



450000, Россия
г.Уфа, а/я 1262
Телефон/факс: (347)-292-09-90
E-mail: info@plgn.ru
URL: www.plgn.ru

УТВЕРЖДЕНО
БЛПА.465255.011РЭ-ЛУ

Аппаратура ИнЗер-2xxx
Руководство по эксплуатации. Часть II
БЛПА.465255.011РЭ

Содержание

1	Введение.....	23
2	Подключение к коммутатору	24
2.1	Требования к ПК	24
2.2	Порядок действий для организации управления через порт «F».....	27
2.3	Порядок действий для организации управления по протоколам Telnet и SSH.....	27
3	Описание интерфейса командной строки.....	28
3.1	Использование интерфейса командной строки	28
3.2	Контекстная помощь и автодополнение команд	28
3.3	Проверка синтаксиса команд	29
3.4	Список используемых клавиш.....	30
3.5	Описание синтаксиса команд	31
3.6	Описание обозначений интерфейсов и портов	31
4	Управление.....	32
4.1	Управление режимами командной строки	32
4.1.1	configure terminal.....	32
4.1.2	disable	32
4.1.3	do.....	33
4.1.4	enable	34
4.1.5	end.....	35
4.1.6	exit.....	35
4.1.7	help.....	36
4.1.8	logout	37
4.1.9	platform debug.....	38
4.1.10	privilege	38
4.1.11	send	39
4.1.12	show history	40
4.1.13	show line	41
4.1.14	show platform debug	42
4.1.15	show privilege.....	43
4.1.16	show terminal.....	43
4.1.17	show users.....	44
4.1.18	terminal editing.....	45
4.1.19	terminal exec-timeout	46
4.1.20	terminal help	47

4.1.21	terminal history size.....	48
4.1.22	terminal length.....	49
4.1.23	terminal width.....	50
4.2	Общие настройки.....	51
4.2.1	banner.....	51
4.2.2	banner exec.....	51
4.2.3	banner login.....	52
4.2.4	enable password.....	53
4.2.5	enable secret.....	54
4.2.6	hostname.....	55
4.3	Настройка линий управления.....	57
4.3.1	editing.....	57
4.3.2	exec-banner.....	57
4.3.3	exec-timeout.....	58
4.3.4	history size.....	59
4.3.5	length.....	60
4.3.6	line.....	61
4.3.7	location.....	62
4.3.8	motd-banner.....	63
4.3.9	privilege level.....	63
4.3.10	width.....	64
4.4	Настройка физического уровня.....	66
4.4.1	show platform phy.....	66
4.4.2	show platform phy id.....	67
4.4.3	show platform phy instance.....	68
4.5	Настройка портов.....	69
4.5.1	clear statistics.....	69
4.5.2	duplex.....	69
4.5.3	excessive-restart.....	70
4.5.4	flowcontrol.....	71
4.5.5	interface.....	72
4.5.6	media-type.....	73
4.5.7	mtu.....	74
4.5.8	shutdown.....	75
4.5.9	speed.....	76
4.5.10	veriphy.....	77
4.5.11	show interface capabilities.....	78
4.5.12	show interface statistics.....	79

4.5.13	show interface status.....	81
4.5.14	show interface veriphy.....	81
4.6	Настройка DDMI.....	83
4.6.1	ddmi.....	83
4.6.2	show ddmi.....	83
4.6.3	show interface transceiver.....	84
4.7	Настройка Green Ethernet.....	86
4.7.1	green-ethernet eee.....	86
4.7.2	green-ethernet eee optimize-for-power.....	87
4.7.3	green-ethernet eee urgent-queues.....	87
4.7.4	green-ethernet energy-detect.....	88
4.7.5	green-ethernet short-reach.....	89
4.7.6	show green-ethernet.....	90
4.7.7	show green-ethernet eee.....	91
4.7.8	show green-ethernet energy-detect.....	92
4.7.9	show green-ethernet short-reach.....	93
4.8	Настройка зеркалирования трафика.....	95
4.8.1	monitor session.....	95
4.8.2	show monitor.....	96
4.9	Базовые настройки VLAN.....	98
4.9.1	interface vlan.....	98
4.9.2	name.....	98
4.9.3	show interface switchport.....	99
4.9.4	show switchport forbidden.....	101
4.9.5	show vlan.....	102
4.9.6	show vlan status.....	103
4.9.7	switchport access vlan.....	104
4.9.8	switchport forbidden vlan.....	105
4.9.9	switchport hybrid acceptable-frame-type.....	106
4.9.10	switchport hybrid allowed vlan.....	107
4.9.11	switchport hybrid egress-tag.....	108
4.9.12	switchport hybrid ingress-filtering.....	109
4.9.13	switchport hybrid native vlan.....	110
4.9.14	switchport hybrid port-type.....	111
4.9.15	switchport mode.....	112
4.9.16	switchport trunk allowed vlan.....	113
4.9.17	switchport trunk native vlan.....	115
4.9.18	switchport trunk vlan tag native.....	116

4.9.19	vlan.....	117
4.9.20	vlan ethertype s-custom-port	118
4.10	Настройка GVRP	120
4.10.1	gvrp	120
4.10.2	gvrp	120
4.10.3	gvrp max-vlans.....	121
4.10.4	gvrp time	122
4.11	Настройка PVLAN	124
4.11.1	pvlan.....	124
4.11.2	pvlan isolation	124
4.11.3	show pvlan	125
4.11.4	show pvlan isolation	126
4.12	Настройка Voice VLAN.....	128
4.12.1	show voice vlan.....	128
4.12.2	switchport voice vlan discovery-protocol.....	129
4.12.3	switchport voice vlan mode	130
4.12.4	switchport voice vlan security	131
4.12.5	voice vlan	132
4.12.6	voice vlan aging-time.....	133
4.12.7	voice vlan class	134
4.12.8	voice vlan oui.....	134
4.12.9	voice vlan vid.....	135
4.13	Настройка VLAN по MAC, IP и протоколу.....	137
4.13.1	show vlan ip-subnet	137
4.13.2	show vlan mac.....	137
4.13.3	show vlan protocol.....	138
4.13.4	switchport vlan ip-subnet.....	140
4.13.5	switchport vlan mac	141
4.13.6	switchport vlan protocol group	141
4.13.7	vlan protocol	142
4.14	Настройка VLAN Translation	145
4.14.1	switchport vlan mapping.....	145
4.14.2	switchport vlan mapping.....	145
4.15	Настройка виртуальных соединений Ethernet (EVC).....	147
4.15.1	clear evc statistics	147
4.15.2	evc hqos	148
4.15.3	evc	148
4.15.4	evc	150

4.15.5	evc ece.....	152
4.15.6	evc policer.....	164
4.15.7	show evc statistics.....	166
4.15.8	show evc.....	168
4.16	Агрегация интерфейсов.....	169
4.16.1	aggregation group	169
4.16.2	aggregation mode.....	170
4.16.3	show aggregation	171
4.17	Настройка LACP	173
4.17.1	clear lacp statistics	173
4.17.2	lacp.....	173
4.17.3	lacp key	174
4.17.4	lacp port-priority	175
4.17.5	lacp role.....	176
4.17.6	lacp system-priority	177
4.17.7	lacp timeout.....	178
4.17.8	show lacp	179
4.18	Настройка MSTP	181
4.18.1	clear spanning-tree.....	181
4.18.2	show spanning-tree	181
4.18.3	spanning-tree.....	184
4.18.4	spanning-tree aggregation.....	185
4.18.5	spanning-tree auto-edge.....	186
4.18.6	spanning-tree auto-edge	186
4.18.7	spanning-tree bpdu-guard	187
4.18.8	spanning-tree bpdu-guard	188
4.18.9	spanning-tree edge	189
4.18.10	spanning-tree edge	190
4.18.11	spanning-tree edge bpdu-filter	191
4.18.12	spanning-tree edge bpdu-guard.....	192
4.18.13	spanning-tree link-type	193
4.18.14	spanning-tree link-type	194
4.18.15	spanning-tree mode.....	194
4.18.16	spanning-tree mst cost	195
4.18.17	spanning-tree mst cost	197
4.18.18	spanning-tree mst port-priority	198
4.18.19	spanning-tree mst port-priority	199
4.18.20	spanning-tree mst priority	200

4.18.21	spanning-tree mst vlan	201
4.18.22	spanning-tree mst forward-time	202
4.18.23	spanning-tree mst max-age	203
4.18.24	spanning-tree mst max-hops	204
4.18.25	spanning-tree mst name	205
4.18.26	spanning-tree recovery interval	206
4.18.27	spanning-tree restricted-role	207
4.18.28	spanning-tree restricted-role	208
4.18.29	spanning-tree restricted-tcn.....	209
4.18.30	spanning-tree restricted-tcn.....	210
4.18.31	spanning-tree transmit hold-count	211
4.19	Настройка функции обнаружения петель в сети	213
4.19.1	loop-protect	213
4.19.2	loop-protect	213
4.19.3	loop-protect action	214
4.19.4	loop-protect shutdown-time	215
4.19.5	loop-protect transmit-time	216
4.19.6	loop-protect tx-mode.....	217
4.19.7	show loop-protect	218
4.20	Настройка таблицы MAC-адресов	220
4.20.1	clear mac address-table	220
4.20.2	mac address-table aging-time	220
4.20.3	mac address-table learning.....	221
4.20.4	mac address-table learning vlan.....	222
4.20.5	mac address-table static	223
4.20.6	show mac address-table	224
4.21	Настройка EPS	226
4.21.1	clear eps wtr	226
4.21.2	eps 1plus1.....	226
4.21.3	eps command	227
4.21.4	eps domain	228
4.21.5	eps holdoff	229
4.21.6	eps mep-work.....	230
4.21.7	eps revertive	231
4.21.8	show eps.....	232
4.22	Настройка ERPS	234
4.22.1	clear erps	234
4.22.2	erps command	234

4.22.3	erps guard.....	235
4.22.4	erps holdoff	236
4.22.5	erps major.....	237
4.22.6	erps mep	238
4.22.7	erps revertive.....	239
4.22.8	erps rpl	240
4.22.9	erps sub	241
4.22.10	erps topology-change propagate	242
4.22.11	erps version	243
4.22.12	erps vlan	244
4.22.13	show erps	245
4.23	Настройка IP	246
4.23.1	clear ip arp.....	246
4.23.2	clear ip statistics.....	246
4.23.3	ip address	247
4.23.4	ip dhcp retry interface vlan	248
4.23.5	ip route	249
4.23.6	ip routing.....	250
4.23.7	ping ip	251
4.23.8	show interface vlan	252
4.23.9	show ip arp.....	253
4.23.10	show ip interface brief	254
4.23.11	show ip route.....	255
4.23.12	show ip statistics	255
4.24	Настройка IPv6	258
4.24.1	clear ipv6 neighbors.....	258
4.24.2	clear ipv6 statistics.....	258
4.24.3	ipv6 address	259
4.24.4	ipv6 dhcp-client restart	260
4.24.5	ipv6 route	261
4.24.6	ping ipv6	262
4.24.7	show ipv6 dhcp-client.....	263
4.24.8	show ipv6 interface	264
4.24.9	show ipv6 neighbor.....	265
4.24.10	show ipv6 route.....	266
4.24.11	show ipv6 statistics	267
4.25	Настройка DHCP-сервера.....	270
4.25.1	broadcast	270

4.25.2	clear ip dhcp server binding	270
4.25.3	clear ip dhcp server statistics	271
4.25.4	client-identifier.....	272
4.25.5	client-name.....	273
4.25.6	default-router.....	274
4.25.7	dns-server	275
4.25.8	domain-name.....	276
4.25.9	hardware-address	277
4.25.10	host	278
4.25.11	ip dhcp excluded-address.....	279
4.25.12	ip dhcp pool.....	280
4.25.13	ip dhcp server	281
4.25.14	ip dhcp server	282
4.25.15	lease.....	283
4.25.16	netbios-name-server	284
4.25.17	netbios-node-type.....	285
4.25.18	netbios-scope.....	286
4.25.19	network	287
4.25.20	nis-domain-name	288
4.25.21	nis-server	289
4.25.22	ntp-server	290
4.25.23	vendor class-identifier.....	291
4.25.24	show ip dhcp excluded-address	292
4.25.25	show ip dhcp pool	293
4.25.26	show ip dhcp server	294
4.25.27	show ip dhcp server binding	294
4.25.28	show ip dhcp server declined-ip	295
4.25.29	show ip dhcp server statistics.....	296
4.26	Настройка DHCP Relay.....	298
4.26.1	clear ip dhcp detailed statistics	298
4.26.2	clear ip dhcp relay statistics	299
4.26.3	ip dhcp relay	299
4.26.4	ip dhcp relay information option	300
4.26.5	ip dhcp relay information policy.....	301
4.26.6	ip helper-address	302
4.26.7	show ip dhcp detailed statistics.....	303
4.26.8	show ip dhcp relay	304
4.27	Настройка QoS.....	306

4.27.1	qos cos.....	306
4.27.2	qos dei	306
4.27.3	qos dpl.....	307
4.27.4	qos dscp-classify	308
4.27.5	qos dscp-remark	309
4.27.6	qos dscp-translate.....	310
4.27.7	qos map cos-dscp	311
4.27.8	qos map cos-tag	313
4.27.9	qos map dscp-classify	314
4.27.10	qos map dscp-cos	315
4.27.11	qos map dscp-egress-translation	317
4.27.12	qos map dscp-ingress-translation.....	319
4.27.13	qos map tag-cos	321
4.27.14	qos pcp	322
4.27.15	qos policer.....	322
4.27.16	qos qce refresh	323
4.27.17	qos qce	324
4.27.18	qos queue-policer	328
4.27.19	qos queue-shaper.....	329
4.27.20	qos shaper.....	330
4.27.21	qos storm.....	331
4.27.22	qos storm.....	332
4.27.23	qos tag-remark	333
4.27.24	qos trust dscp	334
4.27.25	qos trust tag.....	335
4.27.26	qos wred queue	336
4.27.27	qos wr	337
4.27.28	show qos.....	338
4.28	Настройка HQoS.....	340
4.28.1	hqos guaranteed-bandwidth	340
4.28.2	hqos interface	340
4.28.3	hqos queue-shaper.....	341
4.28.4	hqos shaper.....	342
4.28.5	hqos wr	343
4.28.6	hqos mode	344
4.29	Настройки профилей многоадресного трафика.....	346
4.29.1	default range.....	346
4.29.2	description.....	347

4.29.3	ipmc profile.....	347
4.29.4	ipmc range.....	348
4.29.5	range.....	349
4.29.6	show ipmc profile	351
4.29.7	show ipmc range	352
4.30	Настройка IGMP Snooping	354
4.30.1	clear ip igmp snooping statistics.....	354
4.30.2	ip igmp host-proxy.....	354
4.30.3	ip igmp snooping	355
4.30.4	ip igmp snooping	356
4.30.5	ip igmp snooping compatibility	357
4.30.6	ip igmp snooping filter.....	358
4.30.7	ip igmp snooping immediate-leave.....	359
4.30.8	ip igmp snooping last-member-query-interval	360
4.30.9	ip igmp snooping max-groups	361
4.30.10	ip igmp snooping mrouter.....	362
4.30.11	ip igmp snooping priority	363
4.30.12	ip igmp snooping querier	364
4.30.13	ip igmp snooping query-interval.....	365
4.30.14	ip igmp snooping query-max-response-time	366
4.30.15	ip igmp snooping robustness-variable	368
4.30.16	ip igmp snooping unsolicited-report-interval	368
4.30.17	ip igmp snooping vlan.....	369
4.30.18	ip igmp ssm-range.....	370
4.30.19	ip igmp unknown-flooding	371
4.30.20	show ip igmp snooping	372
4.30.21	show ip igmp snooping mrouter	374
4.31	Настройка IPv6 MLD Snooping.....	375
4.31.1	clear ipv6 mld snooping statistics.....	375
4.31.2	ipv6 mld host-proxy.....	375
4.31.3	ipv6 mld snooping	376
4.31.4	ipv6 mld snooping	377
4.31.5	ipv6 mld snooping compatibility	378
4.31.6	ipv6 mld snooping filter.....	379
4.31.7	ipv6 mld snooping immediate-leave.....	380
4.31.8	ipv6 mld snooping last-member-query-interval	381
4.31.9	ipv6 mld snooping max-groups	382
4.31.10	ipv6 mld snooping mrouter.....	383

4.31.11	ipv6 mld snooping priority	384
4.31.12	ipv6 mld snooping querier	385
4.31.13	ipv6 mld snooping query-interval.....	386
4.31.14	ipv6 mld snooping query-max-response-time	387
4.31.15	ipv6 mld snooping robustness-variable	388
4.31.16	ipv6 mld snooping unsolicited-report-interval	389
4.31.17	ipv6 mld snooping vlan.....	390
4.31.18	ipv6 mld ssm-range.....	391
4.31.19	ipv6 mld unknown-flooding	392
4.31.20	show ipv6 mld snooping	393
4.31.21	show ipv6 mld snooping mrouter	395
4.32	Настройка MVR.....	397
4.32.1	clear mvr statistics	397
4.32.2	mvr	397
4.32.3	mvr immediate-leave	398
4.32.4	mvr name channel.....	399
4.32.5	mvr name frame priority	400
4.32.6	mvr name frame tagged	401
4.32.7	mvr name igmp-address.....	402
4.32.8	mvr name last-member-query-interval	403
4.32.9	mvr name mode	404
4.32.10	mvr name type	405
4.32.11	mvr vlan	406
4.32.12	mvr vlan channel.....	407
4.32.13	mvr vlan frame priority.....	408
4.32.14	mvr vlan frame tagged	409
4.32.15	mvr vlan igmp-address.....	409
4.32.16	mvr vlan last-member-query-interval	410
4.32.17	mvr vlan mode	411
4.32.18	mvr vlan type	412
4.32.19	show mvr.....	413
4.33	Настройка аутентификации, авторизация и учета.....	416
4.33.1	aaa accounting.....	416
4.33.2	aaa authentication login	417
4.33.3	aaa authorization	418
4.33.4	show aaa.....	419
4.34	Настройка RADIUS.....	421
4.34.1	radius-server attribute 32	421

4.34.2	radius-server attribute 4	421
4.34.3	radius-server attribute 95	422
4.34.4	radius-server deadtime	423
4.34.5	radius-server host	424
4.34.6	radius-server key	426
4.34.7	radius-server retransmit	427
4.34.8	radius-server timeout	428
4.34.9	show radius-server	429
4.35	Настройка TACACS+	431
4.35.1	show tacacs-server	431
4.35.2	tacacs-server deadtime	431
4.35.3	tacacs-server host	432
4.35.4	tacacs-server key	433
4.35.5	tacacs-server timeout	434
4.36	Настройка ARP Inspection	436
4.36.1	ip arp inspection	436
4.36.2	ip arp inspection check-vlan	437
4.36.3	ip arp inspection entry	437
4.36.4	ip arp inspection logging	439
4.36.5	ip arp inspection translate	440
4.36.6	ip arp inspection trust	441
4.36.7	ip arp inspection vlan	442
4.36.8	ip arp inspection vlan logging	443
4.36.9	show ip arp inspection	444
4.36.10	show ip arp inspection entry	445
4.37	Настройка DHCP Snooping	447
4.37.1	clear ip dhcp snooping statistics	447
4.37.2	ip dhcp snooping	447
4.37.3	ip dhcp snooping trust	448
4.37.4	show ip dhcp snooping	449
4.37.5	show ip dhcp snooping table	450
4.38	Настройка IP Source Guard	452
4.38.1	ip source binding	452
4.38.2	ip verify source	453
4.38.3	ip verify source	454
4.38.4	ip verify source limit	455
4.38.5	ip verify source translate	456
4.38.6	show ip source binding	457

4.38.7	show ip verify source.....	458
4.39	Настройка списков управления доступом (ACL)	460
4.39.1	access-list ace.....	460
4.39.2	access-list action	479
4.39.3	access-list evc-policer	480
4.39.4	access-list logging.....	481
4.39.5	access-list mirror.....	482
4.39.6	access-list policy	483
4.39.7	access-list port-state.....	484
4.39.8	access-list rate-limiter	485
4.39.9	access-list rate-limiter	486
4.39.10	access-list shutdown	487
4.39.11	access-list redirect.....	488
4.39.12	clear access-list ace statistics	489
4.39.13	show access-list.....	489
4.39.14	show access-list ace-status.....	491
4.40	Настройка 802.1X.....	494
4.40.1	clear dot1x statistics.....	494
4.40.2	dot1x authentication timer inactivity	494
4.40.3	dot1x authentication timer re-authenticate	495
4.40.4	dot1x feature	496
4.40.5	dot1x guest-vlan.....	497
4.40.6	dot1x guest-vlan.....	498
4.40.7	dot1x guest-vlan supplicant	499
4.40.8	dot1x initialize	500
4.40.9	dot1x max-reauth-req.....	501
4.40.10	dot1x port-control	502
4.40.11	dot1x radius-qos.....	503
4.40.12	dot1x radius-vlan	504
4.40.13	dot1x re-authenticate.....	505
4.40.14	dot1x re-authentication	506
4.40.15	dot1x system-auth-control	507
4.40.16	dot1x timeout quiet-period	507
4.40.17	dot1x timeout tx-period	508
4.40.18	show dot1x statistics	510
4.40.19	show dot1x status.....	511
4.41	Настройка безопасности на интерфейсах (Port Security).....	513
4.41.1	port-security	513

4.41.2	port-security	513
4.41.3	port-security aging	514
4.41.4	port-security aging time	515
4.41.5	port-security maximum.....	516
4.41.6	port-security violation.....	517
4.41.7	no port-security shutdown	518
4.41.8	show port-security.....	519
4.42	Управление доступом к управлению	521
4.42.1	access management.....	521
4.42.2	access management (настройка IPv4)	521
4.42.3	access management (настройка IPv6)	523
4.42.4	clear access management statistics	524
4.42.5	show access management	525
4.43	Настройка общих параметров.....	526
4.43.1	copy.....	526
4.43.2	delete	527
4.43.3	dir	528
4.43.4	more	529
4.43.5	reload.....	529
4.43.6	show running-config	530
4.43.7	show running-config feature.....	531
4.43.8	show running-config interface.....	532
4.43.9	show running-config interface vlan	533
4.43.10	show running-config line.....	534
4.44	Обновление программного обеспечения	536
4.44.1	firmware swap.....	536
4.44.2	firmware upgrade	536
4.44.3	show bootvar.....	537
4.44.4	show version	538
4.45	Настройка LLDP.....	540
4.45.1	clear lldp statistics.....	540
4.45.2	lldp cdp-aware.....	540
4.45.3	lldp holdtime	541
4.45.4	lldp receive.....	542
4.45.5	lldp reinit.....	543
4.45.6	lldp timer	544
4.45.7	lldp tlv-select.....	545
4.45.8	lldp transmission-delay	546

4.45.9	lldp transmit	547
4.45.10	show lldp eee	548
4.45.11	show lldp neighbors	549
4.45.12	show lldp statistics	550
4.46	Настройка LLDP MED	552
4.46.1	lldp med datum	552
4.46.2	lldp med fast.....	553
4.46.3	lldp med location-tlv altitude.....	554
4.46.4	lldp med location-tlv civic-addr.....	554
4.46.5	lldp med location-tlv elin-addr	557
4.46.6	lldp med location-tlv latitude.....	557
4.46.7	lldp med location-tlv longitude.....	558
4.46.8	lldp med media-vlan policy-list.....	559
4.46.9	lldp med media-vlan-policy	560
4.46.10	lldp med transmit-tlv.....	562
4.46.11	lldp med type	563
4.46.12	show lldp med media-vlan-policy	565
4.46.13	show lldp med remote-device	565
4.47	СИСТЕМНЫЕ ЧАСЫ	567
4.47.1	clock summer-time date.....	567
4.47.2	clock summer-time recurring.....	568
4.47.3	clock time set	570
4.47.4	clock timezone	570
4.47.5	show clock	572
4.47.6	show clock detail	572
4.48	Настройка NTP	574
4.48.1	ntp	574
4.48.2	ntp server ip-address	574
4.48.3	show ntp status.....	575
4.49	Настройка SNMP.....	577
4.49.1	show snmp	577
4.49.2	show snmp access	578
4.49.3	show snmp community v3	579
4.49.4	show snmp mib context	580
4.49.5	show snmp mib ifmib ifIndex.....	581
4.49.6	show snmp security-to-group	582
4.49.7	show snmp user.....	583
4.49.8	show snmp view.....	584

4.49.9	snmp-server.....	585
4.49.10	snmp-server access	586
4.49.11	snmp-server community v2c.....	587
4.49.12	snmp-server community v3	588
4.49.13	snmp-server contact	589
4.49.14	snmp-server engine-id local.....	590
4.49.15	snmp-server location.....	591
4.49.16	snmp-server security-to-group model.....	592
4.49.17	snmp-server user	593
4.49.18	snmp-server version	594
4.49.19	snmp-server view	595
4.49.20	host.....	596
4.49.21	informs	597
4.49.22	show snmp host.....	598
4.49.23	shutdown	599
4.49.24	snmp-server host	600
4.49.25	snmp-server host traps	601
4.49.26	snmp-server trap.....	602
4.49.27	traps.....	603
4.49.28	version.....	604
4.50	Настройка RMON.....	606
4.50.1	rmon alarm	606
4.50.2	rmon collection history	608
4.50.3	rmon collection stats	609
4.50.4	rmon event	610
4.50.5	show rmon alarm	611
4.50.6	show rmon event.....	612
4.50.7	show rmon history	613
4.50.8	show rmon statistics.....	614
4.51	Настройка Syslog.....	616
4.51.1	clear logging.....	616
4.51.2	logging file	616
4.51.3	logging host.....	617
4.51.4	logging file level	618
4.51.5	logging level.....	619
4.51.6	logging on	620
4.51.7	show logging.....	621
4.52	Настройка SSH	623

4.52.1	ip ssh	623
4.52.2	show ip ssh.....	623
4.53	Настройка HTTPS	625
4.53.1	ip http secure-certificate.....	625
4.53.2	ip http secure-redirect	626
4.53.3	ip http secure-server.....	627
4.53.4	show ip http server secure status	628
4.54	Настройка уровней доступа	629
4.54.1	show web privilege group.....	629
4.54.2	web privilege group	629
4.55	Настройка JSON-RPC	631
4.55.1	authentication basic username	631
4.55.2	json notification host.....	632
4.55.3	json notification listen.....	632
4.55.4	url	633
4.56	Настройка sflow.....	635
4.56.1	clear sflow statistics	635
4.56.2	sflow.....	635
4.56.3	sflow agent-ip	636
4.56.4	sflow collector-address	637
4.56.5	sflow collector-port.....	638
4.56.6	sflow counter-poll-interval	639
4.56.7	sflow max-datagram-size	640
4.56.8	sflow max-sampling-size	641
4.56.9	sflow sampling-rate.....	642
4.56.10	sflow timeout	643
4.56.11	show sflow	644
4.56.12	show sflow statistics	645
4.57	Вывод системных параметров	647
4.57.1	show process list	647
4.57.2	show process load	647
4.57.3	show system cpu status	648
4.57.4	show system led status.....	649
4.57.5	show version	649
4.58	Настройка UDLD.....	651
4.58.1	show udld	651
4.58.2	udld port	652
4.58.3	udld	653

4.59	Настройка UPnP	655
4.59.1	show upnp	655
4.59.2	upnp	655
4.59.3	upnp advertising-duration	656
4.59.4	upnp ttl	657
4.60	Управление учетными записями пользователей	659
4.60.1	show user-privilege	659
4.60.2	username	659
4.61	Настройка DNS-клиента	661
4.61.1	ip dns proxy	661
4.61.2	ip domain name	661
4.61.3	ip name-server	663
4.61.4	show ip domain	664
4.61.5	show ip name-server	664
4.62	Настройка параметров отладки и трассировки	666
4.62.1	debug trace configuration	666
4.62.2	debug trace global level	666
4.62.3	debug trace hunt	667
4.62.4	debug trace module level	668
4.62.5	debug trace module ringbuffer	669
4.62.6	debug trace module timestamp	670
4.62.7	debug trace module usec	671
4.62.8	debug trace port	672
4.62.9	debug trace reverse	673
4.62.10	debug trace ringbuffer flush	674
4.62.11	debug trace ringbuffer print	674
4.62.12	debug trace ringbuffer start	675
4.62.13	debug trace ringbuffer stop	676
4.62.14	debug trace thread level	677
4.62.15	debug trace thread stackuse	678
4.62.16	platform debug	679
4.63	Настройка точек управления ОАМ (MEP)	680
4.63.1	clear mep	680
4.63.2	mep	680
4.63.3	mep ais	682
4.63.4	mep aps	683
4.63.5	mep cc	684
4.63.6	mep csm-tlv	686

4.63.7	mep client domain.....	687
4.63.8	mep dm.....	688
4.63.9	mep dm bin fd	690
4.63.10	mep dm bin ifdv	691
4.63.11	mep dm bin threshold	692
4.63.12	mep dm ns	693
4.63.13	mep dm overflow-reset	694
4.63.14	mep dm proprietary.....	694
4.63.15	mep dm synchronized	695
4.63.16	mep lb.....	696
4.63.17	mep lck.....	698
4.63.18	mep level.....	699
4.63.19	mep link-state-tracking	700
4.63.20	mep lm	700
4.63.21	mep lm flow-counting.....	702
4.63.22	mep lm oam-counting	703
4.63.23	mep lt	704
4.63.24	mep meg-id	705
4.63.25	mep mep-id	706
4.63.26	mep peer-mep-id	707
4.63.27	mep performance-monitoring	707
4.63.28	mep syslog	708
4.63.29	mep tst.....	709
4.63.30	mep tst rx.....	710
4.63.31	mep tst tx.....	711
4.63.32	mep vid.....	712
4.63.33	mep voe.....	713
4.63.34	mep os-tlv oui	713
4.63.35	show mep	714
4.64	Настройка Ethernet Link OAM	717
4.64.1	clear link-oam statistics	717
4.64.2	link-oam	717
4.64.3	link-oam link-monitor frame	718
4.64.4	link-oam link-monitor frame-seconds	719
4.64.5	link-oam link-monitor supported	720
4.64.6	link-oam link-monitor symbol-period	721
4.64.7	link-oam mib-retrieval supported	723
4.64.8	link-oam mode	723

4.64.9	link-oam remote-loopback supported.....	724
4.64.10	link-oam remote-loopback.....	725
4.64.11	link-oam variable-retrieve.....	726
4.64.12	show link-oam.....	727
4.65	Настройка мониторинга производительности	729
4.65.1	clear perf-mon statistics	729
4.65.2	perf-mon interval	729
4.65.3	perf-mon session	730
4.65.4	perf-mon storage	732
4.65.5	perf-mon transfer	733
4.65.6	perf-mon transfer fixed-offset.....	734
4.65.7	perf-mon transfer hour	735
4.65.8	perf-mon transfer incomplete.....	736
4.65.9	perf-mon transfer minute	737
4.65.10	perf-mon transfer mode	738
4.65.11	perf-mon transfer random-offset.....	739
4.65.12	perf-mon transfer url.....	740
4.65.13	show perf-mon interval-info	741
4.65.14	show perf-mon	742
4.66	Настройка RFC2544	744
4.66.1	back-to-back.....	744
4.66.2	description.....	745
4.66.3	dmac	745
4.66.4	dwell-time	746
4.66.5	frame-loss.....	747
4.66.6	frame-sizes	748
4.66.7	latency	750
4.66.8	meg-level.....	751
4.66.9	rfc2544 delete.....	752
4.66.10	rfc2544 profile	752
4.66.11	rfc2544 rename profile.....	753
4.66.12	rfc2544 save	754
4.66.13	rfc2544 start	755
4.66.14	rfc2544 stop	755
4.66.15	sequence-check	756
4.66.16	show rfc2544 profile.....	757
4.66.17	show rfc2544 report	758
4.66.18	test-interface.....	759

4.66.19	test-vlan.....	759
4.66.20	throughput.....	760
4.67	Настройка TTL (Traffic Testing Loop).....	763
4.67.1	show traffic-test-loop.....	763
4.67.2	traffic-test-loop admin-state.....	763
4.67.3	traffic-test-loop name.....	764
4.67.4	traffic-test-loop subscriber.....	765
4.67.5	traffic-test-loop type	766
4.68	Настройка реакции на аварийные события.....	769
4.68.1	alarm contact.....	769
4.68.2	alarm contact description.....	770
4.68.3	alarm contact relay.....	771
4.68.4	alarm facility power-supply notifies.....	772
4.68.5	alarm facility power-supply syslog.....	773
4.68.6	alarm facility temperature high.....	774
4.68.7	alarm facility temperature low.....	775
4.68.8	alarm facility temperature relay.....	776
4.68.9	alarm facility temperature notifies.....	777
4.68.10	alarm facility temperature syslog.....	778
4.68.11	alarm facility temperature relay.....	779
4.68.12	alarm facility temperature relay.....	781
4.68.13	alarm profile.....	783
4.68.14	alarm-profile	784
4.68.15	relay.....	785
4.68.16	show alarm contact	786
4.68.17	show alarm profile	787
4.68.18	show alarm settings.....	788
4.68.19	show facility-alarm status	789
4.69	Настройка PoE.....	790
4.69.1	poe mode.....	790
4.69.2	poe power.....	791
4.69.3	poe priority.....	792
4.69.4	show poe	793
4.69.5	show poe interface	794
5	Ограничения ПО и аппаратной части.....	795
5.1	Ограничения аппаратной части.....	795

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ без предварительного уведомления.

1 Введение

- 1.1 Настоящая часть РЭ содержит сведения, необходимые для контроля и управления аппаратурой ИнЗер-2xxx (далее «коммутатор»), имеющей версию программного обеспечения 1.10.2.
- 1.2 К работе с коммутатором допускаются лица, изучившие части I и II настоящего РЭ.
- 1.3 Меры безопасности при работе с коммутатором описаны в части I настоящего РЭ.

2 Подключение к коммутатору

2.1 Требования к ПК

- 2.1.1 Для управления коммутатором через порт «F» необходимо наличие ПК с портом USB и программы типа PuTTY 0.60 или старше (программа PuTTY доступна по адресу:
<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html>).
- 2.1.2 Порт «F» коммутатора представляет собой преобразователь USB-2-COM компании FTDI серии D2XX. Перед первым подключением ПК к порту «F» необходимо установить драйверы, доступные по адресу:
<http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm>
- 2.1.3 После установки драйверов, подключение кабеля USB к коммутатору и ПК будет приводить к появлению виртуального COM-порта на ПК.
- 2.1.4 Настройки программы-терминала для подключения к коммутатору через порт «F» приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Настройки программы-терминала

Название параметра	Значение
Скорость COM-порта [бит/с]	115 200
Количество бит данных	8
Количество стоповых бит	1
Режим проверки четности	нет
Тип терминала	xterm

Примечание – Пользователи операционной системы Linux для управления коммутатором могут использовать программу, подобную kermi. Информация по настройке программы kermi доступна по команде «man kermi».

- 2.1.5 Пример настройки программы PuTTY 0.60 для подключения к коммутатору через порт «F» приведен на рисунках 1 и 2.

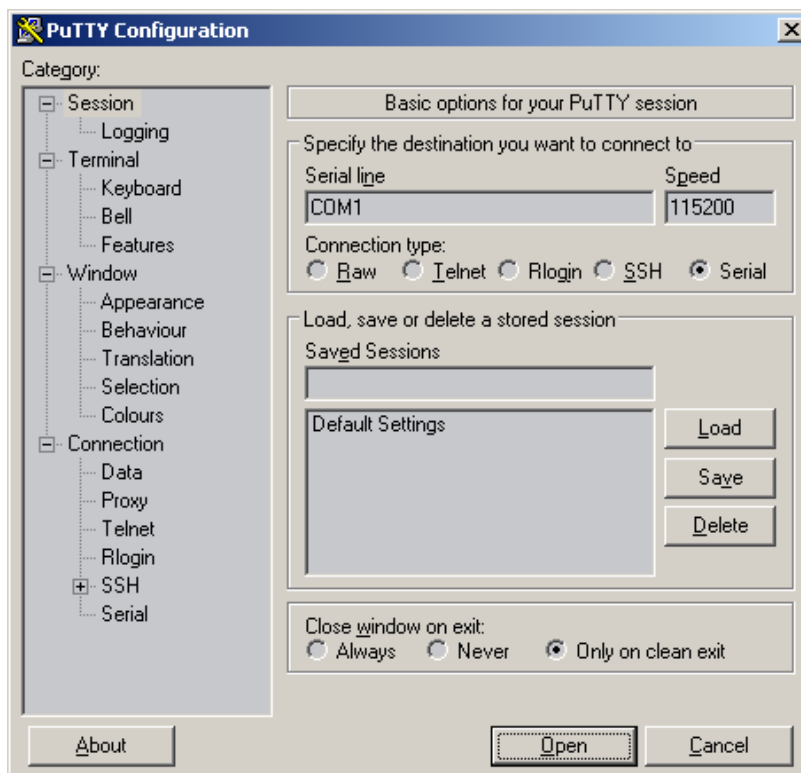


Рисунок 1 – Настройка COM-порта

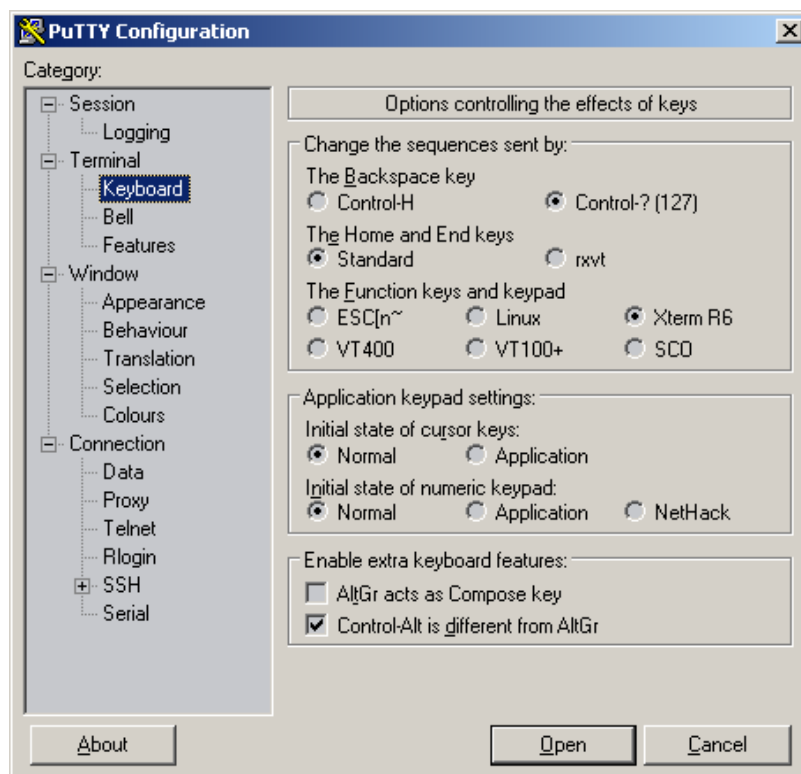


Рисунок 2 – Настройка режимов эмуляции

2.1.6 Для управления коммутатором по протоколу Telnet или SSH рекомендуется использование программы PuTTY 0.60 или старше.

Пример настроек программы PuTTY 0.60 для управления по протоколу Telnet приведен на рисунках 2 и 3.

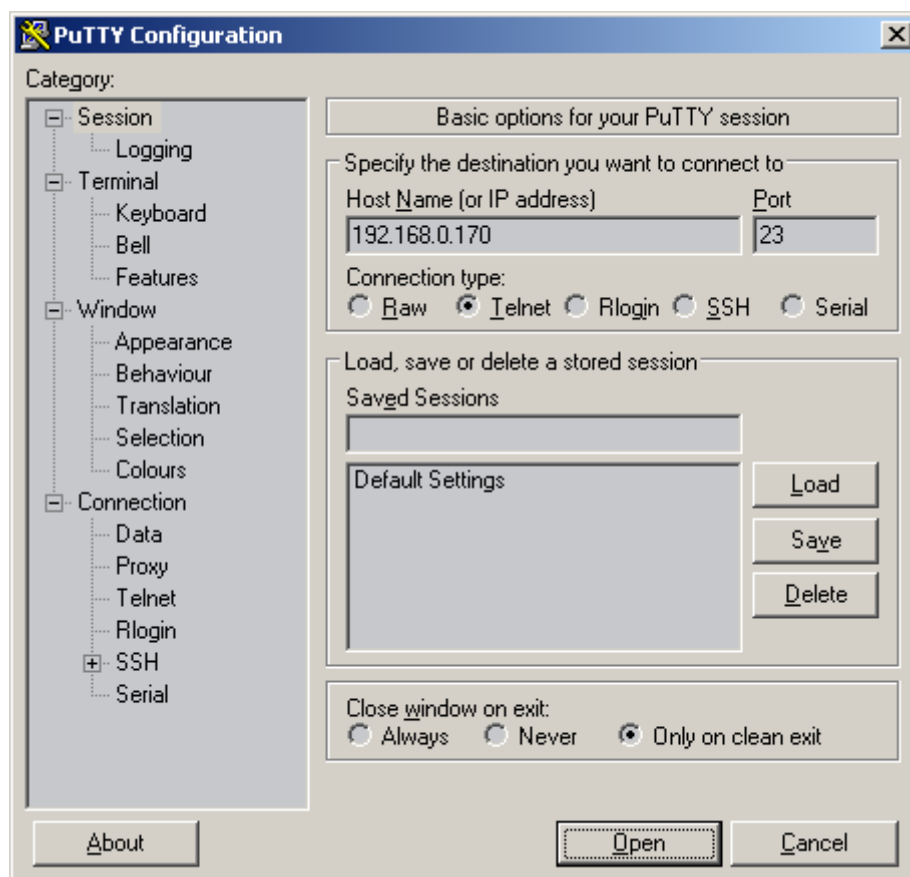


Рисунок 3 – Настройка сессии PuTTY

Примечание – Пользователи операционной системы Linux для управления коммутатором по протоколу Telnet могут использовать программу telnet. Подключение к коммутатору осуществляется с помощью команды «telnet IP», где «IP» – IP-адрес коммутатора.

2.1.7 В ОАО НПП «Полигон» выполнена проверка возможности управления коммутатором через следующие программы:

- HyperTerminal;
- PuTTY;
- Kitty;
- Kermit;
- Termite (нет возможности управления по протоколу Telnet);
- CryptoTerm.

Вышеперечисленные программы могут быть использованы для управления коммутатором.

2.2 Порядок действий для организации управления через порт «F»

- 2.2.1 Подключить кабель управления к порту USB ПК (кабель типа USB – mini-USB).
- 2.2.2 Подключить кабель управления к порту «F» коммутатора.
- 2.2.3 Настроить программу-терминал в соответствии с вышеуказанными параметрами.
- 2.2.4 Включить коммутатор (если коммутатор уже включен, то этот и следующий пункт можно пропустить).
- 2.2.5 Дождаться окончания загрузки ПО коммутатора (вывода приглашения к работе).

2.3 Порядок действий для организации управления по протоколам Telnet и SSH

- 2.3.1 Подключить ПК к локальной сети.
- 2.3.2 Подключить коммутатор к локальной сети (через порт 10/100/1000BASE-T).
- 2.3.3 Настроить программу-терминал в соответствии с вышеуказанными параметрами.
- 2.3.4 Включить коммутатор (если коммутатор уже включен, то этот и следующий пункт можно пропустить).
- 2.3.5 Дождаться окончания загрузки ПО коммутатора (около 30 секунд).
- 2.3.6 Подключиться к коммутатору через программу-терминал.
- 2.3.7 Ввести имя пользователя и пароль. Заводские настройки для доступа: имя пользователя – admin, пароль – admin. Вводимый пароль не отображается на экране терминала.

3 Описание интерфейса командной строки

3.1 Использование интерфейса командной строки

3.1.1 Интерфейс командной строки (далее «CLI») поддерживает две роли доступа:

- роль обычного пользователя, для которого доступен только ограниченный набор команд;
- роль привилегированного пользователя (администратора), обладающего правами для выполнения всех команд.

3.1.2 Тип роли текущего пользователя отображается в приглашении командной строки. Для обычного пользователя приглашение имеет следующий вид: «Switch».

3.1.3 Для администратора приглашение имеет следующий вид: «admin@Switch#».

3.1.4 Команды пользователя организованы в иерархическую структуру:

- фундаментальные команды доступны из любого режима CLI;
- команды глобальных настроек доступны после перехода в режим глобальной настройки по команде «configure terminal». Приглашение CLI принимает следующий вид: «admin@Switch(config)#»;
- команды настроек интерфейсов доступны после перехода из режима глобальной настройки в режим настройки интерфейсов по команде «interface». Приглашение CLI принимает следующий вид: «admin@Switch(config-if)#»;
- команды настроек для группы интерфейсов доступны после перехода из режима глобальной настройки в режим настройки группы интерфейсов по команде «interface range». Приглашение CLI принимает следующий вид: «admin@Switch(config-if-range)#»;
- команды настроек VLAN доступны после перехода из режима глобальной настройки в режим настройки VLAN по команде «vlan». Приглашение CLI принимает следующий вид: «admin@Switch(config-vlan)#».

3.1.5 CLI позволяет хранить в памяти до 200 последних введенных команд.

3.2 Контекстная помощь и автодополнение команд

3.2.1 Интерфейс командной строки предоставляет контекстную помощь по командам. Для вывода помощи необходимо нажать на клавишу

«?» (вопрос). Для вывода списка команд необходимо нажать на клавишу «Tab». Контекстная помощь позволяет вывести:

- общий список команд;
- список команд, начинающихся с последовательности символов, введенных пользователем;
- список аргументов и ключевых слов команд.

3.2.2 Вывод общего списка команд:

```
admin@Switch# Tab
clear      configure  copy      delete   dir
...
```

3.2.3 Вывод списка команд, начинающихся с «co»:

```
admin@Switch# co?
configure  Enter configuration mode
copy      Copy from source to destination
```

3.2.4 Вывод контекстной помощи для команды «show»:

```
admin@Switch# show ?
aaa          Authentication, Authorization and
Accounting methods
access      Access management
access-list Access list
aggregation Aggregation port configuration
...
```

3.2.5 CLI поддерживает автодополнение команд по нажатию на клавишу «Tab». Если введенному сочетанию символов соответствует несколько команд, то на экране терминала отобразится список из соответствующих команд.

```
admin@Switch# coTab
configure copy
```

3.3 Проверка синтаксиса команд

3.3.1 Если команда введена неправильно, то на экране терминала отобразится сообщение об ошибке:

```
admin@Switch# canfigure
^
% Invalid word detected at '^' marker.
```

3.3.2 Если при вводе команды пропущены ключевые слова, то на экране терминала отобразится сообщение об ошибке:

```
admin@Switch# show access
% Incomplete command.
```

- 3.3.3 Интерфейс CLI распознает команды при их неполном вводе. Необходимо ввести часть команды, достаточную для ее идентификации. В противном случае будет выведено сообщение об ошибке:

```
Switch co
      ^
% Ambiguous word detected at '^' marker.
```

3.4 Список используемых клавиш

- 3.4.1 CLI поддерживает набор клавиш и их сочетаний, представленный в таблице 2.

Таблица 2 – Набор клавиш и их сочетаний

Клавиша или сочетание клавиш	Назначение
Символьные клавиши	Ввод команд и их аргументов.
«Вверх», «Ctrl-P»	Вывод предыдущей команды из памяти команд.
«Вниз», «Ctrl-N»	Вывод следующей команды из памяти команд.
«Влево», «Ctrl-B»	Перемещение на один символ влево в командной строке.
«Вправо», «Ctrl-F»	Перемещение на один символ вправо в командной строке.
«Ctrl-A»	Перемещение в начало строки.
«Ctrl-E»	Перемещение в конец строки.
«Alt-B»	Перемещение на одно слово влево.
«Alt-F»	Перемещение на одно слово вправо.
«Tab»	Автодополнение команды.
«?»	Вывод контекстной помощи.
«Ctrl-D», «Delete»	Удаление символа справа от курсора.
«Backspace»	Удаление символа слева от курсора.
«Alt-D»	Удаление слова или его части справа от курсора с сохранением удаленного слова в буфере обмена.
«Ctrl-W», «Alt-Backspace»	Удаление слова или его части слева от курсора с сохранением удаленного слова в буфере обмена.
«Alt-W»	Сохранение части командной строки слева от курсора в буфере обмена.
«Ctrl-K»	Очистка введенной строки справа от курсора с сохранением удаленного слова в буфере обмена.
«Ctrl-Y»	Вставка сохраненного текста из буфера обмена.

3.5 Описание синтаксиса команд

- 3.5.1 Команды и ключевые слова выделяются **жирным** шрифтом. Например: «**configure terminal**».
- 3.5.2 Параметры команд выделяются *наклонным* шрифтом. Например: «*hostname name*».
- 3.5.3 Необязательные параметры заключаются в квадратные скобки. Например: «**clock timezone name offset-hours [offset-minutes]**».
- 3.5.4 Перечисление возможных значений параметров заключается в фигурные скобки. Между значениями параметров ставится вертикальная черта. Например: «**spanning-tree mode {stp | rstp | mstp}**».

3.6 Описание обозначений интерфейсов и портов

- 3.6.1 Обозначения интерфейсов Ethernet выполняются в следующем виде: «тип_интерфейса номер_устройства/номер_интерфейса» (например, «gigabitethernet1/1»).
- 3.6.2 Коммутатор поддерживает следующие типы интерфейса: «fastethernet» для интерфейсов 10/100BASE-T и «gigabitethernet» для интерфейсов 10/100/1000BASE-T и 1000BASE-X (в зависимости от исполнения).

4 Управление

4.1 Управление режимами командной строки

4.1.1 **configure terminal**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**configure terminal**» для перехода в режим глобальной настройки.

Синтаксис команды:

configure terminal

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**configure terminal**» для перехода в режим глобальной настройки.

Примеры:

Следующий пример показывает, как перейти в режим глобальной настройки:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)#
```

4.1.2 **disable**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**disable**» для отключения ввода привилегированных команд.

Синтаксис команды:

disable [*new_priv*]

Описание синтаксиса:

new_priv (Опционально) выбор уровня привилегии в диапазоне от 0 до 15. По умолчанию используется уровень 0.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**disable**» для отключения ввода привилегированных команд.

Примеры:

Следующий пример показывает, как отключить ввод привилегированных команд:

```
admin@Switch# disable
Switch>
```

4.1.3 do

Команда, доступная во всех вложенных режимах. Используйте команду «**do**» для выполнения команды фундаментального режима из другого режима.

Синтаксис команды:

do *command*

Описание синтаксиса:

command команда фундаментального режима, которую необходимо выполнить.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**do**» для выполнения команды фундаментального режима из другого режима.

Примеры:

Следующий пример показывает, как выполнить команду фундаментального режима «**show version**» в режиме глобальной настройки:

```
admin@Switch(config)# do show version
Switch model      : 7428-12
Dying gasp       : Has dying gasp
Name             : Inzer-2308FE
MAC address      : 00:1B:28:08:BA:D0
Serial number    : 911746
Firmware version : 1.10 build-2
Hardware revision : 1.00
```

4.1.4 enable

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**enable**» для включения ввода привилегированных команд.

Синтаксис команды:

enable [*new_priv*]

Описание синтаксиса:

new_priv (Опционально) выбор уровня привилегии в диапазоне от 0 до 15. По умолчанию используется уровень 15.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**enable**» для включения ввода привилегированных команд.

В случае отсутствия пароля ввод команды «**enable**» завершится с ошибкой.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить ввод привилегированных команд:

```
Switch> enable
Password: *****
admin@Switch#
```

4.1.5 end

Команда, доступная во всех режимах, кроме фундаментального. Используйте команду «**end**» для возврата в фундаментальный режим.

Синтаксис команды:

exit

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Все режимы, кроме фундаментального.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**end**» для возврата в фундаментальный режим.

Примеры:

Следующий пример показывает, как перейти в фундаментальный режим:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch#
```

4.1.6 exit

Команда, доступная во всех режимах, кроме фундаментального. Используйте команду «**exit**» для возврата в предыдущий по уровню режим.

Синтаксис команды:

exit

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Все режимы, кроме фундаментального.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**exit**» для возврата в предыдущий по уровню режим.

Примеры:

Следующий пример показывает, как перейти в предыдущий по уровню режим:

```
admin@Switch(config)# exit
admin@Switch#
```

4.1.7 **help**

Команда, доступная во всех режимах. Используйте команду «**help**» для вывода информации об интерактивной системе помощи.

Синтаксис команды:

help

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Все режимы.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**help**» для вывода информации об интерактивной системе помощи.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию об интерактивной системе помощи:

```
admin@Switch# help
Help may be requested at any point in a command by entering
a question mark '?'. If nothing matches, the help list will
be empty and you must backup until entering a '?' shows the
available options.
Two styles of help are provided:
1. Full help is available when you are ready to enter a
   command argument (e.g. 'show ?') and describes each possible
   argument.
2. Partial help is provided when an abbreviated argument is entered
   and you want to know what arguments match the input
   (e.g. 'show pr?'.)
```

4.1.8 logout

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**logout**» для завершения сеанса работы с командной строкой.

Синтаксис команды:

logout

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**logout**» для завершения сеанса работы с командной строкой.

Примеры:

Следующий пример показывает, как завершить сеанс работы с командной строкой:

```
admin@Switch# logout
```

4.1.9 platform debug

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**platform debug**» для включения или отключения функционала отладки.

Синтаксис команды:

platform debug { allow | deny }

Описание синтаксиса:

allow разрешить выполнение отладочных команд.

deny запретить выполнение отладочных команд.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**platform debug**» для включения или отключения функционала отладки.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить функционал отладки:

```
admin@Switch# platform debug allow
admin@Switch#
```

4.1.10 privilege

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**privilege**» для установки уровня привилегий команд CLI. Используйте команду «**no privilege**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

privilege mode_name level privilege cmd

no privilege mode_name level privilege cmd

Описание синтаксиса:

mode_name название режима: config-vlan, configure, dhcp-pool, exec, if-vlan, interface, ipmc-profile, json-noti-host, line, rfc2544-profile,

	snmps-host, stp-aggr.
<i>privilege</i>	значение уровня привилегий в диапазоне от 0 до 15.
<i>cmd</i>	первые ключевые слова команды в виде строки длиной от 1 до 128 символов.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**privilege**» для установки уровня привилегий команд CLI.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить уровень привилегий 5 для команды «show vlan»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# privilege exec level 5 show vlan
admin@Switch(config)#
```

4.1.11 send

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**send**» для отправки сообщения в другие линии управления.

Синтаксис команды:

```
send { * | session_list | console 0 | vty vty_list } message
```

Описание синтаксиса:

*	отправка сообщения во все интерфейсы.
<i>session_list</i>	отправка сообщения нескольким интерфейсам.
console	линейный интерфейс основного терминала.
0	отправка сообщения конкретному интерфейсу.
vty	виртуальный терминал.
<i>vty_list</i>	отправка сообщения нескольким интерфейсам.
<i>message</i>	сообщение для отправки длиной до 128 символов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**send**» для отправки сообщения в другие линии управления.

Первый и последний символы сообщения являются разделителями сообщения, которые должны совпадать.

Примеры:

Следующий пример показывает, как отправить сообщение «Good news, everyone!» во все линии управления:

```
admin@Switch# send * #Good news, everyone!#  
  
-----  
*** Message from line 1:  
Good news, everyone!  
-----  
admin@Switch#
```

4.1.12 show history

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show history**» для вывода списка команд, введенных в текущей терминальной сессии.

Синтаксис команды:

show history

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show history**» для вывода списка команд, введенных в текущей терминальной сессии.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести список команд, введенных в текущей терминальной сессии:

```
admin@Switch# show history
  configure terminal
  exit
  show history
admin@Switch#
```

4.1.13 show line

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show line**» для вывода информации о линейных интерфейсах.

Синтаксис команды:

show line [alive]

Описание синтаксиса:

alive (Опционально) вывод информации только об активных линейных интерфейсах.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show line**» для вывода информации о линейных интерфейсах.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию об активных линейных интерфейсах:

```
admin@Switch# show line alive
Line is vty 0.
    * You are at this line now.
    Alive from Telnet.
    Default privileged level is 2.
    Command line editing is enabled
    Display EXEC banner is enabled.
    Display Day banner is enabled.
    Terminal width is 80.
        length is 24.
        history size is 32.
        exec-timeout is 10 min 0 second.

    Current session privilege is 15.
    Elapsed time is 0 day 0 hour 19 min 29 sec.
    Idle time is 0 day 0 hour 0 min 0 sec.

admin@Switch#
```

4.1.14 show platform debug

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show platform debug**» для вывода настроек команд отладки.

Синтаксис команды:

show platform debug

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show platform debug**» для вывода настроек команд отладки.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию об активных линейных интерфейсах:

```
admin@Switch# show platform debug

Platform debug command function is allowed.

admin@Switch#
```

4.1.15 **show privilege**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show privilege**» для вывода информации об уровнях привилегий.

Синтаксис команды:

show privilege

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show privilege**» для вывода информации об уровнях привилегий.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию об уровнях привилегий:

```
admin@Switch# show privilege
```

4.1.16 **show terminal**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show terminal**» для вывода параметров терминала текущей сессии управления.

Синтаксис команды:

show terminal

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show terminal**» для вывода параметров терминала текущей сессии управления.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести параметры терминала текущей сессии управления:

```
admin@Switch# show terminal
Line is vty 0.
    * You are at this line now.
    Alive from Telnet.
    Default privileged level is 2.
    Command line editing is enabled
    Display EXEC banner is enabled.
    Display Day banner is enabled.
    Terminal width is 80.
        length is 24.
        history size is 32.
        exec-timeout is 10 min 0 second.

    Current session privilege is 15.
    Elapsed time is 0 day 0 hour 7 min 14 sec.
    Idle time is 0 day 0 hour 0 min 0 sec.

admin@Switch#
```

4.1.17 show users

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show users**» для вывода информации об активных сессиях управления.

Синтаксис команды:

show users [myself]

Описание синтаксиса:

myself (Опционально) вывод информации о собственных сессиях.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show users**» для вывода информации об активных сессиях управления.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию об активных сессиях управления:

```
admin@Switch# show users
Line is vty 0.
  * You are at this line now.
  Connection is from 192.168.13.50:42656 by Telnet.
  User name is admin.
  Privilege is 15.
  Elapsed time is 0 day 0 hour 9 min 42 sec.
  Idle time is 0 day 0 hour 0 min 0 sec.

admin@Switch#
```

4.1.18 terminal editing

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**terminal editing**» для включения расширенных возможностей редактирования командной строки. Используйте команду «**no terminal editing**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

terminal editing

no terminal editing

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Функция включена.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**terminal editing**» для включения расширенных возможностей редактирования командной строки.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить расширенные возможности редактирования командной строки:

```
admin@Switch# terminal editing
admin@Switch#
```

4.1.19 terminal exec-timeout

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**terminal exec-timeout**» для установки времени простоя сессии перед ее автоматическим завершением. Используйте команду «**no terminal exec-timeout**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

terminal exec-timeout *min* [*sec*]

no terminal exec-timeout

Описание синтаксиса:

min время ожидания в минутах. Диапазон значений: от 0 до 1440.

sec (Опционально) время ожидания в секундах. Диапазон значений: от 0 до 3600.

Значение по умолчанию:

10 минут.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**terminal exec-timeout**» для установки времени простоя сессии перед ее автоматическим завершением.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить время простоя сессии перед ее автоматическим завершением, равное 5 минутам:

```
admin@Switch# terminal exec-timeout 5
admin@Switch#
```

4.1.20 terminal help

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**terminal help**» для вывода информации об интерактивной системе помощи.

Синтаксис команды:

terminal help

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**terminal help**» для вывода информации об интерактивной системе помощи.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию об интерактивной системе помощи:

```
admin@Switch# help
Help may be requested at any point in a command by entering
a question mark '?'. If nothing matches, the help list will
be empty and you must backup until entering a '?' shows the
available options.

Two styles of help are provided:

1. Full help is available when you are ready to enter a
   command argument (e.g. 'show ?') and describes each possible
   argument.

2. Partial help is provided when an abbreviated argument is entered
   and you want to know what arguments match the input
   (e.g. 'show pr?'.)
```

4.1.21 terminal history size

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**terminal history size**» для установки размера истории введенных команд. Используйте команду «**no terminal history size**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

terminal history size *history_size*

no terminal history size

Описание синтаксиса:

history_size количество команд, которые система записывает в буфер хранения истории введенных команд. Диапазон значений: от 0 до 32. Значение «0» означает отключение функции запоминания введенных команд.

Значение по умолчанию:

32 последних команды.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**terminal history size**» для установки размера истории введенных команд.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить размер истории введенных команд, равным 20:

```
admin@Switch# terminal history size 20
admin@Switch#
```

4.1.22 terminal length

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**terminal length**» для установки количества отображаемых строк на экране. Используйте команду «**terminal length**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

terminal length *lines*

no terminal length

Описание синтаксиса:

lines количество строк на экране в диапазоне от 3 до 512. Значение «0» означает отсутствие промежутков между строками.

Значение по умолчанию:

24 строки.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**terminal length**» для установки количества отображаемых строк на экране.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить количество отображаемых строк на экране, равное 50:

```
admin@Switch# terminal length 50
admin@Switch#
```

4.1.23 terminal width

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**terminal width**» для установки количества символов, выводимых на экран в одной строке. Используйте команду «**no terminal width**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

terminal width *width*

no terminal width

Описание синтаксиса:

lines количество символов, выводимых на экран в одной строке. Диапазон значений: от 40 до 512. Значение «0» означает неограниченное количество символов.

Значение по умолчанию:

80 символов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**terminal width**» для установки количества символов, выводимых на экран в одной строке.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить количество символов, выводимых на экран в одной строке, равным 120:

```
admin@Switch# terminal width 120
admin@Switch#
```

4.2 Общие настройки

4.2.1 banner

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**banner**» для установки «сообщения дня» (message of the day). Используйте команду «**no banner**» для удаления «сообщения дня».

Синтаксис команды:

banner [motd] *c banner-text c*

no banner [motd]

Описание синтаксиса:

motd (Опционально) включение «сообщения дня».

c разделяющий символ.

banner текст сообщения.

Значение по умолчанию:

Сообщение дня отсутствует.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**banner**» для установки «сообщения дня» (message of the day).

Сообщение дня отображается перед авторизацией пользователя.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить сообщение дня, равное «Week of griffons have started!»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# banner motd #Week of griffons have started!#
admin@Switch(config)#
```

4.2.2 banner exec

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**banner exec**» для установки приветствия, отображаемого в случае

успешной авторизации пользователя (exec banners). Используйте команду «**banner exec**» для удаления приветствия.

Синтаксис команды:

banner exec *c* *banner-text* *c*

no banner exec

Описание синтаксиса:

c разделяющий символ.

banner текст сообщения.

Значение по умолчанию:

Приветствие отсутствует.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**banner exec**» для установки приветствия, отображаемого в случае успешной авторизации пользователя (exec banners).

Приветствие отображается один раз после успешной авторизации пользователя.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить приветствие, равное «Do not forget to save configuration!»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# banner exec #Do not forget to save configuration!#
admin@Switch(config)#
```

4.2.3 banner login

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**banner login**» для установки сообщения (логин-баннера), отображаемого перед запросом имени пользователя и пароля. Используйте команду «**no banner login**» для удаления сообщения.

Синтаксис команды:

banner login *c banner-text c*

no banner login

Описание синтаксиса:

c разделяющий символ.

banner текст сообщения.

Значение по умолчанию:

Сообщение отсутствует.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**banner login**» для установки сообщения (логин-баннера), отображаемого перед запросом имени пользователя и пароля.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить сообщение, отображаемое перед запросом имени пользователя и пароля, равным «Obey your master!»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# banner login #Obey your master!#
admin@Switch(config)#
```

4.2.4 **enable password**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**enable password**» для установки незашифрованного пароля на ввод команды «**enable**». Используйте команду «**no enable password**» для удаления пароля.

Синтаксис команды:

enable password [*level priv*] *password*

no enable password [*level priv*]

Описание синтаксиса:

priv (Опционально) номер уровня привилегий в диапазоне от 1 до 15. По умолчанию используется уровень 15.

password пароль в виде текстовой строки.

Значение по умолчанию:

Пароль отсутствует.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**enable password**» для установки незашифрованного пароля на ввод команды «**enable**».

В случае отсутствия пароля ввод команды «**enable**» завершится с ошибкой. Рекомендуется использовать команду «**enable secret**».

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить незашифрованный пароль равный «test1234»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# enable password test1234
admin@Switch(config)#
```

4.2.5 enable secret

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**enable secret**» для установки зашифрованного пароля на ввод команды «**enable**». Используйте команду «**no enable secret**» для удаления пароля.

Синтаксис команды:

enable secret { 0 | 5 } [level *priv*] *password*

no enable secret { [0 | 5] } [level *priv*]

Описание синтаксиса:

0 означает, что пароль задан в незашифрованном

	виде.
5	означает, что пароль задан в зашифрованном виде.
<i>priv</i>	(Опционально) номер уровня привилегий в диапазоне от 1 до 15. По умолчанию используется уровень 15.
<i>password</i>	пароль в виде текстовой строки.

Значение по умолчанию:

Пароль отсутствует.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**enable password**» для установки незашифрованного пароля на ввод команды «**enable**».

В случае отсутствия пароля ввод команды «**enable**» завершится с ошибкой.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить зашифрованный пароль, равный «test1234» (сам пароль задан в незашифрованном виде):

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# enable secret 0 test1234
admin@Switch(config)#
```

4.2.6 hostname

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**hostname**» для установки имени устройства, отображаемого в приглашении командной строки. Используйте команду «**no hostname**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

hostname *hostname*

no hostname

Описание синтаксиса:

hostname имя устройства.

Значение по умолчанию:

Пустая строка.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**hostname**» для установки имени устройства, отображаемого в приглашении командной строки.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить имя устройства равное «TheDevice»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# hostname TheDevice
TheDevice(config)#
```


4.3 Настройка линий управления

4.3.1 editing

Команда настройки линии управления. Используйте команду «**editing**» для включения расширенных возможностей редактирования командной строки. Используйте команду **no editing** для отключения функции.

Синтаксис команды:

editing

no editing

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Функция включена.

Режим команды:

Режим настройки линии управления.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**editing**» для включения расширенных возможностей редактирования командной строки.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить расширенные возможности редактирования командной строки на линии 0:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# line 0
admin@Switch(config-line)# editing
admin@Switch(config-line)#
```

4.3.2 exec-banner

Команда настройки линии управления. Используйте команду «**exec-banner**» для включения отображения приветствия в случае успешной авторизации пользователя. Используйте команду «**exec-banner**» для отключения отображения приветствия.

Синтаксис команды:**exec-banner****no exec-banner****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Отображение включено.

Режим команды:

Режим настройки линии управления.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:Используйте команду «**exec-banner**» для включения отображения приветствия в случае успешной авторизации пользователя.**Примеры:**

Следующий пример показывает, как включить отображение приветствия в случае успешной авторизации пользователя на линии 0:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# line 0
admin@Switch(config-line)# exec-banner
admin@Switch(config-line)#
```

4.3.3 exec-timeoutКоманда настройки линии управления. Используйте команду «**exec-timeout**» для установки времени простоя сессии, перед тем, как произойдет ее автоматическое завершение. Используйте команду «**no exec-timeout**» для установки значения по умолчанию.**Синтаксис команды:****exec-timeout** *min* [*sec*]**no exec-timeout****Описание синтаксиса:***min* время ожидания в минутах. Диапазон значений:

от 0 до 1440.

sec (Опционально) время ожидания в секундах.
Диапазон значений: от 0 до 3600.

Значение по умолчанию:

10 минут.

Режим команды:

Режим настройки линии управления.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**exec-timeout**» для установки времени простоя сессии, перед тем, как произойдет ее автоматическое завершение.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить время простоя сессии на линии 0, равное 5 минутам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# line 0
admin@Switch(config-line)# exec-timeout 5
admin@Switch(config-line)#
```

4.3.4 **history size**

Команда настройки линии управления. Используйте команду «**history size**» для установки размера истории введенных команд. Используйте команду «**no history size**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

history size *history_size*

no history size

Описание синтаксиса:

history_size количество команд, которые система записывает в буфер хранения истории введенных команд. Диапазон значений: от 0 до 32. Значение «0» означает отключение функции запоминания команд.

Значение по умолчанию:

32 команды.

Режим команды:

Режим настройки линии управления.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**history size**» для установки размера истории введенных команд.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить размер истории введенных команд на линии 0, равный 20:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# line 0
admin@Switch(config-line)# history size 20
admin@Switch(config-line)#
```

4.3.5 length

Команда настройки линии управления. Используйте команду «**length**» для установки количества отображаемых строк на экране. Используйте команду «**no length**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

length *length*

no length

Описание синтаксиса:

length количество строк на экране в диапазоне от 3 до 512. Значение «0» означает отсутствие промежутков между строками.

Значение по умолчанию:

24 строки.

Режим команды:

Режим настройки линии управления.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**length**» для установки количества отображаемых строк на экране.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить количество отображаемых строк на экране на линии 0, равным 50:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# line 0
admin@Switch(config-line)# length 50
admin@Switch(config-line)#
```

4.3.6 line

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**line**» для перехода в режим настройки линии управления.

Синтаксис команды:

line { 0~16 | console 0 | vty 0~15 }

Описание синтаксиса:

0~16	список номеров линейных интерфейсов.
console	линейный интерфейс консоли терминала.
0	номер линии управления консоли терминала.
vty	виртуальный терминал.
0~15	список номеров виртуальных терминалов.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**line**» для перехода в режим настройки линии управления.

Примеры:

Следующий пример показывает, как перейти в режим настройки линии 0:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# line 0
admin@Switch(config-line)#
```

4.3.7 location

Команда настройки линии управления. Используйте команду «**location**» для установки описания расположения линии управления. Используйте команду «**location**» для удаления описания.

Синтаксис команды:

location *location*

no location

Описание синтаксиса:

location текстовая строка, описывающая расположение терминала, длиной до 32 символов.

Значение по умолчанию:

Описание отсутствует.

Режим команды:

Режим настройки линии управления.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**location**» для установки описания расположения линии управления.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить описание расположения линии управления 0, равное «Machinery»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# line 0
admin@Switch(config-line)# location Machinery
admin@Switch(config-line)#
```

4.3.8 **motd-banner**

Команда настройки линии управления. Используйте команду «**motd-banner**» для включения отображения «сообщения дня» (message of the day). Используйте команду «**no motd-banner**» для включения отображения.

Синтаксис команды:

motd-banner

no motd-banner

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Описание отсутствует.

Режим команды:

Режим настройки линии управления.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**motd-banner**» для включения отображения «сообщения дня» (message of the day).

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить отображение «сообщения дня» на линии 0:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# line 0
admin@Switch(config-line)# motd-banner
admin@Switch(config-line)#
```

4.3.9 **privilege level**

Команда настройки линии управления. Используйте команду «**privilege level**» для установки уровня привилегий, используемого по умолчанию на линии управления, если система авторизации не предоставила уровень привилегий. Используйте команду «**privilege level**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**privilege level** *privileged_level***no privilege level****Описание синтаксиса:***privileged_level* уровень привилегии по умолчанию.**Значение по умолчанию:**

Уровень 2.

Режим команды:

Режим настройки линии управления.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**privilege level**» для установки уровня привилегий, используемого по умолчанию на линии управления, если система авторизации не предоставила уровень привилегий.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить уровень привилегий, используемый по умолчанию на линии 0, равным 5:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# line 0
admin@Switch(config-line)# privilege level 5
admin@Switch(config-line)#
```

4.3.10 width

Команда настройки линии управления. Используйте команду «**width**» для установки количества символов, выводимых на экран в одной строке. Используйте команду «**no width**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**width** *width***no width****Описание синтаксиса:***width* количество символов, выводимых на экран в

одной строке. Диапазон значений: от 40 до 512.
Значение «0» означает неограниченное количество символов.

Режим команды:

Режим настройки линии управления.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**width**» для установки количества символов выводимых на экран в одной строке.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить количество символов, выводимых на экран в одной строке на линии 0, равным 120:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# line 0
admin@Switch(config-line)# width 120
admin@Switch(config-line)#
```

4.4 Настройка физического уровня

4.4.1 show platform phy

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show platform phy**» для вывода информации о модулях РНУ на интерфейсах Ethernet.

Синтаксис команды:

show platform phy [**interface** *port_type* [*v_port_type_list*]]

Описание синтаксиса:

port_type (Опционально) идентификатор интерфейса Ethernet.

v_port_type_list (Опционально) список интерфейсов Ethernet.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show platform phy**» для вывода информации о модулях РНУ на интерфейсах Ethernet. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод информации для всех интерфейсов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о модулях РНУ на всех интерфейсах:

```
admin@Switch# show platform phy
```

Port	API Inst	WAN/LAN/1G	Mode	Duplex	Speed	Link
1	Default	1G	PD	-	-	,No
2	Default	1G	PD	-	-	,Yes
3	Default	1G	PD	-	-	,No
4	Default	1G	PD	-	-	,No
5	Default	1G	PD	-	-	,No
6	Default	1G	PD	-	-	,No
7	Default	1G	PD	-	-	,Yes
8	Default	1G	PD	-	-	,No

9	Default	1G	PD	-	-	,No
10	Default	1G	PD	-	-	,Yes
11	Default	1G	PD	-	-	,Yes

4.4.2 show platform phy id

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show platform phy id**» для вывода идентификаторов модулей PHY на интерфейсах Ethernet.

Синтаксис команды:

show platform phy id [interface port_type [v_port_type_list]]

Описание синтаксиса:

port_type (Опционально) идентификатор интерфейса Ethernet.

v_port_type_list (Опционально) список интерфейсов Ethernet.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show platform phy id**» для вывода идентификаторов модулей PHY на интерфейсах Ethernet. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод информации для всех интерфейсов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести идентификаторы модулей PHY на всех интерфейсах:

```
admin@Switch# show platform phy id
```

Port	Channel	API Base	Phy Id	Phy Rev.
1	6	0 (1g)	7420	3
2	7	0 (1g)	7420	3
3	4	0 (1g)	7420	3
4	5	0 (1g)	7420	3
5	2	0 (1g)	7420	3
6	3	0 (1g)	7420	3
7	0	0 (1g)	7420	3

8	1	0 (1g)	7420	3
9	0	0 (1g)	0	0
10	1	9 (1g)	8572	2
11	0	10 (1g)	8572	2

4.4.3 show platform phy instance

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show platform phy instance**» для вывода информации о работе программной логики РНУ.

Синтаксис команды:

show platform phy instance

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show platform phy instance**» для вывода информации о работе программной логики РНУ.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о работе программной логики РНУ:

```
admin@Switch# show platform phy instance
Next Restart      : Cold
Previous Restart: Cold
Current API Version : 1
Previous API Version: 0
Phy Instance Restart Source:1G
Phy Instance Restart Port:0
Current Phy Start Instance:none
```

4.5 **Настройка портов**

4.5.1 **clear statistics**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**clear statistics**» для очистки статистики на интерфейсах Ethernet.

Синтаксис команды:

```
clear statistics { * | interface [port_type | v_port_type_list] |
    port_type | v_port_type_list }
```

Описание синтаксиса:

*	все интерфейсы.
interface	интерфейс.
<i>port_type</i>	тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>v_port_type_list</i>	список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear statistics**» для очистки статистики на интерфейсах Ethernet.

Примеры:

Следующий пример показывает, как очистить статистику на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# clear statistics gigabitethernet 1/1
admin@Switch#
```

4.5.2 **duplex**

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**duplex**» для установки режима дуплекса на интерфейсе. Используйте команду «**no duplex**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**duplex { half | full | auto [half | full] }****no duplex****Описание синтаксиса:****half** режим полудуплекса.**full** режим полного дуплекса.**auto** режим автосогласования.**Значение по умолчанию:**

Режим автосогласования.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**duplex**» для установки режима дуплекса на интерфейсе. Если автосогласование скорости и дуплекса отключено, то применяются принудительные настройки скорости и дуплекса.

Используйте одинаковые настройки режима дуплекса на обоих портах подключенных друг к другу устройств для исключения потерь фреймов.

Группы агрегации портов всегда используют режим полного дуплекса.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить режим полного дуплекса на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# duplex full
admin@Switch(config-if)#
```

4.5.3 excessive-restart

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**excessive-restart**» для включения перезапуска передачи фрейма после 16

коллизий. Используйте команду «**no excessive-restart**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

excessive-restart

no excessive-restart

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Отбрасывать фрейм после 16 коллизий.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**excessive-restart**» для включения перезапуска передачи фрейма после 16 коллизий.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить перезапуск передачи фрейма после 16 коллизий на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# excessive-restart
admin@Switch(config-if)#
```

4.5.4 flowcontrol

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**flowcontrol**» для установки режима управления потоком на интерфейсе. Используйте команду «**no flowcontrol**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

flowcontrol { on | off }

no flowcontrol

Описание синтаксиса:

on включение управления потоком.

off отключение управления потоком.

Значение по умолчанию:

Режим управления потоком выключен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **flowcontrol** для установки режима управления потоком на интерфейсе.

Управление потоком применяется для ограничения входящего трафика, если скорость на двух интерфейсах, через которые проходит трафик, не одинакова. Например, трафик входит в 1000 Мбит/с интерфейс и выходит через 100 Мбит/с интерфейс, в данном случае входящий трафик может быть больше пропускной способности исходящего интерфейса. Для исключения потерь пакетов необходимо включить управление потоком на интерфейсе 1000 Мбит/с.

Управление потоком включается одновременно на приемном и на передающем направлении.

Примеры:

Следующий пример показывает, как у включить управление потоком на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# flowcontrol on
admin@Switch(config-if)#
```

4.5.5 interface

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**interface**» для перехода в режим настройки интерфейса Ethernet.

Синтаксис команды:**interface** *port_type* [*plist*]**Описание синтаксиса:**

port_type тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
plist (Опционально) список номеров портов,
 например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**interface**» для перехода в режим настройки интерфейса Ethernet.

Примеры:

Следующий пример показывает, как перейти в режим настройки интерфейса gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)#
```

4.5.6 media-type

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**media-type**» для выбора типа физического подключения на интерфейсе. Используйте команду «**no media-type**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**media-type** { **rj45** | **sfp** | **dual** }**no media-type****Описание синтаксиса:**

rj45 медный интерфейс (RJ-45).
sfp оптический интерфейс (SFP).
dual комбинированный интерфейс (RJ-45/SFP).

Значение по умолчанию:

Тип подключения соответствует типу интерфейса.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**media-type**» для выбора типа физического подключения на интерфейсе.

Команда имеет смысл только для комбинированных интерфейсов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить тип физического подключения RJ-45 на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# media-type rj45
admin@Switch(config-if)#
```

4.5.7 mtu

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**mtu**» для установки максимального размера фрейма, пропускаемого интерфейсом. Используйте команду «**no mtu**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

mtu *max_length*

no mtu

Описание синтаксиса:

max_length максимальный размер фрейма в
диапазоне от 1518 до 9600 байт.

Значение по умолчанию:

Максимальный размер фрейма равен 9600 байтам.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mtu**» для установки максимального размера фрейма, пропускаемого интерфейсом.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить тип физического подключения RJ-45 на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# media-type rj45
admin@Switch(config-if)#
```

4.5.8 shutdown

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**shutdown**» для отключения интерфейса. Используйте команду «**no shutdown**» для включения интерфейса.

Синтаксис команды:

shutdown

no shutdown

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Интерфейс включен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**shutdown**» для отключения интерфейса.

Примеры:

Следующий пример показывает, как отключить интерфейс gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# shutdown
admin@Switch(config-if)#
```

4.5.9 speed

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**speed**» для установки режима скорости на интерфейсе. Используйте команду «**no speed**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

```
speed { 10g | 2500 | 1000 | 100 | 10 | auto { [ 10 ] [ 100 ] [ 1000 ] } }
no speed
```

Описание синтаксиса:

10g	скорость 10 Гбит/с.
2500	скорость 2,5 Гбит/с.
1000	скорость 1 Гбит/с.
100	скорость 100 Мбит/с.
10	скорость 10 Мбит/с.
auto	режим автосогласования. В качестве дополнительного параметра для режима автосогласования можно указать список анонсируемых скоростей. Например, автосогласование с анонсированием только скорости 1000 Мбит/с: «speed auto 1000».

Значение по умолчанию:

Автоматическое согласование скорости.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**speed**» для установки режима скорости на интерфейсе.

При настройке режима автосогласования скорости необходимо использовать автосогласование на обоих портах подключенных друг к другу устройств для исключения потерь фреймов.

При принудительной настройке скорости необходимо использовать принудительную настройку скорости на обоих портах подключенных друг к другу устройств для исключения потерь фреймов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить скорость 100 Мбит/с на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# speed 100
admin@Switch(config-if)#
```

4.5.10 veriphy

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**veriphy**» для запуска теста кабеля.

Синтаксис команды:

veriphy [{ **interface** *port_type* [*v_port_type_list*] }]

Описание синтаксиса:

port_type (Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

v_port_type_list (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**veriphy**» для запуска теста кабеля.

Устройство может поддерживать рефлектометрический тест кабеля только на части интерфейсов Ethernet.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить скорость 100 Мбит/с на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# speed 100
admin@Switch(config-if)#
```

4.5.11 show interface capabilities

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show interface capabilities**» для вывода информации о возможностях интерфейса.

Синтаксис команды:

show interface *port_type* [*v_port_type_list*] capabilities

Описание синтаксиса:

<i>port_type</i>	тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>v_port_type_list</i>	(Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show interface capabilities**» для вывода информации о возможностях интерфейса.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о возможностях интерфейса gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# show interface gigabitethernet 1/1 capabilities
```

```
GigabitEthernet 1/1 Capabilities:
```

```
Name/Model:      None
Type:            None
Speed:          100,1000,auto
Duplex:         full,auto
Trunk encap. type: 802.1Q
Trunk mode:     access,hybrid,trunk
Channel:        yes
Broadcast suppression: no
Flowcontrol:    yes
Fast Start:     no
QoS scheduling: tx-(8q)
CoS rewrite:    yes
ToS rewrite:    yes
UDLD:          no
Inline power:   yes
RMirror:        yes
PortSecure:     yes
Dot1x:          yes
```

```
admin@Switch#
```

4.5.12 show interface statistics

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show interface statistics**» для вывода статистики интерфейса.

Синтаксис команды:

```
show interface port_type [ v_port_type_list ] statistics [ { packets | bytes | errors | discards | filtered | { priority [ priority_v_0_to_7 ] } } ] [ { up | down } ]
```

Описание синтаксиса:

port_type тип порта (Fast, Giga или Tenga ethernet).

v_port_type_list (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

statistics	вывод счетчиков статистики.
packets	(Опционально) вывод статистики по пакетам.
bytes	(Опционально) вывод статистики по байтам.
errors	(Опционально) вывод статистики по ошибкам.
discards	(Опционально) вывод статистики по отброшенным пакетам.
filtered	(Опционально) вывод статистики по отфильтрованным пакетам.
priority	(Опционально) вывод статистики для определенных очередей передачи.
<i>priority_v_0_to_7</i>	(Опционально) приоритет очереди(ей) для вывода статистики.
up	(Опционально) вывод информации о подключенных портах.
down	(Опционально) вывод информации об отключенных портах.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show interface statistics**» для вывода статистики интерфейса.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести статистику ошибок на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# show interface gigabitethernet 1/1 statistics errors
Interface                Rx Errors                Tx Errors
-----                -
GigabitEthernet 1/1      0                        0
admin@Switch#
```


4.5.13 show interface status

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show interface status**» для вывода информации о состоянии интерфейса.

Синтаксис команды:

show interface *port_type* [*v_port_type_list*] status

Описание синтаксиса:

port_type тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

v_port_type_list (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show interface status**» для вывода информации о состоянии интерфейса.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести состояние интерфейса gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# show interface gigabitethernet 1/1 status
Interface           Mode    Speed & Duplex  Flow Control  Max Frame  Excessive  Link
-----
GigabitEthernet 1/1  enabled  Auto            disabled      9600       Discard    Down
admin@Switch#
```

4.5.14 show interface veriphy

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show interface veriphy**» для вывода данных диагностики кабеля.

Синтаксис команды:

show interface *port_type* [*v_port_type_list*] veriphy

Описание синтаксиса:

port_type тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

`v_port_type_list`

(Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show interface veriphy**» для вывода данных диагностики кабеля.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести данные диагностики кабеля на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# show interface gigabitethernet 1/1 veriphy
Interface          Pair A  Length  Pair B, Length  Pair C  Length  Pair D  Length
-----
GigabitEthernet 1/1  OK     5       OK     5       OK     5       OK     5
admin@Switch#
```

4.6 Настройка DDMI

4.6.1 ddmi

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ddmi**» для включения цифрового диагностического мониторинга (DDMI). Используйте команду «**no ddmi**» для отключения цифрового диагностического мониторинга (DDMI).

Синтаксис команды:

ddmi

no ddmi

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Мониторинг включен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ddmi**» для включения цифрового диагностического мониторинга (DDMI). Проверить состояние DDMI можно с помощью команды «**show ddmi**».

Мониторинг может отсутствовать на некоторых модификациях устройства.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить цифровой диагностический мониторинг:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ddmi
admin@Switch(config)#
```

4.6.2 show ddmi

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ddmi**» для вывода настроек DDMI.

Синтаксис команды:**show ddmI****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:Используйте команду «**show ddmI**» для вывода настроек DDMI.

Мониторинг может отсутствовать на некоторых модификациях устройства.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки DDMI:

```
admin@Switch# show ddmI
Current mode: Enabled
admin@Switch#
```

4.6.3 show interface transceiverКоманда фундаментального режима. Используйте команду «**show interface transceiver**» для вывода информации о приемопередатчиках (SFP-модулях).**Синтаксис команды:****show interface *port_type* [*plist*] transceiver****Описание синтаксиса:***port_type* тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).*Plist* (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.**Режим команды:**

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**show interface transceiver**» для вывода информации о приемопередатчиках (SFP-модулях).

Мониторинг может отсутствовать на некоторых модификациях устройства.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о приемопередатчике на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# show interface gigabitethernet 1/1 transceiver

GigabitEthernet 1/1
-----
Tranceiver Information
=====
Vendor          : OptiCin
Part Number     : SFP-MR.WDM5.20
Serial Number   : PD24120002
Revision        : 1.0
Data Code       : 2013-02-16
Transceiver     : 1000BASE_LX

DDMI Information
++ : high alarm, + : high warning, - : low warning, -- : low alarm.
Tx: transmit, Rx: receive, mA: milliamperes, mW: milliwatts.
=====
              current  High Alarm  High Warn  Low Warn  Low Alarm
              Threshold  Threshold  Threshold  Threshold
-----
Temperature(C) 35.688    110.000    95.000    -42.000    -45.000
Voltage(V)     3.1280     3.6000     3.5000     3.0500     3.0000
Tx Bias(mA)    26.512     80.000     70.000     3.000      2.000
Tx Power(mW)   0.4939     1.5849     1.2589     0.2512     0.1995
Rx Power(mW)   0.0000 -- 0.6310    0.5012     0.0126     0.0100

admin@Switch#
```

4.7 **Настройка Green Ethernet**

4.7.1 **green-ethernet eee**

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**green-ethernet eee**» для включения режима энергосбережения Ethernet (EEE). Используйте команду «**no green-ethernet eee**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

green-ethernet eee

no green-ethernet eee

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

EEE отключен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**green-ethernet eee**» для включения режима энергосбережения Ethernet (EEE).

Функция позволяет устройству отключать Ethernet PHY, если на интерфейсе отсутствует трафик.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить режим энергосбережения Ethernet на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# green-ethernet eee
admin@Switch(config-if)#
```

4.7.2 **green-ethernet eee optimize-for-power**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**green-ethernet eee optimize-for-power**» для включения оптимизации ЕЕЕ на обеспечение минимального потребления энергии. Используйте команду «**no green-ethernet eee optimize-for-power**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

green-ethernet eee optimize-for-power

no green-ethernet eee optimize-for-power

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Оптимизация ЕЕЕ на обеспечение минимальной задержки.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**green-ethernet eee optimize-for-power**» для включения оптимизации ЕЕЕ на обеспечение минимального потребления энергии.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить оптимизацию ЕЕЕ на обеспечение минимального потребления энергии:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# green-ethernet eee optimize-for-power
admin@Switch(config)#
```

4.7.3 **green-ethernet eee urgent-queues**

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**green-ethernet eee urgent-queues**» для включения режима срочной очереди при использовании ЕЕЕ. Используйте команду «**no green-ethernet eee urgent-queues**» для отключения функции.

Синтаксис команды:**green-ethernet eee urgent-queues** [*urgent_queue_range_list*]**no green-ethernet eee urgent-queues** [*urgent_queue_range_list*]**Описание синтаксиса:**

urgent_queue_range_list (Опционально) список очередей передачи ЕЕЕ.

Значение по умолчанию:

Режим срочной очереди отключен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**green-ethernet eee urgent-queues**» для включения режима срочной очереди при использовании ЕЕЕ.

Настройка срочной очереди означает, что задержка трафика на данной очереди сохранится на минимальном уровне. Сокращение энергопотребления будет снижено.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить режим срочной очереди на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# green-ethernet eee urgent-queues
admin@Switch(config-if)#
```

4.7.4 green-ethernet energy-detect

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**green-ethernet energy-detect**» для включения режима сохранения энергии, в момент, когда на интерфейсе отсутствует соединение. Используйте команду «**no green-ethernet energy-detect**» для отключения функции.

Синтаксис команды:**green-ethernet energy-detect****no green-ethernet energy-detect****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Сохранение энергии, в момент, когда на интерфейсе отсутствует соединение, отключено.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:Используйте команду «**green-ethernet energy-detect**» для включения режима сохранения энергии, в момент, когда на интерфейсе отсутствует соединение.**Примеры:**

Следующий пример показывает, как включить режим сохранения энергии на интерфейсе gigabitethernet 1/1 при отсутствии на нем соединения:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# green-ethernet energy-detect
admin@Switch(config-if)#
```

4.7.5 green-ethernet short-reachКоманда настройки интерфейса. Используйте команду «**green-ethernet short-reach**» для включения режима сохранения энергии при обнаружении короткого кабеля. Используйте команду «**no green-ethernet short-reach**» для отключения функции.**Синтаксис команды:****green-ethernet short-reach****no green-ethernet short-reach**

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Режим сохранения энергии на коротких кабелях отключен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**green-ethernet short-reach**» для включения режима сохранения энергии при обнаружении короткого кабеля.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить режим сохранения энергии на интерфейсе gigabitethernet 1/1 при обнаружении короткого кабеля:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# green-ethernet short-reach
admin@Switch(config-if)#
```

4.7.6 show green-ethernet

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show green-ethernet**» для вывода настроек и состояния функции энергосбережения Ethernet.

Синтаксис команды:

show green-ethernet [interface *port_type* [*port_list*]]

Описание синтаксиса:

port_type (Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

port_list (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show green-ethernet**» для вывода настроек и состояния функции энергосбережения Ethernet. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод информации для всех интерфейсов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки и состояние функции энергосбережения Ethernet:

```
admin@Switch# show green-ethernet
```

Interface	Lnk	Energy-detect	Short-Reach	EEE Capable	EEE Enabled	LP EEE Capable	EEE In Power Save
FastEthernet 1/1	Yes	No	No	Yes	No	No	No
FastEthernet 1/2	Yes	No	No	Yes	No	No	No
FastEthernet 1/3	No	No	No	Yes	No	No	No
FastEthernet 1/4	No	No	No	Yes	No	No	No
FastEthernet 1/5	No	No	No	Yes	No	No	No
FastEthernet 1/6	No	No	No	Yes	No	No	No
FastEthernet 1/7	Yes	No	No	Yes	No	No	No
FastEthernet 1/8	No	No	No	Yes	No	No	No
GigabitEthernet 1/1	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A
GigabitEthernet 1/2	Yes	No	No	Yes	No	No	No
GigabitEthernet 1/3	No	No	No	Yes	No	No	No

```
admin@Switch#
```

4.7.7 show green-ethernet eee

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show green-ethernet eee**» для вывода состояния функции энергосбережения Ethernet.

Синтаксис команды:

show green-ethernet eee [interface port_type [port_list]]

Описание синтаксиса:

port_type (Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

port_list (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show green-ethernet eee**» для вывода состояния функции энергосбережения Ethernet. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод информации для всех интерфейсов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести состояние функции энергосбережения Ethernet:

```
admin@Switch# show green-ethernet eee
Interface                Lnk  EEE Capable  EEE Enabled  LP EEE Capable  EEE In Power Save
-----
FastEthernet 1/1         Yes  Yes          No           No              No
FastEthernet 1/2         Yes  Yes          No           No              No
FastEthernet 1/3         No   Yes          No           No              No
FastEthernet 1/4         No   Yes          No           No              No
FastEthernet 1/5         No   Yes          No           No              No
FastEthernet 1/6         No   Yes          No           No              No
FastEthernet 1/7         Yes  Yes          No           No              No
FastEthernet 1/8         No   Yes          No           No              No
GigabitEthernet 1/1      No   No           N/A          N/A             N/A
GigabitEthernet 1/2      Yes  Yes          No           No              No
GigabitEthernet 1/3      No   Yes          No           No              No
admin@Switch#
```

4.7.8 show green-ethernet energy-detect

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show green-ethernet energy-detect**» для вывода настройки режима сохранения энергии, в момент, когда на интерфейсе отсутствует соединение.

Синтаксис команды:

show green-ethernet energy-detect [interface *port_type* [*port_list*]]

Описание синтаксиса:

port_type (Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

port_list (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show green-ethernet energy-detect**» для вывода настройки режима сохранения энергии, в момент, когда на интерфейсе отсутствует соединение. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод информации для всех интерфейсов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройку режима сохранения энергии, в момент, когда на интерфейсе отсутствует соединение:

```
admin@Switch# show green-ethernet energy-detect
Interface                Lnk  Energy-detect
-----
FastEthernet 1/1         Yes  No
FastEthernet 1/2         Yes  No
FastEthernet 1/3         No   No
FastEthernet 1/4         No   No
FastEthernet 1/5         No   No
FastEthernet 1/6         No   No
FastEthernet 1/7         Yes  No
FastEthernet 1/8         No   No
GigabitEthernet 1/1     No   N/A
GigabitEthernet 1/2     Yes  No
GigabitEthernet 1/3     No   No
admin@Switch#
```

4.7.9 show green-ethernet short-reach

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show green-ethernet short-reach**» для вывода настройки режима сохранения энергии при обнаружении короткого кабеля.

Синтаксис команды:

```
show green-ethernet short-reach [ interface port_type
    [ port_list ] ]
```

Описание синтаксиса:

<i>port_type</i>	(Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>port_list</i>	(Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show green-ethernet short-reach**» для вывода настройки режима сохранения энергии при обнаружении короткого кабеля. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод информации для всех интерфейсов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройку режима сохранения энергии при обнаружении короткого кабеля:

```
admin@Switch# show green-ethernet short-reach
Interface                Lnk  Short-Reach
-----
FastEthernet 1/1         Yes  No
FastEthernet 1/2         Yes  No
FastEthernet 1/3         No   No
FastEthernet 1/4         No   No
FastEthernet 1/5         No   No
FastEthernet 1/6         No   No
FastEthernet 1/7         Yes  No
FastEthernet 1/8         No   No
GigabitEthernet 1/1     No   N/A
GigabitEthernet 1/2     Yes  No
GigabitEthernet 1/3     No   No
admin@Switch#
```

4.8 Настройка зеркалирования трафика

4.8.1 monitor session

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**monitor session**» для настройки сессии зеркалирования. Используйте команду «**no monitor session**» для удаления сессии зеркалирования.

Синтаксис команды:

```
monitor session session_number [ destination { interface port_type
[ di_list ] | remote vlan drvid reflector-port port_type rportid } |
source { interface port_type [ si_list ] [ both | rx | tx ] |
remote vlan srvld | vlan source_vlan_list | cpu [ both | rx | tx ] } |
intermediate { interface port_type [ ii_list ] | remote vlan irvid } ]
```

```
no monitor session session_number [ destination { interface
port_type [ di_list ] | remote vlan drvid reflector-port } |
source { interface port_type [ si_list ] [ both | rx | tx ] |
remote vlan srvld | vlan source_vlan_list | cpu [ both | rx | tx ] } |
intermediate { interface port_type [ ii_list ] | remote vlan irvid } ]
```

Описание синтаксиса:

<i>session_number</i>	номер сессии зеркалирования (1).
destination	(Опционально) интерфейс- или VLAN-назначение, куда производится зеркалирование трафика.
<i>port_type</i>	(Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>di_list</i>	(Опционально) список номеров портов назначения, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.
<i>drvid</i>	(Опционально) номер VLAN назначения.
reflector-port	(Опционально) интерфейс-отражатель удаленного зеркалирования.
<i>rportid</i>	(Опционально) список номеров портов-рефлекторов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.
source	(Опционально) интерфейс- или VLAN-источник, трафик которого необходимо зеркалировать.
<i>si_list</i>	(Опционально) список номеров портов-

	источников, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.
both rx tx	направление трафика, которое необходимо зеркалировать: both – оба направления, rx – входящее, tx – исходящее.
<i>srvid</i>	(Опционально) номер VLAN источника.
<i>source_vlan_list</i>	(Опционально) список VLAN источника.
cpu	(Опционально) зеркалирование трафика, получаемого процессором.
intermediate	(Опционально) промежуточный интерфейс или VLAN при зеркаливании трафика.
<i>ii_list</i>	(Опционально) список номеров промежуточных портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.
<i>irvid</i>	(Опционально) номер промежуточного VLAN.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**monitor session**» для настройки сессии зеркалирования.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать сессию зеркалирования трафика, принимаемого интерфейсом gigabitethernet 1/2, на интерфейс gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# monitor session 1 source interface gigabitethernet
1/2 rx
admin@Switch(config)# monitor session 1 destination interface
gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config)#
```

4.8.2 show monitor

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show monitor**» для вывода настроек сессий мониторинга (зеркалирования) трафика.

Синтаксис команды:

show monitor [**session** { *session_number* | **all** | **remote** }]

Описание синтаксиса:

<i>session_number</i>	(Опционально)	номер	сессии
		зеркалирования.	
all	(Опционально)	вывод информации о всех сессиях зеркалирования.	
remote	(Опционально)	вывод информации только об удаленных сессиях мониторинга.	

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

5.

Указания по применению:

Используйте команду «**show monitor**» для вывода настроек сессий мониторинга (зеркалирования) трафика. Если команда задана без параметров, то происходит вывод настроек всех сессий мониторинга.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки сессий мониторинга (зеркалирования) трафика:

```
admin@Switch# show monitor
```

```
Session 1
```

```
-----
```

```
Mode : Enabled
```

```
Type : Mirror
```

```
Source VLAN(s) :
```

```
Source Ports :
```

```
    RX Only : Gi 1/2
```

```
Destination Ports : Gi 1/1
```

```
CPU Port :
```

```
admin@Switch#
```

4.9 Базовые настройки VLAN

4.9.1 interface vlan

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**interface vlan**» для перехода в режим настройки интерфейса VLAN. Используйте команду «**no interface vlan**» для удаления интерфейса VLAN.

Синтаксис команды:

interface vlan *vlist*

no interface vlan *vlist*

Описание синтаксиса:

vlist список номеров VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Значение по умолчанию:

Интерфейсы VLAN отсутствуют.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**interface vlan**» для перехода в режим настройки интерфейса VLAN.

Интерфейс VLAN предоставляет возможность управления устройством, а также отвечает за работу функций L3.

Примеры:

Следующий пример показывает, как перейти в режим настройки интерфейса VLAN 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

4.9.2 name

Команда настройки VLAN. Используйте команду «**name**» для установки имени VLAN. Используйте команду «**no name**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

name *vlan_name*

no name

Описание синтаксиса:

vlan_name уникальное имя VLAN в виде текстовой строки, состоящей из цифр и букв, длиной до 32 символов. Первым символом должна быть буква.

Значение по умолчанию:

Имя вида «VLANxxxx», где «xxxx» - идентификатор VLAN с ведущими нулями, например «VLAN0050».

Режим команды:

Режим настройки VLAN.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**name**» для установки имени VLAN.

Если в качестве аргумента команды «**vlan**» задан список VLAN, то команда «**name**» становится недоступна (команда «**no name**» доступна).

Используйте команду «**show vlan**» для проверки сделанных настроек.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить имя VLAN 2 равным «DataVLAN»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# vlan 2
admin@Switch(config-vlan)# name DataVLAN
admin@Switch(config-vlan)#
```

4.9.3 show interface switchport

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show interface switchport**» для вывода настроек VLAN на интерфейсах.

Синтаксис команды:

show interface *port_type* [*in_port_list*] **switchport**
 [**access** | **trunk** | **hybrid**]

Описание синтаксиса:

port_type тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
in_port_list (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.
access вывод настроек портов в режиме «access».
trunk вывод настроек портов в режиме «trunk».
hybrid вывод настроек портов в режиме «hybrid».

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show interface switchport**» для вывода настроек VLAN на интерфейсах.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки VLAN на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# show interface gigabitethernet 1/1 switchport
Name: GigabitEthernet 1/1
Administrative mode: access
Access Mode VLAN: 1
Trunk Native Mode VLAN: 1
Administrative Native VLAN tagging: disabled
Allowed VLANs: 1-4095
Hybrid port configuration
-----
Port Type: C-Port
Acceptable Frame Type: All
Ingress filter: Disabled
Egress tagging: All except-native
Hybrid Native Mode VLAN: 1
```

```
Hybrid VLANs Enabled: 1-4095
```

```
admin@Switch#
```

4.9.4 **show switchport forbidden**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show switchport forbidden**» для вывода списка VLAN, запрещенных на интерфейсах.

Синтаксис команды:

```
show switchport forbidden [ { vlan vid } | { name name } ]
```

Описание синтаксиса:

vid (Опционально) вывод информации для определенного VLAN по его номеру. Номер VLAN – в диапазоне от 1 до 4095.

name (Опционально) вывод информации для определенного VLAN по его имени.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show switchport forbidden**» для вывода настроек VLAN, запрещенных на интерфейсах.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести список VLAN, запрещенных на интерфейсах:

```
admin@Switch# show switchport forbidden
VID   Interfaces
----  -
10    9
11    9
12    9
13    9
14    9
15    9
admin@Switch#
```

4.9.5 show vlan

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show vlan**» для вывода информации о VLAN, настроенных на коммутаторе.

Синтаксис команды:

show vlan [id *vlan_list* | name *name* | brief] [all]

Описание синтаксиса:

- id *vlan_list*** (Опционально) вывод информации для определенного VLAN по его номеру. Номер VLAN – в диапазоне от 1 до 4095.
- name *name*** (Опционально) вывод информации для определенного VLAN по его имени.
- brief** (Опционально) вывод краткой информации.
- all** (Опционально) вывод информации для всех VLAN. Если данный параметр пропущен, то выводится информация только для статических VLAN.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**show vlan**» для вывода информации о VLAN, настроенных на коммутаторе. Если введена команда без аргументов, то происходит вывод краткой информации для всех VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о VLAN, настроенных на коммутаторе:

```
admin@Switch# show vlan
VLAN  Name                               Interfaces
-----
1     default                               Fa 1/1-8 Gi 1/1-3
admin@Switch#
```

4.9.6 show vlan status

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show vlan status**» для вывода информации о VLAN, настроенных на интерфейсах различными функциями устройства.

Синтаксис команды:

show vlan status [interface port_type [plist]] [admin | all | combined | conflicts | erps | evc | gvrp | mep | mstp | mvr | nas | rmirror | vcl | voice-vlan]

Описание синтаксиса:

<i>port_type</i>	(Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>plist</i>	(Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.
admin	(Опционально) вывод информации о VLAN, настроенных администратором.
all	(Опционально) вывод информации о настроенных VLAN для всех пользователей VLAN.
combined	(Опционально) вывод информации о комбинированном наборе настроенных VLAN.
conflicts	(Опционально) вывод настроек VLAN, имеющих конфликты.
erps	(Опционально) вывод информации о VLAN, настроенных ERPS.
evc	(Опционально) вывод информации о VLAN, настроенных EVC.
gvrp	(Опционально) вывод информации о VLAN, настроенных GVRP.
mep	(Опционально) вывод информации о VLAN, настроенных MEP.
mstp	(Опционально) вывод информации о VLAN, настроенных MSTP.
mvr	(Опционально) вывод информации о VLAN, настроенных MVR.
nas	(Опционально) вывод информации о VLAN, настроенных NAS.

rmirror	(Опционально) вывод информации о VLAN, настроенных Remote Mirroring.
vcl	(Опционально) вывод информации о VLAN, настроенных VCL.
voice-vlan	(Опционально) вывод информации о VLAN, настроенных Voice VLAN.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**show vlan status**» для вывода информации о VLAN, настроенных на интерфейсах различными функциями устройства.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о VLAN, настроенных на интерфейсе gigabitethernet 1/1 различными функциями устройства:

```
admin@Switch# show vlan status interface gigabitethernet 1/1
GigabitEthernet 1/1 :
-----
VLAN User   PortType   PVID  Frame Type   Ing Filter  Tx Tag       UVID  Conflicts
-----
Combined   C-Port     1     All          Enabled     None         1     No
Admin      C-Port     1     All          Enabled     None         1
NAS
GVRP
MVR
Voice VLAN
MSTP
ERPS
MEP
EVC
VCL
RMirror
admin@Switch#
```

4.9.7 switchport access vlan

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**switchport access vlan**» для установки номера VLAN доступа на интерфейсе в

режиме «Access» (access VLAN). Используйте команду «**no switchport access vlan**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

switchport access vlan *pvid*

no switchport access vlan

Описание синтаксиса:

pvid идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Значение по умолчанию:

VLAN 1.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**switchport access vlan**» для установки номера VLAN доступа на интерфейсе в режиме «Access» (access VLAN).

В режиме «Access» интерфейс передает и принимает фреймы без тега VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить номер VLAN доступа на интерфейсе gigabitethernet 1/1 равным 5:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# switchport access vlan 5
admin@Switch(config-if)#
```

4.9.8 **switchport forbidden vlan**

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**switchport forbidden vlan**» для добавления или удаления VLAN из списка запрещённых на интерфейсе. Используйте команду «**no switchport forbidden vlan**» для удаления всех VLAN из списка запрещённых на интерфейсе.

Синтаксис команды:**switchport forbidden vlan { add | remove } vlan_list****no switchport forbidden vlan****Описание синтаксиса:****add** добавить указанную VLAN в список.**remove** удалить указанную VLAN из списка.*vlan_list* список идентификаторов VLAN.**Значение по умолчанию:**

Пустой список.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:Используйте команду «**switchport forbidden vlan**» для добавления или удаления VLAN из списка запрещённых на интерфейсе.**Примеры:**

Следующий пример показывает, как добавить VLAN 10 в список запрещённых на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# switchport forbidden vlan 10
admin@Switch(config-if)#
```

4.9.9 switchport hybrid acceptable-frame-type

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**switchport hybrid acceptable-frame-type**» для установки типов принимаемых пакетов на интерфейсе в режиме «Hybrid». Используйте команду «**no switchport hybrid acceptable-frame-type**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**switchport hybrid acceptable-frame-type { all | tagged | untagged }****no switchport hybrid acceptable-frame-type**

Описание синтаксиса:

all	прием пакетов с тегом и без тега.
tagged	прием только пакетов с тегом.
untagged	прием только пакетов без тега.

Значение по умолчанию:

Прием пакетов с тегом и без тега.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**switchport hybrid acceptable-frame-type**» для установки типов принимаемых пакетов на интерфейсе в режиме «Hybrid».

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить прием только пакетов с тегом на интерфейсе gigabitethernet 1/1 в режиме «Hybrid»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# switchport hybrid acceptable-frame-type tagged
admin@Switch(config-if)#
```

4.9.10 switchport hybrid allowed vlan

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**switchport hybrid allowed vlan**» для установки списка разрешенных VLAN на интерфейсе, работающем в режиме «Hybrid». Используйте команду «**no switchport hybrid allowed vlan**» для удаления списка разрешенных VLAN на интерфейсе, работающем в режиме «Hybrid».

Синтаксис команды:

```
switchport hybrid allowed vlan { all | none |  
    [ add | remove | except ] vlan_list }
```

```
no switchport hybrid allowed vlan
```

Описание синтаксиса:

all	все VLAN разрешены.
none	все VLAN запрещены.
add	(Опционально) добавление VLAN в существующий список.
remove	(Опционально) удаление VLAN из существующего списка.
except	(Опционально) все VLAN запрещены, кроме заданных параметром « <i>vlan_list</i> ».
<i>vlan_list</i>	список идентификаторов VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Значение по умолчанию:

Пустой список.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**switchport hybrid allowed vlan**» для установки списка разрешенных VLAN на интерфейсе, работающем в режиме «Hybrid».

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить VLAN 10-15 в список разрешенных на интерфейсе gigabitethernet 1/1 в режиме «Hybrid»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# switchport hybrid allowed vlan add 10-15
admin@Switch(config-if)#
```

4.9.11 switchport hybrid egress-tag

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**switchport hybrid egress-tag**» для установки режима добавления тега в исходящие пакеты на интерфейсе в режиме «Hybrid». Используйте команду «**no switchport hybrid egress-tag**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**switchport hybrid egress-tag { none | all [except-native] }****no switchport hybrid egress-tag****Описание синтаксиса:****none** отключение добавления тега.**all** добавление тега во все пакеты.**except-native** (Опционально) добавление тега во все пакеты, кроме пакетов native-VLAN.**Значение по умолчанию:**

Добавление тега во все пакеты, кроме пакетов native-VLAN.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду **«switchport hybrid egress-tag»** для установки режима добавления тега в исходящие пакеты на интерфейсе в режиме «Hybrid».

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить добавление тега во все пакеты на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# switchport hybrid egress-tag all
admin@Switch(config-if)#
```

4.9.12 switchport hybrid ingress-filtering

Команда настройки интерфейса. Используйте команду **«switchport hybrid ingress-filtering»** для включения фильтрации входящего потока по VLAN на интерфейсе в режиме «Hybrid». Используйте команду **«no switchport hybrid ingress-filtering»** для отключения фильтрации.

Синтаксис команды:

```
switchport hybrid ingress-filtering  
no switchport hybrid ingress-filtering
```

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Фильтрация отключена.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**switchport hybrid ingress-filtering**» для включения фильтрации входящего потока по VLAN на интерфейсе в режиме «Hybrid».

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить фильтрацию входящего потока по VLAN на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal  
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1  
admin@Switch(config-if)# switchport hybrid ingress-filtering  
admin@Switch(config-if)#
```

4.9.13 switchport hybrid native vlan

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**switchport hybrid native vlan**» для установки идентификатора native-VLAN на интерфейсе в режиме «Hybrid». Используйте команду «**no switchport hybrid native vlan**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

```
switchport hybrid native vlan pvid  
no switchport hybrid native vlan
```

Описание синтаксиса:

pvid идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Значение по умолчанию:

VLAN 1.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду **«switchport hybrid native vlan»** для установки идентификатора native-VLAN на интерфейсе в режиме «Hybrid».

Если разрешен прием всех типов фреймов, то фреймы Ethernet без тега VLAN (IEEE 802.1Q) классифицируются как принадлежащие native-VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить идентификатор native-VLAN на интерфейсе gigabitethernet 1/1 равным 5:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# switchport hybrid native vlan 5
admin@Switch(config-if)#
```

4.9.14 switchport hybrid port-type

Команда настройки интерфейса. Используйте команду **«switchport hybrid port-type»** для установки типа интерфейса в режиме «Hybrid». Используйте команду **«switchport hybrid port-type»** для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

```
switchport hybrid port-type { unaware | c-port | s-port |  
s-custom-port }
```

```
no switchport hybrid port-type
```

Описание синтаксиса:

unaware	тип интерфейса – «VLAN unaware». Интерфейс не обрабатывает теги VLAN.
c-port	тип интерфейса – «C-port». Интерфейс предназначен для приема и передачи трафика с одним тегом VLAN.
s-port	тип интерфейса – «S-port». Интерфейс предназначен для приема и передачи трафика с двумя тегами VLAN (Q-in-Q).
s-custom-port	тип интерфейса – «S-Custom-port». Интерфейс предназначен для приема и передачи трафика с двумя тегами VLAN (Q-in-Q) и работает с произвольным значением VLAN TPID.

Значение по умолчанию:

Тип интерфейса – «C-port».

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**switchport hybrid port-type**» для установки типа интерфейса в режиме «Hybrid».

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить тип интерфейса gigabitethernet 1/1 равным «S-port»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# switchport hybrid port-type s-port
admin@Switch(config-if)#
```

4.9.15 switchport mode

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**switchport mode**» для установки режима членства в VLAN на интерфейсе. Используйте команду «**no switchport mode**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**switchport mode { access | trunk | hybrid }****no switchport mode****Описание синтаксиса:**

access	режим «Access». Интерфейс принимает и передает пакеты без тега VLAN (IEEE 802.1Q).
trunk	режим «Trunk». Интерфейс принимает и передает пакеты с тегом и без тега VLAN (IEEE 802.1Q). Пакеты без тега классифицируются как принадлежащие native-VLAN.
hybrid	режим «Hybrid». Интерфейс принимает и передает пакеты с тегом и без тега VLAN (IEEE 802.1Q). Предназначен для организации Q-in-Q.

Значение по умолчанию:

Режим «Access».

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**switchport mode**» для установки режима членства в VLAN на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить режима членства в VLAN на интерфейсе gigabitethernet 1/1 равным «Trunk»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# switchport mode trunk
admin@Switch(config-if)#
```

4.9.16 switchport trunk allowed vlan

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**switchport trunk allowed vlan**» для установки списка разрешенных VLAN на

интерфейсе, работающем в режиме «Trunk». Используйте команду «**no switchport trunk allowed vlan**» для удаления списка разрешенных VLAN на интерфейсе, работающем в режиме «Trunk».

Синтаксис команды:

```
switchport trunk allowed vlan { all | none |  
    [ add | remove | except ] vlan_list }
```

no switchport trunk allowed vlan**Описание синтаксиса:**

all	все VLAN разрешены.
none	все VLAN запрещены.
add	(Опционально) добавление VLAN в существующий список.
remove	(Опционально) удаление VLAN из существующего списка.
except	(Опционально) все VLAN запрещены, кроме заданных параметром « <i>vlan_list</i> ».
<i>vlan_list</i>	список идентификаторов VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Значение по умолчанию:

Пустой список.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**switchport trunk allowed vlan**» для установки списка разрешенных VLAN на интерфейсе, работающем в режиме «Trunk».

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить VLAN 10-15 в список разрешенных на интерфейсе gigabitethernet 1/1 в режиме «Trunk»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 10-15
admin@Switch(config-if)#
```

4.9.17 switchport trunk native vlan

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**switchport trunk native vlan**» для установки идентификатора native-VLAN на интерфейсе в режиме «Trunk». Используйте команду «**no switchport trunk native vlan**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

switchport trunk native vlan *pvid*

no switchport trunk native vlan

Описание синтаксиса:

pvid идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Значение по умолчанию:

VLAN 1.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**switchport trunk native vlan**» для установки идентификатора native-VLAN на интерфейсе в режиме «Trunk».

Если не включена команда «**switchport trunk vlan tag native**», то фреймы Ethernet без тега VLAN (IEEE 802.1Q) классифицируются как принадлежащие native-VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить идентификатор native-VLAN на интерфейсе gigabitethernet 1/1 равным 5:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 5
admin@Switch(config-if)#
```

4.9.18 switchport trunk vlan tag native

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**switchport trunk vlan tag native**» для включения добавления тега в пакеты native-VLAN на интерфейсе в режиме «Trunk». Используйте команду «**no switchport trunk vlan tag native**» для отключения добавления тега.

Синтаксис команды:

switchport trunk vlan tag native

no switchport trunk vlan tag native

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Добавление тега отключено.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**switchport trunk vlan tag native**» для включения добавления тега в пакеты native-VLAN на интерфейсе в режиме «Trunk».

Необходимо использовать одинаковые настройки добавления тегов VLAN к фреймам VLAN доступа (native VLAN) у интерфейсов в режиме «Trunk» на всех устройствах в сети.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить добавление тега в пакеты native-VLAN на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# switchport trunk vlan tag native
admin@Switch(config-if)#
```

4.9.19 vlan

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**vlan**» для добавления VLAN в таблицу VLAN и перехода в режим настройки VLAN. Используйте команду «**no vlan**» для удаления VLAN.

Синтаксис команды:

vlan *vlist*

Описание синтаксиса:

vlist список идентификаторов VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Значение по умолчанию:

В таблице создан VLAN 1.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**vlan**» для добавления VLAN в таблицу VLAN и перехода в режим настройки VLAN.

При добавлении VLAN автоматически получает имя вида «VLANxxxx», где «xxxx» – идентификатор VLAN с ведущими нулями, например «VLAN0050».

Если в качестве аргумента команды задан список VLAN, то команды режима настройки VLAN применяются к списку VLAN. Команда режима настройки VLAN «**name**» при этом становится недоступна (команда «**no name**» доступна).

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить VLAN 10-20 в таблицу VLAN и перейти в режим настройки VLAN:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# vlan 10-20
admin@Switch(config-if)#
```

4.9.20 vlan etherstype s-custom-port

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**vlan etherstype s-custom-port**» для установки типа протокола Ethernet для внешнего тега VLAN на интерфейсах «S-Custom-port». Используйте команду «**no vlan etherstype s-custom-port**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

vlan etherstype s-custom-port *etype*

no vlan etherstype s-custom-port

Описание синтаксиса:

etype тип протокола Ethernet в диапазоне от 0x0600 до 0xffff.

Значение по умолчанию:

0x88A8.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**vlan etherstype s-custom-port**» для установки типа протокола Ethernet для внешнего тега VLAN на интерфейсах «S-Custom-port».

Примеры:

Следующий пример показывает, как установки типа протокола Ethernet для внешнего тега VLAN на интерфейсах «S-Custom-port» равным 0x9100:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# vlan ethertype s-custom-port 0x9100
admin@Switch(config)#
```

4.10 **Настройка GVRP**

4.10.1 **gvrp**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**gvrp**» для включения GVRP на устройстве. Используйте команду «**no gvrp**» для отключения GVRP на устройстве.

Синтаксис команды:

gvrp

no gvrp

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

GVRP отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **gvrp** для включения GVRP на устройстве.

Для работы протокола GVRP на интерфейсах необходимо включить GVRP с помощью команды настройки интерфейса «**gvrp**».

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить GVRP на устройстве:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# gvrp
admin@Switch(config)#
```

4.10.2 **gvrp**

Команда настройки интерфейса. Используйте команду **gvrp** для включения GVRP на интерфейсе. Используйте команду **no gvrp** для отключения GVRP на интерфейсе.

Синтаксис команды:**gvrp****no gvrp****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

GVRP отключен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:Используйте команду «**gvrp**» для включения GVRP на интерфейсе.Для работы протокола GVRP на интерфейсах необходимо включить GVRP на устройстве с помощью команды глобальной настройки «**gvrp**».**Примеры:**

Следующий пример показывает, как включить GVRP на устройстве и интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# gvrp
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# gvrp
admin@Switch(config-if)#
```

4.10.3 gvrp max-vlansКоманда глобальной настройки. Используйте команду «**gvrp max-vlans**» для установки максимального количества VLAN, обрабатываемых протоколом GRVP. Используйте команду «**no gvrp max-vlans**» для установки значения по умолчанию.**Синтаксис команды:****gvrp max-vlans** *maxvlans***no gvrp max-vlans** *maxvlans*

Описание синтаксиса:

maxvlans максимальное количество VLAN, обрабатываемых протоколом GRVP в диапазоне от 1 до 4095.

Значение по умолчанию

20 VLAN.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**gvrp max-vlans**» для установки максимального количества VLAN, обрабатываемых протоколом GRVP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить максимальное количество VLAN, обрабатываемых протоколом GRVP, равным 100:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# gvrp max-vlans 100
admin@Switch(config)#
```

4.10.4 gvrp time

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**gvrp time**» для установки таймеров GVRP. Используйте команду «**no gvrp time**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

```
gvrp time { [ join-time jointime ] [ leave-time leavetime ]
             [ leave-all-time leavealltime ] }
```

```
no gvrp time { [ join-time jointime ] [ leave-time leavetime ]
                [ leave-all-time leavealltime ] }
```

Описание синтаксиса:

<i>jointime</i>	таймер GVRP Join в диапазоне от 1 до 20 сотых секунды. По умолчанию 20 сотых секунды (200 мс). Таймер GVRP Join определяет интервал отправки сообщений об активных VLAN на коммутаторе.
<i>leavetime</i>	таймер GVRP Leave в диапазоне от 60 до 300 сотых секунды. По умолчанию 60 сотых секунды (600 мс). Таймер GVRP Leave определяет интервал удаления записей о динамических VLAN, для которых не получены сообщения.
<i>leavealltime</i>	таймер GVRP LeaveAll в диапазоне от 1000 до 5000 сотых секунды. По умолчанию 1000 сотых секунды (10 с). Таймер GVRP LeaveAll предназначен для удаления избыточных записей о динамических VLAN, которые возникают при потерях и дублировании сообщений. интервал времени, через который отправляется сообщение LeaveAll.

Значение по умолчанию

GVRP Join: 200 мс, GVRP Leave: 600 мс, GVRP LeaveAll: 10 с.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«gvrp max-vlans»** для установки максимального количества VLAN, обрабатываемых протоколом GRVP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить таймер GVRP Join равным 10:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# gvrp timer join-time 10
admin@Switch(config)#
```

4.11 **Настройка PVLAN**

4.11.1 **pvlan**

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**pvlan**» для добавления интерфейса в PVLAN. Используйте команду «**no pvlan**» для удаления интерфейса из PVLAN.

Синтаксис команды:

pvlan *pvlan_list*

no pvlan *pvlan_list*

Описание синтаксиса:

pvlan_list список PVLAN. Диапазон значений: от 1 до значения, равного количеству интерфейсов Ethernet.

Значение по умолчанию

Интерфейсы не являются членами PVLAN.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**pvlan**» для добавления интерфейса в PVLAN.

Используйте команду «**show pvlan**» для проверки настроек.

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить интерфейс gigabitethernet 1/1 в PVLAN 2:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# pvlan 2
admin@Switch(config-if)#
```

4.11.2 **pvlan isolation**

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**pvlan isolation**» для перевода интерфейса в режим «изолированный»

интерфейс». Используйте команду «**no pvlan isolation**» для отключения функция.

Синтаксис команды:

pvlan isolation

no pvlan isolation

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию

Интерфейсы не являются изолированными.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**pvlan isolation**» для перевода интерфейса в режим «изолированный интерфейс».

Изолированные интерфейсы могут передавать и принимать трафик только с интерфейсов, на которых отключен режим «изолированный интерфейс».

Используйте команду «**show pvlan**» для проверки настроек.

Примеры:

Следующий пример показывает, как интерфейс gigabitethernet 1/1 перевести в изолированный режим:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# pvlan isolation
admin@Switch(config-if)#
```

4.11.3 show pvlan

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show pvlan**» для вывода настроек PVLAN.

Синтаксис команды:

show pvlan [*pvlan_list*]

Описание синтаксиса:

pvlan_list (Опционально) список PVLAN. Диапазон значений: от 1 до значения, равного количеству интерфейсов Ethernet.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**show pvlan**» для вывода настроек PVLAN. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод настроек для всех PVLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки PVLAN:

```
admin@Switch# show pvlan
PVLAN ID  Ports
-----  -----
1         FastEthernet 1/1, FastEthernet 1/2, FastEthernet 1/3,
          FastEthernet 1/4, FastEthernet 1/5, FastEthernet 1/6,
          FastEthernet 1/7, FastEthernet 1/8, GigabitEthernet 1/1,
          GigabitEthernet 1/2, GigabitEthernet 1/3
admin@Switch#
```

4.11.4 show pvlan isolation

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show pvlan isolation**» для вывода настроек изоляции интерфейсов.

Синтаксис команды:

show pvlan isolation [*interface port_type* [*plist*]]

Описание синтаксиса:

port_type (Опционально) тип интерфейсов, например: Fast, Gigabit, Tengigabit.

plist (Опционально) список номеров интерфейсов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**show pvlan isolation**» для вывода настроек изоляции интерфейсов. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод настроек для всех интерфейсов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки изоляции интерфейсов:

```
admin@Switch# show pvlan isolation
Port                               Isolation
-----
FastEthernet 1/1                   Disabled
FastEthernet 1/2                   Disabled
FastEthernet 1/3                   Disabled
FastEthernet 1/4                   Disabled
FastEthernet 1/5                   Disabled
FastEthernet 1/6                   Disabled
FastEthernet 1/7                   Disabled
FastEthernet 1/8                   Disabled
GigabitEthernet 1/1                Disabled
GigabitEthernet 1/2                Disabled
GigabitEthernet 1/3                Disabled
admin@Switch#
```

4.12 Настройка Voice VLAN

4.12.1 show voice vlan

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show voice vlan**» для вывода настроек Voice VLAN.

Синтаксис команды:

show voice vlan [*oui oui* | **interface** *port_type* [*port_list*]]

Описание синтаксиса:

oui (Опционально) значение OUI.
port_type (Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
port_list (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show voice vlan**» для вывода настроек Voice VLAN. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод всех настроек Voice VLAN.

Примеры:

```
admin@Switch# show voice vlan
Switch voice vlan is disabled
Switch voice vlan ID is 1000
Switch voice vlan aging-time is 86400 seconds
Switch voice vlan traffic class is 7

Telephony OUI  Description
-----  -----
00-01-E3      Siemens AG phones
00-03-6B      Cisco phones
00-0F-E2      H3C phones
00-60-B9      Philips and NEC AG phones
00-D0-1E      Pingtel phones
```



```
00-E0-75      Polycm phones
00-E0-BB      3Com phones

Voice VLAN switchport is configured on following:

GigabitEthernet 1/1 :
-----
GigabitEthernet 1/1 switchport voice vlan mode is disabled
GigabitEthernet 1/1 switchport voice security is disabled
GigabitEthernet 1/1 switchport voice discovery protocol is oui

вывод пропущен
```

4.12.2 switchport voice vlan discovery-protocol

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**switchport voice vlan discovery-protocol**» для установки механизма обнаружения IP-телефона. Используйте команду «**no switchport voice vlan discovery-protocol**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

```
switchport voice vlan discovery-protocol { oui | lldp | both }
no switchport voice vlan discovery-protocol
```

Описание синтаксиса:

oui	обнаружение IP-телефона по адресу OUI.
lldp	обнаружение IP-телефона по протоколу LLDP.
both	обнаружение IP-телефона по адресу OUI и протоколу LLDP.

Значение по умолчанию:

Обнаружение IP-телефона по OUI.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**switchport voice vlan discovery-protocol**» для установки механизма обнаружения IP-телефона.

Используйте команду «**show voice vlan**» для проверки настроек.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить обнаружение IP-телефона по протоколу LLDP на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# switchport voice vlan discovery-protocol lldp
admin@Switch(config-if)#
```

4.12.3 switchport voice vlan mode

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**switchport voice vlan mode**» для установки режима добавления интерфейса в Voice VLAN. Используйте команду «**no switchport voice vlan mode**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

switchport voice vlan mode { auto | force | disable }

no switchport voice vlan mode

Описание синтаксиса:

auto	автоматическое добавление интерфейса в Voice VLAN (при обнаружении IP-телефона).
force	безусловное добавление интерфейса в Voice VLAN.
disable	запрет на добавление интерфейса в Voice VLAN.

Значение по умолчанию:

Запрет на добавление интерфейса в Voice VLAN.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**switchport voice vlan mode**» для установки режима добавления интерфейса в Voice VLAN.

Функция Voice VLAN работает только на портах в режиме «Access». Номер Voice VLAN не может быть равен номеру Access VLAN на порту. Если в момент включения Voice VLAN порт не находится в режиме «Access», устройство временно отключает функцию Voice VLAN. Аналогично, если функция Voice VLAN была включена на порту и порт перешел из режима «Access» в другой режим, функция Voice VLAN также временно отключается.

Используйте команду «**show voice vlan**» для проверки настроек.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить режим автоматического добавления интерфейса gigabitethernet 1/1 в Voice VLAN:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# switchport voice vlan mode auto
admin@Switch(config-if)#
```

4.12.4 **switchport voice vlan security**

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**switchport voice vlan security**» для включения режима безопасности Voice VLAN. Используйте команду «**no switchport voice vlan security**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

switchport voice vlan security

no switchport voice vlan security

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Режим безопасности Voice VLAN отключен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«switchport voice vlan security»** для включения режима безопасности Voice VLAN.

Используйте команду **«show voice vlan»** для проверки настроек.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить режим безопасности Voice VLAN на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# switchport voice vlan security
admin@Switch(config-if)#
```

4.12.5 voice vlan

Команда глобальной настройки. Используйте команду **«voice vlan»** для включения Voice VLAN на устройстве. Используйте команду **«no voice vlan»** для отключения Voice VLAN на устройстве.

Синтаксис команды:

voice vlan

no voice vlan

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Voice VLAN отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«voice vlan»** для включения Voice VLAN на устройстве.

Используйте команду **«show voice vlan»** для проверки настроек.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить Voice VLAN на устройстве:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# voice vlan
admin@Switch(config)#
```

4.12.6 voice vlan aging-time

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**voice vlan aging-time**» для установки времени старения MAC-адресов, относящихся к Voice VLAN. Используйте команду «**no voice vlan aging-time**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

voice vlan aging-time *aging_time*

no voice vlan aging-time

Описание синтаксиса:

aging_time время старения в диапазоне от 10 до 10 000 000 секунд.

Значение по умолчанию:

86 400 секунд.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**voice vlan aging-time**» для установки времени старения MAC-адресов, относящихся к Voice VLAN.

Используйте команду «**show voice vlan**» для проверки настроек.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить время старения MAC-адресов, относящихся к Voice VLAN, равным 300 секундам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# voice vlan aging-time 300
admin@Switch(config)#
```

4.12.7 voice vlan class

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**voice vlan class**» для установки приоритета трафика Voice VLAN (класса обслуживания). Используйте команду «**no voice vlan class**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

voice vlan class *traffic_class*

no voice vlan class

Описание синтаксиса:

traffic_class значение приоритета (класса) трафика в диапазоне от 0 до 7.

Значение по умолчанию:

Приоритет 7.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**voice vlan class**» для установки приоритета трафика Voice VLAN (класса обслуживания).

Используйте команду «**show voice vlan**» для проверки настроек.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить приоритет трафика Voice VLAN равным 5:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# voice vlan class 5
admin@Switch(config)#
```

4.12.8 voice vlan oui

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**voice vlan oui**» для добавления OUI в таблицу Voice VLAN. Используйте команду «**no voice vlan oui**» для удаления OUI.

Синтаксис команды:**voice vlan oui** *oui* [**description** *description*]**no voice vlan oui** *oui***Описание синтаксиса:***oui* значение OUI.*description* (Опционально) описание для OUI.**Значение по умолчанию:**

Набор предопределенных OUI.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:Используйте команду «**voice vlan oui**» для добавления OUI в таблицу Voice VLAN.Используйте команду «**show voice vlan**» для проверки настроек.**Примеры:**

Следующий пример показывает, как добавить OUI в таблицу Voice VLAN:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# voice vlan oui 00-01-02 description test_oui
admin@Switch(config)#
```

4.12.9 voice vlan vidКоманда глобальной настройки. Используйте команду «**voice vlan vid**» для установки номера VLAN, применяемого в целях передачи голосового трафика. Используйте команду «**no voice vlan vid**» для установки значения по умолчанию.**Синтаксис команды:****voice vlan vid** *vid***no voice vlan vid**

Описание синтаксиса:

vid идентификатор VLAN в диапазоне
от 1 до 4095.

Значение по умолчанию:

VLAN 1000.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**voice vlan vid**» для установки номера VLAN, применяемого в целях передачи голосового трафика.

Используйте команду «**show voice vlan**» для проверки настроек.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить номер Voice VLAN равным 2000:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# voice vlan vid 2000
admin@Switch(config)#
```


4.13 Настройка VLAN по MAC, IP и протоколу

4.13.1 show vlan ip-subnet

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show vlan ip-subnet**» для вывода списка правил назначения VLAN по IP-подсети.

Синтаксис команды:

show vlan ip-subnet [ipv4]

Описание синтаксиса:

ipv4 (Опционально) подсеть IP.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**show vlan ip-subnet**» для вывода списка правил назначения VLAN по IP-подсети. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод всех правил.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести список правил назначения VLAN по IP-подсети:

```
admin@Switch# show vlan ip-subnet
IP Address      Mask Length  VID  Interfaces
-----
10.0.0.0        24           50   GigabitEthernet 1/1
admin@Switch#
```

4.13.2 show vlan mac

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show vlan mac**» для вывода списка правил назначения VLAN по MAC-адресу.

Синтаксис команды:

show vlan mac [address mac_addr]

Описание синтаксиса:

mac_addr (Опционально) MAC-адрес.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**show vlan mac**» для вывода списка правил назначения VLAN по MAC-адресу. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод всех правил.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести список правил назначения VLAN по MAC-адресу:

```
admin@Switch# show vlan mac
MAC Address      VID  Interfaces
-----
00:de:ad:be:ef:00 100  GigabitEthernet 1/1
admin@Switch#
```

4.13.3 show vlan protocol

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show vlan protocol**» для вывода списка правил назначения VLAN по протоколу Ethernet, SNAP или LLC.

Синтаксис команды:

show vlan protocol [eth2 { etype | arp | ip | ipx | at }] [snap { oui | rfc-1042 | snap-8021h } pid] [llc dsap ssap]

Описание синтаксиса:

- eth2** (Опционально) назначение VLAN на основе протокола Ethernet.
- etype** (Опционально) номер протокола Ethernet (в диапазоне от 0x600 до 0xFFFF).
- arp** (Опционально) протокол ARP.
- ip** (Опционально) протокол IP.
- ipx** (Опционально) протокол IPX.

at	(Опционально) протокол AppleTalk.
snap	(Опционально) назначение VLAN на основе SNAP.
<i>oui</i>	(Опционально) уникальный идентификатор организации (OUI) SNAP (в диапазоне от 0x000000 до 0XFFFFFF).
rfc-1042	(Опционально) OUI SNAP – rfc-1042.
snap-8021h	(Опционально) OUI SNAP – 8021h.
<i>pid</i>	(Опционально) PID (в диапазоне от 0x0 до 0xFFFF).
llc	(Опционально) назначение VLAN на основе LLC.
<i>dsap</i>	(Опционально) DSAP (в диапазоне от 0x00 до 0xFF).
<i>ssap</i>	(Опционально) SSAP (в диапазоне от 0x00 до 0xFF).

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**show vlan protocol**» для вывода списка правил назначения VLAN по протоколу Ethernet, SNAP или LLC. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод всех правил.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести список правил назначения VLAN по протоколу Ethernet, SNAP или LLC:

```

admin@Switch# show vlan protocol
Protocol Type Protocol (Value) Group ID
-----
EthernetII ETYPE:0xeeee 1

Switch #1
-----
Group ID VID Ports
-----
1 200 GigabitEthernet 1/1
admin@Switch#
    
```

4.13.4 switchport vlan ip-subnet

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**switchport vlan ip-subnet**» для добавления правила назначения VLAN на основе IP-подсети. Используйте команду «**no switchport vlan ip-subnet**» для удаления правила.

Синтаксис команды:

switchport vlan ip-subnet [id index] ipv4 vlan vid

no switchport vlan ip-subnet ipv4

Описание синтаксиса:

<i>index</i>	(Опционально) индекс записи IP-подсети в диапазоне от 1 до 128.
<i>ipv4</i>	IP-адрес и маска подсети источника (в формате: xx.xx.xx.xx/mm.mm.mm.mm).
vlan vid	идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Значение по умолчанию:

Правила отсутствуют.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**switchport vlan ip-subnet**» для добавления правила назначения VLAN на основе IP-подсети.

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить правило назначения VLAN 100 на основе IP-подсети 10.0.0.0/24 для интерфейса gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# switchport vlan ip-subnet
10.0.0.0/255.255.255.0 vlan 100
admin@Switch(config-if)#
```

4.13.5 switchport vlan mac

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**switchport vlan mac**» для добавления правила назначения VLAN на основе MAC-адреса. Используйте команду «**no switchport vlan mac**» для удаления правила.

Синтаксис команды:

```
switchport vlan mac mac_addr vlan vid
```

```
no switchport vlan mac mac_addr [ vlan vlan_id ]
```

Описание синтаксиса:

mac_addr одноадресный MAC-адрес в формате
 xx:xx:xx:xx:xx:xx.

vlan vid идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Значение по умолчанию:

Правила отсутствуют.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**switchport vlan mac**» для добавления правила назначения VLAN на основе MAC-адреса.

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить правило назначения VLAN 100 на основе MAC-адреса для интерфейса gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# switchport vlan mac 00:DE:AD:BE:EF:00 vlan 100
admin@Switch(config-if)#
```

4.13.6 switchport vlan protocol group

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**switchport vlan protocol group**» для установки правила назначения VLAN по протоколу Ethernet, SNAP или LLC на интерфейс. Используйте

команду «**no switchport vlan protocol group**» для удаления правила с интерфейса.

Синтаксис команды:

```
switchport vlan protocol group grp_id vlan vid  
no switchport vlan protocol group grp_id [vlan vlan_id ]
```

Описание синтаксиса:

<i>grp_id</i>	имя группы длиной до 16 символов.
vlan <i>vid</i>	идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Значение по умолчанию:

Правила отсутствуют.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**switchport vlan protocol group**» для установки правила назначения VLAN по протоколу Ethernet, SNAP или LLC на интерфейс.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить правило с именем «1» на интерфейс gigabitethernet 1/1 с назначением VLAN 200:

```
admin@Switch# configure terminal  
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1  
admin@Switch(config-if)# switchport vlan protocol group 1 vlan 200  
admin@Switch(config-if)#
```

4.13.7 vlan protocol

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**vlan protocol**» для добавления правила назначения VLAN по протоколу Ethernet, SNAP или LLC. Используйте «**no vlan protocol**» для удаления правила.

Синтаксис команды:

vlan protocol { { **eth2** { *etype* | **arp** | **ip** | **ipx** | **at** } } | { **snap** { *oui* | **rfc-1042** | **snap-8021h** } *pid* } | { **llc** *dsap ssap* } } **group** *grp_id*

no vlan protocol { { **eth2** { *etype* | **arp** | **ip** | **ipx** | **at** } } | { **snap** { *oui* | **rfc-1042** | **snap-8021h** } *pid* } | { **llc** *dsap ssap* } } [**group** *word16*]

Описание синтаксиса:

<i>etype</i>	номер типа Ethernet (в диапазоне от 0x600 до 0xFFFF).
arp	тип Ethernet – ARP.
ip	тип Ethernet – IP.
ipx	тип Ethernet – IPX.
at	тип Ethernet – AppleTalk.
snap	группа VLAN на основе SNAP.
<i>oui</i>	уникальный идентификатор организации (OUI) SNAP (в диапазоне от 0x000000 до 0XFFFFFFF).
rfc-1042	OUI SNAP – rfc-1042.
snap-8021h	OUI SNAP – 8021h.
<i>pid</i>	PID (в диапазоне от 0x0 до 0xFFFF).
llc	группа VLAN на основе LLC.
<i>dsap</i>	DSAP (в диапазоне от 0x00 до 0xFF).
<i>ssap</i>	SSAP (в диапазоне от 0x00 до 0xFF).
<i>grp_id</i>	(Опционально) имя группы длиной до 16 символов.

Значение по умолчанию:

Правила отсутствуют.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**vlan protocol**» для добавления правила назначения VLAN по протоколу Ethernet, SNAP или LLC.

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить правило с именем «1», которое означает, что для пакетов Ethernet с типом протокола 0xEEEE будет назначен VLAN 200:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# vlan protocol eth2 0xEEEE group 1
admin@Switch(config-if)#
```


4.14 **Настройка VLAN Translation**

4.14.1 **switchport vlan mapping**

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**switchport vlan mapping**» для установки правила трансляции VLAN на интерфейс. Используйте команду «**switchport vlan mapping**» для удаления правила с интерфейса.

Синтаксис команды:

switchport vlan mapping *gid*

no switchport vlan mapping

Описание синтаксиса:

gid идентификатор правила трансляции VLAN в диапазоне от 1 до 11.

Значение по умолчанию:

Правила отсутствуют.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**switchport vlan mapping**» для установки правила трансляции VLAN на интерфейс.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить правило с номером 1 на интерфейс gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# switchport vlan mapping 1
admin@Switch(config-if)#
```

4.14.2 **switchport vlan mapping**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**switchport vlan mapping**» для добавления правила трансляции VLAN. Используйте команду «**no switchport vlan mapping**» для удаления правила трансляции VLAN.

Синтаксис команды:**switchport vlan mapping gid vlan_list tvid****no switchport vlan mapping gid vlan_list****Значение по умолчанию:**

Правила отсутствуют.

Описание синтаксиса:

<i>gid</i>	идентификатор правила трансляции VLAN в диапазоне от 1 до 11.
<i>vlan_list</i>	список идентификаторов исходных VLAN в диапазоне от 1 до 4095.
<i>tvid</i>	идентификатор конечного (транслированного) VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:Используйте команду **«switchport vlan mapping»** для добавления правила трансляции VLAN.**Примеры:**

Следующий пример показывает, как добавить правило трансляции VLAN 10 в VLAN 20:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# switchport vlan mapping 1 10 20
admin@Switch(config)#
```

4.15 **Настройка виртуальных соединений Ethernet (EVC)**

4.15.1 **clear evc statistics**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**clear evc statistics**» для очистки счетчиков статистики виртуальных соединений Ethernet (Ethernet Virtual Connections).

Синтаксис команды:

```
clear evc statistics [ evc_id | all ] [ ece [ ece_id ] ]
    [ interface port_type [ port_list ] ]
```

Описание синтаксиса:

evc_id (Опционально) идентификатор виртуального соединения Ethernet в диапазоне от 1 до 1024.

all (Опционально) обработка всех EVC.

ece_id (Опционально) идентификатор контрольной записи EVC (EVC Control Entry) в диапазоне от 1 до 1024.

port_type (Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

port_list (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear evc statistics**» для очистки счетчиков статистики виртуальных соединений Ethernet (Ethernet Virtual Connections). Если команда введена без аргументов, то происходит очистка всех счетчиков статистики.

Примеры:

Следующий пример показывает, как очистить счетчики статистики виртуальных соединений Ethernet:

```
admin@Switch# clear evc statistics
admin@Switch#
```

4.15.2 evc hqos

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**evc hqos**» для установки иерархической системы качества обслуживания (Hierarchical Quality of Service) на виртуальном соединении Ethernet. Используйте команду «**no evc hqos**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

evc *evc_id* **hqos** *hqos_id*

no evc *evc_id* **hqos**

Описание синтаксиса:

evc_id идентификатор виртуального соединения Ethernet в диапазоне от 1 до 1024.

hqos_id идентификатор HQoS в диапазоне от 1 до 256.

Значение по умолчанию:

HQoS отключен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**evc hqos**» для установки иерархической системы качества обслуживания (Hierarchical Quality of Service) на виртуальном соединении Ethernet.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить HQoS 5 на виртуальном соединении Ethernet 1 интерфейса gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# evc 1 hqos 5
admin@Switch(config-if)#
```

4.15.3 evc

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**evc**» для добавления виртуального соединения Ethernet (Ethernet Virtual

Connections). Используйте команду **no evc** для удаления виртуального соединения Ethernet.

Синтаксис команды:

```
evc [ update ] evc_id { [ vid evc_vid ] } [ ivid ivid ]  
  [ interface port_type [ port_list ] ] [ learning [ disable ] ]  
  [ policer { policer_id | none | discard }
```

no evc evc_id

Описание синтаксиса:

update	(Опционально) обновление существующего виртуального соединения Ethernet.
<i>evc_id</i>	идентификатор виртуального соединения Ethernet в диапазоне от 1 до 1024.
<i>evc_vid</i>	(Опционально) идентификатор VLAN, предназначенного для передачи трафика EVC, в диапазоне от 1 до 4095.
<i>ivid</i>	(Опционально) идентификатор внутреннего тега VLAN EVC в диапазоне от 1 до 4095.
<i>port_type</i>	(Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet). Интерфейс будет являться NNI.
<i>port_list</i>	(Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.
learning	(Опционально) включение изучения MAC-адресов на пользовательском VLAN.
disable	(Опционально) отключение изучения на пользовательском VLAN.
<i>policer_id</i>	(Опционально) идентификатор обработчика политик в диапазоне от 1 до 1022.
none	(Опционально) привязка к обработчику политик, который разрешает прохождение всех пакетов.
discard	(Опционально) привязка к обработчику политик, который запрещает прохождение всех пакетов.

Значение по умолчанию:

Виртуальные соединения Ethernet отсутствуют.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**evc**» для добавления виртуального соединения Ethernet (Ethernet Virtual Connections).

Команда «**evc**» создает виртуальное соединение Ethernet на уровне порта NNI. Для создания полноценного виртуального соединения необходимо добавить порты UNI с помощью команды «**evc ese**».

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить виртуальное соединение Ethernet №1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# evc 1 vid 100 ivid 200 interface GigabitEthernet
1/1
admin@Switch(config)#
```

4.15.4 **evc**

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**evc**» для установки дополнительных настроек EVC на интерфейсе.

Синтаксис команды:

```
evc [ update ] [ key { double-tag | normal | ip-addr | mac-ip-addr } ]
    [ key-advanced { double-tag | normal | ip-addr | mac-ip-addr } ]
    [ addr { source | destination } ]
    [ addr-advanced { source | destination } ]
    [ l2cp [ peer l2cp_peer_list ] ]
```

Описание синтаксиса:

update	(Опционально) обновление существующей записи.
key	(Опционально) установка базового ключа поиска.
double-tag	(Опционально) отображение внешнего тега, внутреннего тега, IP-протокола, DSCP и DPORT.
normal	(Опционально) отображение внешнего тега,

	SMAC/DMAC, IP-протокола, DSCP, SIP/DIP, SPORT и DPORT.
ip-addr	(Опционально) отображение внешнего тега, SMAC/DMAC, IP-протокола, DSCP, SIP и DIP.
mac-ip-addr	(Опционально) отображение внешнего тега, внутреннего тега, SMAC, DMAC, IP-протокола, DSCP, SIP, DIP, SPORT и DPORT.
key-advanced	(Опционально) установка продвинутого ключа поиска.
double-tag	(Опционально) отображение внешнего тега, внутреннего тега, IP-протокола, DSCP и DPORT.
normal	(Опционально) отображение внешнего тега, SMAC/DMAC, IP-протокола, DSCP, SIP/DIP, SPORT и DPORT.
ip-addr	(Опционально) отображение внешнего тега, SMAC/DMAC, IP-протокола, DSCP, SIP и DIP.
mac-ip-addr	(Опционально) отображение внешнего тега, внутреннего тега, SMAC, DMAC, IP-протокола, DSCP, SIP, DIP, SPORT и DPORT.
addr	(Опционально) установка режима отображения адреса.
source	(Опционально) отображение SMAC и SIP.
destination	(Опционально) отображение DMAC и DIP.
addr-advanced	(Опционально) установка режима отображения продвинутого адреса поиска.
source	(Опционально) отображение SMAC и SIP.
destination	(Опционально) отображение DMAC и DIP.
l2cp	(Опционально) установка передачи пакетов L2CP.
peer	(Опционально) перенаправление пакетов L2CP на локальный протокол.
l2cp_peer_list	(Опционально) выбор адресов BPDU (0-15) и адресов GARP (16-31).

Значение по умолчанию:

Дополнительные параметры отключены.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**evc**» для установки дополнительных настроек EVC на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить передачу пакетов протокола L2CP на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# evc update l2cp
admin@Switch(config-if)#
```

4.15.5 evc ece

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**evc ece**» для добавления контрольной записи EVC (EVC Control Entry) виртуального соединения Ethernet (Ethernet Virtual Connection). Используйте команду «**no evc ece**» для удаления контрольной записи EVC.

Синтаксис команды:

```
evc ece [ update ] ece_id [ next { ece_id_next | last } ]
    [ lookup { basic | advanced } ] [ interface port_type [ port_list ] ]
    [ smac { smac | any } ]
    [ dmac { dmac | unicast | multicast | broadcast | any } ]
    [ outer-tag { [ match { [ type { untagged | tagged | c-tagged | s-
tagged | any } ] [ vid { ot_match_vid | any } ] [ pcp { ot_match_pcp |
any } ] [ dei { ot_match_dei | any } ] } ] [ add { [ mode { enable |
disable } ] [ vid ot_add_vid ] [ preserve [ disable ] ] [ pcp-mode {
classified | fixed | mapped } ] [ pcp ot_add_pcp ] [ dei-mode {
classified | fixed | dp } ] [ dei ot_add_dei ] } ] } ]
    [ inner-tag { [ match { [ type { untagged | tagged | c-tagged | s-
tagged | any } ] [ vid { it_match_vid | any } ] [ pcp { it_match_pcp |
any } ] [ dei { it_match_dei | any } ] } ] [ add { [ type { none | c-tag | s-
```



```
tag | s-custom-tag } ] [ vid it_add_vid ] [ preserve [ disable ] ] [ pcp-
mode { classified | fixed | mapped } ] [ pcp it_add_pcp ] [ dei-mode {
classified | fixed | dp } ] [ dei it_add_dei ] } ] }
```

```
[ frame-type { any | { ipv4 [ proto { pr4 | udp | tcp | any } ] [ dscp
{ dscp4 | any } ] [ sip { sip4 | any } ] [ dip { dip4 | any } ] [ fragment {
yes | no | any } ] [ sport { sp4 | any } ] [ dport { dp4 | any } ] } | { ipv6
[ proto { pr6 | udp | tcp | any } ] [ dscp { dscp6 | any } ] [ sip { sip6 |
any } ] [ dip { dip6 | any } ] [ sport { sp6 | any } ] [ dport { dp6 | any }
] } | { etype [ etype-value { etype_value | any } ] [ etype-data {
etype_data | any } [ etype_mask ] ] } | { llc [ dsap { dsap | any } ] [ ssap
{ ssap | any } ] [ control { control | any } ] [ llc-data { llc_data | any } [
llc_mask ] ] } | { snap [ oui { oui | any } ] [ pid { pid | any } ] } | { l2cp
{ stp | pause | lacp | lamp | loam | dot1x | elmi | pb | pb-gvrp | lldp |
gmrp | gvrp | uld | pagp | pvst | cisco-vlan | cdp | vtp | dtp | cisco-stp |
cisco-cfm } } } ]
```

```
[ direction { both | uni-to-nni | nni-to-uni } ] [ rule-type { both | rx
| tx } ]
```

```
[ tx-lookup { vid | pcp-vid | isdx } ]
```

```
[ l2cp { [ mode { tunnel | peer | forward | discard } ]
```

```
[ tmac { cisco | custom } ] } ] [ evc { evc_id | none } ]
```

```
[ policer { policer_id | none | discard | evc } ] [ pop pop ]
```

```
[ policy policy_no ] [ cos { cos | disable } ] [ dpl { dpl | disable } ]
```

no evc ece ece_id

Описание синтаксиса:

update (Опционально) обновление существующей записи.

ece_id идентификатор ЕСЕ в диапазоне от 1 до 1022.

next (Опционально) добавить настраиваемую ЕСЕ после указанного ЕСЕ.

ece_id_next (Опционально) идентификатор ЕСЕ, после которого необходимо добавить текущую ЕСЕ, в диапазоне от 1 до 1022.

last (Опционально) добавить ЕСЕ в конец списка.

lookup (Опционально) выбор типа обработки записи.

basic (Опционально) выбор базового (первого) типа обработки.

advanced (Опционально) выбор продвинутого (второго) типа обработки.

interface	(Опционально) установка интерфейса UNI.
<i>port_type</i>	(Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>port_list</i>	(Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.
smac	(Опционально) установка искомого SMAC.
<i>smac</i>	(Опционально) искомый SMAC.
any	(Опционально) соответствие любому SMAC.
dmac	(Опционально) установка искомого DMAC.
<i>dmac</i>	(Опционально) искомый DMAC.
unicast	(Опционально) соответствие одноадресному DMAC.
multicast	(Опционально) соответствие многоадресному DMAC.
broadcast	(Опционально) соответствие ширококвещательному DMAC.
any	(Опционально) соответствие любому DMAC.
outer-tag	(Опционально) установка опций внешнего тега.
match	(Опционально) установка свойств соответствия внешнего тега.
type	(Опционально) установка типа тега.
untagged	(Опционально) соответствие фреймам без тега.
tagged	(Опционально) соответствие фреймам с тегом VLAN.
c-tagged	(Опционально) соответствие фреймам с тегом C-VLAN (Customer VLAN).
s-tagged	(Опционально) соответствие фреймам с тегом S-VLAN (Service provider VLAN).
any	(Опционально) соответствие фреймам с тегом и без тега VLAN.
vid	(Опционально) установка идентификатора искомого VLAN.
<i>ot_match_vid</i>	(Опционально) диапазон идентификаторов VLAN: от 1 до 4095.
any	(Опционально) соответствие любым VLAN.
pcp	(Опционально) установка соответствия PCP.

<i>ot_match_pcp</i>	(Опционально) диапазон значений PCP от 0 до 7.
any	(Опционально) соответствие любым PCP.
dei	(Опционально) установка соответствия DEI.
<i>ot_match_dei</i>	(Опционально) параметр DEI: 0 или 1.
any	(Опционально) соответствие любым DEI.
add	(Опционально) настройка свойств добавления внешнего тега.
mode	(Опционально) настройка режима добавления внешнего тега NNI-to-UNI.
enable	(Опционально) добавлять тег при передаче в UNI.
disable	(Опционально) не добавлять тег при передаче в UNI.
vid	(Опционально) установка идентификатора VLAN в добавляемом теге.
<i>ot_add_vid</i>	(Опционально) идентификатор VLAN в добавляемом теге. Диапазон значений: от 1 до 4095.
preserve	(Опционально) сохранение исходного значения PCP/DEI в теге.
disable	(Опционально) отключение сохранения исходного значения PCP/DEI в теге
pcp-mode	(Опционально) установка PCP в теге.
classified	(Опционально) использование классифицированного PCP.
fixed	(Опционально) использование фиксированного PCP.
mapped	(Опционально) использование отображенного PCP.
pcp	(Опционально) установка PCP добавляемого тега (только для режима « fixed »).
<i>ot_add_pcp</i>	(Опционально) диапазон значений PCP в добавляемом теге: от 0 до 7.
dei-mode	(Опционально) установка режима DEI тега.
classified	(Опционально) использование классифицированного DEI.

fixed	(Опционально) использование фиксированного DEI.
dp	(Опционально) использование уровня приоритета сброса (drop precedence).
dei	(Опционально) установка DEI добавляемого тега (только для режима « fixed »).
<i>ot_add_dei</i>	(Опционально) DEI добавляемого тега: 0 или 1.
inner-tag	(Опционально) установка опций внутреннего тега.
match	(Опционально) установка свойств соответствия внутреннего тега.
type	(Опционально) установка типа соответствия тега.
untagged	(Опционально) соответствие фреймам без тега.
tagged	(Опционально) соответствие фреймам с тегом VLAN.
c-tagged	(Опционально) соответствие фреймам с тегом C-VLAN (Customer VLAN).
s-tagged	(Опционально) соответствие фреймам с тегом S-VLAN (Service provider VLAN).
any	(Опционально) соответствие фреймам с тегом и без тега VLAN.
vid	(Опционально) установка идентификатора искомого VLAN.
<i>it_match_vid</i>	(Опционально) диапазон идентификаторов VLAN: от 1 до 4095.
any	(Опционально) соответствие любым VLAN.
pcp	(Опционально) установка свойств соответствия PCP.
<i>it_match_pcp</i>	(Опционально) диапазон значений PCP в искомом теге: от 0 до 7.
any	(Опционально) соответствие любым PCP.
dei	Опционально) установка свойств соответствия DEI.
<i>it_match_dei</i>	(Опционально) искомый DEI: 0 или 1.
any	(Опционально) соответствие любым DEI.
add	(Опционально) добавление внутреннего тега.

type	(Опционально) установка типа добавляемого тега.
none	(Опционально) не добавлять тег.
c-tag	(Опционально) добавление тега C-VLAN (Customer VLAN).
s-tag	(Опционально) добавление тега S-VLAN (Service provider VLAN).
s-custom-tag	(Опционально) добавление тега S-VLAN со специфическим значением TPID.
vid	(Опционально) установка идентификатора VLAN в добавляемом теге.
<i>it_add_vid</i>	(Опционально) идентификатор VLAN в добавляемом теге. Диапазон значений: от 1 до 4095.
preserve	(Опционально) сохранение исходного значения PCP/DEI в теге.
disable	(Опционально) отключение сохранения исходного значения PCP/DEI в теге
pcp-mode	(Опционально) установка PCP в теге.
classified	(Опционально) использование классифицированного PCP.
fixed	(Опционально) использование фиксированного PCP.
mapped	(Опционально) использование отображенного PCP.
pcp	(Опционально) установка PCP добавляемого тега (только для режима « fixed »).
<i>it_add_pcp</i>	(Опционально) диапазон значений PCP в добавляемом теге: от 0 до 7.
dei-mode	(Опционально) установка режима DEI тега.
classified	(Опционально) использование классифицированного DEI.
fixed	(Опционально) использование фиксированного DEI.
dp	(Опционально) использование уровня приоритета сброса (drop precedence).
dei	(Опционально) установка DEI добавляемого тега (только для режима « fixed »).

<i>it_add_dei</i>	(Опционально) DEI добавляемого тега: 0 или 1.
frame-type	(Опционально) установка типа искомого фрейма.
any	(Опционально) соответствие любому типу фреймов.
ipv4	(Опционально) соответствие IPv4-фреймам.
proto	(Опционально) установка IPv4-протокола.
pr4	(Опционально) соответствие IPv4-протоколу.
udp	(Опционально) соответствие UDP-протоколу.
tcp	(Опционально) соответствие TCP-протоколу.
any	(Опционально) соответствие любому IPv4-протоколу.
dscp	(Опционально) установка соответствия DSCP.
<i>dscp4</i>	(Опционально) диапазон искомым DSCP от 0 до 63.
any	(Опционально) соответствие любым DSCP.
sip	(Опционально) установка соответствия IP-адреса источника.
<i>sip4</i>	(Опционально) IP-адрес источника.
any	(Опционально) соответствие любому IP-адресу источника.
dip	(Опционально) установка соответствия IP-адреса назначения.
<i>dip4</i>	(Опционально) IP-адрес назначения.
any	(Опционально) соответствие любому IP-адресу назначения.
fragment	(Опционально) установка режима соответствия IPv4-фрагментам.
yes	(Опционально) включение только фрагментированных IPv4-пакетов в поиск.
no	(Опционально) включение только нефрагментированных IPv4-пакетов в поиск
any	(Опционально) включение любых IPv4-пакетов в поиск.
sport	(Опционально) установка соответствия UDP/TCP-порта источника.

<i>sp4</i>	(Опционально) диапазон UDP/TCP-портов источника: от 0 до 65535.
any	(Опционально) соответствие любым UDP/TCP-портам источника.
dport	(Опционально) установка соответствия UDP/TCP-порта назначения.
<i>dp4</i>	(Опционально) диапазон UDP/TCP-портов назначения: от 0 до 65535.
any	(Опционально) соответствие любым UDP/TCP-портам назначения.
ipv6	(Опционально) соответствие IPv6-фреймам.
proto	(Опционально) установка IPv6-протокола.
pr6	(Опционально) соответствие IPv6-протоколу.
udp	(Опционально) соответствие UDP-протоколу.
tcp	(Опционально) соответствие TCP-протоколу.
any	(Опционально) соответствие любому IPv6-протоколу.
dscp	(Опционально) установка соответствия DSCP.
<i>dscp6</i>	(Опционально) диапазон искомым DSCP: от 0 до 63.
any	(Опционально) соответствие любым DSCP.
sip	(Опционально) установка соответствия IPv6-адреса источника.
<i>sip6</i>	(Опционально) IPv6-адрес источника.
any	(Опционально) соответствие любому IPv6-адресу источника.
dip	(Опционально) установка соответствия IPv6-адреса назначения.
<i>dip6</i>	(Опционально) IPv6-адрес назначения.
any	(Опционально) соответствие любому IPv6-адресу назначения.
sport	(Опционально) установка соответствия UDP/TCP-порта источника.
<i>sp6</i>	(Опционально) диапазон UDP/TCP-портов источника: от 0 до 65535.
any	(Опционально) соответствие любым UDP/TCP-портам источника.

dport	(Опционально) установка соответствия UDP/TCP-порта назначения.
<i>dpb</i>	(Опционально) диапазон UDP/TCP-портов назначения: от 0 до 65535.
any	(Опционально) соответствие любым UDP/TCP-портам назначения.
etype	(Опционально) соответствие фреймам Ethernet.
etype-value	(Опционально) установка соответствия по номеру Ethernet Type.
<i>etype_value</i>	(Опционально) значение Ethernet Type в диапазоне от 0 до 0xFFFF.
any	(Опционально) соответствие любым значениям Ethernet Type.
etype-data	(Опционально) установка соответствия по номеру Ethernet Type.
<i>etype_data</i>	(Опционально) значение Ethernet Type в диапазоне от 0 до 0xFFFF.
any	(Опционально) соответствие любым значениям Ethertype.
<i>etype_mask</i>	(Опционально) маска данных Ethernet Type.
llc	(Опционально) соответствие LLC-фреймам.
dsap	(Опционально) установка соответствия DSAP.
<i>dsap</i>	(Опционально) значение DSAP в диапазоне от 0 до 0xFF.
any	(Опционально) соответствие любым DSAP.
ssap	(Опционально) установка соответствия SSAP.
<i>ssap</i>	(Опционально) значение SSAP в диапазоне от 0 до 0xFF.
any	(Опционально) соответствие любым SSAP.
control	(Опционально) установка соответствия LLC Control.
<i>control</i>	(Опционально) значение LLC Control в диапазоне от 0 до 0xFF.
any	(Опционально) соответствие любым LLC Control.
llc-data	(Опционально) установка соответствия данным LLC.

<i>llc_data</i>	(Опционально) значение данных LLC в диапазоне от 0 до 0xFFFF.
any	(Опционально) соответствие любым данным LLC.
<i>llc_mask</i>	(Опционально) значение маски данных LLC в диапазоне от 0 до 0xFFFF.
snap	(Опционально) установка соответствия фреймам SNAP.
oui	(Опционально) установка соответствия OUI.
<i>oui</i>	(Опционально) значение OUI в диапазоне от 0 до 0xFFFFFFFF.
any	(Опционально) соответствие любым OUI.
pid	(Опционально) установка соответствия PID.
<i>pid</i>	(Опционально) значение PID в диапазоне от 0 до 0xFFFF.
any	(Опционально) соответствие любым PID.
l2cp	(Опционально) установка соответствия фреймам L2CP.
stp	(Опционально) соответствие фреймам STP.
pause	(Опционально) соответствие фреймам паузы.
lacp	(Опционально) соответствие фреймам LACP.
lamp	(Опционально) соответствие фреймам LAMP.
loam	(Опционально) соответствие фреймам Link OAM.
dot1x	(Опционально) соответствие фреймам 802.1X.
elmi	(Опционально) соответствие фреймам E-LMI.
pb	(Опционально) соответствие фреймам PB.
pb-gvrp	(Опционально) соответствие фреймам PB GVRP.
lldp	(Опционально) соответствие фреймам LLDP.
gmrp	(Опционально) соответствие фреймам и GMRP.
gvrp	(Опционально) соответствие фреймам GVRP.
uld	(Опционально) соответствие фреймам ULD.
pagp	(Опционально) соответствие фреймам PAgP.
pvst	(Опционально) соответствие фреймам PVST.

cisco-vlan	(Опционально) соответствие фреймам Cisco VLAN bridge.
cdp	(Опционально) соответствие фреймам CDP.
vtp	(Опционально) соответствие фреймам VTP.
dtp	(Опционально) соответствие фреймам DTP.
cisco-stp	(Опционально) соответствие фреймам Cisco STP Uplink Fast.
cisco-cfm	(Опционально) соответствие фреймам Cisco CFM.
direction	(Опционально) установка направления ECE.
both	(Опционально) двунаправленный поток трафика.
uni-to-nni	(Опционально) поток трафика UNI-to-NNI.
nni-to-uni	(Опционально) поток трафика NNI-to-UNI.
rule-type	(Опционально) настройка режима работы правила ECE.
both	(Опционально) правило работает на прием и передачу.
rx	(Опционально) правило работает только на прием.
tx	(Опционально) правило работает только на передачу.
tx-lookup	(Опционально) установка исходящего ключа поиска.
vid	(Опционально) использование идентификатора VLAN в качестве исходящего ключа поиска.
pcp-vid	(Опционально) использование идентификатора VLAN и PCP в качестве исходящего ключа поиска.
isdx	(Опционально) использование ISDX в качестве исходящего ключа поиска.
l2cp	(Опционально) установка опций фрейма L2CP.
mode	(Опционально) установка режима L2CP.
tunnel	(Опционально) туннелирование фреймов L2CP.
peer	(Опционально) локальная обработка фреймов L2CP.

forward	(Опционально) передача фреймов L2CP.
discard	(Опционально) отбрасывание фреймов L2CP.
tmac	(Опционально) настройка DMAC туннеля L2CP.
cisco	(Опционально) использование Cisco Generic BPDU Tunneling DMAC.
custom	(Опционально) использование клиентского DMAC.
evc	(Опционально) назначение EVC.
<i>evc_id</i>	(Опционально) идентификатор EVC в диапазоне от 1 до 1924.
none	(Опционально) не назначать EVC.
policer	(Опционально) установка обработчика политик.
policer_id	(Опционально) идентификатор обработчика политик в диапазоне от 1 до 1022.
none	(Опционально) разрешение всех пакетов.
discard	(Опционально) отбрасывание всех пакетов.
evc	(Опционально) использование настройки обработчика политик для EVC.
pop	(Опционально) установка количества удаляемых из стека тегов.
<i>pop</i>	(Опционально) количество удаляемых тегов в диапазоне от 0 до 2.
policy	(Опционально) установка политики ACL.
<i>policy_no</i>	(Опционально) политика ACL.
cos	(Опционально) установка CoS.
<i>cos</i>	(Опционально) значение CoS в диапазоне от 0 до 7.
disable	(Опционально) отключение классификации ECE CoS.
dpl	(Опционально) установка уровня приоритета сброса.
dpl	(Опционально) уровень приоритета сброса в диапазоне от 0 до 1.
disable	(Опционально) отключение классификации ECE DPL.

Значение по умолчанию:

Контрольные записи EVC отсутствуют.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**evc ece**» для добавления контрольной записи EVC (EVC Control Entry) виртуального соединения Ethernet (Ethernet Virtual Connection).

Команда «**evc**» создает виртуальное соединение Ethernet на уровне порта NNI. Для создания полноценного виртуального соединения необходимо добавить порты UNI с помощью команды «**evc ece**».

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить контрольную запись EVC 1

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# evc ece 1 interface GigabitEthernet 1/3 outer-tag
match type s-tagged inner-tag match type c-tagged
admin@Switch(config)#
```

4.15.6 evc policer

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**evc policer**» для установки параметров обработчика политик EVC.

Синтаксис команды:

```
evc policer [ update ] policer_id [ { enable | disable } ]
    [ type { mef | single } ] [ mode { coupled | aware | blind } ]
    [ rate-type { line | data } ] [ cir cir ] [ cbs cbs ] [ eir eir ] [ ebs ebs ]
```

Описание синтаксиса:

update	(Опционально)	обновление	существующей
		записи.	
<i>policer_id</i>	идентификатор	обработчика	политик в
	диапазоне от 1 до 1022.		
enable	(Опционально)	включение	обработчика
		политик.	

disable	(Опционально) отключение обработчика политик.
type	(Опционально) настройка типа обработчика политик.
mef	(Опционально) обработчик политик с профилем входящей полосы пропускания MEF.
single	(Опционально) обработчик политик с одним набором данных (bucket).
mode	(Опционально) настройка режима обработчика политик.
coupled	(Опционально) режим связи (Coupling).
aware	(Опционально) режим с учетом цвета (Color-aware).
blind	(Опционально) режим без учета цвета (Color-blind).
rate-type	(Опционально) настройка режима ограничения скорости.
line	(Опционально) ограничение линейной скорости (скорость L1).
data	(Опционально) ограничение скорости передачи данных (скорость L2).
<i>cir</i>	(Опционально) согласованная скорость передачи информации (Committed Information Rate) в диапазоне от 0 до 10000000 кбит/с.
<i>cbs</i>	(Опционально) согласованная величина всплеска (Committed Burst Size) в диапазоне от 0 до 100000 байт.
<i>eir</i>	(Опционально) дополнительная скорость передачи информации (Excess Information Rate) в диапазоне от 0 до 10000000 кбит/с.
<i>ebs</i>	(Опционально) дополнительная величина всплеска (Excess Burst Size) в диапазоне от 0 до 100000 байт.

Значение по умолчанию:

Обработчик политик не назначен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**evc policer**» для установки параметров обработчика политик EVC.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить ограничение трафика 1 Мбит/с для обработчик политик №1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# evc policer 1 cir 1000
admin@Switch(config)#
```

4.15.7 show evc statistics

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show evc statistics**» для вывода счетчиков статистики виртуальных соединениях Ethernet и контрольных записях EVC.

Синтаксис команды:

```
show evc statistics [ evc_id | all ] [ ece [ ece_id ] ]
    [ interface port_type [ port_list ] ]
    [ green | yellow | red | discard ] [ frames | bytes ]
```

Описание синтаксиса:

- evc_id* (Опционально) идентификатор виртуального соединения Ethernet в диапазоне от 1 до 1024.
- all** (Опционально) обработка всех EVC.
- ece_id* (Опционально) идентификатор контрольной записи EVC (EVC Control Entry) в диапазоне от 1 до 1024.
- port_type* (Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
- port_list* (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.
- green** (Опционально) вывод счетчиков для фреймов, классифицированных как «green».
- yellow** (Опционально) вывод счетчиков для фреймов, классифицированных как «yellow».
- red** (Опционально) вывод счетчиков для фреймов,

классифицированных как «red».

- discard** (Опционально) вывод счетчиков для фреймов, которые были отброшены.
- frames** (Опционально) вывод счетчиков фреймов.
- bytes** (Опционально) вывод счетчиков байт.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show evc statistics**» для вывода счетчиков статистики виртуальных соединениях Ethernet и контрольных записях EVC.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести счетчики статистики виртуального соединения Ethernet 1:

```
admin@Switch# show evc statistics 1
EVC ID 1, Interface GigabitEthernet 1/1 Statistics:

Rx Green Frames:           0   Tx Green Frames:           0
Rx Yellow Frames:          0   Tx Yellow Frames:          0
Rx Red Frames:             0
Rx Discard Frames:         0   Tx Discard Frames:         0
Rx Green Bytes:            0   Tx Green Bytes:            0
Rx Yellow Bytes:           0   Tx Yellow Bytes:           0
Rx Red Bytes:              0
Rx Discard Bytes:          0   Tx Discard Bytes:          0

EVC ID 1, Interface GigabitEthernet 1/3 Statistics:

Rx Green Frames:           0   Tx Green Frames:           0
Rx Yellow Frames:          0   Tx Yellow Frames:          0
Rx Red Frames:             0
Rx Discard Frames:         0   Tx Discard Frames:         0
Rx Green Bytes:            0   Tx Green Bytes:            0
Rx Yellow Bytes:           0   Tx Yellow Bytes:           0
Rx Red Bytes:              0
Rx Discard Bytes:          0   Tx Discard Bytes:          0
admin@Switch#
```

4.15.8 show evc

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show evc**» для вывода информации о виртуальных соединениях Ethernet и контрольных записях EVC.

Синтаксис команды:

```
show evc [ evc_id | all ] [ ece [ ece_id ] ]
```

Описание синтаксиса:

<i>evc_id</i>	(Опционально) идентификатор виртуального соединения Ethernet в диапазоне от 1 до 1024.
all	(Опционально) обработка всех EVC.
<i>ece_id</i>	(Опционально) идентификатор контрольной записи EVC (EVC Control Entry) в диапазоне от 1 до 1024.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show evc**» для вывода информации о виртуальных соединениях Ethernet и контрольных записях EVC. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод информации о всех виртуальных соединениях Ethernet и контрольных записях EVC.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о виртуальном соединении Ethernet 1:

```
admin@Switch# show evc 1
EVC ID  Status
-----  -----
1       Active
admin@Switch#
```


4.16 Агрегация интерфейсов

4.16.1 aggregation group

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**aggregation group**» для добавления интерфейса в группу агрегации. Используйте команду «**no aggregation group**» для удаления интерфейса в группу агрегации.

Синтаксис команды:

aggregation group *v_uint*

no aggregation group

Описание синтаксиса:

v_uint идентификатор группы агрегации в диапазоне от 1 до 5.

Значение по умолчанию:

Интерфейс не является членом группы агрегации.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**aggregation group**» для добавления интерфейса в группу агрегации.

Группы агрегации позволяют увеличить пропускную способность соединения путем объединения нескольких портов в общую группу.

В одной группе агрегации может быть до 8 портов. Не используйте разные режимы агрегации в пределах одной группы агрегации (с LACP и без него).

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить интерфейс gigabitethernet 1/1 в группу агрегации 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# aggregation group 1
admin@Switch(config-if)#
```

4.16.2 aggregation mode

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**aggregation mode**» для установки режима балансировки трафика в группе агрегации. Используйте команду «**no aggregation mode**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

aggregation mode { [smac] [dmac] [ip] [port] }

no aggregation mode

Описание синтаксиса:

smac балансировка на основе MAC-адреса источника.

dmac балансировка на основе MAC-адреса назначения.

ip балансировка на основе IP-адреса.

port балансировка на основе TCP/UDP порта.

Значение по умолчанию:

Балансировка на основе MAC-адреса источника, IP-адреса и TCP/UDP порта.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**aggregation mode**» для установки режима балансировка трафика в группе агрегации.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить балансировку на основе IP-адреса и TCP/UDP порта:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# aggregation mode ip port
admin@Switch(config)#
```

4.16.3 show aggregation

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show aggregation**» для вывода настроек агрегации.

Синтаксис команды:

show aggregation [mode]

Описание синтаксиса:

mode (Опционально) вывод настроек балансировки трафика.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show aggregation**» для вывода настроек агрегации. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод настроек групп агрегации.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки групп агрегации:

```
admin@Switch# show aggregation
```

Aggr ID	Name	Type	Speed	Configured Ports	Aggregated Ports
1	LLAG1	Static	Undefined	GigabitEthernet 1/1	none

Следующий пример показывает, как вывести настройки балансировки трафика в группе агрегации:

```
admin@Switch# show aggregation mode
Aggregation Mode:

SMAC   : Enabled
DMAC   : Disabled
IP     : Enabled
Port   : Enabled
```

4.17 **Настройка LACP**

4.17.1 **clear lacp statistics**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**clear lacp statistics**» для очистки статистики LACP.

Синтаксис команды:

clear lacp statistics

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear lacp statistics**» для очистки статистики LACP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как очистить статистику LACP:

```
admin@Switch# clear lacp statistics
admin@Switch#
```

4.17.2 **lacp**

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**lacp**» для включения LACP на интерфейсе.

Синтаксис команды:

lacp

no lacp

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

LACP отключен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«lacp»** для включения LACP на интерфейсе.

Рекомендуется использовать активный режим LACP на портах, входящих в группу агрегации.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить LACP на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# lacp
admin@Switch(config-if)#
```

4.17.3 lacp key

Команда настройки интерфейса. Используйте команду **«lacp key»** для установки значения ключа LACP на интерфейсе. Используйте команду **«no lacp key»** для установки значения ключа LACP на интерфейсе.

Синтаксис команды:

lacp key { key | auto }

no lacp key { key | auto }

Описание синтаксиса:

key значение ключа в диапазоне от 1 до 65535.

auto автоматическое определение ключа на основе скорости порта.

Значение по умолчанию:

Автоматическое определение ключа на основе скорости порта

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**lacp key**» для установки значения ключа LACP на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить значение ключа LACP, равное 10, на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# lacp key 10
admin@Switch(config-if)#
```

4.17.4 lacp port-priority

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**lacp port-priority**» для установки приоритета порта, анонсируемого протоколом LACP. Используйте команду «**lacp port-priority**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**lacp port-priority prio****no lacp port-priority prio****Описание синтаксиса:**

prio приоритет порта в диапазоне от 1 до 65535.

Значение по умолчанию:

32768.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**lacp port-priority**» для установки приоритета порта, анонсируемого протоколом LACP.

Приоритет порта определяет порядок подключения портов в группе агрегации. Меньшее значение настройки означает более высокий приоритет (1 — максимальный приоритет, 65535 — минимальный приоритет). Если порты имеют одинаковый приоритет, то выбирается порт с меньшим номером.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить приоритет LACP, равный 1, на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# lacp port-priority 1
admin@Switch(config-if)#
```

4.17.5 lacp role

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**lacp role**» для установки режима (роли) LACP. Используйте команду «**no lacp role**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

lacp role { active | passive }

no lacp role { active | passive }

Описание синтаксиса:

active активный режим LACP. Протокол LACP отправляет пакеты на портах по таймерам.

passive пассивный режим LACP. Протокол LACP отправляет пакеты только в ответ на принятые пакеты.

Значение по умолчанию:

Активный режим LACP.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**lacp role**» для установки режима (роли) LACP.

Рекомендуется использовать активный режим LACP на портах, входящих в группу агрегации.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить активный режим LACP на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# lacp role active
admin@Switch(config-if)#
```

4.17.6 lacp system-priority

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**lacp system-priority**» для установки приоритета системы, анонсируемого протоколом LACP. Используйте команду «**no lacp system-priority**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

lacp system-priority *prio*

no lacp system-priority *prio*

Описание синтаксиса:

prio приоритет системы в диапазоне от 1 до 65535.

Значение по умолчанию:

32768.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**lacp system-priority**» для установки приоритета системы, анонсируемого протоколом LACP.

Приоритет системы влияет на выбор ведущего устройства между двумя устройствами, связанными по группе агрегации. Меньшее значение настройки означает более высокий приоритет (1 — максимальный приоритет, 65535 — минимальный приоритет).

Устройство с большим приоритетом определяет порядок (приоритет) подключения портов в группе агрегации.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить приоритет системы равный 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lacp system-priority
admin@Switch(config)#
```

4.17.7 lacp timeout

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**lacp timeout**» для установки интервала таймаута LACP на интерфейсе. Используйте команду «**no lacp timeout**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

lacp timeout { fast | slow }

no lacp timeout { fast | slow }

Описание синтаксиса:

fast быстрая передача BPDU (ежесекундно).

slow медленная передача BPDU (каждые 30 секунд).

Значение по умолчанию:

Быстрая передача BPDU.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**lacp timeout**» для установки интервала таймаута LACP на интерфейсе.

Интервал таймаута влияет на частоту отправки управляющих пакетов LACP на группе агрегации. Установка длинного интервала позволяет уменьшить количество управляющего трафика LACP, передаваемого в единицу времени.

Используйте короткий интервал таймаута, если агрегирующие устройства соединены между собой не напрямую, а через другое оборудование, например, через медиаконвертеры, не поддерживающие технологию LLCF. В этом случае, потеря связи между транспортным оборудованием не всегда может привести к потере связи на самих агрегируемых портах устройства, а значит устройство не узнает о потере связи со смежным устройством. Это приводит к потере связи на группе агрегации до истечения времени таймаута LACP. Уменьшение интервала таймаута позволяет сократить время сходимости группы агрегации.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить режим медленной передачи на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# lacp timeout slow
admin@Switch(config-if)#
```

4.17.8 show lacp

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show lacp**» для вывода информации о состоянии, а также настроек и статистики LACP.

Синтаксис команды:

```
show lacp { internal | statistics | system-id | neighbor }
```

Описание синтаксиса:

internal	вывод внутренних настроек LACP.
statistics	вывод внутренней статистики LACP.
system-id	вывод идентификатора системы LACP.
neighbor	вывод состояния LACP соседнего узла.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show lacp**» для вывода информации о состоянии, а также настроек и статистики LACP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки протокола LACP:

```
admin@Switch# show lacp internal
```

Port	Mode	Key	Role	Timeout	Priority
Fa 1/1	disabled	Auto	Active	Fast	32768
Fa 1/2	disabled	Auto	Active	Fast	32768
Fa 1/3	disabled	Auto	Active	Fast	32768
Fa 1/4	disabled	Auto	Active	Fast	32768
Fa 1/5	disabled	Auto	Active	Fast	32768
Fa 1/6	disabled	Auto	Active	Fast	32768
Fa 1/7	disabled	Auto	Active	Fast	32768
Fa 1/8	disabled	Auto	Active	Fast	32768
Gi 1/1	disabled	Auto	Active	Fast	32768
Gi 1/2	disabled	Auto	Active	Fast	32768
Gi 1/3	disabled	Auto	Active	Fast	32768

4.18 **Настройка MSTP**

4.18.1 **clear spanning-tree**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**clear spanning-tree**» для очистки статистики или обнаруженных протоколов Spanning Tree.

Синтаксис команды:

```
clear spanning-tree { { statistics [ interface port_type [ v_port_type_list ] ] } | { detected-protocols [ interface port_type [ v_port_type_list ] ] } }
```

Описание синтаксиса:

statistics статистика STP.

port_type (Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

v_port_type_list (Опционально) список идентификаторов портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

detected-protocols очистка обнаруженных протоколов Spanning Tree.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear spanning-tree**» для очистки статистики или обнаруженных протоколов Spanning Tree.

Примеры:

Следующий пример показывает, как очистить статистику Spanning Tree:

```
admin@Switch# clear spanning-tree statistics
admin@Switch#
```

4.18.2 **show spanning-tree**

Команда фундаментального режима. Используйте команду для «**show spanning-tree**» для вывода информации о состоянии и настройках Spanning Tree.

Синтаксис команды:

```
show spanning-tree [ summary | active | { interface port_type [
v_port_type_list ] } | { detailed [ interface port_type [
v_port_type_list_1 ] ] } | { mst [ configuration | { instance [ interface
port_type [ v_port_type_list_2 ] ] } ] } ] ]
```

Описание синтаксиса:

summary	вывод общей информации об STP.
active	вывод информации об интерфейсах с включенным STP.
interface	выбор порта.
<i>port_type</i>	тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>v_port_type_list</i>	список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.
detailed	вывод статистики STP.
interface	типы и номера портов, например: Fast 1/1 Gigabit 2/3-5 Gigabit 3/2-4 Tengigabit 4/6.
<i>port_type</i>	тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>v_port_type_list_1</i>	список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.
mst	Multiply Spanning Tree.
configuration	конфигурация MST.
<i>instance</i>	номер поддерева STP (0-7, CIST=0, MST2=1...).
<i>v_port_type_list_2</i>	список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду для «**show spanning-tree**» для вывода информации о состоянии и настройках Spanning Tree.

Интерфейсы Ethernet могут находиться в следующих состояниях Spanning Tree:

- «disabled» – на интерфейсе заблокированы прием и передача данных. В данном состоянии находятся все интерфейсы, на которых отсутствует физическое соединение.
- «blocking» – на интерфейсе заблокированы прием и передача данных. В данном состоянии находятся все интерфейсы, которые находятся на запасном пути, а также интерфейсы, которые не добавлены в топологию.
- «learning» – на интерфейсе заблокированы прием и передача данных, устройство заносит в таблицу MAC-адресов все MAC-адреса из входящих пакетов. В данном состоянии находятся все интерфейсы перед переходом в режим передачи данных для улучшения стабильности сети.
- «forwarding» – интерфейс работает в режиме приема и передачи данных.

Команда предоставляет состояние и настройки для поддеревьев MST.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о настройках и состоянии Spanning Tree:

```
admin@Switch# show spanning-tree
CIST Bridge STP Status
Bridge ID      : 36864.00-1B-28-08-BA-D0
Root ID       : 32768.00-1B-28-01-97-A0
Root Port     : 10
Root PathCost : 60000
Regional Root : 36864.00-1B-28-08-BA-D0
Int. PathCost : 0
Max Hops      : 20
TC Flag       : Steady
TC Count      : 3566
TC Last       : 0d 00:05:56
Port          Port Role      State      Pri PathCost Edge P2P Uptime
-----
Gi 1/1        DesignatedPort Forwarding 128  200000 Yes Yes 1d 06:33:12
Gi 1/2        RootPort      Forwarding 128  20000  No Yes 0d 16:06:11
admin@Switch#
```

Следующий пример показывает, как вывести информацию о настройках и состоянии Spanning Tree на интерфейсе gigabitethernet 0/1:

```
admin@Switch# show spanning-tree interface gigabitethernet 1/1
Mst      Port      Port Role      State      Pri  PathCost  Edge  P2P  Uptime
-----  -
CIST    Gi 1/1    DesignatedPort Forwarding  128   200000   No   Yes  1d 06:37:15
admin@Switch#
```

Следующий пример показывает, как вывести сводную информацию о состоянии Spanning Tree:

```
admin@Switch# show spanning-tree summary
Protocol Version: MSTP
Max Age          : 20
Forward Delay    : 15
Tx Hold Count    : 6
Max Hop Count    : 20
BPDU Filtering   : Disabled
BPDU Guard       : Disabled
Error Recovery   : Disabled
CIST Bridge is active
admin@Switch#
```

4.18.3 spanning-tree

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**spanning-tree**» для включения Spanning Tree на интерфейсе. Используйте команду «**no spanning-tree**» для отключения Spanning Tree на интерфейсе.

Синтаксис команды:

spanning-tree

no spanning-tree

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Spanning Tree включен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree**» для включения Spanning Tree на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить Spanning Tree на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# spanning-tree
admin@Switch(config-if)#
```

4.18.4 **spanning-tree aggregation**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**spanning-tree aggregation**» для перехода в режим настройки параметров агрегации изменений Spanning Tree.

Синтаксис команды:

spanning-tree aggregation

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Не применимо.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree aggregation**» для перехода в режим настройки параметров агрегации изменений Spanning Tree.

Примеры:

Следующий пример показывает, как перейти в режим настройки параметров агрегации изменений Spanning Tree:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree aggregation
admin@Switch(config-stp-aggr)#
```

4.18.5 **spanning-tree auto-edge**

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**spanning-tree auto-edge**» для включения автоматического обнаружения состояния пограничного порта. Используйте команду «**spanning-tree auto-edge**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

spanning-tree auto-edge

no spanning-tree auto-edge

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Автоматическое обнаружение состояния пограничного порта.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree auto-edge**» для включения автоматического обнаружения состояния пограничного порта.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить автоматическое обнаружения состояния пограничного порта на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# spanning-tree auto-edge
admin@Switch(config-if)#
```

4.18.6 **spanning-tree auto-edge**

Команда настройки агрегации состояний Spanning Tree. Используйте команду «**spanning-tree auto-edge**» для включения агрегации автоматического обнаружения состояния пограничного порта. Используйте команду «**no spanning-tree auto-edge**» для отключения функции.

Синтаксис команды:**spanning-tree auto-edge****no spanning-tree auto-edge****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Функция включена.

Режим команды:

Режим настройки агрегации состояний Spanning Tree.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree auto-edge**» для включения агрегации автоматического обнаружения состояния пограничного порта.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить агрегацию автоматического обнаружения состояния пограничного порта:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree aggregation
admin@Switch(config-stp-aggr)# spanning-tree auto-edge
admin@Switch(config-stp-aggr)#
```

4.18.7 spanning-tree bpdu-guard

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**spanning-tree bpdu-guard**» для включения режима контроля приема BPDU на интерфейсе. Используйте команду «**no spanning-tree bpdu-guard**» для отключения функции.

Синтаксис команды:**spanning-tree bpdu-guard****no spanning-tree bpdu-guard****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Контроль приема BPDU отключен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«spanning-tree bpdu-guard»** для включения режима контроля приема BPDU на интерфейсе.

Если контроль приема BPDU включен, то при получении BPDU на данном интерфейсе устройство автоматически отключает интерфейс и выводит сообщение об ошибке. Как правило, данная функция применяется на пограничных портах (edge port) между двумя сетями, принадлежащих разным организациям (например, клиенту и провайдеру услуг).

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить контроль приема BPDU на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# spanning-tree bpdu-guard
admin@Switch(config-if)#
```

4.18.8 spanning-tree bpdu-guard

Команда настройки агрегации состояний Spanning Tree. Используйте команду **«spanning-tree bpdu-guard»** для включения агрегации контроля приема BPDU на интерфейсе. Используйте команду **«no spanning-tree bpdu-guard»** для отключения функции.

Синтаксис команды:

spanning-tree bpdu-guard

no spanning-tree bpdu-guard

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Функция отключена.

Режим команды:

Режим настройки агрегации состояний Spanning Tree.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«spanning-tree bpdu-guard»** для включения агрегации контроля приема BPDU на интерфейсе.

Если контроль приема BPDU включен, то при получении BPDU на данном интерфейсе устройство автоматически отключает интерфейс и выводит сообщение об ошибке. Как правило, данная функция применяется на пограничных портах (edge port) между двумя сетями, принадлежащих разным организациям (например, клиенту и провайдеру услуг).

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить агрегацию контроля приема BPDU на интерфейсе:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree aggregation
admin@Switch(config-stp-aggr)# spanning-tree bpdu-guard
admin@Switch(config-stp-aggr)#
```

4.18.9 spanning-tree edge

Команда настройки интерфейса. Используйте команду **«spanning-tree edge»** для включения режима пограничного порта на интерфейсе. Используйте команду **«no spanning-tree edge»** для отключения режима.

Синтаксис команды:

spanning-tree edge

no spanning-tree edge

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Интерфейс не является пограничным.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree edge**» для включения режима пограничного порта на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить режим пограничного порта на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# spanning-tree edge
admin@Switch(config-if)#
```

4.18.10 spanning-tree edge

Команда настройки агрегации состояний Spanning Tree. Используйте команду «**spanning-tree edge**» для включения агрегации режима пограничного порта на интерфейсе. Используйте команду «**no spanning-tree edge**» для отключения агрегации.

Синтаксис команды:**spanning-tree edge****no spanning-tree edge****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Функция отключена.

Режим команды:

Режим настройки агрегации состояний Spanning Tree.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree edge**» для включения агрегации режима пограничного порта на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить агрегацию режима пограничного порта:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree aggregation
admin@Switch(config-stp-aggr)# spanning-tree edge
admin@Switch(config-stp-aggr)#
```

4.18.11 spanning-tree edge bpdu-filter

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**spanning-tree edge bpdu-filter**» для включения фильтрации BPDU на пограничных портах. Используйте команду «**no spanning-tree edge bpdu-filter**» для отключения фильтрации.

Синтаксис команды:

spanning-tree edge bpdu-filter
no spanning-tree edge bpdu-filter

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Фильтрация отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree edge bpdu-filter**» для включения фильтрации BPDU на пограничных портах.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить фильтрацию BPDU на пограничных портах:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree edge bpdu-filter
admin@Switch(config)#
```

4.18.12 **spanning-tree edge bpdu-guard**

Команда глобальной настройки. Используйте команду **spanning-tree edge bpdu-guard** для включения контроля приема BPDU на пограничных портах. Используйте команду **no spanning-tree edge bpdu-guard** для отключения контроля.

Синтаксис команды:

spanning-tree edge bpdu-guard

no spanning-tree edge bpdu-guard

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Контроль приема отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **spanning-tree edge bpdu-guard** для включения контроля приема BPDU на пограничных портах.

Если контроль приема BPDU включен, то при получении BPDU на данном интерфейсе устройство автоматически отключает интерфейс и выводит сообщение об ошибке. Как правило, данная функция применяется на пограничных портах (edge port) между двумя сетями, принадлежащих разным организациям (например, клиенту и провайдеру услуг).

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить контроль приема BPDU на пограничных портах:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree edge bpdu-guard
admin@Switch(config)#
```


4.18.13 spanning-tree link-type

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**spanning-tree link-type**» для установки типа подключения. Используйте команду «**no spanning-tree link-type**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

spanning-tree link-type { point-to-point | shared | auto }

no spanning-tree link-type

Описание синтаксиса:

point-to-point	тип подключения «точка-точка».
shared	тип подключения «сеть».
auto	автоматическое определение типа подключения.

Значение по умолчанию:

Автоматическое определение типа подключения.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree link-type**» для установки типа подключения.

Режим «**shared**» используется для подключений через концентраторы (hub) и по коаксиальному кабелю. В остальных случаях рекомендуется оставить значение по умолчанию.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить автоматическое определение типа подключения на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# spanning-tree link-type auto
admin@Switch(config-if)#
```

4.18.14 **spanning-tree link-type**

Команда настройки агрегации состояний Spanning Tree. Используйте команду «**spanning-tree link-type**» для установки типа подключения. Используйте команду «**no spanning-tree link-type**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

spanning-tree link-type { point-to-point | shared | auto }

no spanning-tree link-type

Описание синтаксиса:

point-to-point	тип подключения «точка-точка».
shared	тип подключения «сеть».
auto	автоматическое определение типа подключения.

Значение по умолчанию:

Автоматическое определение типа подключения.

Режим команды:

Режим настройки агрегации состояний Spanning Tree.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree link-type**» для установки типа подключения.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить автоматическое определение типа подключения:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree aggregation
admin@Switch(config-stp-aggr)# spanning-tree link-type auto
admin@Switch(config-stp-aggr)#
```

4.18.15 **spanning-tree mode**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**spanning-tree mode**» для установки режима работы протокола Spanning

Tree. Используйте команду «**no spanning-tree mode**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

spanning-tree mode { stp | rstp | mstp }

no spanning-tree mode

Описание синтаксиса:

stp выбор режима STP.

rstp выбор режима RSTP.

mstp выбор режима MSTP.

Значение по умолчанию:

MSTP.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree mode**» для установки режима работы протокола Spanning Tree.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить режим RSTP:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree mode rstp
admin@Switch(config)#
```

4.18.16 spanning-tree mst cost

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**spanning-tree mst cost**» для установки внутренней стоимости пути на интерфейсе. Используйте команду «**no spanning-tree mst cost**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

spanning-tree mst instance cost { cost | auto }

no spanning-tree mst instance cost

Описание синтаксиса:

<i>instance</i>	номер поддерева Spanning Tree в диапазоне от 0 до 7 (CIST=0, MST2=1...).
<i>cost</i>	стоимость пути в диапазоне от 1 до 200 000 000.
auto	автоматическое определение стоимости пути.

Значение по умолчанию:

Автоматическое определение стоимости пути.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree mst cost**» для установки внутренней стоимости пути на интерфейсе.

Суммарная стоимость пути от устройства до корневого моста (root bridge) используется протоколом Spanning Tree для определения корневого порта (root port). Порт с наименьшим значением суммарной стоимости пути до корневого моста становится корневым портом.

Рекомендуемые значения стоимости пути для интерфейсов:

- FastEthernet: от 1 до 200 000.
- GigabitEthernet: от 1 до 20 000.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить автоматическое определение стоимости пути на интерфейсе gigabitethernet 1/1 для CIST:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# spanning-tree mst 0 cost auto
admin@Switch(config-if)#
```

4.18.17 **spanning-tree mst cost**

Команда настройки агрегации состояний Spanning Tree. Используйте команду «**spanning-tree mst cost**» для установки агрегации внутренней стоимости пути на интерфейсе. Используйте команду «**no spanning-tree mst cost**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

spanning-tree mst instance cost { cost | auto }

no spanning-tree mst instance cost

Описание синтаксиса:

<i>instance</i>	номер поддерева Spanning Tree в диапазоне от 0 до 7 (CIST=0, MST2=1...).
<i>cost</i>	стоимость пути в диапазоне от 1 до 200 000 000.
auto	автоматическое определение стоимости пути.

Значение по умолчанию:

Автоматическое определение стоимости пути.

Режим команды:

Режим настройки агрегации состояний Spanning Tree.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree mst cost**» для установки агрегации внутренней стоимости пути на интерфейсе.

Суммарная стоимость пути от устройства до корневого моста (root bridge) используется протоколом Spanning Tree для определения корневого порта (root port). Порт с наименьшим значением суммарной стоимости пути до корневого моста становится корневым портом.

Рекомендуемые значения стоимости пути для интерфейсов:

- FastEthernet: от 1 до 200 000.
- GigabitEthernet: от 1 до 20 000.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить автоматическое определение стоимости пути для CIST:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree aggregation
admin@Switch(config-stp-aggr)# spanning-tree mst 0 cost auto
admin@Switch(config-stp-aggr)#
```

4.18.18 spanning-tree mst port-priority

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**spanning-tree mst port-priority**» для установки приоритета интерфейса. Используйте команду «**no spanning-tree mst port-priority**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

spanning-tree mst *instance* port-priority *prio*

no spanning-tree mst *instance* port-priority

Описание синтаксиса:

<i>instance</i>	номер поддерева Spanning Tree в диапазоне от 0 до 7 (CIST=0, MST2=1...).
<i>prio</i>	приоритет порта в диапазоне от 0 до 240 с шагом 16. Чем меньше значение, тем выше приоритет.

Значение по умолчанию:

128.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree mst**» для установки приоритета интерфейса.

Приоритет интерфейса используется при расчете активной топологии. При наличии более одной связи (соединения между интерфейсами) между двумя устройствами активным становится интерфейс с наименьшим числовым значением приоритета (или порядковым номером при равенстве приоритетов).

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить приоритет интерфейса gigabitethernet 1/1 для CIST равным 160:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# spanning-tree mst 0 port-priority 160
admin@Switch(config-if)#
```

4.18.19 spanning-tree mst port-priority

Команда настройки агрегации состояний Spanning Tree. Используйте команду «**spanning-tree mst port-priority**» для установки приоритета интерфейса. Используйте команду «**no spanning-tree mst port-priority**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

spanning-tree mst *instance* port-priority *prio*

no spanning-tree mst *instance* port-priority

Описание синтаксиса:

<i>instance</i>	номер поддерева Spanning Tree в диапазоне от 0 до 7 (CIST=0, MST2=1...).
<i>prio</i>	приоритет порта в диапазоне от 0 до 240 с шагом 16. Чем ниже значение, тем выше приоритет.

Значение по умолчанию:

128.

Режим команды:

Режим настройки агрегации состояний Spanning Tree.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree mst**» для установки приоритета интерфейса.

Приоритет интерфейса используется при расчете активной топологии. При наличии более одной связи (соединения между интерфейсами) между двумя устройствами активным становится

интерфейс с наименьшим числовым значением приоритета (или порядковым номером при равенстве приоритетов).

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить приоритет интерфейса для CIST равным 160:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree aggregation
admin@Switch(config-stp-aggr)# spanning-tree mst 0 port-priority 160
admin@Switch(config-stp-aggr)#
```

4.18.20 spanning-tree mst priority

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**spanning-tree mst priority**» для установки приоритета моста в сети. Используйте команду «**no spanning-tree mst priority**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

spanning-tree mst *instance* priority *prio*

no spanning-tree mst *instance* priority

Описание синтаксиса:

instance номер поддерева Spanning Tree в диапазоне от 0 до 7 (CIST=0, MST2=1...).

prio приоритет моста в диапазоне от 0 до 61440 с шагом 4096.

Значение по умолчанию:

32768.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree mst**» для установки приоритета моста в сети.

Приоритет моста необходим для определения корневого моста: корневым мостом становится устройство с наименьшим числовым значением приоритета. Если приоритет двух устройств одинаков,

то корневым мостом становится устройство с наименьшим числовым значением MAC-адреса.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить приоритет моста в сети для CIST равным 32768:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree mst 0 priority 32768
admin@Switch(config)#
```

4.18.21 spanning-tree mst vlan

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**spanning-tree mst vlan**» для установки списка VLAN, ассоциированных с поддеревом MST. Используйте команду «**no spanning-tree mst vlan**» для удаления списка VLAN, ассоциированных с поддеревом MST.

Синтаксис команды:

spanning-tree mst instance vlan *v_vlan_list*

no spanning-tree mst instance vlan

Описание синтаксиса:

instance номер поддерева Spanning Tree в диапазоне от 0 до 7 (CIST=0, MST2=1...).

v_vlan_list список VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Значение по умолчанию:

Все VLAN добавлены в CIST (Common and Internal Spanning Tree) – поддерево с номером 0.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree mst vlan**» для установки списка VLAN, ассоциированных с поддеревом MST.

Для того, чтобы несколько устройств находилось в одном MST-регионе, они должны иметь одинаковые ассоциации VLAN с

поддеревьями MST, одинаковую ревизию конфигурации и одинаковое имя.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить список VLAN, ассоциированных с поддеревом MST №1 равным «5-10»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree mst 1 vlan 5-10
admin@Switch(config)#
```

4.18.22 **spanning-tree mst forward-time**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**spanning-tree mst forward-time**» для установки времени перехода портов в режим передачи данных («forwarding») при изменении топологии сети для протокола Spanning Tree. Используйте команду «**no spanning-tree mst forward-time**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

spanning-tree mst forward-time *fwftime*

no spanning-tree mst forward-time

Описание синтаксиса:

fwftime время перехода портов в режим передачи данных с диапазоном значений от 6 до 30 секунд.

Значение по умолчанию:

15 секунд.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree mst forward-time**» для установки времени перехода портов в режим передачи данных («forwarding») при изменении топологии сети для протокола Spanning Tree.

Уменьшение времени перехода портов в режим передачи данных позволяет ускорить сходимость топологии сети, но потенциально может привести к возникновению кольцевых топологий на короткие промежутки времени.

В режимах RSTP и MST время перехода может быть уменьшено автоматически после установления топологии сети.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить время перехода портов в режим передачи данных на CIST равным 10 секундам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree mst 0 forward-time 10
admin@Switch(config)#
```

4.18.23 spanning-tree mst max-age

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**spanning-tree mst max-age**» для установки времени старения информации о состоянии корневого моста. Используйте команду «**no spanning-tree mst max-age**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

spanning-tree mst max-age *maxage* [**forward-time** *fwddtime*]

no spanning-tree mst max-age

Описание синтаксиса:

maxage время старения информации от корневого моста в диапазоне от 6 до 40 секунд.

fwddtime (Опционально) время перехода портов в режим передачи данных с диапазоном значений от 6 до 30 секунд.

Значение по умолчанию:

20 секунд.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree mst max-age**» для установки времени старения информации о состоянии корневого моста.

По истечении данного времени корневой мост считается вышедшим из строя и происходит выбор нового корневого моста.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить время старения информации о состоянии корневого моста на CIST равным 15 секундам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree mst 1 max-age 15
admin@Switch(config)#
```

4.18.24 spanning-tree mst max-hops

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**spanning-tree mst max-hops**» для установки количества мостов (hops) в MST-регионе перед тем, как пакет BPDU будет удален. Используйте команду «**no spanning-tree mst max-hops**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

spanning-tree mst max-hops *maxhops*

no spanning-tree mst max-hops

Описание синтаксиса:

maxhops количество мостов (hops) в MST-регионе перед тем, как пакет BPDU будет удален, в диапазоне от 6 до 40.

Значение по умолчанию:

20 мостов.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree mst max-hops**» для установки количества мостов (hops) в MST-регионе перед тем, как пакет BPDU будет удален.

Настройка ограничивает максимальный размер (диаметр) MST-региона. Необходимо использовать значение равное или большее расстояния между корневым мостом и другими мостами (в количестве прыжков). В противном случае устройства MST-региона будут работать некорректно.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить максимальный размер (диаметр) MST-региона равным 10 мостам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree mst max-hops 10
admin@Switch(config)#
```

4.18.25 spanning-tree mst name

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**spanning-tree mst name**» для установки имени региона и номера версии конфигурации MSTP. Используйте команду «**no spanning-tree mst name**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

spanning-tree mst name *name* **revision** *revision*

no spanning-tree mst name

Описание синтаксиса:

name имя региона MSTP длиной до 32 символов.

revision номер версии конфигурации MSTP в диапазоне от 0 до 65535.

Значение по умолчанию:

Имя региона – пустая строка, номер версии – 0.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree mst name**» для установки имени региона и номера версии конфигурации MSTP.

Для того, чтобы несколько устройств находилось в одном MST-регионе, они должны иметь одинаковое отображение VLAN на поддеревья, одинаковую ревизию конфигурации и одинаковое имя.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить имя региона «Polygon» и номер версии 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree mst name Polygon revision 1
admin@Switch(config)#
```

4.18.26 spanning-tree recovery interval

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**spanning-tree recovery interval**» для установки интервала времени восстановления после возникновения ошибки. Используйте команду «**no spanning-tree recovery interval**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

spanning-tree recovery interval *interval*

no spanning-tree recovery interval

Описание синтаксиса:

interval интервал времени в диапазоне от 30 до 86400 секунд.

Значение по умолчанию:

Функция отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree recovery interval**» для установки интервала времени восстановления после возникновения ошибки.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интервал времени восстановления после возникновения ошибки, равным 30 секундам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree recovery interval 30
admin@Switch(config)#
```

4.18.27 spanning-tree restricted-role

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**spanning-tree restricted-role**» для включения механизма защиты от подмены корневого моста (Root Guard) на интерфейсе. Используйте команду «**no spanning-tree restricted-role**» для отключения механизма.

Синтаксис команды:**spanning-tree restricted-role****no spanning-tree restricted-role****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Функция отключена.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree restricted-role**» для включения механизма защиты от подмены корневого моста (Root Guard) на интерфейсе.

Механизм защиты используется, если есть вероятность подключения нелегитимного моста (коммутатора) к порту

устройства в целях предотвращения возможности перехода нелегитимного моста в режим корневого моста сети. Если механизм защиты включен на порту, то порт никогда не может получить роль корневого порта, а только роль из списка: Designated, Alternate, Backup или Disabled.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить механизм защиты от подмены корневого моста на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# spanning-tree restricted-role
admin@Switch(config-if)#
```

4.18.28 **spanning-tree restricted-role**

Команда настройки агрегации состояний Spanning Tree. Используйте команду «**spanning-tree restricted-role**» для включения механизма защиты от подмены корневого моста (Root Guard). Используйте команду «**no spanning-tree restricted-role**» для отключения механизма.

Синтаксис команды:

spanning-tree restricted-role
no spanning-tree restricted-role

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Функция отключена.

Режим команды:

Режим настройки агрегации состояний Spanning Tree.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree restricted-role**» для включения механизма защиты от подмены корневого моста (Root Guard).

Механизм защиты используется, если есть вероятность подключения нелегитимного моста (коммутатора) к порту устройства в целях предотвращения возможности перехода нелегитимного моста в режим корневого моста сети. Если механизм защиты включен на порту, то порт никогда не может получить роль корневого порта, а только роль из списка: Designated, Alternate, Backup или Disabled.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить механизм защиты от подмены корневого моста:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree aggregation
admin@Switch(config-stp-aggr)# spanning-tree restricted-role
admin@Switch(config-stp-aggr)#
```

4.18.29 **spanning-tree restricted-tcn**

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**spanning-tree restricted-tcn**» для установки запрета на передачу извещения об изменении топологии сети на другие интерфейсы. Используйте команду «**no spanning-tree restricted-tcn**» для отмены запрета.

Синтаксис команды:

spanning-tree restricted-tcn

no spanning-tree restricted-tcn

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Функция отключена.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree restricted-tcn**» для установки запрета на передачу извещения об изменении топологии сети на другие интерфейсы.

Включение функции предотвращает передачу извещения об изменении топологии сети на другие интерфейсы. Это означает, что даже если порт получит BPDU с установленным флагом изменения топологии, порт не будет очищать свои динамические MAC-адреса и не будет передавать дальше BPDU с установленным флагом изменения топологии.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить запрет на передачу извещения об изменении топологии сети на другие интерфейсы для интерфейса gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# spanning-tree restricted-tcn
admin@Switch(config-if)#
```

4.18.30 **spanning-tree restricted-tcn**

Команда настройки агрегации состояний Spanning Tree Используйте команду «**spanning-tree restricted-tcn**» для установки запрета на передачу извещения об изменении топологии сети на другие интерфейсы. Используйте команду «**no spanning-tree restricted-tcn**» для отмены запрета.

Синтаксис команды:

spanning-tree restricted-tcn

no spanning-tree restricted-tcn

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Функция отключена.

Режим команды:

Режим настройки агрегации состояний Spanning Tree.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**spanning-tree restricted-tcn**» для установки запрета на передачу извещения об изменении топологии сети на другие интерфейсы.

Включение функции предотвращает передачу извещения об изменении топологии сети на другие интерфейсы. Это означает, что даже если порт получит BPDU с установленным флагом изменения топологии, порт не будет очищать свои динамические MAC-адреса и не будет передавать дальше BPDU с установленным флагом изменения топологии.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить запрет на передачу извещения об изменении топологии сети на другие интерфейсы для интерфейса gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# spanning-tree restricted-tcn
admin@Switch(config-if)#
```

4.18.31 **spanning-tree transmit hold-count**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**spanning-tree transmit hold-count**» для установки ограничения на количество BPDU, отправляемых каждую секунду. Используйте команду «**spanning-tree transmit hold-count**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

spanning-tree transmit hold-count *holdcount*

no spanning-tree transmit hold-count

Описание синтаксиса:

holdcount ограничение в диапазоне от 1 до 10 пакетов в секунду.

Значение по умолчанию:

6 пакетов в секунду.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**spanning-tree transmit hold-count**» для установки ограничения на количество BPDU, отправляемых каждую секунду.

Увеличение ограничения может существенно повысить нагрузку на центральный процессор устройства.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить ограничение на количество BPDU, отправляемых каждую секунду, равным 10:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree transmit hold-count 10
admin@Switch(config)#
```

4.19 Настройка функции обнаружения петель в сети

4.19.1 loop-protect

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**loop-protect**» для включения протокола обнаружения петель на устройстве. Используйте команду «**no loop-protect**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

loop-protect

no loop-protect

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Функция отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**loop-protect**» для включения протокола обнаружения петель на устройстве.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить протокол обнаружения петель на устройстве:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# loop-protect
admin@Switch(config)#
```

4.19.2 loop-protect

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**loop-protect**» для включения протокола обнаружения петель на интерфейсе. Используйте команду «**no loop-protect**» для отключения функции.

Синтаксис команды:**loop-protect****no loop-protect****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Функция включена.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**loop-protect**» для включения протокола обнаружения петель на интерфейсе.

Для работы функции необходимо ее включить с помощью команды глобальной настройки «**loop-protect**».

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить протокол обнаружения петель на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# loop-protect
admin@Switch(config-if)#
```

4.19.3 loop-protect action

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**loop-protect action**» для установки действия при обнаружении петли. Используйте команду «**no loop-protect action**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**loop-protect action { [shutdown] [log] }****no loop-protect action**

Описание синтаксиса:

shutdown отключение интерфейса при обнаружении петли.

log журналирование события обнаружения петли.

Значение по умолчанию:

Отключение интерфейса при обнаружении петли.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**loop-protect action**» для установки действия при обнаружении петли.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить отключение интерфейса при обнаружении петли на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# loop-protect action shutdown
admin@Switch(config-if)#
```

4.19.4 loop-protect shutdown-time

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**loop-protect shutdown-time**» для установки времени отключения интерфейса при обнаружении петли. Используйте команду «**no loop-protect shutdown-time**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

loop-protect shutdown-time t

no loop-protect shutdown-time

Описание синтаксиса:

t время отключения порта в диапазоне от 0 до 604800 секунд.

Значение по умолчанию:

180 секунд.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**loop-protect shutdown-time**» для установки времени отключения интерфейса при обнаружении петли.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить время отключения интерфейса при обнаружении петли, равным 100 секундам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# loop-protect shutdown-time 100
admin@Switch(config)#
```

4.19.5 loop-protect transmit-time

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**loop-protect transmit-time**» для установки интервала времени отправки пакетов протокола обнаружения петли. Используйте команду «**no loop-protect transmit-time**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

loop-protect transmit-time *t*

no loop-protect transmit-time

Описание синтаксиса:

t интервал времени в диапазоне от 1 до 10 секунд.

Значение по умолчанию:

5 секунд.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**loop-protect transmit-time**» для установки интервала времени отправки пакетов протокола обнаружения петли.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интервал времени отправки пакетов протокола обнаружения петли, равным 2 секундами:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# loop-protect transmit-time 2
admin@Switch(config)#
```

4.19.6 loop-protect tx-mode

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**loop-protect tx-mode**» для включения активного режима протокола обнаружения петли на интерфейсе. Используйте команду «**no loop-protect tx-mode**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

loop-protect tx-mode

no loop-protect tx-mode

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Активная генерация пакетов протокола обнаружения петли.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**loop-protect tx-mode**» для включения активного режима протокола обнаружения петли на интерфейсе.

В активном режиме устройство генерирует PDU протокола обнаружения петли на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить активного режима протокола обнаружения петли на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# loop-protect tx-mode
admin@Switch(config-if)#
```

4.19.7 show loop-protect

Команда фундаментального режима. Используйте команду для «**show loop-protect**» для вывода информации о состоянии и настройках протокола обнаружения петли.

Синтаксис команды:

```
show loop-protect [ interface port_type [ plist ] ]
```

Описание синтаксиса:

<i>port_type</i>	(Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga Ethernet).
<i>plist</i>	(Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду для «**show loop-protect**» для вывода информации о состоянии и настройках протокола обнаружения петли. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод информации для всех интерфейсов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о настройках и состоянии протокола обнаружения петли на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# show loop-protect interface gigabitethernet 1/1

Loop Protection Configuration
=====
Loop Protection      : Disable
Transmission Time   : 5 sec
Shutdown Time       : 180 sec

GigabitEthernet 1/1
-----
    Loop protect mode is enabled.
    Action is shutdown.
    Transmit mode is enabled.
    No loop.
    The number of loops is 0.
    Status is up.
```

4.20 Настройка таблицы MAC-адресов

4.20.1 clear mac address-table

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**clear mac address-table**» для удаления динамических MAC-адресов из таблицы.

Синтаксис команды:

clear mac address-table

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear mac address-table**» для удаления динамических MAC-адресов из таблицы.

Примеры:

Следующий пример показывает, как удалить динамические MAC-адреса из таблицы:

```
admin@Switch# show clear mac address-table
admin@Switch#
```

4.20.2 mac address-table aging-time

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mac address-table aging-time**» для установки времени старения динамических MAC-адресов. Используйте команду «**no mac address-table aging-time**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

mac address-table aging-time *seconds*

no mac address-table aging-time

Описание синтаксиса:

aging-time время старения MAC-адресов в диапазоне от 10 до 1000000 секунд. Значение «0»

означает, что старение MAC-адресов отключено.

Значение по умолчанию:

300 секунд.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mac address-table aging-time**» для установки времени старения динамических MAC-адресов.

По истечении времени старения динамический MAC-адрес автоматически удаляется из таблицы MAC-адресов, если за прошедшее время интерфейс не получал ни один пакет с MAC-адресом источника, равным текущему.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить активного режима протокола обнаружения петли на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# loop-protect tx-mode
admin@Switch(config-if)#
```

4.20.3 mac address-table learning

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**mac address-table learning**» для включения режима изучения MAC-адресов на интерфейсе. Используйте команду «**no mac address-table learning**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

mac address-table learning [secure]

no mac address-table learning [secure]

Описание синтаксиса:

secure (Опционально) изучение в режиме безопасности интерфейса.

Значение по умолчанию:

Изучение адресов включено.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mac address-table learning**» для включения режима изучения MAC-адресов на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить режим изучения MAC-адресов на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# mac address-table learning
admin@Switch(config-if)#
```

4.20.4 mac address-table learning vlan

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mac address-table learning vlan**» для включения режима изучения MAC-адресов на VLAN. Используйте команду «**no mac address-table learning vlan**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

mac address-table learning vlan *vlan_list*

no mac address-table learning vlan *vlan_list*

Описание синтаксиса:

vlan_list идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Значение по умолчанию:

Изучение адресов включено.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«mac address-table learning vlan»** для включения режима изучения MAC-адресов на VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить режим изучения MAC-адресов на VLAN 1-10:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mac address-table learning vlan 1-10
admin@Switch(config)#
```

4.20.5 mac address-table static

Команда глобальной настройки. Используйте команду **«mac address-table static»** для добавления статического MAC-адреса в таблицу. Используйте команду **«no mac address-table static»** для удаления статического MAC-адреса.

Синтаксис команды:

mac address-table static *v_mac_addr* **vlan** *v_vlan_id* [**interface** *port_type* [*v_port_type_list*]]

no mac address-table static *v_mac_addr* **vlan** *v_vlan_id* [**interface** *port_type* [*v_port_type_list*]]

Описание синтаксиса:

- v_mac_addr* статический MAC-адрес. MAC-адрес необходимо указать в виде 6 пар шестнадцатеричных цифр, разделенных двоеточиями, в формате «xx:xx:xx:xx:xx:xx».
- v_vlan_id* номера VLAN в диапазоне от 1 до 4095.
- port_type* (Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
- v_port_type_list* (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Значение по умолчанию:

Статические MAC-адреса не заданы.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mac address-table static**» для добавления статического MAC-адреса в таблицу.

Статические MAC-адреса не удаляются из таблицы по истечении времени старения.

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить MAC-адрес «00:1B:28:00:00:01» на VLAN 1 интерфейса gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mac address-table static 00:1B:28:00:00:01 vlan 1
interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config)#
```

4.20.6 show mac address-table

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show mac address-table**» для вывода MAC-адресов в таблице.

Синтаксис команды:

show mac address-table [**conf** | **static** | **aging-time** | { { **learning** | **count** } [**interface** *port_type* [*v_port_type_list*] | **vlan** *v_vlan_id_2*] } | { **address** *v_mac_addr* [**vlan** *v_vlan_id*] } | **vlan** *v_vlan_id_1* | **interface** *port_type* [*v_port_type_list_1*]]

Описание синтаксиса:

- conf** (Опционально) статические MAC-адреса, добавленные пользователем.
- static** (Опционально) все статические MAC-адреса.
- aging-time** (Опционально) время старения MAC-адресов.
- learning** (Опционально) режим изучения/отключенное состояние/режим безопасности.
- count** (Опционально) общее количество MAC-адресов.

<code>port_type</code>	(Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<code>v_port_type_list</code>	(Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.
<code>v_vlan_id_2</code>	(Опционально) номера VLAN в диапазоне от 1 до 4095.
<code>v_mac_addr</code>	(Опционально) MAC-адрес, состоящий из 48 бит, в формате «xx:xx:xx:xx:xx:xx».
<code>v_vlan_id</code>	(Опционально) номера VLAN в диапазоне от 1 до 4095.
<code>v_vlan_id_1</code>	(Опционально) номера VLAN в диапазоне от 1 до 4095.
<code>v_port_type_list_1</code>	(Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show mac address-table**» для вывода MAC-адресов в таблице. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод всех MAC-адресов в таблице.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести MAC-адреса в таблице:

```
admin@Switch# show mac address-table
Type    VID  MAC Address           Ports
Dynamic 1    00:00:5e:00:01:05    GigabitEthernet 1/10
Dynamic 1    00:15:65:3d:f2:9c    GigabitEthernet 1/10
Dynamic 1    00:15:65:3d:f2:f4    GigabitEthernet 1/10
Dynamic 1    00:1b:28:01:32:13    GigabitEthernet 1/10
Dynamic 1    00:1b:28:01:89:a0    GigabitEthernet 1/10
Dynamic 1    00:1b:28:02:63:a0    GigabitEthernet 1/10
Dynamic 1    00:1b:28:02:6e:00    GigabitEthernet 1/10
Dynamic 1    00:1b:28:02:75:e0    GigabitEthernet 1/10
Static  1    00:1b:28:08:72:d0    CPU
```

4.21 Настройка EPS

4.21.1 clear eps wtr

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**clear eps wtr**» для сброса таймера WTR (Wait to Restore).

Синтаксис команды:

clear eps *inst* wtr

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра EPS в диапазоне от 1 до 100.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear eps wtr**» для сброса таймера WTR (Wait to Restore).

Примеры:

Следующий пример показывает, как сбросить таймер WTR для экземпляра EPS 1:

```
admin@Switch# clear eps 1 wtr
admin@Switch#
```

4.21.2 eps 1plus1

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**eps 1plus1**» для установки настроек режима защиты EPS «1+1».

Синтаксис команды:

eps *inst* 1plus1 { **bidirectional | { **unidirectional** [**aps**] } }**

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра EPS в диапазоне от 1 до 100.

bidirectional двунаправленный тип защиты.

unidirectional однонаправленный тип защиты.

aps (Опционально) однонаправленный тип защиты с защитой APS.

Значение по умолчанию:

Однонаправленный тип защиты без APS.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**eps 1plus1**» для установки настроек режима защиты EPS «1+1».

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить двунаправленный тип защиты для экземпляра EPS 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# eps 1 1plus1 bidirectional
admin@Switch(config)#
```

4.21.3 eps command

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**eps command**» для применения команды на EPS. Используйте команду «**no eps command**» для отмены команды на EPS.

Синтаксис команды:

eps *inst* **command** { **lockout** | **forced** | **manualp** | **manualw** | **exercise** | **freeze** | **lockoutlocal** }

no eps *inst* **command**

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра EPS в диапазоне от 1 до 100.

lockout блокировка защиты.

forced принудительное переключение трафика на резервный маршрут.

manualp ручное переключение трафика на резервный маршрут.

manualw ручное переключение трафика на основной маршрут. Данная команда может быть применена только в режиме «Non-Revertive».

exercise проверка протокола; не влияет на трафик. Данная

команда может быть применена только в случае двунаправленного типа защиты.

freeze локальное приостановка работы EPS.

lockoutlocal локальная блокировка EPS.

Значение по умолчанию:

Нормальный режим работы.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**eps command**» для применения команды на EPS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вручную переключить трафик на резервный маршрут на EPS 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# eps 1 command manualp
admin@Switch(config)#
```

4.21.4 eps domain

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**eps domain**» для добавления экземпляра EPS с заданным режимом резервирования. Используйте команду «**no eps**» для удаления экземпляра EPS.

Синтаксис команды:

eps inst domain { port } architecture { 1plus1 | 1for1 }

work-flow { port_type port_w }

protect-flow { port_type port_p }

no eps inst

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра EPS в диапазоне от 1 до 100.

port данный экземпляр EPS обеспечивает защиту

	на уровне физических портов.
1plus1	режим резервирования «1 + 1».
1for1	режим резервирования «1 к 1» (отправка двух копий потока).
work-flow	рабочий канал, к которому относится EPS.
<i>port_type</i>	тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>port_w</i>	идентификатор порта в формате «номер коммутатора/номер порта».
protect-flow	канала защиты, к которому относится EPS.

Значение по умолчанию:

Экземпляры EPS отсутствуют.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**eps domain**» для добавления экземпляра EPS с заданным режимом резервирования.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать экземпляр EPS 1 с режимом резервирования «1+1», основным маршрутом через порт gigabitethernet 1/1 и резервным маршрутом через порт gigabitethernet 1/2:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# eps 1 domain port architecture 1plus1 work-flow
GigabitEthernet 1/1 protect-flow GigabitEthernet 1/
admin@Switch(config)#
```

4.21.5 **eps holdoff**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**eps holdoff**» для установки значения таймера Holdoff. Используйте команду «**no eps holdoff**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

eps *inst* **holdoff** *hold*

no eps *inst* **holdoff**

Описание синтаксиса:

<i>inst</i>	номер экземпляра EPS в диапазоне от 1 до 100.
<i>hold</i>	значение таймера в сотнях миллисекунд. Диапазон значений: от 0 до 100 (10 секунд).

Значение по умолчанию:

0 секунд.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**eps holdoff**» для установки значения таймера Holdoff.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить значение таймера Holdoff для EPS 1 равным 1 секунде:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# eps 1 holdoff 10
admin@Switch(config)#
```

4.21.6 **eps mer-work**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**eps mer-work**» для установки номеров MER, ассоциированных с экземпляром EPS.

Синтаксис команды:

eps *inst mer-work mer_w mer-protect mer_p mer-aps mer_aps*

Описание синтаксиса:

<i>inst</i>	номер экземпляра EPS в диапазоне от 1 до 100.
<i>mer_w</i>	номер экземпляра MER, ассоциированного с основным маршрутом.
<i>mer_p</i>	номер экземпляра MER, ассоциированного с резервным маршрутом.
<i>mer_aps</i>	номер экземпляра MER, ассоциированного с APS.

Значение по умолчанию:

Номера МЕР не заданы.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**eps mer-work**» для установки номеров МЕР, ассоциированных с экземпляром EPS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить номера МЕР, ассоциированные с экземпляром EPS 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# eps 1 mer-work 1 mer-protect 2 mer-aps 2
admin@Switch(config)#
```

4.21.7 eps revertive

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**eps revertive**» для включения режима автоматического восстановления на основной маршрут. Используйте команду «**no eps revertive**» для отключения режима.

Синтаксис команды:

```
eps inst revertive { 10s | 30s | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | { wtr-value wtr_value } }
```

```
no eps inst revertive
```

Описание синтаксиса:

<i>inst</i>	номер экземпляра EPS в диапазоне от 1 до 100.
10s	автоматическое восстановление через 10 секунд.
30s	автоматическое восстановление через 30 секунд.
5m	автоматическое восстановление через 5 минут.
6m	автоматическое восстановление через 6 минут.
7m	автоматическое восстановление через 7 минут.
8m	автоматическое восстановление через 8 минут.
9m	автоматическое восстановление через 9 минут.

10m	автоматическое восстановление через 10 минут.
11m	автоматическое восстановление через 11 минут.
12m	автоматическое восстановление через 12 минут.
<i>wtr_value</i>	значение таймера автоматического восстановления в диапазоне от 1 до 720 секунд.

Значение по умолчанию:

Автоматическое восстановление на основной маршрут отключено.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**eps revertive**» для включения режима автоматического восстановления на основной маршрут.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить режим автоматического восстановления на основной маршрут для EPS 1 с интервалом восстановления 1 минуту:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# eps 1 revertive 1m
admin@Switch(config)#
```

4.21.8 show eps

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show eps**» для вывода информации об экземплярах EPS.

Синтаксис команды:

show eps [*inst*] [**detail**]

Описание синтаксиса:

inst (Опционально) номер экземпляра EPS в диапазоне от 1 до 100.

detail (Опционально) вывод детальной информации.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show eps**» для вывода информации об экземплярах EPS. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод информации о всех экземплярах EPS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о всех экземплярах EPS:

```
admin@Switch# show eps

EPS state is:

      Inst      State      Wstate      Pstate      TxAps r b      RxAps r b
FopPm      FopCm      FopNr      FopNoAps
          1      Disable      Ok      Ok      NR 0 0      NR 0 0
False      False      False      False
admin@Switch#
```

4.22 **Настройка ERPS**

4.22.1 **clear erps**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**clear erps**» для очистки счетчиков статистики групп ERPS.

Синтаксис команды:

clear erps [groups] statistics

Описание синтаксиса:

groups список номеров групп ERPS в диапазоне от 1 до 64.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear erps**» для очистки счетчиков статистики групп ERPS. Если команда введена без аргументов, то происходит очистка счетчиков статистики всех групп ERPS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как очистить счетчики статистики всех групп ERPS:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# clear erps statistics
admin@Switch(config)#
```

4.22.2 **erps command**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**erps command**» для применения команды управления ERPS. Используйте команду «**no erps command**» для отмены команды управления ERPS.

Синтаксис команды:

erps group command { force | manual | clear } { port0 | port1 }

no erps group command [port0] [port1]

Описание синтаксиса:

<i>group</i>	номер группы ERPS в диапазоне от 1 до 64.
force	команда форсированной настройки.
manual	команда ручной настройки.
clear	команда очистки.
port0	переключение на порт 0.
port1	переключение на порт 1.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**erps command**» для применения команды управления ERPS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как применить команду ручного переключения на порт 1 для группы ERPS 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# erps 1 command manual port1
admin@Switch(config)#
```

4.22.3 erps guard

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**erps guard**» для установки значения таймера Guard ERPS. Используйте команду «**no erps guard**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

erps group guard guard_time_ms

no erps group guard

Описание синтаксиса:

<i>group</i>	номер группы ERPS в диапазоне от 1 до 64.
<i>guard_time_ms</i>	значение таймера в диапазоне от 10 до 2000 миллисекунд.

Значение по умолчанию:

500 миллисекунд.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**erps guard**» для установки значения таймера Guard ERPS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить значение таймера Guard 200 миллисекунд для группы ERPS 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# erps 1 guard 200
admin@Switch(config)#
```

4.22.4 erps holdoff

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**erps holdoff**» для установки значения таймера Holdoff ERPS. Используйте команду «**no erps holdoff**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

erps group holdoff holdoff_time_ms

no erps group holdoff

Описание синтаксиса:

group номер группы ERPS в диапазоне от 1 до 64.

holdoff_time_ms значение таймера в диапазоне от 0 до 10000 миллисекунд.

Значение по умолчанию:

0 миллисекунд.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**erps holdoff**» для установки значения таймера Holdoff ERPS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить значение таймера Holdoff 300 миллисекунд для группы ERPS 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# erps 1 holdoff 300
admin@Switch(config)#
```

4.22.5 erps major

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**erps major**» для добавления основного кольца группы ERPS. Используйте команду «**no erps**» для удаления группы ERPS.

Синтаксис команды:

```
erps group major port0 interface port_type port0  
port1 interface port_type port1 [ interconnect ]
```

```
no erps group
```

Описание синтаксиса:

<i>group</i>	номер группы ERPS в диапазоне от 1 до 64.
major	главное кольцо.
port0	порт 0 ERPS.
<i>port_type</i>	тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>port0</i>	идентификатор порта в формате «номер коммутатора/номер порта».
port1	порт 1 ERPS.
<i>port1</i>	идентификатор порта в формате «номер коммутатора/номер порта».
interconnect	главное кольцо подключено через другие.

Значение по умолчанию:

Основное кольцо ERPS отсутствует.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**erps major**» для добавления основного кольца группы ERPS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить основное кольцо группы ERPS 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# erps 1 major port0 interface GigabitEthernet 1/1
port1 interface GigabitEthernet 1/2
admin@Switch(config)#
```

4.22.6 erps mep

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**erps mep**» для установки номеров MEP, ассоциированных с группой ERPS. Используйте команду «**no erps mep**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

erps group mep port0 sf p0_sf aps p0_aps port1 sf p1_sf aps p1_aps

no erps group mep

Описание синтаксиса:

<i>group</i>	номер группы ERPS в диапазоне от 1 до 64.
port0	порт 0 ERPS.
<i>p0_sf</i>	номер SignalFail MEP порта 0.
<i>p0_aps</i>	номер APS MEP порта 0.
port1	порт 1 ERPS.
<i>p1_sf</i>	номер SignalFail MEP порта 1.
<i>p1_aps</i>	номер APS MEP порта 1.

Значение по умолчанию:

MEP не ассоциированы с группой ERPS.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**erps mer**» для установки номеров MER, ассоциированных с группой ERPS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить номера MER, ассоциированных с группой ERPS 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# erps 1 mer port0 sf 1 aps 1 port1 sf 2 aps 2
admin@Switch(config)#
```

4.22.7 erps revertive

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**erps revertive**» для включения режима автоматического восстановления на основной маршрут. Используйте команду «**no erps revertive**» для отключения режима.

Синтаксис команды:

erps group revertive *wtr_time_minutes*

no erps group revertive

Описание синтаксиса:

group номер группы ERPS в диапазоне от 1 до 64.

wtr_time_minutes значение интервала времени, по истечении которого происходит восстановление, в диапазоне от 1 до 12 минут.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**erps revertive**» для включения режима автоматического восстановления на основной маршрут.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить режим автоматического восстановления на основной маршрут через 2 минуты на группе ERPS 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# erps 1 revertive 2
admin@Switch(config)#
```

4.22.8 erps rpl

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**erps rpl**» для установки режима работы узла с каналом защиты кольца (Ring Protection Link). Используйте команду «**no erps rpl**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

erps group rpl { owner | neighbor } { port0 | port1 }

no erps group rpl

Описание синтаксиса:

group	номер группы ERPS в диапазоне от 1 до 64.
owner	узел является владельцем канала защиты кольца.
neighbor	узел является соседом канала защиты кольца.
port0	каналом защиты кольца является порт 0.
port1	каналом защиты кольца является порт 1.

Значение по умолчанию:

Узел не является смежным с каналом защиты кольца.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**erps rpl**» для установки режима работы узла с каналом защиты кольца (Ring Protection Link).

Примеры:

Следующий пример показывает, как назначить узел владельцем канала защиты кольца на порту 1 для группы ERPS 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# erps 1 rpl owner port1
admin@Switch(config)#
```

4.22.9 erps sub

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**erps sub**» для добавления дополнительного кольца группы ERPS. Используйте команду «**no erps**» для удаления группы ERPS.

Синтаксис команды:

erps group sub port0 interface port_type port0
port1 interface port_type port1 [virtual-channel]

no erps group

Описание синтаксиса:

- group* номер группы ERPS в диапазоне от 1 до 64.
- port0** порт 0 ERPS.
- port_type* тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
- port0* идентификатор порта в формате «номер коммутатора/номер порта».
- port1** порт 1 ERPS.
- port1* идентификатор порта в формате «номер коммутатора/номер порта».
- virtual-channel** включение виртуального канала для подкольца.

Значение по умолчанию:

Дополнительное кольцо ERPS отсутствует.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**erps sub**» для добавления дополнительного кольца группы ERPS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить дополнительное кольцо группы ERPS 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# erps 1 major port0 interface GigabitEthernet 1/2
port1 interface GigabitEthernet 1/3
admin@Switch(config)#
```

4.22.10 erps topology-change propagate

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**erps topology-change propagate**» для включения распространения изменений топологии ERPS. Используйте команду «**no erps topology-change propagate**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

erps group topology-change propagate

no erps group topology-change propagate

Описание синтаксиса:

group номер группы ERPS в диапазоне от 1 до 64.

Значение по умолчанию:

Распространение изменений топологии ERPS отключено.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**erps topology-change propagate**» для включения распространения изменений топологии ERPS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить распространение изменений топологии группы ERPS 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# erps 1 topology-change propagate
admin@Switch(config)#
```

4.22.11 erps version

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**erps version**» для установки версии ERPS. Используйте команду «**no erps version**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

erps group version { 1 | 2 }

no erps group version

Описание синтаксиса:

<i>group</i>	номер группы ERPS в диапазоне от 1 до 64.
1	ERPS версии 1.
2	ERPS версии 2.

Значение по умолчанию:

ERPS версии 2.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**erps version**» для установки версии ERPS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить версию ERPS 2 для группы 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# erps 1 version 2
admin@Switch(config)#
```

4.22.12 erps vlan

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**erps vlan**» для установки списка VLAN, защищаемых группой ERPS. Используйте команду «**no erps vlan**» для удаления VLAN из списка.

Синтаксис команды:

erps group vlan { none | [add | remove] vlans }

no erps group vlan

Описание синтаксиса:

<i>group</i>	номер группы ERPS в диапазоне от 1 до 64.
none	не включать ни один VLAN.
add	(Опционально) добавить в список включенных VLAN.
remove	(Опционально) удалить из списка включенных VLAN.
<i>vlans</i>	список VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Значение по умолчанию:

Ни один VLAN не входит в список защищаемых.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**erps vlan**» для установки списка VLAN, защищаемых группой ERPS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить список защищаемых VLAN «1-10» для группы ERPS 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# erps 1 vlan 1-10
admin@Switch(config)#
```

4.22.13 show erps

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show erps**» для вывода информации о группах ERPS.

Синтаксис команды:

```
show erps [ groups ] [ detail | statistics ]
```

Описание синтаксиса:

groups (Опционально) список номеров групп ERPS в диапазоне от 1 до 64.

detail (Опционально) вывод детальной информации о группах ERPS.

statistics (Опционально) вывод статистики ERPS.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show erps**» для вывода информации о группах ERPS. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод информации о всех группах ERPS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о всех группах ERPS:

```
admin@Switch# show erps
(L=Link Up/Down; B=Blocked/Unblocked)      Maj RPL RPL RPL FSM R-APS
Gr Typ V Rev Port 0      L B Port 1      L B Grp Role Port  Blck State TX RX FOP
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 1 Maj 2 Rev Gi 1/1      U B Gi 1/2      U U - - - -   PEND Y   N
admin@Switch#
```

4.23 **Настройка IP**

4.23.1 **clear ip arp**

Команда фундаментального режима. Используйте команду **clear ip arp** для очистки таблицы ARP.

Синтаксис команды:

clear ip arp

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду **clear ip arp** для очистки таблицы ARP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как очистить таблицу ARP:

```
admin@Switch# clear ip arp
admin@Switch#
```

4.23.2 **clear ip statistics**

Команда фундаментального режима. Используйте команду **clear ip statistics** для очистки статистики IPv4-трафика.

Синтаксис команды:

clear ip statistics [system] [interface vlan v_vlan_list] [icmp] [icmp-msg type]

Описание синтаксиса:

system	(Опционально) очистка статистики трафика IPv4-системы.
v_vlan_list	(Опционально) список идентификаторов VLAN в диапазоне от 1 до 4095.
icmp	(Опционально) очистка статистики трафика IPv4 ICMP.
type	(Опционально) тип ICMP-сообщения в диапазоне от 0 до 255.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear ip statistics**» для очистки статистики IPv4-трафика. Если команда введена без аргументов, то происходит очистка всей статистики.

Примеры:

Следующий пример показывает, как очистить статистику IPv4-трафика:

```
admin@Switch# clear ip statistics
admin@Switch#
```

4.23.3 ip address

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**ip address**» для установки IP-адреса на VLAN. Используйте команду «**no ip address**» для удаления IP-адреса с VLAN.

Синтаксис команды:

ip address { { *address netmask* } | { **dhcp** [**fallback** *fallback_address fallback_netmask* [**timeout** *fallback_timeout*]] } }

no ip address

Описание синтаксиса:

<i>address</i>	IP-адрес в формате «xxx.xxx.xxx.xxx».
<i>netmask</i>	маска подсети в формате «xxx.xxx.xxx.xxx».
dhcp	получение IP-адреса по протоколу DHCP (BOOTP).
<i>fallback_address</i>	(Опционально) IP-адрес, который будет установлен на интерфейсе, если получение IP-адреса по протоколу DHCP будет неуспешным.
<i>fallback_netmask</i>	(Опционально) маска подсети, которая будет установлен на интерфейсе, если получение IP-адреса по протоколу DHCP будет неуспешным.
<i>fallback_timeout</i>	(Опционально) интервал времени, через

который будет прекращено получение IP-адреса по протоколу DHCP в диапазоне от 0 до 4294967295 секунд. Значение по умолчанию – 60 секунд.

Значение по умолчанию:

Получение IP-адреса по протоколу DHCP.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса VLAN.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip address**» для установки IP-адреса на VLAN.

Если на VLAN устройства включено получение IP-адреса от DHCP-сервера, то устройство отправляет сообщение DHCPDISCOVER для того, чтобы заявить о себе DHCP-серверу сети.

При вводе команды «**no ip address**» устройство освобождает полученный IP-адрес и отправляет сообщение DHCPRELEASE (если адрес был получен по протоколу DHCP).

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить IP-адрес 192.168.0.10 с маской подсети 255.255.255.0 на VLAN 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip address 192.168.0.10 255.255.255.0
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

4.23.4 ip dhcp retry interface vlan

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**ip dhcp retry interface vlan**» для перезапуск процесса получения IP-адреса по протоколу DHCP.

Синтаксис команды:

ip dhcp retry interface vlan *vlan_id*

Описание синтаксиса:

vlan_id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«ip dhcp retry interface vlan»** для перезапуска процесса получения IP-адреса по протоколу DHCP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как перезапустить процесс получения IP-адреса по протоколу DHCP на интерфейсе VLAN 1:

```
admin@Switch# ip dhcp retry interface vlan 1
admin@Switch#
```

4.23.5 ip route

Команда глобальной настройки. Используйте команду **«ip route»** для добавления статического IPv4-маршрута в таблицу маршрутизации. Используйте команду **«no ip route»** для удаления статического IPv4-маршрута.

Синтаксис команды:

ip route *v_ipv4_addr* *v_ipv4_netmask* *v_ipv4_gw*

no ip route *v_ipv4_addr* *v_ipv4_netmask* *v_ipv4_gw*

Описание синтаксиса:

v_ipv4_addr IP-префикс маршрута для сети назначения (IP-адрес сети).

v_ipv4_netmask сетевая маска IP-префикса для сети назначения.

v_ipv4_gw IP-адрес шлюза (маршрутизатора), используемого для достижения сети.

Значение по умолчанию:

Статические маршруты отсутствуют.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip route**» для добавления статического IPv4-маршрута в таблицу маршрутизации.

Маршрут с префиксом «0.0.0.0 0.0.0.0» имеет специальное значение и называется маршрутом по умолчанию, а указанный в команде шлюз – шлюз по умолчанию. Если для маршрутизируемого пакета не удастся найти подходящий IP-адрес шлюза, обслуживающего подсеть, в которую необходимо отправить пакет, то пакет отправляется на шлюз по умолчанию.

Маршрут по умолчанию может использоваться и внутренними функциями устройства, такими как «ping», NTP-клиент и т.п.

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить IPv4-маршрут до сети 172.16.1.0 с маской 255.255.240.0, через шлюз с IP-адресом 192.168.2.1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.240.0 192.168.2.1
admin@Switch(config)#
```

4.23.6 ip routing

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip routing**» для включения маршрутизации IPv4 и IPv6. Используйте команду «**no ip routing**» для отключения маршрутизации.

Синтаксис команды:

ip routing

no ip routing

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Маршрутизация отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip routing**» для включения маршрутизации IPv4 и IPv6.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить маршрутизацию IPv4 и IPv6:

```
admin@Switch# ip routing
admin@Switch#
```

4.23.7 ping ip

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**ping ip**» для отправки ICMP эхо-запросов на определенный IP-адрес или доменное имя.

Синтаксис команды:

```
ping ip { v_ip_addr | v_ip_name } [ repeat count ] [ size size ] [ interval seconds ]
```

Описание синтаксиса:

v_ip_addr IPv4-адрес назначения.

v_ip_name доменное имя назначения.

repeat *count* (Опционально) количество запросов для отправки в диапазоне от 1 до 60. По умолчанию равно 5.

size (Опционально) размер пакета (исключая заголовки MAC, IP и ICMP) в диапазоне от 2 до 1452 байт. По умолчанию размер пакета – 56.

interval *seconds* (Опционально) отправка запросов с интервалом от 0 до 30 секунд. По умолчанию интервал равен нулю.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**ping ip**» для отправки ICMP эхо-запросов на определенный IP-адрес или доменное имя.

При необходимости использования доменных имен в аргументах команды необходимо указать DNS-сервер с помощью команды глобальной настройки «**ip name-server**».

Для отправки ICMP эхо-запросов на сетевые устройства за пределами локальной сети необходимо указать IP-адрес шлюза с помощью команды глобальной настройки «**ip route**».

Примеры:

Следующий пример показывает, как отправить два эхо-запроса на IP-адрес 192.168.0.1:

```
admin@Switch# ping ip 192.168.0.1
PING server 192.168.0.1, 56 bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=0, time=0ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1, time=0ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2, time=0ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3, time=0ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4, time=0ms
Sent 5 packets, received 5 OK, 0 bad
admin@Switch#
```

4.23.8 show interface vlan

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show interface vlan**» для вывода настроек и состояния интерфейсов VLAN.

Синтаксис команды:

```
show interface vlan [ vlist ]
```

Описание синтаксиса:

<i>vlist</i>	список идентификаторов VLAN в диапазоне от 1 до 4095.
--------------	---

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show interface vlan**» для вывода настроек и состояния интерфейсов VLAN. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод настроек и состояния всех интерфейсов VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки и состояния всех интерфейсов VLAN:

```
admin@Switch# show interface vlan
VLAN1
  LINK: 00-1b-28-08-72-d0 Mtu:1500 <UP BROADCAST RUNNING MULTICAST>
  IPv4: 172.16.5.129/24 172.16.5.255
  IPv6: fe80::21b:28ff:fe08:72d0/64 <UP RUNNING>
admin@Switch#
```

4.23.9 show ip arp

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ip arp**» для вывода таблицы ARP.

Синтаксис команды:**show ip arp****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ip arp**» для вывода таблицы ARP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести таблицу ARP:

```
admin@Switch# show ip arp
172.16.5.1 via VLAN1:40-16-7e-34-de-2a
172.16.5.130 via VLAN1:08-00-27-17-5a-4c
172.16.5.208 via VLAN1:d8-cb-8a-99-ba-6b
172.16.5.254 via VLAN1:00-1b-28-02-6e-00
admin@Switch#
```

4.23.10 show ip interface brief

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ip interface brief**» для вывода краткой информации о состоянии IP-интерфейсов.

Синтаксис команды:

show ip interface brief

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ip interface brief**» для вывода краткой информации о состоянии IP-интерфейсов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести краткую информацию о состоянии IP-интерфейсов:

```
admin@Switch# show ip interface brief
Interface          Address                Method  Status
-----
VLAN 1             172.16.5.129/24      Manual  UP
admin@Switch#
```

4.23.11 show ip route

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ip route**» для вывода списка маршрутов IPv4 в таблице маршрутизации.

Синтаксис команды:

show ip route

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ip route**» для вывода списка маршрутов IPv4 в таблице маршрутизации.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести список маршрутов в таблице маршрутизации:

```
admin@Switch# show ip route
127.0.0.1/32 via 127.0.0.1 <UP HOST>
172.16.5.0/24 via interface index 1 <UP HW_RT>
224.0.0.0/4 via 127.0.0.1 <UP>
admin@Switch#
```

4.23.12 show ip statistics

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ip statistics**» для вывода статистики IP-трафика.

Синтаксис команды:

show ip statistics [system] [interface vlan v_vlan_list] [icmp] [icmp-msg type]

Описание синтаксиса:

system (Опционально) вывод статистики трафика IPv4-системы.

<code>v_vlan_list</code>	(Опционально) список идентификаторов VLAN в диапазоне от 1 до 4095.
<code>icmp</code>	(Опционально) вывод статистики трафика IPv4 ICMP.
<code>type</code>	(Опционально) тип ICMP-сообщения в диапазоне от 0 до 255.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ip statistics**» для вывода статистики IP-трафика. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод всей статистики.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести статистику IP-трафика:

```
admin@Switch# show ip statistics

IPv4 statistics:

  Rcvd: 749145 total in 46503528 bytes
        221922 local destination, 0 forwarding
        0 header error, 537 address error, 0 unknown protocol
        0 no route, 0 truncated, 482873 discarded
  Sent: 256950 total in 23553061 bytes
        212600 generated, 0 forwarded
        19 no route, 0 discarded
  Frags: 0 reassemble (0 reassembled, 0 couldn't reassemble)
        0 fragment (0 fragmented, 0 couldn't fragment)
        0 fragment created
  Mcast: 491290 received in 24511032 bytes
        0 sent in 0 byte
  Bcast: 8954 received, 0 sent

IP interface statistics:
```



```
IPv4 Statistics on Interface VLAN: 1
Rcvd: 660445 total in 37296468 bytes
      177572 local destination, 0 forwarding
      0 header error, 537 address error, 0 unknown protocol
      0 no route, 0 truncated, 482873 discarded
Sent: 168250 total in 14346001 bytes
      168250 generated, 0 forwarded
      0 discarded
Frgs: 0 reassemble (0 reassembled, 0 couldn't reassemble)
      0 fragment (0 fragmented, 0 couldn't fragment)
      0 fragment created
Mcast: 491290 received in 24511032 bytes
      0 sent in 0 byte
Bcast: 8954 received, 0 sent

IPv4 ICMP statistics:

Rcvd: 30 Messages, 0 Error
Sent: 11 Messages, 0 Error

ICMP message statistics:

IPv4 ICMP Message: Echo Reply
Rcvd: 5 Packets
Sent: 11 Packets
IPv4 ICMP Message: Destination Unreachable
Rcvd: 14 Packets
Sent: 0 Packet
IPv4 ICMP Message: Echo
Rcvd: 11 Packets
Sent: 5 Packets
admin@Switch#
```

4.24 **Настройка IPv6**

4.24.1 **clear ipv6 neighbors**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**clear ipv6 neighbors**» для очистки списка IPv6-соседей устройства.

Синтаксис команды:

clear ipv6 neighbors

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear ipv6 neighbors**» для очистки списка IPv6-соседей устройства.

Примеры:

Следующий пример показывает, как очистить список IPv6-соседей устройства:

```
admin@Switch# clear ipv6 neighbors
admin@Switch#
```

4.24.2 **clear ipv6 statistics**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**clear ipv6 statistics**» для очистки статистики IPv6-трафика.

Синтаксис команды:

clear ipv6 statistics [system] [interface vlan v_vlan_list] [icmp] [icmp-msg type]

Описание синтаксиса:

system (Опционально) очистка статистики трафика IPv6-системы.

v_vlan_list (Опционально) список идентификаторов VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

icmp	(Опционально) очистка статистики трафика IPv6 ICMP (MLD).
type	(Опционально) тип ICMP-сообщения (MLD) в диапазоне от 0 до 255.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear ipv6 statistics**» для очистки статистики IPv6-трафика.

Примеры:

Следующий пример показывает, как очистить статистику IPv6-трафика:

```
admin@Switch# clear ipv6 statistics
admin@Switch#
```

4.24.3 ipv6 address

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**ipv6 address**» для установки IPv6-адреса на VLAN. Используйте команду «**no ipv6 address**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

```
ipv6 address { subnet | dhcp [ rapid-commit ] }
```

```
no ipv6 address [ subnet ] | [ dhcp [ rapid-commit ] ]
```

Описание синтаксиса:

subnet префикс IPv6-адреса в формате «x:x::y/z».

dhcp получение IPv6-адреса по протоколу DHCPv6.

rapid-commit (Опционально) получение IPv6-адреса по сокращенному алгоритму.

Значение по умолчанию:

Автоматическая настройка IPv6-адреса.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса VLAN.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ipv6 address**» для установки IPv6-адреса на VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить получение IPv6-адреса на VLAN 1 по протоколу DHCPv6:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ipv6 address dhcp
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

4.24.4 ipv6 dhcp-client restart

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**ipv6 dhcp-client restart**» для перезапуска DHCPv6-клиента на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ipv6 dhcp-client restart [interface vlan *v_vlan_list*]

Описание синтаксиса:

v_vlan_list (Опционально) список VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ipv6 dhcp-client restart**» для перезапуска DHCPv6-клиента на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как перезапустить DHCPv6-клиент на интерфейсе VLAN 1:

```
admin@Switch# ipv6 dhcp-client restart interface vlan 1
admin@Switch#
```

4.24.5 ipv6 route

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ipv6 route**» для добавления статического IPv6-маршрута в таблицу маршрутизации. Используйте команду «**no ipv6 route**» для удаления статического IPv6-маршрута.

Синтаксис команды:

ipv6 route *v_ipv6_subnet* { *v_ipv6_ucast* | **interface vlan** *v_vlan_id* *v_ipv6_addr* }

no ipv6 route *v_ipv6_subnet* { *v_ipv6_ucast* | **interface vlan** *v_vlan_id* *v_ipv6_addr* }

Описание синтаксиса:

<i>v_ipv6_subnet</i>	IPv6-префикс маршрута для сети назначения (IPv6-адрес сети). в формате «x:x::y/z».
<i>v_ipv6_ucast</i>	IPv5-адрес шлюза (маршрутизатора), используемого для достижения сети.
<i>v_vlan_id</i>	идентификатор интерфейса VLAN, через который необходимо маршрутизировать трафик.
<i>v_ipv6_addr</i>	внутренний IPv6-адрес шлюза (маршрутизатора), используемого для достижения сети.

Значение по умолчанию:

Статические маршруты отсутствуют.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mac address-table learning**» для включения режима изучения MAC-адресов на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить режим изучения MAC-адресов на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# mac address-table learning
admin@Switch(config-if)#
```

4.24.6 ping ipv6

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**ping**» для отправки ICMP эхо-запросов на определенный IPv6-адрес или доменное имя.

Синтаксис команды:

ping ipv6 { *v_ipv6_addr* | *v_ipv6_name* } [**repeat** *count*] [**size** *size*] [**interval** *seconds*] [**interface** **vlan** *v_vlan_id*]

Описание синтаксиса:

<i>v_ipv6_addr</i>	IPv6-адрес назначения.
<i>v_ipv6_name</i>	доменное имя назначения.
repeat	(Опционально) установка количества эхо-запросов для отправки.
<i>count</i>	(Опционально) количество эхо-запросов для отправки в диапазоне от 1 до 60. По умолчанию равно 5.
<i>size</i>	(Опционально) установка размера пакета в диапазоне от 2 до 1452 байт. По умолчанию размер пакета – 56 байт (не включая заголовки MAC, IP и ICMP).
<i>seconds</i>	(Опционально) отправка запросов с интервалом от 0 до 30 секунд. По умолчанию интервал равен 0.
<i>v_vlan_id</i>	(Опционально) идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**ping**» для отправки ICMP эхо-запросов на определенный IPv6-адрес или доменное имя.

Примеры:

Следующий пример показывает, как отправить два эхо-запроса на IP-адрес 64:ff9b::c0a8:1/96:

```
admin@Switch# ping ipv6 64:ff9b::c0a8:1
```

4.24.7 show ipv6 dhcp-client

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ipv6 dhcp-client**» для вывода состояния и счетчиков статистики DHCPv6-клиента.

Синтаксис команды:

```
show ipv6 dhcp-client [ interface vlan v_vlan_list ]
```

Описание синтаксиса:

v_vlan_list (Опционально) список VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ipv6 dhcp-client**» для вывода состояния и счетчиков статистики DHCPv6-клиента.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести состояние и счетчики статистики DHCPv6-клиента:

```
admin@Switch# show ipv6 dhcp-client
IPv6 Vlan1 interface is running DHCPv6 client
  Internet address from DHCP is ::
  List of known servers:
    Active DHCPv6 server is ::
  DHCPv6 traffic statistics:
    Received Counters:
      0 ADVERTISE message, 0 REPLY message
      0 RECONFIGURE message
      0 error, 0 discarded, 0 unknown
    Transmitted Counters:
      0 SOLICIT message, 0 REQUEST message
      0 CONFIRM message, 0 RENEW message
      0 REBIND message, 0 RELEASE message
      0 DECLINE message, 0 INFORMATION_REQUEST message
      0 error, 0 discarded, 0 unknown
admin@Switch#
```

4.24.8 show ipv6 interface

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ipv6 interface**» для вывода настроек и состояния интерфейсов VLAN стека IPv6.

Синтаксис команды:

show ipv6 interface [vlan v_vlan_list { brief | statistics }]

Описание синтаксиса:

- v_vlan_list** (Опционально) список VLAN IPv6-интерфейса в диапазоне от 1 до 4095.
- brief** (Опционально) вывод краткой информации по состоянию и настройкам IPv6.
- statistics** (Опционально) вывод статистики трафика.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ipv6 interface**» для вывода настроек и состояния интерфейсов VLAN стека IPv6. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод настроек всех интерфейсов VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки и состояния интерфейсов VLAN стека IPv6:

```
admin@Switch# show ipv6 interface

IPv6 Vlan1 interface is up.
  Internet address is fe80::21b:28ff:fe08:72d0
  Static address is not set
  IP stack index (IFID) is 2
  Routing is disabled on this interface
  MTU is 1500 bytes

IPv6 Statistics on Interface VLAN: 1
Rcvd:  9315 total in 623578 bytes
       9313 local destination, 0 forwarding
       0 header error, 0 address error, 0 unknown protocol
       0 no route, 0 truncated, 2 discarded
Sent:  6389 total in 467458 bytes
       6389 generated, 0 forwarded
       0 discarded
Frag:  0 reassemble (0 reassembled, 0 couldn't reassemble)
       0 fragment (0 fragmented, 0 couldn't fragment)
       0 fragment created
Mcast: 9189 received in 608680 bytes
       6294 sent in 453104 bytes
Bcast: 0 received, 0 sent
admin@Switch#
```

4.24.9 show ipv6 neighbor

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ipv6 neighbor**» для вывода списка соседей IPv6.

Синтаксис команды:**show ipv6 neighbor [interface vlan v_vlan_list]****Описание синтаксиса:**

v_vlan_list (Опционально) список VLAN IPv6-интерфейса в диапазоне от 1 до 4095.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ipv6 neighbor**» для вывода списка соседей IPv6. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод списка соседей IPv6 для всех интерфейсов VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести список соседей IPv6:

```
admin@Switch# show ipv6 neighbor

fe80::218:23ff:fe30:7908 via VLAN1: 00-18-23-30-79-08 Dynamic/STALE
fe80::21b:28ff:fe08:72d0 via VLAN1: 00-1b-28-08-72-d0
Permanent/REACHABLE
admin@Switch#
```

4.24.10 show ipv6 route

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ipv6 route**» для вывода списка маршрутов IPv6 в таблице маршрутизации.

Синтаксис команды:**show ipv6 route [interface vlan v_vlan_list]****Описание синтаксиса:**

v_vlan_list (Опционально) список VLAN IPv6-интерфейса в диапазоне от 1 до 4095.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ipv6 route**» для вывода списка маршрутов IPv6 в таблице маршрутизации. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод маршрутов, относящихся ко всем интерфейсам VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести список маршрутов IPv6 в таблице маршрутизации:

```
admin@Switch# show ipv6 route
::1/128 via ::1 <UP HOST>
admin@Switch#
```

4.24.11 show ipv6 statistics

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ipv6 statistics**» для вывода статистики IPv6-трафика.

Синтаксис команды:

```
show ipv6 statistics [ system ] [ interface vlan v_vlan_list ] [ icmp ] [ icmp-msg type ]
```

Описание синтаксиса:

system	(Опционально) вывод статистики трафика IPv6-системы.
<i>v_vlan_list</i>	(Опционально) список идентификаторов VLAN в диапазоне от 1 до 4095.
icmp	(Опционально) вывод статистики трафика IPv6 ICMP.
icmp-msg <i>type</i>	(Опционально) тип ICMP-сообщения в диапазоне от 0 до 255.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ipv6 statistics**» для вывода статистики IPv6-трафика. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод всей статистики.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести статистику IPv6-трафика:

```
admin@Switch# show ipv6 statistics

IPv6 statistics:

  Rcvd: 9340 total in 625346 bytes
        9338 local destination, 0 forwarding
        0 header error, 0 address error, 0 unknown protocol
        0 no route, 0 truncated, 2 discarded
  Sent: 6401 total in 468322 bytes
        6405 generated, 0 forwarded
        0 no route, 0 discarded
  Frags: 0 reassemble (0 reassembled, 0 couldn't reassemble)
        0 fragment (0 fragmented, 0 couldn't fragment)
        0 fragment created
  Mcast: 9214 received in 610448 bytes
        6306 sent in 453968 bytes
  Bcast: 0 received, 0 sent

IP interface statistics:

  IPv6 Statistics on Interface VLAN: 1
  Rcvd: 9340 total in 625346 bytes
        9338 local destination, 0 forwarding
        0 header error, 0 address error, 0 unknown protocol
        0 no route, 0 truncated, 2 discarded
  Sent: 6401 total in 468322 bytes
        6401 generated, 0 forwarded
        0 discarded
  Frags: 0 reassemble (0 reassembled, 0 couldn't reassemble)
        0 fragment (0 fragmented, 0 couldn't fragment)
        0 fragment created
  Mcast: 9214 received in 610448 bytes
```

```
        6306 sent in 453968 bytes
Bcast: 0 received, 0 sent

IPv6 ICMP statistics:

Rcvd: 8581 Messages, 0 Error
Sent: 6334 Messages, 0 Error

ICMP message statistics:

IPv6 ICMP Message: Echo Request
Rcvd: 18 Packets
Sent: 0 Packet
IPv6 ICMP Message: Echo Reply
Rcvd: 0 Packet
Sent: 18 Packets
IPv6 ICMP Message: Multicast Listener Query
Rcvd: 4205 Packets
Sent: 0 Packet
IPv6 ICMP Message: Multicast Listener Report
Rcvd: 2132 Packets
Sent: 6302 Packets
IPv6 ICMP Message: Multicast Listener Done
Rcvd: 100 Packets
Sent: 0 Packet
IPv6 ICMP Message: Router Solicitation (NDP)
Rcvd: 2105 Packets
Sent: 3 Packets
IPv6 ICMP Message: Neighbor Solicitation (NDP)
Rcvd: 2 Packets
Sent: 9 Packets
IPv6 ICMP Message: Neighbor Advertisement (NDP)
Rcvd: 19 Packets
Sent: 2 Packets
admin@Switch#
```

4.25 Настройка DHCP-сервера

4.25.1 broadcast

Команда настройки пулов адресов DHCP. Используйте команду «**broadcast**» для установки опции широковещательного IP-адреса. Используйте команду «**no broadcast**» для удаления опции.

Синтаксис команды:

broadcast *ip*

no broadcast

Описание синтаксиса:

ip широковещательный IP-адрес.

Режим команды:

Режим настройки пулов адресов DHCP.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**broadcast**» для установки опции широковещательного IP-адреса.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать пул адресов DHCP с именем «myhostpool» и назначить широковещательный адрес, равным 255.255.255.0:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool myhostpool
admin@Switch(config-dhcp-pool)# broadcast 255.255.255.0
admin@Switch(config-dhcp-pool)#
```

4.25.2 clear ip dhcp server binding

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**clear ip dhcp server binding**» для удаления назначенных IP-адресов из базы данных DHCP-сервера.

Синтаксис команды:

clear ip dhcp server binding { *ip* | **automatic** | **manual** | **expired** }

Описание синтаксиса:

<i>ip</i>	назначенный IP-адрес, который необходимо удалить.
automatic	удаление автоматически назначенных адресов.
manual	удаление адресов, назначенных вручную.
expired	удаление адресов с истекшим сроком действия на DHCP-сервере.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear ip dhcp server binding**» для удаления назначенных IP-адресов из базы данных DHCP-сервера.

Примеры:

Следующий пример показывает, как удалить назначенный IP-адрес 192.168.0.50 из базы данных DHCP сервера:

```
admin@Switch# clear ip dhcp binding 192.168.0.50
admin@Switch#
```

4.25.3 clear ip dhcp server statistics

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**clear ip dhcp server statistics**» для очистки счетчиков статистики DHCP-сервера.

Синтаксис команды:

clear ip dhcp server statistics

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear ip dhcp server statistics**» для очистки счетчиков статистики DHCP-сервера.

Примеры:

Следующий пример показывает, как очистить счетчики статистики DHCP-сервера:

```
admin@Switch# clear ip dhcp server statistics
admin@Switch#
```

4.25.4 client-identifier

Команда настройки пулов адресов DHCP. Используйте команду «**client-identifier**» для установки идентификатора клиента. Используйте команду «**no client-identifier**» для удаления идентификатора клиента.

Синтаксис команды:

client-identifier { *fqdn identifier* | **mac-address** *mac* }

no client-identifier

Описание синтаксиса:

identifier полностью определенное доменное имя (FQDN) длиной до 128 символов, устанавливаемое в качестве идентификатора клиента.

mac MAC-адрес клиента. MAC-адрес необходимо задавать двумя шестнадцатеричными цифрами, разделенными двоеточием.

Значение по умолчанию:

Идентификатор клиента не задан.

Режим команды:

Режим настройки пулов адресов DHCP.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**client-identifier**» для установки идентификатора клиента.

Пул адресов DHCP поддерживает настройку привязки IP-адреса только для одного клиента. Если необходимо создать статические IP-адреса для нескольких клиентов, то для каждого из них требуется создание отдельного пула адресов DHCP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать пул адресов DHCP с именем «myhostpool» и привязать IP-адрес клиента 192.168.0.100 к аппаратному адресу 00:1B:28:00:BA:BA:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool myhostpool
admin@Switch(config-dhcp-pool)# client-identifier mac-address
00:1B:28:00:BA:BA
admin@Switch(config-dhcp-pool)# host 192.168.0.100 255.255.255.0
admin@Switch(config-dhcp-pool)#
```

4.25.5 client-name

Команда настройки пулов адресов DHCP. Используйте команду «**client-name**» для установки имени DHCP-клиента. Используйте команду «**no client-name**» для удаления имени DHCP-клиента.

Синтаксис команды:

client-name *host_name*

no client-name

Описание синтаксиса:

host_name имя клиента в виде текстовой строки из стандартных символов ASCII длиной до 32 символов. Имя клиента не должно включать имя домена. Например, имя «mail» не должно быть указано как «mail.plgn.ru».

Значение по умолчанию:

Имя клиента не определено.

Режим команды:

Режим настройки пулов адресов DHCP.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**client-name**» для установки имени DHCP-клиента.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать пул адресов DHCP с именем «myhostpool» и установить имя клиента «mail»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool myhostpool
admin@Switch(config-dhcp-pool)# client-name mail
admin@Switch(config-dhcp-pool)#
```

4.25.6 default-router

Команда настройки пулов адресов DHCP. Используйте команду «**default-router**» для установки списка IP-адресов шлюзов (маршрутизаторов) по умолчанию. Используйте команду «**no default-router**» для удаления списка IP-адресов шлюзов (маршрутизаторов) по умолчанию.

Синтаксис команды:

default-router *ip* [*ip1* [*ip2* [*ip3*]]]

no default-router

Описание синтаксиса:

<i>ip</i>	IP-адрес маршрутизатора.
<i>ip1</i>	(Опционально) IP-адрес второго сервера.
<i>ip2</i>	(Опционально) IP-адрес третьего сервера.
<i>ip3</i>	(Опционально) IP-адрес четвертого сервера.

Значение по умолчанию:

IP-адреса шлюзов по умолчанию не заданы.

Режим команды:

Режим настройки пулов адресов DHCP.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**default-router**» для установки списка IP-адресов шлюзов (маршрутизаторов) по умолчанию.

IP-адреса шлюзов по умолчанию должны принадлежать той же сети, что и IP-адреса, назначаемые клиентам.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать пул адресов DHCP с именем «mynetworkpool», добавить подсеть 192.168.0.0/24 в пул и установить IP-адрес шлюза по умолчанию равный 192.168.0.1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool mynetworkpool
admin@Switch(config-dhcp-pool)# network 192.168.0.0 255.255.255.0
admin@Switch(config-dhcp-pool)# default-router 192.168.0.1
admin@Switch(config-dhcp-pool)#
```

4.25.7 dns-server

Команда настройки пулов адресов DHCP. Используйте команду «**dns-server**» для установки списка IP-адресов DNS-серверов. Используйте команду «**no dns-server**» для установки списка IP-адресов DNS-серверов.

Синтаксис команды:

dns-server *ip* [*ip1* [*ip2* [*ip3*]]]

no dns-server

Описание синтаксиса:

<i>ip</i>	IP-адрес основного сервера.
<i>ip1</i>	(Опционально) IP-адрес второго сервера.
<i>ip2</i>	(Опционально) IP-адрес третьего сервера.
<i>ip3</i>	(Опционально) IP-адрес четвертого сервера.

Значение по умолчанию:

IP-адреса DNS-серверов не заданы.

Режим команды:

Режим настройки пулов адресов DHCP.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**dns-server**» для установки списка IP-адресов DNS-серверов.

Если IP-адреса DNS-серверов не заданы, то клиенты не смогут определить IP-адрес удаленного хоста по доменному имени и наоборот.

Если IP-адреса DNS-серверов находятся в подсети, отличной от подсети клиента, то необходимо указать IP-адрес шлюза по умолчанию с помощью команды «**default-router**».

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать пул адресов DHCP с именем «*mynetworkpool*», добавить подсеть 192.168.0.0/24 в пул и установить IP-адрес DNS-сервера равный 192.168.0.2:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool mynetworkpool
admin@Switch(config-dhcp-pool)# network 192.168.0.0 255.255.255.0
admin@Switch(config-dhcp-pool)# dns-server 192.168.0.2
admin@Switch(config-dhcp-pool)#
```

4.25.8 domain-name

Команда настройки пулов адресов DHCP. Используйте команду «**domain-name**» для установки имени домена, к которому принадлежит DHCP-клиент. Используйте команду «**no domain-name**» для установки имени домена, к которому принадлежит DHCP-клиент.

Синтаксис команды:

domain-name *domain_name*

no domain-name

Описание синтаксиса:

domain_name имя домена DHCP-клиента.
Рекомендуемая длина: до 32 символов.

Значение по умолчанию:

Имя домена не определено.

Режим команды:

Режим настройки пулов адресов DHCP.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**domain-name**» для установки имени домена, к которому принадлежит DHCP-клиент.

Имя клиента и имя домена позволяют сформировать полное доменное имя клиента – FQDN (Fully Qualified Domain Name).

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать пул адресов DHCP с именем «mynetworkpool» и установить имя домена «plgn.ru»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool mynetworkpool
admin@Switch(config-dhcp-pool)# domain-name plgn.ru
admin@Switch(config-dhcp-pool)#
```

4.25.9 hardware-address

Команда настройки пулов адресов DHCP. Используйте команду «**hardware-address**» для установки аппаратного адреса клиента (MAC-адреса). Используйте команду «**no hardware-address**» для удаления аппаратного адреса клиента.

Синтаксис команды:

hardware-address *mac*

no hardware-address

Описание синтаксиса:

mac MAC-адрес клиента. MAC-адрес необходимо задавать двумя шестнадцатеричными цифрами, разделенными двоеточием.

Значение по умолчанию:

Аппаратный адрес клиента отсутствует.

Режим команды:

Режим настройки пулов адресов DHCP.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**hardware-address**» для установки аппаратного адреса клиента (MAC-адреса).

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать пул адресов DHCP с именем «myhostpool» и привязать IP-адрес клиента 192.168.0.100 к аппаратному адресу 00:1B:28:00:BA:BA:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool myhostpool
admin@Switch(config-dhcp-pool)# client-identifier mac-address
00:1B:28:00:BA:BA
admin@Switch(config-dhcp-pool)# host 192.168.0.100 255.255.255.0
admin@Switch(config-dhcp-pool)#
```

4.25.10 host

Команда настройки пулов адресов DHCP. Используйте команду **host** для добавления привязки IP-адреса к клиенту. Используйте команду **no host** для удаления привязки.

Синтаксис команды:

host *ip subnet_mask*

no host

Описание синтаксиса:

<i>ip</i>	IP-адрес клиента.
<i>subnet_mask</i>	маска сети в десятичном формате с разделяющими точками, за исключением значения 255.255.255.255.

Значение по умолчанию:

Привязка IP-адреса отсутствует.

Режим команды:

Режим настройки пулов адресов DHCP.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**host**» для добавления привязки IP-адреса к клиенту.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать пул адресов DHCP с именем «myhostpool» и привязать IP-адрес клиента 192.168.0.100 к аппаратному адресу 00:1B:28:00:BA:BA:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool myhostpool
admin@Switch(config-dhcp-pool)# client-identifier mac-address
00:1B:28:00:BA:BA
admin@Switch(config-dhcp-pool)# host 192.168.0.100 255.255.255.0
admin@Switch(config-dhcp-pool)#
```

4.25.11 ip dhcp excluded-address

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip dhcp excluded-address**» добавления диапазона IP-адресов, которые DHCP-сервер не должен назначать DHCP-клиентам (исключаемые адреса). Используйте команду «**no ip dhcp excluded-address**» удаления диапазона IP-адресов, которые DHCP-сервер не должен назначать DHCP-клиентам.

Синтаксис команды:

```
ip dhcp excluded-address low_ip [ high_ip ]
```

```
no ip dhcp excluded-address low_ip [ high_ip ]
```

Описание синтаксиса:

low_ip исключенный IP-адрес или первый IP-адрес
 исключаемого диапазона адресов.

high_ip (Опционально) последний IP-адрес в
 исключаемом диапазоне адресов.

Значение по умолчанию:

Статические маршруты отсутствуют.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip dhcp excluded-address**» добавления диапазона IP-адресов, которые DHCP-сервер не должен назначать DHCP-клиентам (исключаемые адреса).

По умолчанию DHCP-сервер выделяет DHCP-клиентам все адреса из настроенных пользователем диапазонов за исключением локальных адресов на интерфейсах устройства. Команда глобальной настройки **ip dhcp excluded-address** позволяет исключить выделение IP-адреса или диапазона IP-адресов. Это может потребоваться, если некоторые адреса выделены статически или зарезервированы по каким-либо причинам.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать пул сетей DHCP с именем «mynetworkpool», добавить подсеть 192.168.0.0/24 в пул и исключить выдачу адресов 192.168.0.1 – 192.168.0.10:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool myhostpool
admin@Switch(config-dhcp-pool)# network 192.168.0.0 255.255.255.0
admin@Switch(config-dhcp-pool)# exit
admin@Switch(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.10
admin@Switch(config)#
```

4.25.12 ip dhcp pool

Команда глобальной настройки. Используйте команду **ip dhcp pool** для создания пула адресов DHCP. Используйте команду **no ip dhcp pool** для удаления пула адресов DHCP.

Синтаксис команды:

ip dhcp pool *pool_name*

no ip dhcp pool *pool_name*

Описание синтаксиса:

pool_name имя пула адресов DHCP длиной до 32 символов.

Значение по умолчанию:

Пулы адресов отсутствуют.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip dhcp pool**» для создания пула адресов DHCP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать пул сетей DHCP с именем «mynetworkpool» и добавить подсеть 192.168.0.0/24 в пул:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool myhostpool
admin@Switch(config-dhcp-pool)# network 192.168.0.0 255.255.255.0
admin@Switch(config-dhcp-pool)#
```

4.25.13 ip dhcp server

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip dhcp server**» для включения функции DHCP-сервера на устройстве. Используйте команду «**no ip dhcp server**» для отключения функции DHCP-сервера на устройстве.

Синтаксис команды:

ip dhcp server

no ip dhcp server

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

DHCP-сервер отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip dhcp server**» для включения функции DHCP-сервера на устройстве.

DHCP-сервер позволяет динамически выделять IP-адреса хостам, подключенным к интерфейсам устройства.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить функцию DHCP-сервера на устройстве:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp server
admin@Switch(config)#
```

4.25.14 ip dhcp server

Команда настройки интерфейса (VLAN). Используйте команду «**ip dhcp server**» для включения функции DHCP-сервера на VLAN. Используйте команду «**no ip dhcp server**» для отключения функции DHCP-сервера на VLAN.

Синтаксис команды:

ip dhcp server

no ip dhcp server

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

DHCP-сервер отключен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (VLAN).

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip dhcp server**» для включения функции DHCP-сервера на VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить функцию DHCP-сервера на VLAN 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip dhcp server
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

4.25.15 lease

Команда настройки пулов адресов DHCP. Используйте команду «**lease**» для установки интервала времени, на который выделяются IP-адреса (время действия). Используйте команду «**no lease**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

lease { *day* [*hour* [*min*]] | **infinite** }

no lease

Описание синтаксиса:

day время действия IP-адреса в днях.

hour (Опционально) время действия IP-адреса в часах.

min (Опционально) время действия IP-адреса в минутах.

infinite неограниченное время действия IP-адреса.

Значение по умолчанию:

IP-адреса выделяются на 1 день.

Режим команды:

Режим настройки пулов адресов DHCP.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**lease**» для установки интервала времени, на который выделяются IP-адреса (время действия).

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать пул сетей DHCP с именем «**mynetworkpool**», добавить подсеть 192.168.0.0/24 в пул и установить неограниченное время действия IP-адреса:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool myhostpool
admin@Switch(config-dhcp-pool)# network 192.168.0.0 255.255.255.0
admin@Switch(config-dhcp-pool)# lease infinite
admin@Switch(config-dhcp-pool)#
```

4.25.16 netbios-name-server

Команда настройки пулов адресов DHCP. Используйте команду «**netbios-name-server**» для установки списка WINS-серверов NetBIOS, которые доступны для DHCP-клиентов. Используйте команду «**no netbios-name-server**» для удаления списка.

Синтаксис команды:

netbios-name-server ip [ip1 [ip2 [ip3]]]

no netbios-name-server

Описание синтаксиса:

<i>ip</i>	IP-адрес WINS-сервера NetBIOS.
<i>ip1</i>	(Опционально) IP-адрес второго WINS-сервера NetBIOS.
<i>ip2</i>	(Опционально) IP-адрес третьего WINS-сервера NetBIOS.
<i>ip3</i>	(Опционально) IP-адрес четвертого WINS-сервера NetBIOS.

Значение по умолчанию:

WINS-серверы NetBIOS не заданы.

Режим команды:

Режим настройки пулов адресов DHCP.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**netbios-name-server**» для установки списка WINS-серверов NetBIOS, которые доступны для DHCP-клиентов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать пул сетей DHCP с именем «**mynetworkpool**», добавить подсеть 192.168.0.0/24 в пул и установить IP-адрес WINS-сервера NetBIOS равным 192.168.0.3:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool myhostpool
admin@Switch(config-dhcp-pool)# network 192.168.0.0 255.255.255.0
admin@Switch(config-dhcp-pool)# netbios-name-server 192.168.0.3
admin@Switch(config-dhcp-pool)#
```

4.25.17 netbios-node-type

Команда настройки пулов адресов DHCP. Используйте команду «**netbios-node-type**» для установки типа узла NetBIOS у DHCP-клиентов. Используйте команду «**no netbios-node-type**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

netbios-node-type { b-node | h-node | m-node | p-node }

no netbios-node-type

Описание синтаксиса:

b-node тип узла Broadcast NetBIOS.

h-node тип узла Hybrid NetBIOS.

m-node тип узла Mixed NetBIOS.

p-node тип узла Peer-to-peer NetBIOS.

Значение по умолчанию:

Тип узла NetBIOS не задан.

Режим команды:

Режим настройки пулов адресов DHCP.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**netbios-node-type**» для установки типа узла NetBIOS у DHCP-клиентов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать пул сетей DHCP с именем «mynetworkpool», добавить подсеть 192.168.0.0/24 в пул и установить тип узла NetBIOS равным Broadcast NetBIOS:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool myhostpool
admin@Switch(config-dhcp-pool)# network 192.168.0.0 255.255.255.0
admin@Switch(config-dhcp-pool)# netbios-node-type b-node
admin@Switch(config-dhcp-pool)#
```

4.25.18 netbios-scope

Команда настройки пулов адресов DHCP. Используйте команду «**netbios-scope**» для установки идентификатора группы имен NetBIOS. Используйте команду «**no netbios-scope**» для удаления идентификатора группы имен NetBIOS.

Синтаксис команды:

netbios-scope *netbios_scope*

no netbios-scope

Описание синтаксиса:

netbios_scope идентификатор области NetBIOS длиной до 128 символов.

Значение по умолчанию:

Идентификатор области NetBIOS не задан.

Режим команды:

Режим настройки пулов адресов DHCP.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**netbios-scope**» для установки идентификатора группы имен NetBIOS.

Идентификатор группы имен NetBIOS представляет собой строку символов (с учетом регистра), добавленную к имени NetBIOS. Ресурсы NetBIOS внутри группы доступны только ее членам и недоступны извне, соответственно для того, чтобы два хоста могли установить связь друг с другом по NBT, необходимо совпадение идентификаторов групп у этих хостов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать пул сетей DHCP с именем «mynetworkpool», добавить подсеть 192.168.0.0/24 в пул и установить идентификатор группы имен NetBIOS равным «localnet»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool myhostpool
admin@Switch(config-dhcp-pool)# network 192.168.0.0 255.255.255.0
admin@Switch(config-dhcp-pool)# netbios-scope localnet
admin@Switch(config-dhcp-pool)#
```

4.25.19 network

Команда настройки пулов адресов DHCP. Используйте команду «**network**» для добавления подсети в пул адресов DHCP-сервера. Используйте команду «**network**» для удаления подсети в пул адресов DHCP-сервера.

Синтаксис команды:

network *ip subnet_mask*

no network

Описание синтаксиса:

ip IP-адрес сети.

subnet_mask маска сети в десятичном формате с разделяющими точками, за исключением значения 255.255.255.255.

Значение по умолчанию:

Пустой пул адресов.

Режим команды:

Режим настройки пулов адресов DHCP.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**network**» для добавления подсети в пул адресов DHCP-сервера.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать пул сетей DHCP с именем «mynetworkpool», добавить подсеть 192.168.0.0/24 в:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool myhostpool
admin@Switch(config-dhcp-pool)# network 192.168.0.0 255.255.255.0
admin@Switch(config-dhcp-pool)#
```

4.25.20 nis-domain-name

Команда настройки пулов адресов DHCP. Используйте команду «**nis-domain-name**» для установки имени домена NIS (Network Information System). Используйте команду «**no nis-domain-name**» для удаления имени домена NIS.

Синтаксис команды:

nis-domain-name *domain_name*

no nis-domain-name

Описание синтаксиса:

domain_name имя домена NIS.

Значение по умолчанию:

Имя домена NIS не задано.

Режим команды:

Режим настройки пулов адресов DHCP.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**nis-domain-name**» для установки имени домена NIS (Network Information System).

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать пул сетей DHCP с именем «mynetworkpool», добавить подсеть 192.168.0.0/24 в пул и установить имя домена NIS равным «nisnet»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool myhostpool
admin@Switch(config-dhcp-pool)# network 192.168.0.0 255.255.255.0
admin@Switch(config-dhcp-pool)# nis-domain-name nisnet
admin@Switch(config-dhcp-pool)#
```

4.25.21 nis-server

Команда настройки пулов адресов DHCP. Используйте команду «**nis-server**» для установки списка серверов NIS. Используйте команду «**no nis-server**» для удаления списка серверов NIS.

Синтаксис команды:

nis-server *ip* [*ip1* [*ip2* [*ip3*]]]

no nis-server

Описание синтаксиса:

ip IP-адрес сервера NIS.

ip1 (Опционально) IP-адрес второго сервера NIS.

ip2 (Опционально) IP-адрес третьего сервера NIS.

ip3 (Опционально) IP-адрес четвертого сервера NIS.

Значение по умолчанию:

Серверы NIS не заданы.

Режим команды:

Режим настройки пулов адресов DHCP.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**nis-server**» для установки списка серверов NIS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать пул сетей DHCP с именем «mynetworkpool», добавить подсеть 192.168.0.0/24 в пул и установить адрес сервера NIS равным 192.168.0.4:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool myhostpool
admin@Switch(config-dhcp-pool)# network 192.168.0.0 255.255.255.0
admin@Switch(config-dhcp-pool)# nis-server 192.168.0.4
admin@Switch(config-dhcp-pool)#
```

4.25.22 ntp-server

Команда настройки пулов адресов DHCP. Используйте команду «**ntp-server**» для установки списка серверов NTP. Используйте команду «**no ntp-server**» для удаления списка серверов NTP.

Синтаксис команды:

```
ntp-server ip [ ip1 [ ip2 [ ip3 ] ] ]
```

```
no ntp-server
```

Описание синтаксиса:

<i>ip</i>	IP-адрес сервера NTP.
<i>ip1</i>	(Опционально) IP-адрес второго сервера NTP.
<i>ip2</i>	(Опционально) IP-адрес третьего сервера NTP.
<i>ip3</i>	(Опционально) IP-адрес четвертого сервера NTP.

Значение по умолчанию:

Серверы NTP не заданы.

Режим команды:

Режим настройки пулов адресов DHCP.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**ntp-server**» для установки списка серверов NTP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать пул сетей DHCP с именем «mynetworkpool», добавить подсеть 192.168.0.0/24 в пул и установить адрес сервера NTP равным 192.168.0.5:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool myhostpool
admin@Switch(config-dhcp-pool)# network 192.168.0.0 255.255.255.0
admin@Switch(config-dhcp-pool)# ntp-server 192.168.0.5
admin@Switch(config-dhcp-pool)#
```

4.25.23 vendor class-identifier

Команда настройки пулов адресов DHCP. Используйте команду «**vendor class-identifier**» для установки описания класса производителя. Используйте команду «**no vendor class-identifier**» для удаления описания класса производителя.

Синтаксис команды:

vendor class-identifier *class_id* **specific-info** *hexval*

no vendor class-identifier *class_id*

Описание синтаксиса:

class_id класс производителя длиной до 64 символов.

hexval информация о производителе в шестнадцатеричном формате длиной до 64 октетов.

Значение по умолчанию:

Описание класса производителя не задано.

Режим команды:

Режим настройки пулов адресов DHCP.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**vendor class-identifier**» для установки описания класса производителя.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать пул сетей DHCP с именем «mynetworkpool», добавить подсеть 192.168.0.0/24 в пул и установить описание класса производителя:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool myhostpool
admin@Switch(config-dhcp-pool)# network 192.168.0.0 255.255.255.0
admin@Switch(config-dhcp-pool)# vendor class-identifier myclass
specific-info cafebabe
admin@Switch(config-dhcp-pool)#
```

4.25.24 show ip dhcp excluded-address

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ip dhcp excluded-address**» для вывода диапазонов IP-адресов, которые DHCP-сервер не должен назначать DHCP-клиентам.

Синтаксис команды:

show ip dhcp excluded-address

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ip dhcp excluded-address**» для вывода диапазонов IP-адресов, которые DHCP-сервер не должен назначать DHCP-клиентам.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести диапазоны IP-адресов, которые DHCP-сервер не должен назначать DHCP-клиентам:

```
admin@Switch# show ip dhcp excluded-address

      Low Address      High Address
      -----
01  192.168.0.1      192.168.0.10
admin@Switch#
```

4.25.25 show ip dhcp pool

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ip dhcp pool**» для вывода параметров пулов DHCP.

Синтаксис команды:

show ip dhcp pool [*pool_name*]

Описание синтаксиса:

pool_name (Опционально) имя пула DHCP длиной до 32 символов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ip dhcp pool**» для вывода параметров пулов DHCP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести параметры пулов DHCP:

```
admin@Switch# show ip dhcp pool
Pool Name: mynetworkpool
-----
Type is network
IP is 192.168.0.0
Subnet mask is 255.255.255.0
Subnet broadcast address is -
Lease time is 1 days 0 hours 0 minutes
Default router is 192.168.0.2
Domain name is -
DNS server is 192.168.0.1
NTP server is 192.168.0.5
Netbios name server is 192.168.0.3
Netbios node type is -
Netbios scope identifier is -
NIS domain name is -
NIS server is 192.168.0.4
Vendor class information is -
```

```
Client identifier is -  
Hardware address is -  
Client name is -  
admin@Switch#
```

4.25.26 show ip dhcp server

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ip dhcp server**» для вывода настроек DHCP-сервера.

Синтаксис команды:

show ip dhcp server

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ip dhcp server**» для вывода настроек DHCP-сервера.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки DHCP-сервера:

```
admin@Switch# show ip dhcp server  
  
DHCP server is globally enabled.  
  Enabled VLANs are 1.  
  
admin@Switch#
```

4.25.27 show ip dhcp server binding

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ip dhcp server binding**» вывода привязок IP-адресов, назначенных всем или определенному клиенту.

Синтаксис команды:

```
show ip dhcp server binding [ ip / state { allocated | committed | expired } | type { automatic | manual | expired } ]
```

Описание синтаксиса:

<i>ip</i>	(Опционально) IP-адрес клиента в привязке.
<i>state</i>	состояние адресов.
<i>allocated</i>	вывод адресов, распределенных DHCP-сервером.
<i>committed</i>	вывод подтвержденных адресов.
<i>expired</i>	вывод адресов с истекшим сроком действия на DHCP-сервере.
<i>type</i>	тип адресов.
<i>automatic</i>	вывод автоматически назначенных адресов.
<i>manual</i>	вывод адресов, назначенных вручную.
<i>expired</i>	вывод адресов с истекшим сроком действия на DHCP-сервере.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ip dhcp server binding**» вывода привязок IP-адресов, назначенных всем или определенному клиенту. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод всех привязок IP-адресов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести привязки IP-адресов:

```
admin@Switch# show ip dhcp server binding
```

4.25.28 show ip dhcp server declined-ip

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ip dhcp server declined-ip**» для вывода списка IP-адресов, отклоненных DHCP-клиентами.

Синтаксис команды:**show ip dhcp server declined-ip****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:Используйте команду «**show ip dhcp server declined-ip**» для вывода списка IP-адресов, отклоненных DHCP-клиентами.**Примеры:**

Следующий пример показывает, как вывести список IP-адресов, отклоненных DHCP-клиентами:

```
admin@Switch# show ip dhcp server declined-ip
```

4.25.29 show ip dhcp server statisticsКоманда фундаментального режима. Используйте команду «**show ip dhcp server statistics**» для вывода счетчиков статистики DHCP-сервера.**Синтаксис команды:****show ip dhcp server statistics****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:Используйте команду «**show ip dhcp server statistics**» для вывода счетчиков статистики DHCP-сервера.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести счетчики статистики DHCP-сервера:

```
admin@Switch# show ip dhcp server statistics
```

Database Counters

```
=====
POOL                0
Excluded IP        1
Declined IP        0
=====
```

Binding Counters

```
=====
Automatic          0
Manual             0
Expired            0
=====
```

Message Received Counters

```
=====
DISCOVER           0
REQUEST            0
DECLINE            0
RELEASE            0
INFORM             0
=====
```

Message Sent Counters

```
=====
OFFER              0
ACK                0
NAK                0
=====
```

```
admin@Switch#
```

4.26 Настройка DHCP Relay

4.26.1 clear ip dhcp detailed statistics

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**clear ip dhcp detailed statistics**» для очистки счетчиков статистики DHCP.

Синтаксис команды:

```
clear ip dhcp detailed statistics { server | client | snooping | relay | helper | all } [ interface port_type [ in_port_list ] ]
```

Описание синтаксиса:

server	очистка статистики DHCP-сервер.
client	очистка статистики DHCP-клиента.
snooping	очистка статистики DHCP Snooping.
relay	очистка статистики DHCP Relay.
helper	очистка статистики DHCP Helper.
all	очистка всей статистики DHCP.
<i>port_type</i>	(Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>in_port_list</i>	(Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear ip dhcp detailed statistics**» для очистки счетчиков статистики DHCP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как очистить счетчики статистики DHCP:

```
admin@Switch# clear ip dhcp detailed statistics all
admin@Switch#
```

4.26.2 clear ip dhcp relay statistics

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**clear ip dhcp relay statistics**» для очистки счетчиков статистики DHCP Relay.

Синтаксис команды:

clear ip dhcp relay statistics

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear ip dhcp relay statistics**» для очистки счетчиков статистики DHCP Relay.

Примеры:

Следующий пример показывает, как очистить счетчики статистики DHCP Relay:

```
admin@Switch# clear ip dhcp relay statistics
admin@Switch#
```

4.26.3 ip dhcp relay

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip dhcp relay**» для включения DHCP Relay на устройстве. Используйте команду «**no ip dhcp relay**» для отключения DHCP Relay на устройстве.

Синтаксис команды:

ip dhcp relay

no ip dhcp relay

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

DHCP Relay отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip dhcp relay**» для включения DHCP Relay на устройстве.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить DHCP Relay на устройстве:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp relay
admin@Switch(config)#
```

4.26.4 ip dhcp relay information option

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip dhcp relay information option**» для включения вставки опции 82 в пакеты DHCP. Используйте команду «**no ip dhcp relay information option**» для отключения вставки опции 82 в пакеты DHCP.

Синтаксис команды:

ip dhcp relay information option

no ip dhcp relay information option

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Вставки опции 82 отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip dhcp relay information option**» для включения вставки опции 82 в пакеты DHCP.

Формат подопции Circuit ID опции 82: «[vlan_id][module_id][port_no]». Первые четыре цифры – идентификатор VLAN, пятый и шестой цифры – идентификатор модуля (для одиночного устройства всегда равен 0, для устройства стека означает идентификатор коммутатора), последние две цифры – номер порта. Например, «00030108» означает получение сообщения DHCP от VLAN 3, коммутатора № 1, порта № 8. Значение подопции Remote ID опции 82 равно MAC-адресу коммутатора.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить вставку опции 82 в пакеты DHCP:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp relay information option
admin@Switch(config)#
```

4.26.5 ip dhcp relay information policy

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip dhcp relay information policy**» для установки политики обработки пакетов DHCP, содержащих опцию 82. Используйте команду «**no ip dhcp relay information policy**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

ip dhcp relay information policy { drop | keep | replace }

no ip dhcp relay information policy

Описание синтаксиса:

drop	отбрасывать пакеты DHCP, содержащие опцию 82.
keep	оставить опцию 82 в пакете DHCP без изменений.
replace	заменить опцию 82 в пакете DHCP на собственную.

Значение по умолчанию:

Оставить опцию 82 в пакете DHCP без изменений.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip dhcp relay information policy**» для установки политики обработки пакетов DHCP, содержащих опцию 82.

Политика «**replace**» не может быть использована, если вставка опции 82 отключена.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить политику «отбрасывать пакеты DHCP, содержащие опцию 82»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp relay information policy drop
admin@Switch(config)#
```

4.26.6 ip helper-address

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip helper-address**» для установки IP-адреса DHCP-сервера, используемого DHCP Relay. Используйте команду «**ip helper-address**» для удаления IP-адреса DHCP-сервера, используемого DHCP Relay.

Синтаксис команды:**ip helper-address** *v_ipv4_ucast***no ip helper-address****Описание синтаксиса:***v_ipv4_ucast* IP-адрес DHCP-сервера.**Значение по умолчанию:**

DHCP-сервер не задан.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip helper-address**» для установки IP-адреса DHCP-сервера, используемого DHCP Relay.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить IP-адрес DHCP-сервера, используемый DHCP Relay, равным 192.168.0.1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip helper-address 192.168.0.1
admin@Switch(config)#
```

4.26.7 show ip dhcp detailed statistics

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ip dhcp detailed statistics**» для вывод счетчиков статистики DHCP.

Синтаксис команды:

show ip dhcp detailed statistics { server | client | snooping | relay | normal-forward | combined } [interface port_type [in_port_list]]

Описание синтаксиса:

server	вывод статистики DHCP-сервера.
client	вывод статистики DHCP-клиента.
snooping	вывод статистики DHCP Snooping.
relay	вывод статистики DHCP Relay.
normal-forward	вывод статистики DHCP форвардинга L2 или L3.
combined	вывод всей статистики DHCP.
<i>port_type</i>	(Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>in_port_list</i>	(Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ip dhcp detailed statistics**» для вывода счетчиков статистики DHCP.

Счетчик статистики «**normal-forward**» не будет обновляться, если входящий пакет принимается через механизм передачи L3.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести статистику DHCP Snooping для интерфейса gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# show ip dhcp detailed statistics snooping interface
gigabitethernet 1/1
GigabitEthernet 1/1 Statistics:
-----
Rx Discover:                0   Tx Discover:                0
Rx Offer:                   0   Tx Offer:                   0
Rx Request:                  0   Tx Request:                  0
Rx Decline:                  0   Tx Decline:                  0
Rx ACK:                      0   Tx ACK:                      0
Rx NAK:                      0   Tx NAK:                      0
Rx Release:                  0   Tx Release:                  0
Rx Inform:                   0   Tx Inform:                   0
Rx Lease Query:              0   Tx Lease Query:              0
Rx Lease Unassigned:         0   Tx Lease Unassigned:         0
Rx Lease Unknown:            0   Tx Lease Unknown:            0
Rx Lease Active:             0   Tx Lease Active:             0
Rx Discarded checksum error: 0
Rx Discarded from Untrusted: 0
admin@Switch#
```

4.26.8 show ip dhcp relay

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ip dhcp relay**» для вывода настроек и статистики DHCP Relay.

Синтаксис команды:

show ip dhcp relay [statistics]

Описание синтаксиса:

statistics (Опционально) вывод статистики DHCP Relay.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ip dhcp relay**» для вывода настроек и статистики DHCP Relay. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод настроек DHCP Relay.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки DHCP Relay:

```
admin@Switch# show ip dhcp relay
Switch DHCP relay mode is disabled
Switch DHCP relay server address is 0.0.0.0
Switch DHCP relay information option is enabled
Switch DHCP relay information policy is replace
```

4.27 **Настройка QoS**

4.27.1 **qos cos**

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**qos cos**» для установки значения поля CoS, назначаемого входящим пакетам по умолчанию на интерфейсе. Используйте команду «**no qos cos**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

qos cos *cos*

no qos cos

Описание синтаксиса:

cos значение CoS, назначаемое входящим пакетам по умолчанию, в диапазоне от 0 до 7.

Значение по умолчанию:

CoS равен 0.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos cos**» для установки значения поля CoS, назначаемого входящим пакетам по умолчанию на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить значение CoS, назначаемое входящим пакетам по умолчанию на интерфейсе gigabitethernet 1/1, равным 5:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# qos cos 5
admin@Switch(config-if)#
```

4.27.2 **qos dei**

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**qos dei**» для установки значения DEI (Drop Eligible Indicator), назначаемого

входящим пакетам по умолчанию на интерфейсе. Используйте команду «**no qos dei**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

qos dei *dei*

no qos dei

Описание синтаксиса:

dei значение поля DEI: 0 или 1.

Значение по умолчанию:

DEI равен 0.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos dei**» для установки значения DEI (Drop Eligible Indicator), назначаемого входящим пакетам по умолчанию на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить значение DEI (Drop Eligible Indicator), назначаемое входящим пакетам по умолчанию на интерфейсе `gigabitethernet 1/1`, равным 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# qos dei 1
admin@Switch(config-if)#
```

4.27.3 qos dpl

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**qos dei**» для установки уровня DPL (Drop Precedence Level), назначаемого входящим пакетам по умолчанию на интерфейсе. Используйте команду «**no qos dpl**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

qos dpl *dpl*

no qos dpl

Описание синтаксиса:

dpl значение уровня DPL: 0 или 1.

Значение по умолчанию:

DPL равен 0.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos dei**» для установки уровня DPL (Drop Precedence Level), назначаемого входящим пакетам по умолчанию на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить уровень DPL (Drop Precedence Level), назначаемый входящим пакетам по умолчанию на интерфейсе gigabitethernet 1/1, равным 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# qos dpl 1
admin@Switch(config-if)#
```

4.27.4 qos dscp-classify

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**qos dscp-classify**» для установки режима классификации значений DSCP во входящих пакетах. Используйте команду «**no qos dscp-classify**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

qos dscp-classify { zero | selected | any }

no qos dscp-classify

Описание синтаксиса:

zero классификация выполняется, если DSCP входящих кадров равен 0.

selected классифицируются только DSCP, для которых включена классификация в таблице трансляции DSCP.

any классифицируются все значения DSCP.

Значение по умолчанию:

Классификация отключена.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos dscp-classify**» для установки режима классификации значений DSCP во входящих пакетах.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить режим классификации всех значений DSCP во входящих пакетах на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# qos dscp-classify any
admin@Switch(config-if)#
```

4.27.5 qos dscp-remark

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**qos dscp-remark**» для установки режима перезаписи значений DSCP в исходящих пакетах. Используйте команду «**no qos dscp-remark**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

qos dscp-remark { rewrite | remap | remap-dp }

no qos dscp-remark

Описание синтаксиса:

rewrite перезапись значений DSCP с использованием классифицированного DSCP (без таблицы трансляции).

remap перезапись значений DSCP с использованием глобальной таблицы трансляции DSCP. Для выбора транслированного значения DSCP по таблице используется классифицированное

значение DSCP и DPL равное 0.

remap-dp перезапись значений DSCP с использованием глобальной таблицы трансляции DSCP. Для выбора транслированного значения DSCP по таблице используется классифицированные значения DSCP и DPL.

Значение по умолчанию:

Перезапись значений DSCP отключена.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos dscp-remark**» для установки режима перезаписи значений DSCP в исходящих пакетах.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить режим перезаписи значений DSCP в исходящих пакетах на интерфейсе gigabitethernet 1/1 равным «**remap-dp**»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# qos dscp-remark remap-dp
admin@Switch(config-if)#
```

4.27.6 qos dscp-translate

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**qos dscp-translate**» для включения трансляции значений DSCP на основе выбранного метода классификации. Используйте команду «**no qos dscp-translate**» для отключения трансляции значений.

Синтаксис команды:

qos dscp-translate

no qos dscp-translate

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Трансляция отключена.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos dscp-translate**» для включения трансляции значений DSCP на основе выбранного метода классификации.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить трансляцию значений DSCP на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# qos dscp-translate
admin@Switch(config-if)#
```

4.27.7 qos map cos-dscp

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**qos map cos-dscp**» для установки правил преобразования CoS в DSCP. Используйте команду «**no qos map cos-dscp**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

```
qos map cos-dscp cos dpl dpl dscp { dscp_num | { be | af11 | af12 | af13 | af21 | af22 | af23 | af31 | af32 | af33 | af41 | af42 | af43 | cs1 | cs2 | cs3 | cs4 | cs5 | cs6 | cs7 | ef | va } }
```

```
no qos map cos-dscp cos dpl dpl
```

Описание синтаксиса:

cos значение CoS в диапазоне от 0 до 7.

dpl значение уровня DPL: 0 или 1.

dscp_num значение DSCP в диапазоне от 0 до 63.

be значение по умолчанию PHB(DSCP 0) для оптимальной обработки трафика.

af11 гарантированная пересылка PHB AF11 (DSCP 10).

af12	гарантированная пересылка PHB AF12 (DSCP 12).
af13	гарантированная пересылка PHB AF13 (DSCP 14).
af21	гарантированная пересылка PHB AF21 (DSCP 18).
af22	гарантированная пересылка PHB AF22 (DSCP 20).
af23	гарантированная пересылка PHB AF23 (DSCP 22).
af31	гарантированная пересылка PHB AF31 (DSCP 26).
af32	гарантированная пересылка PHB AF32 (DSCP 28).
af33	гарантированная пересылка PHB AF33 (DSCP 30).
af41	гарантированная пересылка PHB AF41 (DSCP 34).
af42	гарантированная пересылка PHB AF42 (DSCP 36).
af43	гарантированная пересылка PHB AF43 (DSCP 38).
cs1	селектор класса PHB CS1 с приоритетом 1 (DSCP 8).
cs2	селектор класса PHB CS2 с приоритетом 2 (DSCP 16).
cs3	селектор класса PHB CS3 с приоритетом 3 (DSCP 24).
cs4	селектор класса PHB CS4 с приоритетом 4 (DSCP 32).
cs5	селектор класса PHB CS5 с приоритетом 5 (DSCP 40).
cs6	селектор класса PHB CS6 с приоритетом 6 (DSCP 48).
cs7	селектор класса PHB CS7 с приоритетом 7 (DSCP 56).
ef	ускоренная пересылка PHB(DSCP 46).
va	Voice Admit PHB(DSCP 44).

Значение по умолчанию:

Все значения CoS преобразуются в DSCP 0.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos map cos-dscp**» для установки правил преобразования CoS (IEEE 802.1p) в DSCP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить правило преобразования CoS 5 с DPL 0 в значение DSCP 32:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# qos map cos-dscp 5 dpl 0 dscp 32
admin@Switch(config)#
```

4.27.8 qos map cos-tag

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**qos map cos-tag**» для установки правил преобразования CoS и DPL в значения приоритета и DEI тега VLAN. Используйте команду «**no qos map cos-tag**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

qos map cos-tag cos *cos* dpl *dpl* pcp *pcp* dei *dei*

no qos map cos-tag cos *cos* dpl *dpl*

Описание синтаксиса:

cos значение CoS в диапазоне от 0 до 7.

dpl значение уровня DPL: 0 или 1.

pcp значение PCP (Priority Code Point) в диапазоне от 0 до 7.

dei значение DEI (Drop Eligible Indicator): 0 или 1.

Значение по умолчанию:

Значения CoS и DPL преобразуются в идентичные значения приоритета и DEI тега VLAN.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos map cos-tag**» для установки правил преобразования CoS и DPL в значения приоритета и DEI тега VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить правило преобразования CoS 5 и DPL 0 в приоритет 4 и DEI 0 на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# qos map cos-tag cos 5 dpl 0 pcp 4 dei 0
admin@Switch(config-if)#
```

4.27.9 qos map dscp-classify

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**qos map dscp-classify**» для включения классификации значений DSCP. Используйте команду «**no qos map dscp-classify**» для отключения классификации значений DSCP.

Синтаксис команды:

```
qos map dscp-classify { dscp_num | { be | af11 | af12 | af13 | af21 | af22 | af23 | af31 | af32 | af33 | af41 | af42 | af43 | cs1 | cs2 | cs3 | cs4 | cs5 | cs6 | cs7 | ef | va } }
```

```
no qos map dscp-classify { dscp_num | { be | af11 | af12 | af13 | af21 | af22 | af23 | af31 | af32 | af33 | af41 | af42 | af43 | cs1 | cs2 | cs3 | cs4 | cs5 | cs6 | cs7 | ef | va } }
```

Описание синтаксиса:

dscp_num значение или список значений DSCP в диапазоне от 0 до 63.

be значение по умолчанию PHB(DSCP 0) для оптимальной обработки трафика.

af11 гарантированная пересылка PHB AF11 (DSCP 10).

af12 гарантированная пересылка PHB AF12 (DSCP 12).

af13 гарантированная пересылка PHB AF13 (DSCP 14).

af21 гарантированная пересылка PHB AF21 (DSCP 18).

af22 гарантированная пересылка PHB AF22 (DSCP 20).

af23 гарантированная пересылка PHB AF23 (DSCP 22).

af31 гарантированная пересылка PHB AF31 (DSCP 26).

af32 гарантированная пересылка PHB AF32 (DSCP 28).

af33 гарантированная пересылка PHB AF33 (DSCP 30).

af41 гарантированная пересылка PHB AF41 (DSCP 34).

af42	гарантированная пересылка PHB AF42 (DSCP 36).
af43	гарантированная пересылка PHB AF43 (DSCP 38).
cs1	селектор класса PHB CS1 с приоритетом 1 (DSCP 8).
cs2	селектор класса PHB CS2 с приоритетом 2 (DSCP 16).
cs3	селектор класса PHB CS3 с приоритетом 3 (DSCP 24).
cs4	селектор класса PHB CS4 с приоритетом 4 (DSCP 32).
cs5	селектор класса PHB CS5 с приоритетом 5 (DSCP 40).
cs6	селектор класса PHB CS6 с приоритетом 6 (DSCP 48).
cs7	селектор класса PHB CS7 с приоритетом 7 (DSCP 56).
ef	ускоренная пересылка PHB(DSCP 46).
va	Voice Admit PHB(DSCP 44).

Значение по умолчанию:

Классификация отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos map dscp-classify**» для включения классификации значений DSCP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить классификацию значений DSCP 8-16:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# qos map dscp-classify 8-16
admin@Switch(config)#
```

4.27.10 **qos map dscp-cos**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**qos map dscp-cos**» для установки правил преобразования DSCP в CoS. Используйте команду «**no qos map dscp-cos**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

```
qos map dscp-cos { dscp_num | { be | af11 | af12 | af13 | af21 | af22 |
af23 | af31 | af32 | af33 | af41 | af42 | af43 | cs1 | cs2 | cs3 | cs4 | cs5 |
cs6 | cs7 | ef | va } } cos cos dpl dpl
```

```
no qos map dscp-cos { dscp_num | { be | af11 | af12 | af13 | af21 | af22 |
| af23 | af31 | af32 | af33 | af41 | af42 | af43 | cs1 | cs2 | cs3 | cs4 | cs5 |
cs6 | cs7 | ef | va } }
```

Описание синтаксиса:

dscp_num значение или список значений DSCP в диапазоне от 0 до 63.

be Default PHB (DSCP 0) для низкоприоритетного трафика.

af11 Assured Forwarding PHB AF11 (DSCP 10).

af12 Assured Forwarding PHB AF12 (DSCP 12).

af13 Assured Forwarding PHB AF13 (DSCP 14).

af21 Assured Forwarding PHB AF21 (DSCP 18).

af22 Assured Forwarding PHB AF22 (DSCP 20).

af23 Assured Forwarding PHB AF23 (DSCP 22).

af31 Assured Forwarding PHB AF31 (DSCP 26).

af32 Assured Forwarding PHB AF32 (DSCP 28).

af33 Assured Forwarding PHB AF33 (DSCP 30).

af41 Assured Forwarding PHB AF41 (DSCP 34).

af42 Assured Forwarding PHB AF42 (DSCP 36).

af43 Assured Forwarding PHB AF43 (DSCP 38).

cs1 Class Selector PHB CS1 Precedence 1 (DSCP 8).

cs2 Class Selector PHB CS2 Precedence 2 (DSCP 16).

cs3 Class Selector PHB CS3 Precedence 3 (DSCP 24).

cs4 Class Selector PHB CS4 Precedence 4 (DSCP 32).

cs5 Class Selector PHB CS5 Precedence 5 (DSCP 40).

cs6 Class Selector PHB CS6 Precedence 6 (DSCP 48).

cs7 Class Selector PHB CS7 Precedence 7 (DSCP 56).

ef Expedited Forwarding PHB (DSCP 46).

va Voice Admit PHB (DSCP 44).

cos значение CoS в диапазоне от 0 до 7.
dpl значение уровня DPL: 0 или 1.

Значение по умолчанию:

Все значения DSCP преобразуются в CoS 0.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos map dscp-cos**» для установки правил преобразования DSCP в CoS.

Примеры:

Следующий пример показывает, установить правило преобразования DSCP 32 в CoS 5 и DPL 0:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# qos map dscp-cos 32 cos 5 dpl 0
admin@Switch(config)#
```

4.27.11 qos map dscp-egress-translation

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**qos map dscp-egress-translation**» для установки правил трансляции DSCP в исходящих пакетах. Используйте команду «**no qos map dscp-egress-translation**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

```
qos map dscp-egress-translation { dscp_num | { be | af11 | af12 | af13 | af21 | af22 | af23 | af31 | af32 | af33 | af41 | af42 | af43 | cs1 | cs2 | cs3 | cs4 | cs5 | cs6 | cs7 | ef | va } } dpl to { dscp_num_tr | { be | af11 | af12 | af13 | af21 | af22 | af23 | af31 | af32 | af33 | af41 | af42 | af43 | cs1 | cs2 | cs3 | cs4 | cs5 | cs6 | cs7 | ef | va } }
```

```
no qos map dscp-egress-translation { dscp_num | { be | af11 | af12 | af13 | af21 | af22 | af23 | af31 | af32 | af33 | af41 | af42 | af43 | cs1 | cs2 | cs3 | cs4 | cs5 | cs6 | cs7 | ef | va } } dpl
```

Описание синтаксиса:

dscp_num исходное значение или список значений DSCP в диапазоне от 0 до 63.

<i>dpl</i>	значение уровня DPL: 0 или 1.
be	Default PHB (DSCP 0) для низкоприоритетного трафика.
af11	Assured Forwarding PHB AF11 (DSCP 10).
af12	Assured Forwarding PHB AF12 (DSCP 12).
af13	Assured Forwarding PHB AF13 (DSCP 14).
af21	Assured Forwarding PHB AF21 (DSCP 18).
af22	Assured Forwarding PHB AF22 (DSCP 20).
af23	Assured Forwarding PHB AF23 (DSCP 22).
af31	Assured Forwarding PHB AF31 (DSCP 26).
af32	Assured Forwarding PHB AF32 (DSCP 28).
af33	Assured Forwarding PHB AF33 (DSCP 30).
af41	Assured Forwarding PHB AF41 (DSCP 34).
af42	Assured Forwarding PHB AF42 (DSCP 36).
af43	Assured Forwarding PHB AF43 (DSCP 38).
cs1	Class Selector PHB CS1 Precedence 1 (DSCP 8).
cs2	Class Selector PHB CS2 Precedence 2 (DSCP 16).
cs3	Class Selector PHB CS3 Precedence 3 (DSCP 24).
cs4	Class Selector PHB CS4 Precedence 4 (DSCP 32).
cs5	Class Selector PHB CS5 Precedence 5 (DSCP 40).
cs6	Class Selector PHB CS6 Precedence 6 (DSCP 48).
cs7	Class Selector PHB CS7 Precedence 7 (DSCP 56).
ef	Expedited Forwarding PHB (DSCP 46).
va	Voice Admit PHB (DSCP 44).
<i>dscp_num_tr</i>	транслированное значение или список значений DSCP в диапазоне от 0 до 63.

Значение по умолчанию:

Транслированные значения DSCP равны исходным.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos map dscp-egress-translation**» для установки правил трансляции DSCP в исходящих пакетах.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить правило трансляции DSCP 32 и DPL 0 в DSCP 16 для исходящих пакетов:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# qos map dscp-egress-translation 32 0 to 16
admin@Switch(config)#
```

4.27.12 qos map dscp-ingress-translation

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**qos map dscp-ingress-translation**» для установки правил трансляции DSCP во входящих пакетах. Используйте команду «**no qos map dscp-ingress-translation**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

qos map dscp-ingress-translation { *dscp_num* | { **be** | **af11** | **af12** | **af13** | **af21** | **af22** | **af23** | **af31** | **af32** | **af33** | **af41** | **af42** | **af43** | **cs1** | **cs2** | **cs3** | **cs4** | **cs5** | **cs6** | **cs7** | **ef** | **va** } } **to** { *dscp_num_tr* | { **be** | **af11** | **af12** | **af13** | **af21** | **af22** | **af23** | **af31** | **af32** | **af33** | **af41** | **af42** | **af43** | **cs1** | **cs2** | **cs3** | **cs4** | **cs5** | **cs6** | **cs7** | **ef** | **va** } }

no qos map dscp-ingress-translation { *dscp_num* | { **be** | **af11** | **af12** | **af13** | **af21** | **af22** | **af23** | **af31** | **af32** | **af33** | **af41** | **af42** | **af43** | **cs1** | **cs2** | **cs3** | **cs4** | **cs5** | **cs6** | **cs7** | **ef** | **va** } }

Описание синтаксиса:

- dscp_num* исходное значение или список значений DSCP в диапазоне от 0 до 63.
- be** Default PHB (DSCP 0) для низкоприоритетного трафика.
- af11** Assured Forwarding PHB AF11 (DSCP 10).
- af12** Assured Forwarding PHB AF12 (DSCP 12).
- af13** Assured Forwarding PHB AF13 (DSCP 14).
- af21** Assured Forwarding PHB AF21 (DSCP 18).
- af22** Assured Forwarding PHB AF22 (DSCP 20).
- af23** Assured Forwarding PHB AF23 (DSCP 22).
- af31** Assured Forwarding PHB AF31 (DSCP 26).

af32	Assured Forwarding PHB AF32 (DSCP 28).
af33	Assured Forwarding PHB AF33 (DSCP 30).
af41	Assured Forwarding PHB AF41 (DSCP 34).
af42	Assured Forwarding PHB AF42 (DSCP 36).
af43	Assured Forwarding PHB AF43 (DSCP 38).
cs1	Class Selector PHB CS1 Precedence 1 (DSCP 8).
cs2	Class Selector PHB CS2 Precedence 2 (DSCP 16).
cs3	Class Selector PHB CS3 Precedence 3 (DSCP 24).
cs4	Class Selector PHB CS4 Precedence 4 (DSCP 32).
cs5	Class Selector PHB CS5 Precedence 5 (DSCP 40).
cs6	Class Selector PHB CS6 Precedence 6 (DSCP 48).
cs7	Class Selector PHB CS7 Precedence 7 (DSCP 56).
ef	Expedited Forwarding PBH (DSCP 46).
va	Voice Admit PHB (DSCP 44).
<i>dscp_num_tr</i>	транслированное значение или список значений DSCP в диапазоне от 0 до 63.

Значение по умолчанию:

Транслированные значения DSCP равны исходным.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos map dscp-ingress-translation**» для установки правил трансляции DSCP во входящих пакетах.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить правило трансляции DSCP 16 в DSCP 32 для входящих пакетов:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# qos map dscp-ingress-translation 16 to 32
admin@Switch(config)#
```


4.27.13 qos map tag-cos

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**qos map tag-cos**» установки правил преобразования приоритета и DEI тега VLAN в значения CoS и DPL. Используйте команду «**no qos map tag-cos**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

qos map tag-cos pcp pcp dei dei cos cos dpl dpl

no qos map tag-cos pcp pcp dei dei

Описание синтаксиса:

<i>pcp</i>	значение PCP (Priority Code Point) в диапазоне от 0 до 7.
<i>dei</i>	значение уровня DPL: 0 или 1.
<i>cos</i>	значение CoS в диапазоне от 0 до 7.
<i>dpl</i>	значение DEI (Drop Eligible Indicator): 0 или 1.

Значение по умолчанию:

Значения приоритета и DEI тега VLAN преобразуются в идентичные значения CoS и DPL.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos map tag-cos**» установки правил преобразования приоритета и DEI тега VLAN в значения CoS и DPL.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить правило преобразования приоритет 4 и DEI 0 в CoS 5 и DPL 0 на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# qos map tag-cos pcp 4 dei 0 cos 5 dpl 0
admin@Switch(config-if)#
```

4.27.14 qos pcp

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**qos pcp**» для установки значения приоритет тега VLAN, назначаемого входящим пакетам по умолчанию на интерфейсе. Используйте команду «**no qos pcp**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

qos pcp *pcp*

no qos pcp

Описание синтаксиса:

pcp значение приоритета тега VLAN (Priority Code Point), назначаемое входящим пакетам по умолчанию, в диапазоне от 0 до 7.

Значение по умолчанию:

Приоритет тега VLAN равен 0.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos pcp**» для установки значения приоритет тега VLAN, назначаемого входящим пакетам по умолчанию на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как для установить значение приоритета тега VLAN, назначаемого входящим пакетам по умолчанию на интерфейсе gigabitethernet 1/1, равным 3:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# qos pcp 3
admin@Switch(config-if)#
```

4.27.15 qos policer

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**qos policer**» для установки ограничения на входящий трафик. Используйте команду «**no qos policer**» для удаления ограничения.

Синтаксис команды:**qos policer** *rate* [**kbps** | **mbps** | **fps** | **kfps**] [**flowcontrol**]**no qos policer****Описание синтаксиса:***rate* значение скорости в диапазоне от 100 до 3276700.**kbps** (Опционально) скорость указана в кбит/с. Используется по умолчанию.**mbps** (Опционально) скорость указана в Мбит/с.**fps** (Опционально) скорость указана в кадрах в секунду.**kfps** (Опционально) скорость указана в тысячах кадров в секунду.**flowcontrol** (Опционально) включение режима управления потоком на интерфейсе.**Значение по умолчанию:**

Ограничение трафика отсутствует.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:Используйте команду «**qos policer**» для установки ограничения на входящий трафик.**Примеры:**

Следующий пример показывает, как установить ограничение трафика 10 Мбит/с на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# qos policer 10 mbps
admin@Switch(config-if)#
```

4.27.16 qos qce refreshКоманда глобальной настройки. Используйте команду «**qos qce refresh**» для обновления правил QoS (QoS Control Entry) в аппаратных таблицах.

Синтаксис команды:

qos qce refresh

Описание синтаксиса

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Не применимо.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos qce refresh**» для обновления правил QoS (QoS Control Entry) в аппаратных таблицах.

Примеры:

Следующий пример показывает, как обновить правил QoS в аппаратных таблицах.

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# qos qce refresh
admin@Switch(config)#
```

4.27.17 qos qce

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**qos qce**» для создания правил обработки QoS (QoS ACL). Используйте команду «**no qos qce**» для удаления правил обработки QoS.

Синтаксис команды:

```
qos qce [ update ] qce_id [ next qce_id_next | last ]
  [ interface port_type [ port_list ] ]
  [ smac { smac | any } ]
  [ dmac { dmac | unicast | multicast | broadcast | any } ]
  [ tag { [ type { untagged | tagged | c-tagged | s-tagged | any } ] ]
  [ vid { ot_vid | any } ] [ pcp { ot_pcp | any } ]
  [ dei { ot_dei | any } ] } ]
  [ inner-tag {
```

```

[ type { untagged | tagged | c-tagged | s-tagged | any } ]
[ vid { it_vid | any } ] [ pcp { it_pcp | any } ]
[ dei { it_dei | any } ] ] ]
[ frame-type { any | { etype [ { etype_type | any } ] } ] |
{ llc [ dsap { llc_dsap | any } ] [ ssap { llc_ssap | any } ]
[ control { llc_control | any } ] ] | { snap [ { snap_data | any } ] ] |
{ ipv4 [ proto { pr4 | tcp | udp | any } ] [ sip { sip4 | any } ] [ dip {
dip4 | any } ] [ dscp { dscp4 | { be | af11 | af12 | af13 | af21 | af22 |
af23 | af31 | af32 | af33 | af41 | af42 | af43 | cs1 | cs2 | cs3 | cs4 | cs5 |
cs6 | cs7 | ef | va } | any } ] [ fragment { yes | no | any } ] [ sport { sp4 |
any } ] [ dport { dp4 | any } ] ] ] |
{ ipv6 [ proto { pr6 | tcp | udp | any } ] [ sip { sip6 | any } ] [ dip {
dip6 | any } ] [ dscp { dscp6 | { be | af11 | af12 | af13 | af21 | af22 |
af23 | af31 | af32 | af33 | af41 | af42 | af43 | cs1 | cs2 | cs3 | cs4 | cs5 |
cs6 | cs7 | ef | va } | any } ] [ sport { sp6 | any } ] [ dport { dp6 | any } ]
} ] ] ]
[ action { [ cos { action_cos | default } ]
[ dpl { action_dpl | default } ] [ pcp-dei { action_pcp action_dei |
default } ] [ dscp { action_dscp | { be | af11 | af12 | af13 | af21 | af22 |
af23 | af31 | af32 | af33 | af41 | af42 | af43 | cs1 | cs2 | cs3 | cs4 | cs5 |
cs6 | cs7 | ef | va } | default } ] [ policy { action_policy | default } ] ] ] ]
no qos qce qce_id

```

Описание синтаксиса:

update	(Опционально) обновление существующего правила QoS.
next <i>qce_id_next</i>	(Опционально) добавление правила после правила с номером <i>qce_id_next</i> . Диапазон значений: от 1 до 1024.
<i>port_type</i>	(Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>port_list</i>	(Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.
<i>smac</i>	(Опционально) MAC-адрес источника в формате «xx:xx:xx:xx:xx:xx».
any	(Опционально) любое значение параметра.
<i>dmac</i>	(Опционально) MAC-адрес назначения в формате «xx:xx:xx:xx:xx:xx».

unicast	(Опционально) любой одноадресный MAC-адрес назначения.
multicast	(Опционально) любой многоадресный MAC-адрес назначения.
broadcast	(Опционально) широковещательный MAC-адрес назначения.
tag	(Опционально) настройка параметров тега VLAN.
untagged	(Опционально) пакеты без тега VLAN.
tagged	(Опционально) пакеты с тегом VLAN.
c-tagged	(Опционально) пакеты с тегом C-VLAN.
s-tagged	(Опционально) пакеты с тегом S-VLAN.
<i>ot_vid</i>	(Опционально) номер внешнего тега VLAN в диапазоне от 1 до 4095.
<i>ot_pcp</i>	(Опционально) приоритет внешнего тега VLAN в диапазоне от 0 до 7.
<i>ot_dei</i>	(Опционально) значение внешнего тега VLAN DEI: 0 или 1.
<i>it_vid</i>	(Опционально) номер внутреннего тега VLAN в диапазоне от 1 до 4095.
<i>it_pcp</i>	(Опционально) приоритет внутреннего тега VLAN в диапазоне от 0 до 7.
<i>it_dei</i>	(Опционально) значение внутреннего тега VLAN DEI: 0 или 1.
frame-type	(Опционально) тип фрейма.
<i>etype_type</i>	(Опционально) тип фрейма Ethernet.
<i>llc_dsap</i>	(Опционально) номер LLC DSAP в диапазоне от 0x00 до 0xff.
<i>llc_ssap</i>	(Опционально) номер LLC SSAP в диапазоне от 0x00 до 0xff.
<i>llc_control</i>	(Опционально) номер управляющего поля LLC в диапазоне от 0x00 до 0xff.
<i>snap_data</i>	(Опционально) тип фрейма Ethernet SNAP.
<i>pr4</i>	(Опционально) номер протокола IPv4.
<i>sip4</i>	(Опционально) IPv4-адрес источника.
<i>dip4</i>	(Опционально) IPv4-адрес назначения.
<i>dscp4</i>	(Опционально) значение DSCP IPv4 в диапазоне от

0 до 63.

fragment	(Опционально) флаг фрагментации пакета.
<i>sp4</i>	(Опционально) порт источника IPv4 L4.
<i>dp4</i>	(Опционально) порт назначения IPv4 L4.
<i>pr6</i>	(Опционально) номер протокола IPv6.
<i>sip6</i>	(Опционально) IPv6-адрес источника.
<i>dip6</i>	(Опционально) IPv6-адрес назначения.
<i>dscp6</i>	(Опционально) значение DSCP IPv6 в диапазоне от 0 до 63.
<i>sp6</i>	(Опционально) порт источника IPv6 L4.
<i>dp6</i>	(Опционально) порт назначения IPv6 L4.
action	(Опционально) действие, выполняемое с пакетом при срабатывании правила QoS.
<i>action_cos</i>	(Опционально) значение CoS в диапазоне от 0 до 7.
<i>action_dpl</i>	(Опционально) значение DPL: 0 или 1.
<i>action_pcp</i>	(Опционально) приоритет тега VLAN в диапазоне от 0 до 7.
<i>action_dei</i>	(Опционально) значение DEI тега VLAN: 0 или 1.
<i>action_dscp</i>	(Опционально) значение DSCP в диапазоне от 0 до 63.
<i>action_policy</i>	(Опционально) номер политики QoS в диапазоне от 0 до 63.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos qce**» для создания правил обработки QoS (QoS ACL).

Примеры:

Следующий пример показывает, создать правило обработки QoS:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# qos qce 1 smac 00:11:22:33:44:55 interface
gigabitethernet 1/1 action policy 1
admin@Switch(config)#
```

4.27.18 qos queue-policer

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**qos queue-policer**» для установки ограничения на входящий трафик у определенной очереди. Используйте команду «**qos queue-policer**» для удаления ограничения.

Синтаксис команды:

qos queue-policer queue *queue* rate [kbps | mbps]

no qos queue-policer queue *queue*

Описание синтаксиса:

queue номер очереди или диапазон номеров. Диапазон значений от 0 до 7.

rate значение скорости в диапазоне от 1 до 3276700.

kbps (Опционально) скорость указана в кбит/с. Используется по умолчанию.

mbps (Опционально) скорость указана в Мбит/с.

Значение по умолчанию:

Ограничение трафика отсутствует.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos queue-policer**» для установки ограничения на входящий трафик у определенной очереди.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить ограничение 1 Мбит/с для очереди 0 на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# qos queue-policer queue 0 1 mbps
admin@Switch(config-if)#
```

4.27.19 qos queue-shaper

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**qos queue-shaper**» для установки ограничения на исходящий трафик у определенной очереди. Используйте команду «**qos queue-shaper**» для удаления ограничения.

Синтаксис команды:

qos queue-shaper queue *queue* rate [kbps | mbps] [excess]

no qos queue-shaper queue *queue*

Описание синтаксиса:

- queue* номер очереди или диапазон номеров (от 0 до 7).
- rate* значение скорости в диапазоне от 1 до 3281943.
- kbps** (Опционально) скорость указана в кбит/с. Используется по умолчанию.
- mbps** (Опционально) скорость указана в Мбит/с.
- excess** (Опционально) использование незанятой пропускной способности интерфейса для передачи трафика сверх ограничения.

Значение по умолчанию:

Ограничение трафика отсутствует.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos queue-shaper**» для установки ограничения на исходящий трафик у определенной очереди.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить ограничение 1 Мбит/с для очереди 0 на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# qos queue-shaper queue 0 1 mbps
admin@Switch(config-if)#
```

4.27.20 qos shaper

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**qos shaper**» для установки ограничения на исходящий трафик. Используйте команду «**qos shaper**» для удаления ограничения.

Синтаксис команды:

qos shaper rate [kbps | mbps]

no qos shaper

Описание синтаксиса:

rate значение скорости в диапазоне от 1 до 3281943.

kbps (Опционально) скорость указана в кбит/с. Используется по умолчанию.

mbps (Опционально) скорость указана в Мбит/с.

Значение по умолчанию:

Ограничение трафика отсутствует.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos shaper**» для установки ограничения на исходящий трафик.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить ограничение 10 Мбит/с на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# qos shaper 1 mbps
admin@Switch(config-if)#
```

4.27.21 qos storm

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**qos storm**» для установки ограничения на широковещательный (broadcast), одноадресный (unicast) и одноадресный трафик с неизвестным адресом назначения (unicast flood) на интерфейсе. Используйте команду **no qos storm** для отключения ограничения.

Синтаксис команды:

qos storm { unicast | broadcast | unknown } rate [fps | kfps | kbps | mbps]

no qos storm { unicast | broadcast | unknown }

Описание синтаксиса:

unicast ограничение одноадресного трафика.

broadcast ограничение широковещательного трафика.

unknown ограничение неизвестного трафика.

rate значение скорости в диапазоне от 100 до 1024000.

fps (Опционально) скорость указана в кадрах в секунду.

kfps (Опционально) скорость указана в тысячах кадров в секунду.

kbps (Опционально) скорость указана в кбит/с. Используется по умолчанию.

mbps (Опционально) скорость указана в Мбит/с.

Значение по умолчанию:

Ограничение трафика отсутствует.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos storm**» для установки ограничения на широковещательный (broadcast), одноадресный (unicast) и одноадресный трафик с неизвестным адресом назначения (unicast flood) на интерфейсе.

Команда может отсутствовать на некоторых исполнениях устройства.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить ограничение широковещательного трафика, равное 100 кадров секунду, на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# qos storm broadcast 100 fps
admin@Switch(config-if)#
```

4.27.22 qos storm

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**qos storm**» для установки ограничения на широковещательный (broadcast), многоадресный (multicast) и одноадресный трафик с неизвестным адресом назначения (unicast flood). Используйте команду «**no qos storm**» для отключения ограничения.

Синтаксис команды:

```
qos storm { unicast | multicast | broadcast } rate [ fps | kfps | kbps | mbps ]
```

```
no qos storm { unicast | multicast | broadcast }
```

Описание синтаксиса:

unicast ограничение одноадресного трафика.

broadcast ограничение широковещательного трафика.

unknown ограничение неизвестного трафика.

rate значение скорости в диапазоне от 100 до 1024000.

fps (Опционально) скорость указана в кадрах в секунду.

kfps (Опционально) скорость указана в тысячах кадров в секунду.

Значение по умолчанию:

Ограничение трафика отсутствует.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos storm**» для установки ограничения на широковещательный (broadcast), многоадресный (multicast) и одноадресный трафик с неизвестным адресом назначения (unicast flood).

Команда может отсутствовать на некоторых исполнениях устройства.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить ограничение широковещательного трафика, равное 100 кадров:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# qos storm broadcast 100 fps
admin@Switch(config)#
```

4.27.23 qos tag-remark

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**qos tag-remark**» для установки режима перемаркировки значений приоритета и DEI тегов VLAN. Используйте команду «**no qos tag-remark**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

qos tag-remark { pcp *pcp* dei *dei* | mapped }

no qos tag-remark

Описание синтаксиса:

pcp	установка значения приоритета по умолчанию в диапазоне от 0 до 7.
dei	установка значения уровня DPL по умолчанию: 0 или 1.
mapped	использование сопоставленных значений из CoS, DPL в PCP, DEI.

Значение по умолчанию:

Перемаркировка отключена.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos tag-remark**» для установки режима перемаркировки значений приоритета и DEI тегов VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить перемаркировку на основе сопоставленных значений для интерфейса gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# qos tag-remark mapped
admin@Switch(config-if)#
```

4.27.24 qos trust dscp

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**qos trust dscp**» для включения классификации DSCP на интерфейсе (режим «доверия» DSCP). Используйте команду «**no qos trust dscp**» для отключения классификации DSCP на интерфейсе.

Синтаксис команды:

qos trust dscp

no qos trust dscp

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Классификация DSCP отключена.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«qos trust dscp»** для включения классификации DSCP на интерфейсе (режим «доверия» DSCP).

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить классификацию DSCP на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# qos trust dscp
admin@Switch(config-if)#
```

4.27.25 qos trust tag

Команда настройки интерфейса. Используйте команду **«qos trust tag»** для включения классификации приоритета в теге VLAN на интерфейсе (режим «доверия» приоритету в теге VLAN). Используйте команду **«no qos trust tag»** для отключения классификации приоритета в теге VLAN на интерфейсе.

Синтаксис команды:**qos trust tag****no qos trust tag****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Классификация приоритета в теге VLAN отключена.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos trust tag**» для включения классификации приоритета в теге VLAN на интерфейсе (режим «доверия» приоритету в теге VLAN).

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить классификацию приоритета в теге VLAN на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# qos trust tag
admin@Switch(config-if)#
```

4.27.26 qos wred queue

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**qos wred queue**» для установки параметров работы механизма защиты от перегрузки очередей передачи WRED. Используйте команду «**no qos wred queue**» для отключения механизма.

Синтаксис команды:

qos wred queue *queue min-fl min_fl max max_fl* [**fill-level**]

no qos wred queue *queue*

Описание синтаксиса:

<i>queue</i>	номер очереди или диапазона очередей в диапазоне от 0 до 7.
<i>min_fl</i>	настройка минимального порогового значения заполнения очереди передачи в процентах.
<i>max_fl</i>	настройка максимального порогового значения заполнения очереди передачи в процентах.
fill-level	(Опционально) уровень заполнения очереди передачи.

Значение по умолчанию:

Механизм WRED отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos wred queue**» для установки параметров работы механизма защиты от перегрузки очередей передачи WRED.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить пороговые значения механизма WRED для очереди 5, равные 20 % и 50 %:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# qos wred queue 5 min-fl 20 max 50 fill-level
admin@Switch(config)#
```

4.27.27 **qos wrr**

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**qos wrr**» для установки значений весовых коэффициентов очередей передачи у механизма WRR. Используйте команду «**no qos wrr**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

qos wrr w0 w1 [w2 [w3 [w4 [w5 [w6 [w7]]]]]]]]]

no qos wrr

Значение по умолчанию:

- | | |
|----|--|
| w0 | вес очереди с номером 0 в диапазоне от 1 до 100. |
| w1 | вес очереди с номером 1 в диапазоне от 1 до 100. |
| w2 | (Опционально) вес очереди с номером 2 в диапазоне от 1 до 100. |
| w3 | (Опционально) вес очереди с номером 3 в диапазоне от 1 до 100. |
| w4 | (Опционально) вес очереди с номером 4 в диапазоне от 1 до 100. |
| w5 | (Опционально) вес очереди с номером 5 в диапазоне от 1 до 100. |
| w6 | (Опционально) вес очереди с номером 6 в диапазоне от 1 до 100. |
| w7 | (Опционально) вес очереди с номером 7 в диапазоне от 1 до 100. |

Значение по умолчанию:

Обслуживание очередей по приоритету.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**qos wrr**» для установки значений весовых коэффициентов очередей передачи у механизма WRR.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить весовые коэффициенты очередей передачи равные номеру очереди:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# qos wrr 1 2 3 4 5 6 7 8
admin@Switch(config)#
```

4.27.28 show qos

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show qos**» для вывода настроек QoS.

Синтаксис команды:

```
show qos [ { interface [ port_type [ port ] ] } | wred | { maps [ dscp-cos ] [ dscp-ingress-translation ] [ dscp-classify ] [ cos-dscp ] [ dscp-egress-translation ] } | storm | { qce [ qce ] } ]
```

Описание синтаксиса:

<i>port_type</i>	(Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tenga ethernet).
<i>port</i>	(Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.
wred	(Опционально) вывод настроек механизма WRED.
maps	(Опционально) вывод настроек правил преобразования QoS.
dscp-cos	(Опционально) правила преобразования DSCP в CoS.
dscp-ingress translation	(Опционально) правила трансляции DSCP для входящих пакетов.
dscp-classify	(Опционально) настройки классификации DSCP.

cos-dscp	(Опционально) правила преобразования CoS в DSCP.
dscp-egress-translation	(Опционально) правила трансляции DSCP для входящих пакетов.
storm	(Опционально) настройки ограничения широковещательного, многоадресного и одноадресного трафика с неизвестным адресом назначения.
qce	(Опционально) номер правила QoS в диапазоне от 1 до 1024.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show qos**» для вывода настроек QoS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки ограничения широковещательного, многоадресного и одноадресного трафика с неизвестным адресом назначения:

```
admin@Switch# show qos storm
qos storm:
=====
Unicast  : disabled      1 fps
Multicast: disabled      1 fps
Broadcast: disabled      1 fps
admin@Switch#
```

4.28 Настройка HQoS

4.28.1 hqos guaranteed-bandwidth

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**hqos guaranteed-bandwidth**» для установки гарантированной полосы пропускания механизма иерархического QoS (HQoS). Используйте команду «**no hqos guaranteed-bandwidth**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

hqos *hqos_id* **guaranteed-bandwidth** *rate*

no hqos *hqos_id* **guaranteed-bandwidth**

Описание синтаксиса:

hqos_id идентификатор HQoS в диапазоне от 1 до 256.

rate гарантированная полоса пропускания в диапазоне от 0 до 3281943 кбит/с.

Значение по умолчанию:

Гарантированная полоса пропускания не задана.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**hqos guaranteed-bandwidth**» для установки гарантированной полосы пропускания механизма иерархического QoS (HQoS).

Примеры:

Следующий пример показывает, как:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)#
admin@Switch(config)#
```

4.28.2 hqos interface

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**hqos interface**» для установки интерфейса назначения механизма

иерархического QoS (HQoS). Используйте команду **«no hqos»** для отключения HQoS.

Синтаксис команды:

hqos *hqos_id* **interface** *port_type* *port*

no hqos *hqos_id*

Описание синтаксиса:

hqos_id идентификатор HQoS в диапазоне от 1 до 256.

port_type тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

port идентификатор порта в формате «номер коммутатора/номер порта».

Значение по умолчанию:

HQoS отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«hqos interface»** для установки интерфейса назначения механизма иерархического QoS (HQoS).

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интерфейс назначения HQoS равным gigabitethernet 1/1 для идентификатора HQoS 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# hqos 1 interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config)#
```

4.28.3 hqos queue-shaper

Команда глобальной настройки. Используйте команду **«hqos queue-shaper»** для установки ограничения исходящего трафика механизма HQoS на очереди передачи. Используйте команду **«no hqos queue-shaper»** для удаления ограничения.

Синтаксис команды:

hqos *hqos_id* **queue-shaper** *queue* *rate*

no **hqos** *hqos_id* **queue-shaper** *queue* *rate*

Описание синтаксиса:

<i>hqos_id</i>	идентификатор HQoS в диапазоне от 1 до 256.
<i>queue</i>	очередь или диапазон очередей передачи. Диапазон значений: от 6 до 7.
<i>rate</i>	ограничение исходящего трафика в диапазоне от 100 до 3281943 кбит/с.

Значение по умолчанию:

Ограничение трафика отсутствует.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**hqos queue-shaper**» для установки ограничения исходящего трафика механизма HQoS на очереди передачи.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить ограничение исходящего трафика на очереди передачи 5, равное 1000 кбит/с, для HQoS 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# hqos 1 queue-shaper queue 5 1000
admin@Switch(config)#
```

4.28.4 hqos shaper

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**hqos shaper**» для установки ограничения исходящего трафика механизма HQoS на интерфейсе. Используйте команду «**no hqos shaper**» для удаления ограничения.

Синтаксис команды:

hqos hqos_id shaper rate

no hqos hqos_id shaper

Описание синтаксиса:

hqos_id идентификатор HQoS в диапазоне от 1 до 256.
rate ограничение исходящего трафика в диапазоне от 100 до 3281943 кбит/с.

Значение по умолчанию:

Ограничение трафика отсутствует.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**hqos shaper**» для установки ограничения исходящего трафика механизма HQoS на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить ограничение исходящего трафика на интерфейсе, равное 5000 кбит/с, для HQoS 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# hqos 1 shaper 5000
admin@Switch(config)#
```

4.28.5 hqos wrr

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**hqos wrr**» для установки значений весовых коэффициентов очередей передачи у механизма WRR механизма HQoS. Используйте команду «**no hqos wrr**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

hqos hqos_id wrr w0 w1 [w2 [w3 [w4 [w5 [w6 [w7]]]]]]]

no hqos hqos_id wrr

Описание синтаксиса:

<i>hqos_id</i>	идентификатор HQoS в диапазоне от 1 до 256.
<i>w0</i>	вес очереди с номером 0 в диапазоне от 1 до 100.
<i>w1</i>	вес очереди с номером 1 в диапазоне от 1 до 100.
<i>w2</i>	(Опционально) вес очереди с номером 2 в диапазоне от 1 до 100.
<i>w3</i>	(Опционально) вес очереди с номером 3 в диапазоне от 1 до 100.
<i>w4</i>	(Опционально) вес очереди с номером 4 в диапазоне от 1 до 100.
<i>w5</i>	(Опционально) вес очереди с номером 5 в диапазоне от 1 до 100.
<i>w6</i>	(Опционально) вес очереди с номером 6 в диапазоне от 1 до 100.
<i>w7</i>	(Опционально) вес очереди с номером 7 в диапазоне от 1 до 100.

Режим команды:

Режим обслуживания по приоритету.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**hqos wrr**» для установки значений весовых коэффициентов очередей передачи у механизма WRR механизма HQoS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить весовые коэффициенты очередей передачи у механизма WRR механизма HQoS 1, равные номерам очередей:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# hqos 1 wrr 1 2 3 4 5 6 7 8
admin@Switch(config)#
```

4.28.6 hqos mode

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**hqos mode**» для установки механизма обработки очередей QoS.

Синтаксис команды:

hqos mode { normal | basic | hierarchical }

Описание синтаксиса:

normal нормальный механизм обработки очередей (является значением по умолчанию).

basic базовый механизм обработки очередей.

hierarchical иерархический механизм обработки очередей.

Значение по умолчанию:

Нормальный механизм обработки очередей.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**hqos mode**» для установки механизма обработки очередей QoS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить иерархический механизм обработки очередей на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# hqos mode hierarchical
admin@Switch(config-if)#
```

4.29 Настройки профилей многоадресного трафика

4.29.1 default range

Команда настройки профиля многоадресного трафика. Используйте команду «**default range**» для установки диапазона адресов, используемого в качестве правила фильтрации по умолчанию.

Синтаксис команды:

default range *entry_name*

Описание синтаксиса:

entry_name имя диапазона адресов, используемого в качестве правила фильтрации по умолчанию. Длина имени: до 16 символов.

Значение по умолчанию:

Правило по умолчанию отсутствует.

Режим команды:

Режим настройки профиля многоадресного трафика.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**default range**» для установки диапазона адресов, используемого в качестве правила фильтрации по умолчанию.

Диапазон адресов должен быть назначен в профиле командой «**range**».

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать профиль многоадресного трафика «Video» и установить диапазон адресов, используемый в качестве правила фильтрации по умолчанию, равным «Def_video»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ipmc profile Video
admin@Switch(config-ipmc-profile)# range Def_video deny
admin@Switch(config-ipmc-profile)# default range Def_video
admin@Switch(config-ipmc-profile)#
```

4.29.2 description

Команда настройки профиля многоадресного трафика. Используйте команду «**description**» для установки текстового описания профиля многоадресного трафика. Используйте команду «**no description**» для удаления текстового описания.

Синтаксис команды:

description *profile_desc*

no description

Описание синтаксиса:

profile_desc текстовое описание для профиля многоадресного трафика длиной до 64 символов.

Значение по умолчанию:

Текстовое описание отсутствует.

Режим команды:

Режим настройки профиля многоадресного трафика.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**description**» для установки текстового описания профиля многоадресного трафика.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать профиль многоадресного трафика «Video» и установить описание «West_channels»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ipmc profile Video
admin@Switch(config-ipmc-profile)# description West_channels
admin@Switch(config-ipmc-profile)#
```

4.29.3 ipmc profile

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ipmc profile**» для включения функции профилей многоадресного трафика или создания профиля многоадресного трафика.

Используйте команду **«no ipmc profile»** для отключения функции профилей или удаления профиля многоадресного трафика.

Синтаксис команды:

ipmc profile [*profile_name*]

no ipmc profile [*profile_name*]

Описание синтаксиса:

profile_name имя профиля длиной до 16 символов.

Значение по умолчанию:

Профили многоадресного трафика отсутствуют.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«ipmc profile»** для включения функции профилей многоадресного трафика или создания профиля многоадресного трафика. Если команда введена без аргументов, то происходит включение функции профилей многоадресного трафика.

Используйте команду **«no ipmc profile»** для отключения функции профилей или удаления профиля многоадресного трафика. Если команда введена без аргументов, то происходит отключение функции профилей многоадресного трафика.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать профиль многоадресного трафика «Video»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ipmc profile Video
admin@Switch(config-ipmc-profile)#
```

4.29.4 ipmc range

Команда глобальной настройки. Используйте команду **«ipmc range»** для создания или обновления диапазона адресов многоадресного трафика. Используйте команду **«no ipmc range»** для удаления диапазона адресов многоадресного трафика.

Синтаксис команды:

```
ipmc range entry_name { v_ipv4_mcast [ v_ipv4_mcast_1 ] |  
v_ipv6_mcast [ v_ipv6_mcast_1 ] }
```

no ipmc range *entry_name*

Описание синтаксиса:

<i>entry_name</i>	имя диапазона адресов многоадресного трафика длиной до 16 символов.
<i>v_ipv4_mcast</i>	начальный многоадресный IPv4-адрес.
<i>v_ipv4_mcast_1</i>	(Опционально) конечный многоадресный IPv4-адрес, который не меньше начального адреса.
<i>v_ipv6_mcast</i>	начальный многоадресный IPv6-адрес.
<i>v_ipv6_mcast_1</i>	(Опционально) конечный многоадресный IPv6-адрес, который не меньше начального адреса.

Значение по умолчанию:

Диапазоны адресов многоадресного трафика отсутствуют.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ipmc range**» для создания или обновления диапазона адресов многоадресного трафика.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать диапазон адресов многоадресного трафика от 226.0.0.1 до 226.0.0.255 с именем «Def_video»:

```
admin@Switch# configure terminal  
admin@Switch(config)# ipmc range Def_video 226.0.0.1 226.0.0.255  
admin@Switch(config)#
```

4.29.5 range

Команда настройки профиля многоадресного трафика. Используйте команду «**range**» для создания или обновления

правила фильтрации в профиле многоадресного трафика. Используйте команду «**no range**» для удаления правила.

Синтаксис команды:

range *entry_name* { **permit** | **deny** } [**log**] [**next** *next_entry*]

no range *entry_name*

Описание синтаксиса:

<i>entry_name</i>	имя диапазона адресов многоадресного трафика длиной до 16 символов.
permit	разрешение трафика, соответствующего правила.
deny	запрет трафика, соответствующего правила.
log	(Опционально) регистрация факта совпадения трафика с правилом в журнале.
<i>next_entry</i>	(Опционально) добавление правила после правила с указанным именем. Длина имени: до 16 символов. По умолчанию новое правило добавляется в конец списка.

Значение по умолчанию:

Запрет всего многоадресного трафика.

Режим команды:

Режим настройки профиля многоадресного трафика.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**range**» для создания или обновления правила фильтрации в профиле многоадресного трафика.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать профиль многоадресного трафика «Video» и добавить разрешающее правило для диапазона «First_block»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ipmc profile Video
admin@Switch(config-ipmc-profile)# range First_block
admin@Switch(config-ipmc-profile)#
```

4.29.6 show ipmc profile

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ipmc profile**» для вывода профилей многоадресного трафика.

Синтаксис команды:

show ipmc profile [*profile_name*] [**detail**]

Описание синтаксиса:

profile_name (Опционально) имя профиля многоадресного трафика длиной до 16 символов.

detail (Опционально) вывод подробной информации о профиле.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **show ipmc profile** для вывода профилей многоадресного трафика. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод всех профилей.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести профили многоадресного трафика:

```
admin@Switch# show ipmc profile

IPMC Profile is now enabled to start filtering.

Profile: Video (In IGMP Mode)
Description: West_channels
HEAD-> Def_video (Permit the following range)
Start Address: 226.0.0.1
End Address  : 226.0.0.255
admin@Switch#
```

Следующий пример показывает, как вывести детальную информацию о профилях многоадресного трафика:

```
admin@Switch# show ipmc profile detail

IPMC Profile is now enabled to start filtering.

Profile: Video (In IGMP Mode)
Description: West_channels
HEAD-> Def_video (Permit the following range)
Start Address: 226.0.0.1
End Address  : 226.0.0.255

IGMP will deny matched address between [224.0.0.0 <-> 226.0.0.0]
IGMP will permit matched address between [226.0.0.1 <-> 226.0.0.255]
IGMP will deny matched address between [226.0.1.0 <-> 239.255.255.255]
MLD will deny matched address between [ff00:: <->
ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff]
admin@Switch#
```

4.29.7 show ipmc range

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ipmc range**» для вывода диапазонов адресов многоадресного трафика.

Синтаксис команды:

show ipmc range [*entry_name*]

Описание синтаксиса:

entry_name (Опционально) имя диапазона адресов многоадресного трафика длиной до 16 символов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ipmc range**» для вывода диапазонов адресов многоадресного трафика. Если команда введена без

аргументов, то происходит вывод всех диапазонов адресов многоадресного трафика.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести диапазоны адресов многоадресного трафика:

```
admin@Switch# show ipmc range
```

```
Range Name   : Def_video
```

```
Start Address: 226.0.0.1
```

```
End Address  : 226.0.0.255
```

```
admin@Switch#
```

4.30 **Настройка IGMP Snooping**

4.30.1 **clear ip igmp snooping statistics**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**clear ip igmp snooping statistics**» для очистки счетчиков статистики IGMP Snooping.

Синтаксис команды:

clear ip igmp snooping [vlan v_vlan_list] statistics

Описание синтаксиса:

v_vlan_list (Опционально) список VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear ip igmp snooping statistics**» для очистки счетчиков статистики IGMP Snooping. Если команда введена без аргументов, то происходит очистка счетчиков статистики для всех VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как очистить счетчики статистики IGMP Snooping:

```
admin@Switch# clear ip igmp snooping statistics
admin@Switch#
```

4.30.2 **ip igmp host-proxy**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip igmp host-proxy**» для включения функции IGMP прокси-сервера. Используйте команду «**no ip igmp host-proxy**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

ip igmp host-proxy [leave-proxy]

no ip igmp host-proxy [leave-proxy]

Описание синтаксиса:

leave-proxy (Опционально) включение функции прокси-сервера для сообщений о выходе из группы.

Значение по умолчанию:

IGMP прокси-сервер отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip igmp host-proxy**» для включения функции IGMP прокси-сервера.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить функцию IGMP прокси-сервера:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip igmp host-proxy
admin@Switch(config)#
```

4.30.3 ip igmp snooping

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip igmp snooping**» для включения IGMP Snooping на устройстве. Используйте команду «**no ip igmp snooping**» для отключения IGMP Snooping на устройстве.

Синтаксис команды:

ip igmp snooping

no ip igmp snooping

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

IGMP Snooping отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip igmp snooping**» для включения IGMP Snooping на устройстве.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить IGMP Snooping на устройстве:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip igmp snooping
admin@Switch(config)#
```

4.30.4 ip igmp snooping

Команда настройки интерфейса (VLAN). Используйте команду «**ip igmp snooping**» для включения IGMP Snooping на интерфейсе. Используйте команду «**no ip igmp snooping**» для отключения IGMP Snooping на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ip igmp snooping

no ip igmp snooping

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

IGMP Snooping включен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (VLAN).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip igmp snooping**» для включения IGMP Snooping на интерфейсе.

Для работы IGMP Snooping его необходимо включить глобально на устройстве.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить IGMP Snooping на VLAN 10:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 10
admin@Switch(config-if-vlan)# ip igmp snooping
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

4.30.5 ip igmp snooping compatibility

Команда настройки интерфейса (VLAN). Используйте команду «**ip igmp snooping compatibility**» для выбора версии IGMP на интерфейсе. Используйте команду «**no ip igmp snooping compatibility**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

ip igmp snooping compatibility { auto | v1 | v2 | v3 }

no ip igmp snooping compatibility

Описание синтаксиса:

auto	автоматический выбор версии IGMP (IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3).
v1	принудительное использование IGMPv1.
v2	принудительное использование IGMPv2.
v3	принудительное использование IGMPv3.

Значение по умолчанию:

Автоматический выбор версии IGMP.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (VLAN).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip igmp snooping compatibility**» для выбора версии IGMP на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как принудительно установить версию IGMPv3 на VLAN 10:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 10
admin@Switch(config-if-vlan)# ip igmp snooping compatibility v3
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

4.30.6 ip igmp snooping filter

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Используйте команду «**ip igmp snooping filter**» для установки профиля многоадресного трафика на интерфейс. Используйте команду «**ip igmp snooping filter**» для удаления профиля многоадресного трафика с интерфейса.

Синтаксис команды:

ip igmp snooping filter *profile_name*

no ip igmp snooping filter

Описание синтаксиса:

profile_name имя профиля многоадресного трафика длиной до 16 символов.

Значение по умолчанию:

Профиль не задан.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (Ethernet).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip igmp snooping filter**» для установки профиля многоадресного трафика на интерфейс.

Профили многоадресного трафика предназначены для ограничения списка многоадресных групп, членами которых может быть интерфейс. Все многоадресные группы, которым не

соответствуют ограничения (правила), заданные пользователем, будут запрещены по умолчанию.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить профиль многоадресного трафика «Video» на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# ip igmp snooping filter Video
admin@Switch(config-if)#
```

4.30.7 ip igmp snooping immediate-leave

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Используйте команду «**ip igmp snooping immediate-leave**» для включения немедленного удаления интерфейса из многоадресной группы при получении сообщения «Leave». Используйте команду «**no ip igmp snooping immediate-leave**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

ip igmp snooping immediate-leave

no ip igmp snooping immediate-leave

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Немедленное удаление интерфейса из многоадресной группы при получении сообщения «Leave» отключено.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (Ethernet).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip igmp snooping immediate-leave**» для включения немедленного удаления интерфейса из многоадресной группы при получении сообщения «Leave».

Настройка позволяет ускорить процесс удаления многоадресной группы на интерфейсе, если используется IGMP v2 и к интерфейсу подключен только один хост. Не рекомендуется использовать

данную настройку на интерфейсах, к которым подключено более одного хоста.

При получении пакета IGMP Leave на интерфейсе, устройство отправляет запрос группы всем хостам на этом интерфейсе (Group Specific Query). Интервал отправки определяется параметром `last-member-query-interval` (LMQI). Настройка `immediate-leave` отключает отправку запросов хостам на интерфейсе и позволяет немедленно удалить интерфейс из многоадресной группы.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить немедленное удаление интерфейса из многоадресной группы при получении сообщения «Leave» на интерфейсе `gigabitethernet 1/1`:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# ip igmp snooping immediate-leave
admin@Switch(config-if)#
```

4.30.8 `ip igmp snooping last-member-query-interval`

Команда настройки интерфейса (VLAN). Используйте команду **«`ip igmp snooping last-member-query-interval`»** для установки интервала между IGMP-запросами, отправляемыми в интерфейс при получении из него сообщения «Leave». Используйте команду **«`no ip igmp snooping last-member-query-interval`»** для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

`ip igmp snooping last-member-query-interval` *ipmc_lmqi*

`no ip igmp snooping last-member-query-interval`

Описание синтаксиса:

ipmc_lmqi интервал времени в диапазоне от 0 до 31744 десятых секунды.

Значение по умолчанию:

Интервал отправки IGMP-запросов равен 1 секунде.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (VLAN).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip igmp snooping last-member-query-interval**» для установки интервала между IGMP-запросами, отправляемыми в интерфейс при получении из него сообщения «Leave».

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интервал отправки IGMP-запросов, отправляемых при получении сообщения «Leave», равным 3 секундам, на VLAN 10:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 10
admin@Switch(config-if-vlan)# ip igmp snooping last-member-query-
interval 30
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

4.30.9 ip igmp snooping max-groups

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Используйте команду «**ip igmp snooping max-groups**» для установки ограничения на максимальное количество многоадресных групп, которые могут быть на интерфейсе. Используйте команду «**no ip igmp snooping max-groups**» для удаления ограничения на максимальное количество многоадресных групп.

Синтаксис команды:

ip igmp snooping max-groups *throttling*

no ip igmp snooping max-groups

Описание синтаксиса:

throttling максимальное допустимое число
многоадресных групп на интерфейсе, число в
диапазоне от 1 до 10.

Значение по умолчанию:

Количество многоадресных групп не ограничено.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (Ethernet).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip igmp snooping max-groups**» для установки ограничения на максимальное количество многоадресных групп, которые могут быть на интерфейсе.

При достижении максимального количества многоадресных групп на интерфейсе, устройство запрещает добавление новых групп.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить ограничение на максимальное количество многоадресных групп для интерфейса gigabitethernet 1/1, равное 5:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# ip igmp snooping max-groups 5
admin@Switch(config-if)#
```

4.30.10 ip igmp snooping mrouter

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**ip igmp snooping mrouter**» для назначения интерфейса в качестве интерфейса, к которому подключен маршрутизатор многоадресного трафика. Используйте команду «**no ip igmp snooping mrouter**» для удаления назначения.

Синтаксис команды:

ip igmp snooping mrouter

no ip igmp snooping mrouter

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Интерфейсы не назначены.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip igmp snooping mrouter**» для назначения интерфейса в качестве интерфейса, к которому подключен маршрутизатор многоадресного трафика.

При включении IGMP Snooping устройство перехватывает пакеты IGMP для их обработки. После обработки устройство перенаправляет пакеты маршрутизаторам многоадресного трафика. Если интерфейсы, к которым подключены маршрутизаторы многоадресного трафика, не заданы статически и не обнаружены динамически, то входящие пакеты IGMP будут отбрасываться после обработки.

Примеры:

Следующий пример показывает, как назначить интерфейс gigabitethernet 1/1 в качестве интерфейса, к которому подключен маршрутизатор многоадресного трафика:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# ip igmp snooping mrouter
admin@Switch(config-if)#
```

4.30.11 ip igmp snooping priority

Команда настройки интерфейса (VLAN). Используйте команду «**ip igmp snooping priority**» для установки приоритета CoS пакетов IGMP, отправляемых интерфейсом. Используйте команду «**no ip igmp snooping priority**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

ip igmp snooping priority *cos_priority*

no ip igmp snooping priority

Описание синтаксиса:

cos_priority приоритет CoS в диапазоне от 0 до 7.

Значение по умолчанию:

Приоритет CoS равен 0.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (VLAN).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip igmp snooping priority**» для установки приоритета CoS пакетов IGMP, отправляемых интерфейсом.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить приоритет CoS пакетов IGMP, отправляемых интерфейсом VLAN 10, равным 5:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 10
admin@Switch(config-if-vlan)# ip igmp snooping priority 5
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

4.30.12 ip igmp snooping querier

Команда настройки интерфейса (VLAN). Используйте команду «**ip igmp snooping querier**» для включения механизма периодического опроса хостов (IGMP Querier). Используйте команду «**no ip igmp snooping querier**» для отключения механизма периодического опроса хостов.

Синтаксис команды:

```
ip igmp snooping querier { election | address v_ipv4_ucast }
```

```
no ip igmp snooping querier { election | address }
```

Описание синтаксиса:

election включение алгоритма выбора IGMP Querier в сегменте сети.

address v_ipv4_ucast IP-адрес, используемый механизмом опроса IGMP Querier.

Значение по умолчанию:

Механизмы опроса отключены на всех VLAN.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (VLAN).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip igmp snooping querier**» для включения механизма периодического опроса хостов (IGMP Querier).

Механизм опроса периодически отправляет запросы IGMP General Query с интервалом, заданным командой «**ip igmp snooping query-interval**». Интервал времени, в течение которого хосты отвечают на запрос, задается командой «**ip igmp snooping query-max-response-time**».

Если устройство обнаруживает другое устройство, отправляющее запросы IGMP Query с IP-адресом, меньшим, чем используемый текущим устройством, то механизм опроса автоматически отключается на соответствующем VLAN. Устройство автоматически включает механизм опроса IGMP Querier на VLAN, если в течение времени, равного 2,5 интервала опроса, устройство не получает на VLAN запросы IGMP Query с IP-адресом, меньшим, чем используемый устройством.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить механизм периодического опроса хостов на интерфейсе VLAN 10 с IP-адресом 10.0.0.1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 10
admin@Switch(config-if-vlan)# ip igmp snooping querier election
admin@Switch(config-if-vlan)# ip igmp snooping querier address 10.0.0.1
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

4.30.13 ip igmp snooping query-interval

Команда настройки интерфейса (VLAN). Используйте команду «**ip igmp snooping query-interval**» для установки интервала опроса хостов механизмом IGMP Querier. Используйте команду «**no ip igmp snooping query-interval**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

ip igmp snooping query-interval *iptmc_qi*

no ip igmp snooping query-interval

Описание синтаксиса:

iptmc_qi интервал между опросами IGMP в диапазоне от 1 до 31744 секунд.

Значение по умолчанию:

Интервал между опросами IGMP равен 125 секундам.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (VLAN).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«ip igmp snooping query-interval»** для установки интервала опроса хостов механизмом IGMP Querier.

Используйте команду **«ip igmp snooping querier»** для включения механизма периодического опроса хостов (IGMP Querier). Используйте команду **«ip igmp snooping query-max-response-time»** для установки интервала времени, в течение которого хосты обязаны ответить на запрос.

Необходимо настроить одинаковое значение интервала опроса на всех устройствах, если в сети есть IGMP Querier с версиями протокола IGMP v1 или IGMP v2, так как механизм обнаружения и старения других IGMP Querier зависит от этой настройки. В версии IGMP v3 интервал опроса инкапсулирован в сообщение, поэтому настройка **«ip igmp snooping query-interval»** не оказывает негативного влияния на механизм обнаружения и старения других IGMP Querier.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интервал опроса на VLAN 10 равным 100 секундам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 10
admin@Switch(config-if-vlan)# ip igmp snooping query-interval 100
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

4.30.14 ip igmp snooping query-max-response-time

Команда настройки интерфейса (VLAN). Используйте команду **«ip igmp snooping query-max-response-time»** для установки интервала времени, в течение которого хосты обязаны ответить на запрос. Используйте команду **«no ip igmp snooping query-max-response-time»** для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

ip igmp snooping query-max-response-time *ipmc_qri*

no ip igmp snooping query-max-response-time

Описание синтаксиса:

ipmc_qri максимальное время ожидания ответа на запрос IGMP в диапазоне от 0 до 31744 десятых долей секунды.

Значение по умолчанию:

Максимальное время ожидания ответа на запрос IGMP равно 10 секундам.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (VLAN).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip igmp snooping query-max-response-time**» для установки интервала времени, в течение которого хосты обязаны ответить на запрос.

Механизм опроса периодически отправляет запросы IGMP General Query с интервалом, заданным командой «**ip igmp snooping query-interval**». Для включения механизма опроса используйте команду глобальной настройки «**ip igmp snooping querier**».

Если в течение интервала QMRT, заданного командой «**ip igmp snooping query-max-response-time**», ни один из хостов на порту не ответил на запрос IGMP Querier, то устройство автоматически удаляет порт из всех динамических многоадресных групп.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интервал ожидания ответа на VLAN 10 равным 15 секундам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 10
admin@Switch(config-if-vlan)# ip igmp snooping query-max-response-time
150
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

4.30.15 ip igmp snooping robustness-variable

Команда настройки интерфейса (VLAN). Используйте команду «**ip igmp snooping robustness-variable**» для установки чувствительности устройства к потерям пакетов IGMP. Используйте команду «**no ip igmp snooping robustness-variable**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

ip igmp snooping robustness-variable *ipmc_rv*

no ip igmp snooping robustness-variable

Описание синтаксиса:

ipmc_rv порог чувствительности к потерям пакетов IGMP в диапазоне от 1 до 255 пакетов.

Значение по умолчанию:

Порог чувствительности к потерям пакетов IGMP равен 2.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (VLAN).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip igmp snooping robustness-variable**» для установки чувствительности устройства к потерям пакетов IGMP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить порог чувствительности к потерям пакетов IGMP на VLAN 10 равным 3 пакетам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 10
admin@Switch(config-if-vlan)# ip igmp snooping robustness-variable 3
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

4.30.16 ip igmp snooping unsolicited-report-interval

Команда настройки интерфейса (VLAN). Используйте команду «**ip igmp snooping unsolicited-report-interval**» для установки интервала ожидания передачи входящим интерфейсом непредусмотренных

отчетов IGMP, когда включено их подавление или фильтрация на прокси-сервере. Используйте команду «**ip igmp snooping unsolicited-report-interval**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

```
ip igmp snooping unsolicited-report-interval ipmc_uri  
no ip igmp snooping unsolicited-report-interval
```

Описание синтаксиса:

ipmc_uri интервал ожидания в диапазоне от 0 до 31744 секунд.

Значение по умолчанию:

Интервал ожидания равен 1 секунде.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (VLAN).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip igmp snooping unsolicited-report-interval**» для установки интервала ожидания передачи входящим интерфейсом непредусмотренных отчетов IGMP, когда включено их подавление или фильтрация на прокси-сервере.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интервал ожидания передачи входящим интерфейсом VLAN 10 непредусмотренных отчетов IGMP, равный 5 секундам:

```
admin@Switch# configure terminal  
admin@Switch(config)# interface vlan 10  
admin@Switch(config-if-vlan)# ip igmp snooping unsolicited-report-  
interval 5  
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

4.30.17 ip igmp snooping vlan

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip igmp snooping vlan**» для включения IGMP Snooping на VLAN. Используйте команду «**no ip igmp snooping vlan**» для отключения IGMP Snooping на VLAN.

Синтаксис команды:

```
ip igmp snooping vlan v_vlan_list  
no ip igmp snooping vlan [ v_vlan_list ]
```

Описание синтаксиса:

v_vlan_list список идентификаторов VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Значение по умолчанию:

IGMP Snooping отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip igmp snooping vlan**» для включения IGMP Snooping на VLAN.

При отключении IGMP Snooping командой «**no ip igmp snooping**», IGMP Snooping будет отключен на всех VLAN независимо от значения настроек на VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить IGMP Snooping на VLAN 10:

```
admin@Switch# configure terminal  
admin@Switch(config)# ip igmp snooping vlan 10  
admin@Switch(config)#
```

4.30.18 ip igmp ssm-range

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip igmp ssm-range**» для установки подсети многоадресных IPv4-адресов IGMP SSM (Source-Specific Multicast). Используйте команду «**ip igmp ssm-range**» для удаления подсети.

Синтаксис команды:

```
ip igmp ssm-range v_ipv4_mcast ipv4_prefix_length  
no ip igmp ssm-range
```

Описание синтаксиса:

v_ipv4_mcast многоадресный IPv4-адрес.
ipv4_prefix_length длина префикса в диапазоне от 4 до 32.

Значение по умолчанию:

Диапазон многоадресных IPv4-адресов IGMP SSM не задан.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip igmp ssm-range**» для установки подсети многоадресных IPv4-адресов IGMP SSM (Source-Specific Multicast).

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить подсеть многоадресных IPv4-адресов IGMP SSM, равную 226.0.0.0 с длиной префикса 24 бита:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip igmp ssm-range 226.0.0.0 24
admin@Switch(config)#
```

4.30.19 ip igmp unknown-flooding

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip igmp unknown-flooding**» для отключения фильтрации незарегистрированного многоадресного IPv4-трафика (рассылка на все интерфейсы, кроме интерфейса-источника). Используйте команду «**no ip igmp unknown-flooding**» для включения фильтрации незарегистрированного многоадресного IPv4-трафика.

Синтаксис команды:

ip igmp unknown-flooding

no ip igmp unknown-flooding

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Фильтрация отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip igmp unknown-flooding**» для отключения фильтрации незарегистрированного многоадресного IPv4-трафика (рассылка на все интерфейсы, кроме интерфейса-источника).

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить фильтрацию незарегистрированного многоадресного IPv4-трафика:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# no ip igmp unknown-flooding
admin@Switch(config)#
```

4.30.20 show ip igmp snooping

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ip igmp snooping**» для вывода состояния и настроек IGMP Snooping.

Синтаксис команды:

show ip igmp snooping [vlan v_vlan_list] [group-database [interface port_type [v_port_type_list]] [sfm-information]] [detail]

Описание синтаксиса:

<i>v_vlan_list</i>	(Опционально) список идентификаторов VLAN в диапазоне от 1 до 4095.
group-database	(Опционально) вывод списка активных многоадресных групп IGMP Snooping.
<i>port_type</i>	(Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>v_port_type_list</i>	(Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.
sfm-information	(Опционально) вывод информации о

фильтрации по IP-адресу источника.

detail

(Опционально) вывод детальной информации IGMP Snooping.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ip igmp snooping**» для вывода состояния и настроек IGMP Snooping. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод краткой информации.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести краткую информацию о IGMP Snooping:

```
admin@Switch# show ip igmp snooping

IGMP Snooping is enabled to start snooping IGMP control plane.

Switch-1 IGMP Interface Status

IGMP snooping VLAN 1 interface is enabled.
Querier status is ACTIVE
RX IGMP Query:0 V1Join:0 V2Join:166 V3Join:0 V2Leave:1
TX IGMP Query:96 / (Source) Specific Query:9
Compatibility:IGMP-Auto / Querier Version:Default / Host Version:Version
2
admin@Switch#
```

Следующий пример показывает, как вывести список активных многоадресных групп IGMP Snooping:

```
admin@Switch# show ip igmp snooping group-database

IGMP Snooping is enabled to start snooping IGMP control plane.

IGMP Group Database

Switch-1 IGMP Group Table

239.255.255.250 is registered on VLAN 1
Port Members: Gi 1/3,Gi 1/10
admin@Switch#
```

4.30.21 show ip igmp snooping mrouter

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ip igmp snooping mrouter**» для вывода информации об интерфейсах, к которым подключены многоадресные маршрутизаторы.

Синтаксис команды:

show ip igmp snooping mrouter [detail]

Описание синтаксиса:

detail (Опционально) вывод детальной информации.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ip igmp snooping mrouter**» для вывода информации об интерфейсах, к которым подключены многоадресные маршрутизаторы. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод краткой информации.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию об интерфейсах, к которым подключены многоадресные маршрутизаторы:

```
admin@Switch# show ip igmp snooping mrouter

IGMP Snooping is enabled to start snooping IGMP control plane.

Switch-1 IGMP Router Port Status
Gi 1/10: Static and Dynamic Router Port
admin@Switch#
```

4.31 Настройка IPv6 MLD Snooping

4.31.1 clear ipv6 mld snooping statistics

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**clear ipv6 mld snooping statistics**» для очистки счетчиков статистики MLD Snooping.

Синтаксис команды:

clear ipv6 mld snooping [vlan v_vlan_list] statistics

Описание синтаксиса:

v_vlan_list (Опционально) список VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear ipv6 mld snooping statistics**» для очистки счетчиков статистики MLD Snooping. Если команда введена без аргументов, то происходит очистка счетчиков статистики для всех VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как очистить счетчики статистики MLD Snooping:

```
admin@Switch# clear ipv6 mld snooping statistics
admin@Switch#
```

4.31.2 ipv6 mld host-proxy

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ipv6 mld host-proxy**» для включения функции MLD прокси-сервера. Используйте команду «**no ipv6 mld host-proxy**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

ipv6 mld host-proxy [leave-proxy]

no ipv6 mld host-proxy [leave-proxy]

Описание синтаксиса:

leave-proxy (Опционально) включение функции прокси-сервера для сообщений о выходе из группы.

Значение по умолчанию:

MLD прокси-сервер отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ipv6 mld host-proxy**» для включения функции MLD прокси-сервера.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить функцию MLD прокси-сервера:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ipv6 mld host-proxy
admin@Switch(config)#
```

4.31.3 ipv6 mld snooping

Команда глобальной настройки. Включение MLD Snooping на устройстве. Используйте команду «**ipv6 mld snooping**» для включения MLD Snooping на устройстве. Используйте команду «**no ipv6 mld snooping**» для отключения MLD Snooping на устройстве.

Синтаксис команды:

ipv6 mld snooping

no ipv6 mld snooping

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

MLD Snooping отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Включение MLD Snooping на устройстве. Используйте команду «**ipv6 mld snooping**» для включения MLD Snooping на устройстве.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить MLD Snooping на устройстве:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ipv6 mld snooping
admin@Switch(config)#
```

4.31.4 **ipv6 mld snooping**

Команда настройки интерфейса (VLAN). Используйте команду «**ipv6 mld snooping**» для включения MLD Snooping на интерфейсе. Используйте команду «**no ipv6 mld snooping**» для отключения MLD Snooping на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ipv6 mld snooping

no ipv6 mld snooping

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

MLD Snooping включен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (VLAN).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ipv6 mld snooping**» для включения MLD Snooping на интерфейсе.

Для работы MLD Snooping его необходимо включить глобально на устройстве.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить MLD Snooping на VLAN 10:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 10
admin@Switch(config-if-vlan)# ipv6 mld snooping
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

4.31.5 ipv6 mld snooping compatibility

Команда настройки интерфейса (VLAN). Используйте команду «**ipv6 mld snooping compatibility**» для выбора версии MLD на интерфейсе. Используйте команду «**no ipv6 mld snooping compatibility**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

ipv6 mld snooping compatibility { auto | v1 | v2 }

no ipv6 mld snooping compatibility

Описание синтаксиса:

auto	автоматический выбор версии MLD (MLDv1/MLDv2).
v1	принудительное использование MLDv1.
v2	принудительное использование MLDv2.

Значение по умолчанию:

Автоматический выбор версии MLD.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (VLAN).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ipv6 mld snooping compatibility**» для выбора версии MLD на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как принудительно установить версию MLDv2 на VLAN 10:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 10
admin@Switch(config-if-vlan)# ipv6 mld snooping compatibility v2
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

4.31.6 ipv6 mld snooping filter

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Используйте команду «**ipv6 mld snooping filter**» для установки профиля многоадресного трафика на интерфейс. Используйте команду «**ipv6 mld snooping filter**» для удаления профиля многоадресного трафика с интерфейса.

Синтаксис команды:

ipv6 mld snooping filter *profile_name*

no ipv6 mld snooping filter

Описание синтаксиса:

profile_name имя профиля многоадресного трафика длиной до 16 символов.

Значение по умолчанию:

Профиль не задан.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (Ethernet).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ipv6 mld snooping filter**» для установки профиля многоадресного трафика на интерфейс.

Профили многоадресного трафика предназначены для ограничения списка многоадресных групп, членами которых может быть интерфейс. Все многоадресные группы, которым не соответствуют ограничения (правила), заданные пользователем, будут запрещены по умолчанию.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить профиль многоадресного трафика «Video» на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# ipv6 mld snooping filter Video
admin@Switch(config-if)#
```

4.31.7 ipv6 mld snooping immediate-leave

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Используйте команду «**ipv6 mld snooping immediate-leave**» для включения немедленного удаления интерфейса из многоадресной группы при получении сообщения «Leave». Используйте команду «**no ipv6 mld snooping immediate-leave**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

ipv6 mld snooping immediate-leave

no ipv6 mld snooping immediate-leave

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Немедленное удаление интерфейса из многоадресной группы при получении сообщения «Leave» отключено.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (Ethernet).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ipv6 mld snooping immediate-leave**» для включения немедленного удаления интерфейса из многоадресной группы при получении сообщения «Leave».

Настройка позволяет ускорить процесс удаления многоадресной группы на интерфейсе, если используется MLDv1 и к интерфейсу подключен только один хост. Не рекомендуется использовать данную настройку на интерфейсах, к которым подключено более одного хоста.

При получении пакета MLD Leave на интерфейсе, устройство отправляет запрос группы всем хостам на этом интерфейсе (Group Specific Query). Интервал отправки определяется параметром `last-member-query-interval` (LMQI). Настройка `immediate-leave` отключает отправку запросов хостам на интерфейсе и позволяет немедленно удалить интерфейс из многоадресной группы.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить немедленное удаление интерфейса из многоадресной группы при получении сообщения «Leave» на интерфейсе `gigabitethernet 1/1`:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# ipv6 mld snooping immediate-leave
admin@Switch(config-if)#
```

4.31.8 ipv6 mld snooping last-member-query-interval

Команда настройки интерфейса (VLAN). Используйте команду «**ipv6 mld snooping last-member-query-interval**» для установки интервала между MLD-запросами, отправляемыми в интерфейс при получении из него сообщения «Leave». Используйте команду «**no ipv6 mld snooping last-member-query-interval**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

ipv6 mld snooping last-member-query-interval *ipmc_lmqi*

no ipv6 mld snooping last-member-query-interval

Описание синтаксиса:

ipmc_lmqi интервал времени в диапазоне от 0 до 31744 десятых секунды.

Значение по умолчанию:

Интервал отправки MLD-запросов равен 1 секунде.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (VLAN).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«ipv6 mld snooping last-member-query-interval»** для установки интервала между MLD-запросами, отправляемыми в интерфейс при получении из него сообщения «Leave».

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интервал отправки MLD-запросов, отправляемых при получении сообщения «Leave», равным 3 секундам, на VLAN 10:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 10
admin@Switch(config-if-vlan)# ipv6 mld snooping last-member-query-
interval 30
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

4.31.9 ipv6 mld snooping max-groups

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Используйте команду **«ipv6 mld snooping max-groups»** для установки ограничения на максимальное количество многоадресных групп, которые могут быть на интерфейсе. Используйте команду **«no ipv6 mld snooping max-groups»** для удаления ограничения на максимальное количество многоадресных групп.

Синтаксис команды:

```
ipv6 mld snooping max-groups throttling
no ipv6 mld snooping max-groups
```

Описание синтаксиса:

<i>throttling</i>	максимальное	допустимое	число
	многоадресных групп на интерфейсе, число в диапазоне от 1 до 10.		

Значение по умолчанию:

Количество многоадресных групп не ограничено.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (Ethernet).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«ipv6 mld snooping max-groups»** для установки ограничения на максимальное количество многоадресных групп, которые могут быть на интерфейсе.

При достижении максимального количества многоадресных групп на интерфейсе, устройство запрещает добавление новых групп.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить ограничение на максимальное количество многоадресных групп для интерфейса gigabitethernet 1/1, равное 5:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# ipv6 mld snooping max-groups 5
admin@Switch(config-if)#
```

4.31.10 ipv6 mld snooping mrouter

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Используйте команду **«ipv6 mld snooping mrouter»** для назначения интерфейса в качестве интерфейса, к которому подключен маршрутизатор многоадресного трафика. Используйте команду **«no ipv6 mld snooping mrouter»** для удаления назначения.

Синтаксис команды:**ipv6 mld snooping mrouter****no ipv6 mld snooping mrouter****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Интерфейсы не назначены.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (Ethernet).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ipv6 mld snooping mrouter**» для назначения интерфейса в качестве интерфейса, к которому подключен маршрутизатор многоадресного трафика.

При включении MLD Snooping устройство перехватывает пакеты MLD для их обработки. После обработки устройство перенаправляет пакеты маршрутизаторам многоадресного трафика. Если интерфейсы, к которым подключены маршрутизаторы многоадресного трафика, не заданы статически и не обнаружены динамически, то входящие пакеты MLD будут отбрасываться после обработки.

Примеры:

Следующий пример показывает, как назначить интерфейс gigabitethernet 1/1 в качестве интерфейса, к которому подключен маршрутизатор многоадресного трафика:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# ipv6 mld snooping mrouter
admin@Switch(config-if)#
```

4.31.11 ipv6 mld snooping priority

Команда настройки интерфейса (VLAN). Используйте команду «**ipv6 mld snooping priority**» для установки приоритета CoS пакетов MLD, отправляемых интерфейсом. Используйте команду «**no ipv6 mld snooping priority**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

ipv6 mld snooping priority *cos_priority*

no ipv6 mld snooping priority

Описание синтаксиса:

cos_priority приоритет CoS в диапазоне от 0 до 7.

Значение по умолчанию:

Приоритет CoS равен 0.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (VLAN).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«ipv6 mld snooping priority»** для установки приоритета CoS пакетов MLD, отправляемых интерфейсом.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить приоритет CoS пакетов MLD, отправляемых интерфейсом VLAN 10, равным 5:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 10
admin@Switch(config-if-vlan)# ipv6 mld snooping priority 5
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

4.31.12 ipv6 mld snooping querier

Команда настройки интерфейса (VLAN). Используйте команду **«ipv6 mld snooping querier»** для включения механизма периодического опроса хостов (MLD Querier). Используйте команду **«no ipv6 mld snooping querier»** для отключения механизма периодического опроса хостов.

Синтаксис команды:**ipv6 mld snooping querier election****no ipv6 mld snooping querier election****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Механизмы опроса включены на всех VLAN.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (VLAN).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«ipv6 mld snooping querier»** для включения механизма периодического опроса хостов (MLD Querier).

Механизм опроса периодически отправляет запросы MLD General Query с интервалом, заданным командой «**ipv6 mld snooping query-interval**». Интервал времени, в течение которого хосты отвечают на запрос, задается командой «**ipv6 mld snooping query-max-response-time**».

Если устройство обнаруживает другое устройство, отправляющее запросы MLD Query с IP-адресом, меньшим, чем используемый текущим устройством, то механизм опроса автоматически отключается на соответствующем VLAN. Устройство автоматически включает механизм опроса MLD Querier на VLAN, если в течение времени, равного 2,5 интервала опроса, устройство не получает на VLAN запросы MLD Query с IP-адресом, меньшим, чем используемый устройством.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить механизм периодического опроса хостов на интерфейсе VLAN:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 10
admin@Switch(config-if-vlan)# ipv6 mld snooping querier election
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

4.31.13 **ipv6 mld snooping query-interval**

Команда настройки интерфейса (VLAN). Используйте команду «**ipv6 mld snooping query-interval**» для установки интервала опроса хостов механизмом MLD Querier. Используйте команду «**no ipv6 mld snooping query-interval**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

ipv6 mld snooping query-interval *ipmc_qi*

no ipv6 mld snooping query-interval

Описание синтаксиса:

ipmc_qi интервал между опросами MLD в диапазоне от 1 до 31744 секунд.

Значение по умолчанию:

Интервал между опросами MLD равен 125 секундам.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (VLAN).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«ipv6 mld snooping query-interval»** для установки интервала опроса хостов механизмом MLD Querier.

Используйте команду **«ipv6 mld snooping querier»** для включения механизма периодического опроса хостов (MLD Querier). Используйте команду **«ipv6 mld snooping query-max-response-time»** для установки интервала времени, в течение которого хосты обязаны ответить на запрос.

Необходимо настроить одинаковое значение интервала опроса на всех устройствах, если в сети есть MLD Querier с версиями протокола MLD v1, так как механизм обнаружения и старения других MLD Querier зависит от этой настройки. В версии MLD v2 интервал опроса инкапсулирован в сообщение, поэтому настройка **«ipv6 mld snooping query-interval»** не оказывает негативного влияния на механизм обнаружения и старения других MLD Querier.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интервал опроса на VLAN 10 равным 100 секундам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 10
admin@Switch(config-if-vlan)# ipv6 mld snooping query-interval 100
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

4.31.14 ipv6 mld snooping query-max-response-time

Команда настройки интерфейса (VLAN). Используйте команду **«ipv6 mld snooping query-max-response-time»** для установки интервала времени, в течение которого хосты обязаны ответить на запрос. Используйте команду **«no ipv6 mld snooping query-max-response-time»** для установки значения умолчанию.

Синтаксис команды:**ipv6 mld snooping query-max-response-time** *ipmc_qri***no ipv6 mld snooping query-max-response-time****Описание синтаксиса:**

ipmc_qri максимальное время ожидания ответа на запрос MLD в диапазоне от 0 до 31744 десятых

долей секунды.

Значение по умолчанию:

Максимальное время ожидания ответа на запрос MLD равно 10 секундам.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (VLAN).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ipv6 mld snooping query-max-response-time**» для установки интервала времени, в течение которого хосты обязаны ответить на запрос.

Механизм опроса периодически отправляет запросы MLD General Query с интервалом, заданным командой «**ipv6 mld snooping query-interval**». Для включения механизма опроса используйте команду глобальной настройки «**ip igmp snooping querier**».

Если в течение интервала QMRT, заданного командой «**ipv6 mld snooping query-max-response-time**», ни один из хостов на порту не ответил на запрос MLD Querier, то устройство автоматически удаляет порт из всех динамических многоадресных групп.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интервал ожидания ответа на VLAN 10 равным 15 секундам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 10
admin@Switch(config-if-vlan)# ipv6 mld snooping query-max-response-time
150
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

4.31.15 ipv6 mld snooping robustness-variable

Команда настройки интерфейса (VLAN). Используйте команду «**ipv6 mld snooping robustness-variable**» для установки чувствительности устройства к потерям пакетов MLD. Используйте команду «**no ipv6 mld snooping robustness-variable**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**ipv6 mld snooping robustness-variable** *ipmc_rv***no ipv6 mld snooping robustness-variable****Описание синтаксиса:**

ipmc_rv порог чувствительности к потерям пакетов MLD в диапазоне от 1 до 255 пакетов.

Значение по умолчанию:

Порог чувствительности к потерям пакетов MLD равен 2.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (VLAN).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:Используйте команду «**ipv6 mld snooping robustness-variable**» для установки чувствительности устройства к потерям пакетов MLD.**Примеры:**

Следующий пример показывает, как установить порог чувствительности к потерям пакетов MLD на VLAN 10 равным 3 пакетам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 10
admin@Switch(config-if-vlan)# ipv6 mld snooping robustness-variable 3
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

4.31.16 ipv6 mld snooping unsolicited-report-interval

Команда настройки интерфейса (VLAN). Используйте команду «**ipv6 mld snooping unsolicited-report-interval**» для установки интервала ожидания передачи входящим интерфейсом непредусмотренных отчетов MLD, когда включено их подавление или фильтрация на прокси-сервере. Используйте команду «**no ipv6 mld snooping unsolicited-report-interval**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**ipv6 mld snooping unsolicited-report-interval** *ipmc_uri***no ipv6 mld snooping unsolicited-report-interval****Описание синтаксиса:**

ipmc_uri интервал ожидания в диапазоне от 0 до 31744 секунд.

Значение по умолчанию:

Интервал ожидания равен 1 секунде.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса VLAN.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«ipv6 mld snooping unsolicited-report-interval»** для установки интервала ожидания передачи входящим интерфейсом непредусмотренных отчетов MLD, когда включено их подавление или фильтрация на прокси-сервере.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интервал ожидания передачи входящим интерфейсом VLAN 10 непредусмотренных отчетов MLD, равный 5 секундам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 10
admin@Switch(config-if-vlan)# ipv6 mld snooping unsolicited-report-
interval 5
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

4.31.17 ipv6 mld snooping vlan

Команда глобальной настройки. Используйте команду **«ipv6 mld snooping vlan»** для включения MLD Snooping на VLAN. Используйте команду **«no ipv6 mld snooping vlan»** для отключения MLD Snooping на VLAN.

Синтаксис команды:**ipv6 mld snooping vlan** *v_vlan_list***no ipv6 mld snooping vlan** [*v_vlan_list*]**Описание синтаксиса:**

v_vlan_list список идентификаторов VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Значение по умолчанию:

MLD Snooping отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«ipv6 mld snooping vlan»** для включения MLD Snooping на VLAN.

При отключении MLD Snooping командой **«no ip igmp snooping»**, MLD Snooping будет отключен на всех VLAN независимо от значения настроек на VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить MLD Snooping на VLAN 10:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 10
admin@Switch(config)#
```

4.31.18 ipv6 mld ssm-range

Команда глобальной настройки. Используйте команду **«ipv6 mld ssm-range»** для установки подсети многоадресных IPv6-адресов MLD SSM (Source-Specific Multicast). Используйте команду **«ipv6 mld ssm-range»** для удаления подсети.

Синтаксис команды:**ipv6 mld ssm-range** *v_ipv6_mcast* *ipv6_prefix_length***no ip igmp ssm-range**

Описание синтаксиса:

`v_ipv6_mcast` многоадресный IPv6-адрес.
`ipv6_prefix_length` длина префикса в диапазоне от 8 до 128.

Значение по умолчанию:

Диапазон многоадресных IPv6-адресов MLD SSM не задан.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ipv6 mld ssm-range**» для установки подсети многоадресных IPv6-адресов MLD SSM (Source-Specific Multicast).

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить подсеть многоадресных IPv6-адресов MLD SSM, равную 226.0.0.0 с длиной префикса 24 бита:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip igmp ssm-range 226.0.0.0 24
admin@Switch(config)#
```

4.31.19 ipv6 mld unknown-flooding

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ipv6 mld unknown-flooding**» для отключения фильтрации незарегистрированного многоадресного IPv6-трафика (рассылка на все интерфейсы, кроме интерфейса-источника). Используйте команду «**no ipv6 mld unknown-flooding**» для включения фильтрации незарегистрированного многоадресного IPv6-трафика.

Синтаксис команды:

ipv6 mld unknown-flooding
no ipv6 mld unknown-flooding

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Фильтрация отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«ipv6 mld unknown-flooding»** для отключения фильтрации незарегистрированного многоадресного IPv6-трафика (рассылка на все интерфейсы, кроме интерфейса-источника).

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить фильтрацию незарегистрированного многоадресного IPv6-трафика:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# no ipv6 mld unknown-flooding
admin@Switch(config)#
```

4.31.20 show ipv6 mld snooping

Команда фундаментального режима. Используйте команду **«show ipv6 mld snooping»** для вывода состояния и настроек MLD Snooping.

Синтаксис команды:

show ipv6 mld snooping [vlan v_vlan_list] [group-database [interface port_type [v_port_type_list]] [sfm-information]] [detail]

Описание синтаксиса:

v_vlan_list (Опционально) список идентификаторов VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

group-database (Опционально) вывод списка активных многоадресных групп MLD Snooping.

port_type (Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

v_port_type_list (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

sfm-information (Опционально) вывод информация о

фильтрации по IPv6-адресу источника.

detail (Опционально) вывод детальной информации MLD Snooping.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ipv6 mld snooping**» для вывода состояния и настроек MLD Snooping. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод краткой информации.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести краткую информацию о MLD Snooping:

```
admin@Switch# show ipv6 mld snooping

MLD Snooping is enabled to start snooping MLD control plane.

Switch-1 MLD Interface Status

MLD snooping VLAN 1 interface is enabled.
Querier status is ACTIVE
RX MLD Query:0 V1Report:1851 V2Report:25 V1Done:12
TX MLD Query:80 / (Source) Specific Query:25
Compatibility:MLD-Auto / Querier Version:Default / Host Version:Version
1
admin@Switch#
```

Следующий пример показывает, как вывести список активных многоадресных групп MLD Snooping:

```
admin@Switch# show ipv6 mld snooping group-database

MLD Snooping is enabled to start snooping MLD control plane.

MLD Group Database

Switch-1 MLD Group Table
```

```

ff02::c is registered on VLAN 1
Port Members: Gi 1/3,Gi 1/10

ff02::fb is registered on VLAN 1
Port Members: Gi 1/2,Gi 1/3,Gi 1/5,Gi 1/10

ff02::202 is registered on VLAN 1
Port Members: Gi 1/10

ff02::1:3 is registered on VLAN 1
Port Members: Gi 1/3,Gi 1/10

Switch-1 MLD Group Count: 4
admin@Switch#
    
```

4.31.21 show ipv6 mld snooping mrouter

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**ipv6 mld snooping mrouter**» для вывода информации об интерфейсах, к которым подключены многоадресные маршрутизаторы.

Синтаксис команды:

show ipv6 mld snooping mrouter [detail]

Описание синтаксиса:

detail (Опционально) вывод детальной информации.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**ipv6 mld snooping mrouter**» для вывода информации об интерфейсах, к которым подключены многоадресные маршрутизаторы. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод краткой информации.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию об интерфейсах, к которым подключены многоадресные маршрутизаторы:

```
admin@Switch# show ipv6 mld snooping mrouter

MLD Snooping is enabled to start snooping MLD control plane.

Switch-1 MLD Router Port Status
Gi 1/10: Static and Dynamic Router Port
admin@Switch#
```

4.32 **Настройка MVR**

4.32.1 **clear mvr statistics**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**clear ip mvr statistics**» для очистки счетчиков статистики MVR.

Синтаксис команды:

clear mvr [vlan *v_vlan_list* | name *mvr_name*] statistics

Описание синтаксиса:

v_vlan_list (Опционально) список VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

mvr_name (Опционально) имя многоадресного VLAN.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear ip mvr statistics**» для очистки счетчиков статистики MVR. Если команда введена без аргументов, то происходит очистка счетчиков статистики для всех VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как очистить счетчики статистики MVR:

```
admin@Switch# clear mvr snooping statistics
admin@Switch#
```

4.32.2 **mvr**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mvr**» для включения регистрации клиентов на многоадресном VLAN. Используйте команду «**no mvr**» для отключения регистрации клиентов на многоадресном VLAN.

Синтаксис команды:

mvr

no mvr

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Регистрация отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mvr**» для включения регистрации клиентов на многоадресном VLAN.

Механизм регистрации клиентов на многоадресном VLAN (MVR) работает независимо от IGMP Snooping.

Регистрация многоадресных VLAN предназначена для применения в крупных сетях, клиенты которых расположены в разных VLAN. В сети используется один VLAN, предназначенный для передачи многоадресных потоков данных (например, IPTV).

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить регистрацию клиентов на многоадресном VLAN:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mvr
admin@Switch(config)#
```

4.32.3 mvr immediate-leave

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Используйте команду «**mvr immediate-leave**» для включения немедленного удаления интерфейса из многоадресной группы при получении сообщения «Leave». Используйте команду «**no mvr immediate-leave**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

mvr immediate-leave

no mvr immediate-leave

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Немедленное удаление интерфейса из многоадресной группы при получении сообщения «Leave» отключено.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса (Ethernet).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mvr immediate-leave**» для включения немедленного удаления интерфейса из многоадресной группы при получении сообщения «Leave».

Настройка позволяет ускорить процесс удаления многоадресной группы на интерфейсе, если используется IGMP v2 и к интерфейсу подключен только один хост. Не рекомендуется использовать данную настройку на интерфейсах, к которым подключено более одного хоста.

При получении пакета IGMP Leave на интерфейсе, устройство отправляет запрос группы всем хостам на этом интерфейсе (Group Specific Query). Интервал отправки определяется параметром last-member-query-interval (LMQI). Настройка immediate-leave отключает отправку запросов хостам на интерфейсе и позволяет немедленно удалить интерфейс из многоадресной группы.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить немедленное удаление интерфейса из многоадресной группы при получении сообщения «Leave» на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# mvr immediate-leave
admin@Switch(config-if)#
```

4.32.4 mvr name channel

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mvr name channel**» для назначения профиля многоадресного трафика на многоадресный VLAN. Используйте команду «**no mvr name channel**» для удаления профиля многоадресного трафика с многоадресного VLAN.

Синтаксис команды:

mvr name *mvr_name* **channel** *profile_name*

no mvr name *mvr_name* **channel**

Описание синтаксиса:

mvr_name имя многоадресного VLAN длиной до 16 символов.

profile_name имя профиля многоадресного трафика длиной до 16 символов.

Значение по умолчанию:

Профиль не назначен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mvr name channel**» для назначения профиля многоадресного трафика на многоадресный VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как назначить профиль «Video» на многоадресный VLAN с именем «Video_VLAN»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mvr name Video_VLAN channel Video
admin@Switch(config)#
```

4.32.5 mvr name frame priority

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mvr name frame priority**» для установки приоритета отправляемых кадров IGMP в многоадресном VLAN. Используйте команду «**mvr name frame priority**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

mvr name *mvr_name* **frame priority** *cos_priority*

no mvr name *mvr_name* **frame priority**

Описание синтаксиса:

<i>mvr_name</i>	имя многоадресного VLAN длиной до 16 символов.
<i>cos_priority</i>	приоритет CoS в диапазоне от 0 до 7.

Значение по умолчанию:

Приоритет CoS 0.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mvr name frame priority**» для установки приоритета отправляемых кадров IGMP в многоадресном VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить приоритет 5 на многоадресном VLAN с именем «Video_VLAN»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mvr name Video_VLAN frame priority 5
admin@Switch(config)#
```

4.32.6 mvr name frame tagged

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mvr name frame tagged**» для включения отправки кадров IGMP с тегом VLAN. Используйте команду «**no mvr name frame tagged**» для отключения отправки кадров IGMP с тегом VLAN.

Синтаксис команды:

mvr name *mvr_name* **frame tagged**

no mvr name *mvr_name* **frame tagged**

Описание синтаксиса:

<i>mvr_name</i>	имя многоадресного VLAN длиной до 16 символов.
-----------------	--

Значение по умолчанию:

Устройство отправляет кадры IGMP с тегом VLAN.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mvr name frame tagged**» для включения отправки кадров IGMP с тегом VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить отставку кадров IGMP с тегом VLAN на многоадресном VLAN с именем «Video_VLAN»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mvr name Video_VLAN frame tagged
admin@Switch(config)#
```

4.32.7 mvr name igmp-address

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mvr name igmp-address**» для установки IP-адреса, используемого функцией MVR. Используйте команду «**no mvr name igmp-address**» для удаления IP-адреса, используемого функцией MVR.

Синтаксис команды:

mvr name *mvr_name* **igmp-address** *v_ipv4_ucast*

no mvr name *mvr_name* **igmp-address**

Описание синтаксиса:

<i>mvr_name</i>	имя многоадресного VLAN длиной до 16 символов.
<i>v_ipv4_ucast</i>	IPv4-адрес, используемый функцией MVR.

Значение по умолчанию:

IP-адрес не задан.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mvr name igmp-address**» для установки IP-адреса, используемого функцией MVR.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить IP-адрес, используемый функцией MVR, равным 10.0.0.1 на многоадресном VLAN с именем «Video_VLAN»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mvr name Video_VLAN igmp-address 10.0.0.1
admin@Switch(config)#
```

4.32.8 mvr name last-member-query-interval

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mvr name last-member-query-interval**» для установки интервала между IGMP-запросами, отправляемыми в интерфейс при получении из него сообщения «Leave». Используйте команду «**no mvr name last-member-query-interval**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

mvr name *mvr_name* **last-member-query-interval** *ipmc_lmqi*

no mvr name *mvr_name* **last-member-query-interval**

Описание синтаксиса:

mvr_name имя многоадресного VLAN длиной до 16 символов.

ipmc_lmqi интервал времени в диапазоне от 0 до 31744 десятых секунды.

Значение по умолчанию:

Интервал отправки IGMP-запросов равен 1 секунде.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mvr name last-member-query-interval**» для установки интервала между IGMP-запросами, отправляемыми в интерфейс при получении из него сообщения «Leave».

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интервал отправки IGMP-запросов, отправляемых при получении сообщения «Leave», равным 3 секундам на многоадресном VLAN с именем «Video_VLAN»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mvr name Video_VLAN last-member-query-interval 30
admin@Switch(config)#
```

4.32.9 mvr name mode

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mvr name mode**» для установки режима совместимости MVR. Используйте команду «**mvr name mode**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

mvr name *mvr_name* mode { dynamic | compatible }

no mvr name *mvr_name* mode

Описание синтаксиса:

mvr_name имя многоадресного VLAN длиной до 16 символов.

dynamic режим, обеспечивающий создание динамических многоадресных групп для портов-источников.

compatible режим совместимости, при котором отключено создание динамических многоадресных групп для портов-источников.

Значение по умолчанию:

Режим, обеспечивающий создание динамических многоадресных групп для портов-источников.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mvr name mode**» для установки режима совместимости MVR.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить режим, обеспечивающий создание динамических многоадресных групп для портов-источников на многоадресном VLAN с именем «Video_VLAN»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mvr name Video_VLAN mode dynamic
admin@Switch(config)#
```

4.32.10 mvr name type

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**mvr name type**» для установки типа интерфейса в механизме MVR. Используйте команду «**no mvr name type**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

mvr name *mvr_name* **type** { **source** | **receiver** }

no mvr name *mvr_name* **type**

Описание синтаксиса:

mvr_name имя многоадресного VLAN длиной до 16 символов.

source передающий интерфейс, к которому подключен многоадресный маршрутизатор, коммутатор или источник многоадресного трафика. Все передающие интерфейсы коммутатора входят VLAN, предназначенный для передачи многоадресного трафика.

receiver принимающий интерфейс, к которому подключены клиенты многоадресного трафика. Принимающий интерфейс не может входить в VLAN, предназначенный для передачи многоадресного трафика.

Режим команды:

Интерфейс не является ни передающим, ни приемным интерфейсом (отключение MVR).

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mvr name type**» для установки типа интерфейса в механизме MVR.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить тип «приемный интерфейс» для интерфейса gigabitethernet 1/1 на многоадресном VLAN с именем «Video_VLAN»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# mvr name Video_VLAN type receiver
admin@Switch(config-if)#
```

4.32.11 mvr vlan

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mvr vlan**» для включения MVR на VLAN. Используйте команду «**no mvr vlan**» для отключения MVR на VLAN.

Синтаксис команды:

mvr vlan *v_vlan_list* [**name** *mvr_name*]

no mvr vlan *v_vlan_list*

Описание синтаксиса:

v_vlan_list список VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

mvr_name (Опционально) имя многоадресного VLAN длиной до 16 символов.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mvr vlan**» для включения MVR на VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить MVR на VLAN 10 и назначить имя «Video_VLAN»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mvr vlan 10 name Video_VLAN
admin@Switch(config)#
```

4.32.12 mvr vlan channel

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mvr vlan channel**» для назначения профиля многоадресного трафика на многоадресный VLAN. Используйте команду «**no mvr vlan channel**» для удаления профиля многоадресного трафика с многоадресного VLAN.

Синтаксис команды:

mvr vlan *v_vlan_list* **channel** *profile_name*

no mvr vlan *v_vlan_list* **channel**

Описание синтаксиса:

v_vlan_list список VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

profile_name имя профиля многоадресного трафика длиной до 16 символов.

Значение по умолчанию:

Профиль не назначен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mvr vlan channel**» для назначения профиля многоадресного трафика на многоадресный VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как назначить профиль «Video» на многоадресный VLAN 10:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mvr vlan 10 channel Video
admin@Switch(config)#
```

4.32.13 mvr vlan frame priority

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mvr vlan frame priority**» для установки приоритета отправляемых кадров IGMP в многоадресном VLAN. Используйте команду «**mvr vlan frame priority**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

mvr vlan *v_vlan_list* **frame priority** *cos_priority*

no mvr vlan *v_vlan_list* **frame priority**

Описание синтаксиса:

v_vlan_list список VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

cos_priority приоритет CoS в диапазоне от 0 до 7.

Значение по умолчанию:

Приоритет CoS 0.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mvr vlan frame priority**» для установки приоритета отправляемых кадров IGMP в многоадресном VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить приоритет 5 на многоадресном VLAN 10:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mvr vlan 10 frame priority 5
admin@Switch(config)#
```


4.32.14 mvr vlan frame tagged

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mvr vlan frame tagged**» для включения отправки кадров IGMP с тегом VLAN. Используйте команду «**no mvr vlan frame tagged**» для отключения отправки кадров IGMP с тегом VLAN.

Синтаксис команды:

mvr vlan v_vlan_list frame tagged

no mvr vlan v_vlan_list frame tagged

Описание синтаксиса:

v_vlan_list список VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Значение по умолчанию:

Устройство отправляет кадры IGMP с тегом VLAN.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mvr vlan frame tagged**» для включения отправки кадров IGMP с тегом VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить отставку кадров IGMP с тегом VLAN на многоадресном VLAN 10:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mvr vlan 10 frame tagged
admin@Switch(config)#
```

4.32.15 mvr vlan igmp-address

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mvr vlan igmp-address**» для установки IP-адреса, используемого функцией MVR. Используйте команду «**mvr vlan igmp-address**» для удаления IP-адреса, используемого функцией MVR.

Синтаксис команды:

mvr vlan v_vlan_list igmp-address v_ipv4_ucast

no mvr vlan v_vlan_list igmp-address

Описание синтаксиса:

v_vlan_list список VLAN в диапазоне от 1 до 4095.
v_ipv4_ucast IPv4-адрес, используемый функцией MVR.

Значение по умолчанию:

IP-адрес не задан.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mvr vlan igmp-address**» для установки IP-адреса, используемого функцией MVR.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить IP-адрес, используемый функцией MVR, равным 10.0.0.1 на многоадресном VLAN 10:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mvr vlan 10 igmp-address 10.0.0.1
admin@Switch(config)#
```

4.32.16 mvr vlan last-member-query-interval

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mvr vlan last-member-query-interval**» для установки интервала между IGMP-запросами, отправляемыми в интерфейс при получении из него сообщения «Leave». Используйте команду «**no mvr vlan last-member-query-interval**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

mvr vlan v_vlan_list last-member-query-interval ipmc_lmqi
no mvr vlan v_vlan_list last-member-query-interval

Описание синтаксиса:

v_vlan_list список VLAN в диапазоне от 1 до 4095.
ipmc_lmqi интервал времени в диапазоне от 0 до 31744 десятых секунды.

Значение по умолчанию:

Интервал отправки IGMP-запросов равен 1 секунде.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«mvr vlan last-member-query-interval»** для установки интервала между IGMP-запросами, отправляемыми в интерфейс при получении из него сообщения «Leave».

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить IP-адрес, используемый функцией MVR, равным 10.0.0.1 на многоадресном VLAN 10:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mvr vlan 10 igmp-address 10.0.0.1
admin@Switch(config)#
```

4.32.17 mvr vlan mode

Команда глобальной настройки. Используйте команду **«mvr vlan mode»** для установки режима совместимости MVR. Используйте команду **«no mvr vlan mode»** для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

mvr vlan v_vlan_list mode { dynamic | compatible }

no mvr vlan v_vlan_list mode

Описание синтаксиса:

v_vlan_list	список VLAN в диапазоне от 1 до 4095.
dynamic	режим, обеспечивающий создание динамических многоадресных групп для портов-источников.
compatible	режим совместимости, при котором отключено создание динамических многоадресных групп для портов-источников.

Значение по умолчанию:

Режим, обеспечивающий создание динамических многоадресных групп для портов-источников.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mvr vlan mode**» для установки режима совместимости MVR.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить режим, обеспечивающий создание динамических многоадресных групп для портов-источников на многоадресном VLAN 10:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mvr vlan 10 mode dynamic
admin@Switch(config)#
```

4.32.18 mvr vlan type

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**mvr vlan type**» для установки типа интерфейса в механизме MVR. Используйте команду «**no mvr vlan type**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

mvr vlan v_vlan_list type { source | receiver }

no mvr vlan v_vlan_list type

Описание синтаксиса:

v_vlan_list

список VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

source

передающий интерфейс, к которому подключен многоадресный маршрутизатор, коммутатор или источник многоадресного трафика. Все передающие интерфейсы коммутатора входят VLAN, предназначенный для передачи многоадресного трафика.

receiver

принимающий интерфейс, к которому

подключены клиенты многоадресного трафика. Принимающий интерфейс не может входить в VLAN, предназначенный для передачи многоадресного трафика.

Значение по умолчанию:

Интерфейс не является ни передающим, ни приемным интерфейсом (отключение MVR).

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«mvr vlan type»** для установки типа интерфейса в механизме MVR.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить тип «приемный интерфейс» для интерфейса gigabitethernet 1/1 на многоадресном VLAN 10:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# mvr vlan 10 type receiver
admin@Switch(config-if)#
```

4.32.19 show mvr

Команда фундаментального режима. Используйте команду **«show mvr»** для вывода состояния и настроек MVR.

Синтаксис команды:

show mvr [vlan v_vlan_list | name mvr_name] [group-database [interface port_type [v_port_type_list]] [sfm-information]] [detail]

Описание синтаксиса:

v_vlan_list (Опционально) список VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

mvr_name (Опционально) имя многоадресного VLAN длиной до 16 символов.

group-database (Опционально) вывод списка активных

	многоадресных групп MVR.
<i>port_type</i>	(Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>v_port_type_list</i>	(Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.
sfm-information	(Опционально) вывод информация о фильтрации по IP-адресу источника.
detail	(Опционально) вывод детальной информации MVR.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show mvr**» для вывода состояния и настроек MVR. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод краткой информации.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести краткую информацию о MVR:

```
admin@Switch# show mvr

MVR is now enabled to start group registration.

Switch-1 MVR-IGMP Interface Status

IGMP MVR VLAN 10 (Name is Video_VLAN) interface is enabled.
Querier status is IDLE
RX IGMP Query:0 V1Join:0 V2Join:0 V3Join:0 V2Leave:0
TX IGMP Query:0 / (Source) Specific Query:0
Interface Channel Profile: <No Associated Profile>

Switch-1 MVR-MLD Interface Status

MLD MVR VLAN 10 (Name is Video_VLAN) interface is enabled.
Querier status is IDLE
RX MLD Query:0 V1Report:0 V2Report:0 V1Done:0
```

```
TX MLD Query:0 / (Source) Specific Query:0
Interface Channel Profile: <No Associated Profile>
admin@Switch#
```

Следующий пример показывает, как вывести список активных многоадресных групп IGMP Snooping:

```
admin@Switch# show mvr group-database

MVR is now enabled to start group registration.

MVR Group Database

239.255.255.250 is registered on VLAN 10
Port Members: Gi 1/3,Gi 1/10

Switch-1 MVR Group Count: 1
admin@Switch#
```

4.33 Настройка аутентификации, авторизация и учета

4.33.1 aaa accounting

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**aaa accounting**» для включения учета. Используйте команду «**no aaa accounting**» для отключения учета.

Синтаксис команды:

```
aaa accounting { console | telnet | ssh } tacacs  
    { commands priv_lvl | exec }
```

```
no aaa accounting { console | telnet | ssh }
```

Описание синтаксиса:

console	учет доступа через CLI.
telnet	учет доступа через telnet.
ssh	учет доступа через ssh.
commands <i>priv_lvl</i>	учет (журналирование) команд с уровнем привилегий <i>level</i> в диапазоне от 0 до 15.
exec	учет доступа в интерфейс управления.

Значение по умолчанию:

Учет отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**aaa accounting**» для включения учета.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить учет команд SSH на серверах TACACS+ с уровнем привилегий 15:

```
admin@Switch# configure terminal  
admin@Switch(config)# aaa accounting ssh tacacs commands 15  
admin@Switch(config)#
```


4.33.2 aaa authentication login

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**aaa authentication login**» для установки порядка методов аутентификации пользователя. Используйте команду «**no aaa authentication login**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

```
aaa authentication login { console | telnet | ssh | http }
```

```
method1 [ method2... ]
```

```
no aaa authentication login { console | telnet | ssh | http }
```

Описание синтаксиса:

console аутентификация доступа через консоль.

telnet аутентификация доступа через Telnet.

ssh аутентификация доступа через SSH.

http аутентификация доступа через HTTP.

method1 [method2...] список методов аутентификации пользователя из следующих вариантов (каждый вариант может быть задан только один раз):

- **local** – локальная база учетных записей пользователей.
- **radius** – аутентификация на сервере RADIUS.
- **tacacs** – аутентификация на сервере TACACS+.

Значение по умолчанию:

Аутентификация с помощью локальной базы учетных записей пользователей.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**aaa authentication login**» для установки порядка методов аутентификации пользователя.

Каждый последующий метод аутентификации в списке задействуется, только если предыдущий метод не может быть использован. Например, если задать порядок «**radius local**», то локальная база задействуется, только если все серверы RADIUS недоступны или список RADIUS-серверов пустой. Локальная база всегда доступна, поэтому не имеет смысла задавать другие методы после «**local**».

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить порядок аутентификации SSH на серверах RADIUS с возможностью локальной аутентификации при отказе серверов RADIUS:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# aaa authentication login ssh radius local
admin@Switch(config)#
```

4.33.3 aaa authorization

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**aaa authorization**» для установки порядка методов авторизации пользователя. Используйте команду «**no aaa authorization**» для отключения авторизации.

Синтаксис команды:

```
aaa authorization { console | telnet | ssh } tacacs
commands priv_lvl [ config-commands ]
```

```
no aaa authorization { console | telnet | ssh }
```

Описание синтаксиса:

console	авторизация доступа через CLI.
telnet	авторизация доступа через telnet.
ssh	авторизация доступа через ssh.
commands <i>priv_lvl</i>	авторизация команд с уровнем привилегий level в диапазоне от 0 до 15.
config-commands	(Опционально) авторизация команд конфигурации.

Значение по умолчанию:

Авторизация доступа отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«aaa authorization»** для установки порядка методов авторизации пользователя.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить авторизацию команд на серверах TACACS+ с уровнем привилегий 15 для доступа по SSH:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# aaa authorization ssh tacacs commands 15
admin@Switch(config)#
```

4.33.4 show aaa

Команда фундаментального режима. Используйте команду **«show aaa»** для вывода настроек аутентификации, авторизации и учета.

Синтаксис команды:

show aaa

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«show aaa»** для вывода настроек аутентификации, авторизации и учета.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки аутентификации, авторизации и учета:

```
admin@Switch# show aaa
Authentication :
  console : local
  telnet  : local
  ssh     : local
  http    : local
Authorization :
  console : no, commands disabled
  telnet  : no, commands disabled
  ssh     : no, commands disabled
Accounting :
  console : no, commands disabled, exec disabled
  telnet  : no, commands disabled, exec disabled
  ssh     : no, commands disabled, exec disabled
admin@Switch#
```

4.34 **Настройка RADIUS**

4.34.1 **radius-server attribute 32**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**radius-server attribute 32**» для установки идентификатора NAS. Используйте команду «**no radius-server attribute 32**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

radius-server attribute 32 *id*

no radius-server attribute 32

Описание синтаксиса:

id идентификатор NAS в виде текстовой строки длиной до 253 символов.

Значение по умолчанию:

Идентификатор NAS не задан.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**radius-server attribute 32**» для установки идентификатора NAS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить идентификатор NAS равный «polygon»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# radius-server attribute 32 polygon
admin@Switch(config)#
```

4.34.2 **radius-server attribute 4**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**radius-server attribute 4**» для установки NAS IP, используемого при обмене с серверами RADIUS. Используйте команду «**no radius-server attribute 4**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**radius-server attribute 4 ipv4****no radius-server attribute 4****Описание синтаксиса:**

ipv4 IP-адрес, подставляемый в параметр NAS IP. По умолчанию устройство определяет NAS IP автоматически.

Значение по умолчанию:

NAS IP не задан.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**radius-server attribute 4**» для установки NAS IP, используемого при обмене с серверами RADIUS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить NAS IP, используемый при обмене с серверами RADIUS, равным 10.0.0.1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# radius-server attribute 4 10.0.0.1
admin@Switch(config)#
```

4.34.3 radius-server attribute 95

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**radius-server attribute 95**» для установки NAS IPv6, используемого при обмене с серверами RADIUS. Используйте команду «**no radius-server attribute 95**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**radius-server attribute 95 ipv6****no radius-server attribute 95****Описание синтаксиса:**

ipv6 IPv6-адрес, подставляемый в параметр NAS

IPv6. По умолчанию устройство определяет NAS IPv6 автоматически.

Значение по умолчанию:

NAS IPv6 не задан.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**radius-server attribute 95**» для установки NAS IPv6, используемого при обмене с серверами RADIUS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить NAS IPv6, используемый при обмене с серверами RADIUS, равным 2001::7788:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# radius-server attribute 95 2001::7788
admin@Switch(config)#
```

4.34.4 radius-server deadtime

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**radius-server deadtime**» для установки интервала времени, на который сервер RADIUS исключается из опроса, если он не ответил на все попытки запроса аутентификации. Используйте команду «**no radius-server deadtime**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

radius-server deadtime *minutes*

no radius-server deadtime

Описание синтаксиса:

minutes интервал времени, на который сервер RADIUS исключается из опроса, если он не ответил на все попытки запроса аутентификации в диапазоне от 1 до 1440 минут.

Значение по умолчанию:

Серверы RADIUS не исключаются из опроса.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**radius-server deadtime**» для установки интервала времени, на который сервер RADIUS исключается из опроса, если он не ответил на все попытки запроса аутентификации.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интервал времени, на который сервер RADIUS исключается из опроса, если он не ответил на все попытки запроса аутентификации, равным 10 минутам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# radius-server deadtime 10
admin@Switch(config)#
```

4.34.5 radius-server host

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**radius-server host**» для добавления сервера RADIUS. Используйте команду «**no radius-server host**» для удаления сервера RADIUS.

Синтаксис команды:

```
radius-server host host_name [ auth-port auth_port ]
[ acct-port acct_port ] [ timeout seconds ] [ retransmit retries ]
[ key key ]
```

```
no radius-server host host_name [ auth-port auth_port ]
[ acct-port acct_port ]
```

Описание синтаксиса:

host_name доменное имя или IP-адрес сервера RADIUS
Рекомендуемая длина каждого поддомена: до 63 символов.

<i>auth_port</i>	(Опционально) порт, используемый для аутентификации в диапазоне от 0 до 65535. Значение, равное нулю, означает, что сервер не будет использоваться для аутентификации. Если параметр не задан, то используется значение 1812.
<i>acct_port</i>	(Опционально) порт, используемый для учета, в диапазоне от 0 до 65535. Значение, равное нулю, означает, что сервер не будет использоваться для аутентификации. Если параметр не задан, то используется значение 1813.
<i>seconds</i>	(Опционально) время ожидания ответа от сервера в диапазоне от 1 до 1000 секунд. Если параметр не задан, то используется глобальное значение, задаваемое командой «radius-server timeout» .
<i>retries</i>	(Опционально) количество попыток отправки запроса аутентификации в случае отсутствия ответа от сервера в диапазоне от 1 до 1000. Если параметр не задан, то используется глобальное значение, задаваемое командой «radius-server retransmit» .
<i>key</i>	(Опционально) ключ аутентификации и шифрования длиной от 1 до 63 символов. Если параметр не задан, то используется глобальное значение, задаваемое командой «radius-server key» .

Значение по умолчанию:

Серверы RADIUS не заданы.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«radius-server host»** для добавления сервера RADIUS.

Используйте команду «**aaa authentication login**» для установки порядка методов аутентификации пользователя.

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить сервер RADIUS с IP-адресом 192.168.0.1 и ключом «Victoria's_Secret»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# radius-server host 192.168.0.1 key
Victoria's_Secret
admin@Switch(config)#
```

4.34.6 radius-server key

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**radius-server key**» для установки ключа аутентификации и шифрования, используемого для взаимодействия с серверами RADIUS. Используйте команду «**no radius-server key**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

radius-server key *key*

no radius-server key

Описание синтаксиса:

key ключ аутентификации и шифрования длиной от 1 до 63 символов.

Значение по умолчанию:

Пустая строка.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**radius-server key**» для установки ключа аутентификации и шифрования, используемого для взаимодействия с серверами RADIUS. Ключ аутентификации и шифрования можно переопределить для каждого сервера RADIUS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить ключ аутентификации и шифрования равным «The_Key»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# radius-server key The_Key
admin@Switch(config)#
```

4.34.7 radius-server retransmit

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**radius-server retransmit**» для установки количества попыток отправки запроса аутентификации в случае отсутствия ответа от сервера RADIUS. Используйте команду «**no radius-server retransmit**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

radius-server retransmit *retries*

no radius-server retransmit

Описание синтаксиса:

retries количество попыток отправки запроса аутентификации в случае отсутствия ответа от сервера в диапазоне от 1 до 1000.

Значение по умолчанию:

Устройство делает три попытки запроса аутентификации для каждого сервера.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**radius-server retransmit**» для установки количества попыток отправки запроса аутентификации в случае отсутствия ответа от сервера RADIUS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить количество попыток отправки запроса аутентификации равным 2:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# radius-server retransmit 2
admin@Switch(config)#
```

4.34.8 radius-server timeout

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**radius-server timeout**» для установки времени ожидания ответа от сервера RADIUS. Используйте команду «**no radius-server timeout**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

radius-server timeout *seconds*

no radius-server timeout

Описание синтаксиса:

seconds время ожидания ответа от сервера в диапазоне от 1 до 1000 секунд.

Значение по умолчанию:

Устройство ожидает ответа от сервера 5 секунд.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**radius-server timeout**» для установки времени ожидания ответа от сервера RADIUS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить время ожидания ответа от сервера RADIUS равным 2 секундам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# radius-server timeout 2
admin@Switch(config)#
```

4.34.9 show radius-server

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show radius-server**» для вывода настроек и счетчиков статистики серверов RADIUS.

Синтаксис команды:

show radius-server [statistics]

Описание синтаксиса:

statistics (Опционально) вывод счетчиков статистики. По умолчанию счетчики статистики не выводятся.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show radius-server**» для вывода настроек и счетчиков статистики серверов RADIUS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки и счетчики статистики серверов RADIUS:

```
admin@Switch# show radius-server statistics
Global RADIUS Server Timeout      : 2 seconds
Global RADIUS Server Retransmit   : 2 times
Global RADIUS Server Deadttime    : 10 minutes
Global RADIUS Server Key          : The_Key
Global RADIUS Server Attribute 4  : 10.0.0.1
Global RADIUS Server Attribute 95 : 2001::7788
Global RADIUS Server Attribute 32 : polygon
RADIUS Server #1:
  Host name   : 192.168.0.1
  Auth port  : 1812
  Acct port  : 1813
  Timeout    :
  Retransmit :
  Key        : Victorias_Secret

RADIUS Server #1 (192.168.0.1:1812) Authentication Statistics:
Rx Access Accepts:          0   Tx Access Requests:          0
```

Rx Access Rejects:	0	Tx Access Retransmissions:	0
Rx Access Challenges:	0	Tx Pending Requests:	0
Rx Malformed Acc. Responses:	0	Tx Timeouts:	0
Rx Bad Authenticators:	0		
Rx Unknown Types:	0		
Rx Packets Dropped:	0		
State:	Ready		
Round-Trip Time:	0 ms		
RADIUS Server #1 (192.168.0.1:1813) Accounting Statistics:			
Rx Responses:	0	Tx Requests:	0
Rx Malformed Responses:	0	Tx Retransmissions:	0
Rx Bad Authenticators:	0	Tx Pending Requests:	0
Rx Unknown Types:	0	Tx Timeouts:	0
Rx Packets Dropped:	0		
State:	Ready		
Round-Trip Time:	0 ms		
admin@Switch#			

4.35 **Настройка TACACS+**

4.35.1 **show tacacs-server**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show tacacs-server**» для вывода настроек серверов TACACS+.

Синтаксис команды:

show tacacs-server

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show tacacs-server**» для вывода настроек серверов TACACS+.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки серверов TACACS+:

```
admin@Switch# show tacacs-server
```

```
admin@Switch#
```

4.35.2 **tacacs-server deadline**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**tacacs-server deadline**» для установки интервала времени, на который сервер TACACS+ исключается из опроса, если он не ответил на все попытки запроса аутентификации. Используйте команду «**no tacacs-server deadline**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

tacacs-server deadline *minutes*

no tacacs-server deadline

Описание синтаксиса:

minutes интервал времени, на который сервер

TACACS+ исключается из опроса, если он не ответил на все попытки запроса аутентификации в диапазоне от 1 до 1440 минут.

Значение по умолчанию:

Серверы TACACS+ не исключаются из опроса.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**tacacs-server deadtime**» для установки интервала времени, на который сервер TACACS+ исключается из опроса, если он не ответил на все попытки запроса аутентификации.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интервал времени, на который сервер TACACS+ исключается из опроса, если он не ответил на все попытки запроса аутентификации, равным 10 минутам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# tacacs-server deadtime 10
admin@Switch(config)#
```

4.35.3 tacacs-server host

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**tacacs-server host**» для добавления сервера TACACS+. Используйте команду «**no tacacs-server host**» для удаления сервера TACACS+.

Синтаксис команды:

```
tacacs-server host host_name [ port port ] [ timeout seconds ]
    [ key key ]
```

```
no tacacs-server host host_name [ port port ]
```

Описание синтаксиса:

host_name доменное имя или IP-адрес сервера TACACS+. Рекомендуемая длина каждого

	поддомена: до 63 символов.
port <i>port</i>	(Опционально) порт, используемый для аутентификации, в диапазоне от 0 до 65535. Если параметр не задан, то используется значение 49.
timeout <i>seconds</i>	(Опционально) время ожидания ответа от сервера в диапазоне от 1 до 1000 секунд. Если параметр не задан, то используется глобальное значение, задаваемое командой «tacacs-server timeout» .
<i>key</i>	(Опционально) ключ аутентификации и шифрования длиной от 1 до 63 символов. Если параметр не задан, то используется глобальное значение, задаваемое командой «tacacs-server key» .

Значение по умолчанию:

Серверы TACACS+ не заданы.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«tacacs-server host»** для добавления сервера TACACS+.

Используйте команду **«aaa authentication login»** для установки порядка методов аутентификации пользователя.

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить сервер TACACS+ с IP-адресом 192.168.0.1 и ключом «Secret_Key»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# tacacs-server host 192.168.0.1 key Secret_Key
admin@Switch(config)#
```

4.35.4 tacacs-server key

Команда глобальной настройки. Используйте команду **«tacacs-server key»** для установки ключа аутентификации и шифрования, используемого для взаимодействия с серверами TACACS+.

Используйте команду «**no tacacs-server key**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

tacacs-server key *key*

no tacacs-server key

Описание синтаксиса:

key ключ аутентификации и шифрования длиной от 1 до 63 символов.

Значение по умолчанию:

Пустая строка.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**tacacs-server key**» для установки ключа аутентификации и шифрования, используемого для взаимодействия с серверами TACACS+.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить ключ аутентификации и шифрования равным «The_Key»:

```
admin@Switch# configure terminal  
admin@Switch(config)# tacacs-server key The_Key  
admin@Switch(config)#
```

4.35.5 **tacacs-server timeout**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**tacacs-server timeout**» для установки времени ожидания ответа от сервера TACACS+. Используйте команду «**no tacacs-server timeout**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

tacacs-server timeout *seconds*

no tacacs-server timeout

Описание синтаксиса:

seconds время ожидания ответа от сервера в диапазоне от 1 до 1000 секунд.

Значение по умолчанию:

Устройство ожидает ответа от сервера 5 секунд.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**tacacs-server timeout**» для установки времени ожидания ответа от сервера TACACS+.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить время ожидания ответа от сервера TACACS+ равным 2 секундам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# tacacs-server timeout 2
admin@Switch(config)#
```

4.36 **Настройка ARP Inspection**

4.36.1 **ip arp inspection**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip arp inspection**» для включения ARP Inspection на устройстве. Используйте команду «**no ip arp inspection**» для отключения ARP Inspection.

Синтаксис команды:

ip arp inspection

no ip arp inspection

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

ARP Inspection отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip arp inspection**» для включения ARP Inspection на устройстве.

Если порт настроен как недоверенный (untrusted), то его также необходимо настроить как недоверенный для DHCP Snooping, либо настроить статические привязки IP-адреса источника и MAC-адреса источника. В противном случае устройства, подключенные к этому порту, не смогут отвечать на ARP-запросы.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить ARP Inspection на устройстве:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip arp inspection
admin@Switch(config)#
```

4.36.2 ip arp inspection check-vlan

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**ip arp inspection check-vlan**» для включения проверки VLAN механизмом ARP Inspection. Используйте команду «**no ip arp inspection check-vlan**» для отключения проверки.

Синтаксис команды:

ip arp inspection check-vlan
no ip arp inspection check-vlan

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Проверка VLAN отключена.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip arp inspection check-vlan**» для включения проверки VLAN механизмом ARP Inspection.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить проверку VLAN механизмом ARP Inspection на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# ip arp inspection check-vlan
admin@Switch(config-if)#
```

4.36.3 ip arp inspection entry

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip arp inspection entry**» для добавления статической ARP-привязки. Используйте команду «**no ip arp inspection entry**» для удаления статической ARP-привязки.

Синтаксис команды:

```
ip arp inspection entry interface port_type in_port_type_id  
vlan_var mac_var ipv4_var
```

```
no ip arp inspection entry interface port_type in_port_type_id  
vlan_var mac_var ipv4_var
```

Описание синтаксиса:

<i>port_type</i>	тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>in_port_type_id</i>	идентификатор порта в формате «номер коммутатора/номер порта».
<i>vlan_var</i>	идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4095.
<i>mac_var</i>	MAC-адрес источника в пакетах запросов ARP.
<i>ipv4_var</i>	IP-адрес источника в пакетах запросов ARP.

Значение по умолчанию:

Статические ARP-привязки отсутствуют.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip arp inspection entry**» для добавления статической ARP-привязки.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать статическую ARP-привязку для MAC-адреса «00:1B:BA:BE:FA:CE» и IP-адреса 10.0.0.1 на VLAN 10 интерфейса gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal  
admin@Switch(config)# ip arp inspection entry interface gigabitethernet  
1/1 10 00:1B:BA:BE:FA:CE 10.0.0.1  
admin@Switch(config)#
```

4.36.4 ip arp inspection logging

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**ip arp inspection logging**» для установки режима журналирования ARP Inspection на интерфейсе. Используйте команду «**no ip arp inspection logging**» для отключения журналирования ARP Inspection на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ip arp inspection logging { deny | permit | all }

no ip arp inspection logging

Описание синтаксиса:

deny	журналирование событий запрета прохождения пакета ARP.
permit	журналирование событий разрешения прохождения пакета ARP.
all	журналирование всех событий.

Значение по умолчанию:

Журналирование ARP Inspection отключено.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip arp inspection logging**» для установки режима журналирования ARP Inspection на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить режим журналирования событий запрета прохождения пакета ARP на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# ip arp inspection logging deny
admin@Switch(config-if)#
```

4.36.5 ip arp inspection translate

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip arp inspection translate**» для преобразования динамических привязок ARP в статические.

Синтаксис команды:

```
ip arp inspection translate [ interface port_type in_port_type_id
    vlan_var mac_var ipv4_var ]
```

Описание синтаксиса:

<i>port_type</i>	(Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>in_port_type_id</i>	(Опционально) идентификатор порта в формате «номер коммутатора/номер порта».
<i>vlan_var</i>	(Опционально) идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4095.
<i>mac_var</i>	(Опционально) MAC-адрес источника в пакетах запросов ARP.
<i>ipv4_var</i>	(Опционально) IP-адрес источника в пакетах запросов ARP.

Значение по умолчанию:

Не применимо.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip arp inspection translate**» для преобразования динамических привязок ARP в статические. Если команда введена без аргументов, то происходит преобразование всех динамических привязок.

Примеры:

Следующий пример показывает, как преобразовать все динамические привязки ARP в статические:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip arp inspection translate
admin@Switch(config)#
```

4.36.6 ip arp inspection trust

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**ip arp inspection trust**» для установки доверенного режима ARP Inspection на интерфейсе. Используйте команду «**no ip arp inspection trust**» для установки недоверенного режима ARP Inspection на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ip arp inspection trust

no ip arp inspection trust

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Интерфейс является доверенным.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip arp inspection trust**» для установки доверенного режима ARP Inspection на интерфейсе.

Устройство не проверяет ARP-пакеты, полученные на доверенных интерфейсах, а только перенаправляет их дальше.

На недоверенных интерфейсах устройство перехватывает ARP-пакеты и проверяет соответствие MAC-адреса источника и IP-адреса назначения. Пакеты, не отвечающие требованиям, отбрасываются, и устройство генерирует соответствующее сообщение (если генерация сообщений включена).

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить доверенный режим на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# ip arp inspection trust
admin@Switch(config-if)#
```

4.36.7 ip arp inspection vlan

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip arp inspection vlan**» для включения ARP Inspection на VLAN. Используйте команду «**no ip arp inspection vlan**» для отключения ARP Inspection на VLAN.

Синтаксис команды:

ip arp inspection vlan *in_vlan_list*

no ip arp inspection vlan *in_vlan_list*

Описание синтаксиса:

in_vlan_list список VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Значение по умолчанию:

ARP Inspection отключен на всех VLAN.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip arp inspection vlan**» для включения ARP Inspection на VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить ARP Inspection на VLAN 10:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip arp inspection vlan 10
admin@Switch(config)#
```

4.36.8 ip arp inspection vlan logging

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip arp inspection vlan logging**» для установки режима журналирования ARP Inspection на VLAN. Используйте команду «**no ip arp inspection vlan logging**» для отключения журналирования ARP Inspection на VLAN.

Синтаксис команды:

ip arp inspection vlan *in_vlan_list* logging { deny | permit | all }

no ip arp inspection vlan *in_vlan_list* logging

Описание синтаксиса:

in_vlan_list список VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

deny журналирование событий запрета прохождения пакета ARP.

permit журналирование событий разрешения прохождения пакета ARP.

all журналирование всех событий.

Значение по умолчанию:

Журналирование ARP Inspection отключено.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip arp inspection vlan logging**» для установки режима журналирования ARP Inspection на VLAN.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить режим журналирования событий запрета прохождения пакета ARP на VLAN 10:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip arp inspection vlan 10 logging deny
admin@Switch(config)#
```

4.36.9 show ip arp inspection

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ip arp inspection**» для вывода настроек ARP Inspection.

Синтаксис команды:

```
show ip arp inspection [ interface port_type [ in_port_type_list ] |
    vlan in_vlan_list ]
```

Описание синтаксиса:

port_type (Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

in_port_type_list (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

in_vlan_list (Опционально) идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ip arp inspection**» для вывода настроек ARP Inspection. Если команда введена без аргументов, то просходит вывод всех настроек.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки ARP Inspection:

```
admin@Switch# show ip arp inspection
ARP Inspection Mode : enabled

Port                               Port Mode   Check VLAN  Log Type
----                               -
GigabitEthernet 1/1                disabled    disabled    NONE
GigabitEthernet 1/2                disabled    disabled    NONE
GigabitEthernet 1/3                disabled    disabled    NONE
GigabitEthernet 1/4                disabled    disabled    NONE
GigabitEthernet 1/5                disabled    disabled    NONE
```

```
GigabitEthernet 1/6      disabled  disabled  NONE
GigabitEthernet 1/7      disabled  disabled  NONE
GigabitEthernet 1/8      disabled  disabled  NONE
GigabitEthernet 1/9      disabled  disabled  NONE
GigabitEthernet 1/10     disabled  disabled  NONE
GigabitEthernet 1/11     disabled  disabled  NONE
VLAN      VLAN mode  VLAN Log Type
-----
10        enabled   NONE
admin@Switch#
```

4.36.10 show ip arp inspection entry

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ip arp inspection entry**» для вывода статических ARP-привязок.

Синтаксис команды:

```
show ip arp inspection entry [ dhcp-snooping | static ] [ interface port_type [ in_port_type_list ] ]
```

Описание синтаксиса:

- dhcp-snooping** (Опционально) вывод динамических записей, сформированных из информации от DHCP Snooping.
- static** (Опционально) вывод статических записей ARP.
- port_type* (Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
- in_port_type_list* (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ip arp inspection entry**» для вывода статических ARP-привязок. Если команда введена без аргументов, то просходит вывод всех привязок.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести статические ARP-привязки:

```
admin@Switch# show ip arp inspection entry
```

Type	Port	VLAN	MAC Address	IP Address
-----	-----	-----	-----	-----
Static	GigabitEthernet 1/1	10	00-1b-ba-be-fa-ce	10.0.0.1

```
admin@Switch#
```

4.37 **Настройка DHCP Snooping**

4.37.1 **clear ip dhcp snooping statistics**

Команда привилегированного режима. Используйте команду «**clear ip dhcp snooping statistics**» для очистки счетчиков статистики DHCP Snooping.

Синтаксис команды:

```
clear ip dhcp snooping statistics [ interface port_type  
[ in_port_list ] ]
```

Описание синтаксиса:

port_type (Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

in_port_list (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear ip dhcp snooping statistics**» для очистки счетчиков статистики DHCP Snooping. Если команда введена без аргументов, то просходит очистка всех счетчиков статистики.

Примеры:

Следующий пример показывает, как очистить счетчики статистики DHCP Snooping:

```
admin@Switch# clear ip dhcp snooping statistics  
admin@Switch#
```

4.37.2 **ip dhcp snooping**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip dhcp snooping**» для включения DHCP Snooping. Используйте команду «**no ip dhcp snooping**» для отключения DHCP Snooping.

Синтаксис команды:

ip dhcp snooping
no ip dhcp snooping

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

DHCP Snooping отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip dhcp snooping**» для включения DHCP Snooping.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить DHCP Snooping:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp snooping
admin@Switch(config)#
```

4.37.3 ip dhcp snooping trust

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**ip dhcp snooping trust**» для установки режима доверенного интерфейса. Используйте команду «**no ip dhcp snooping trust**» для установки режима недоверенного интерфейса.

Синтаксис команды:

ip dhcp snooping trust
no ip dhcp snooping trust

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Интерфейс является доверенным.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip dhcp snooping trust**» для установки режима доверенного интерфейса.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить доверенный режим на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# ip dhcp snooping trust
admin@Switch(config-if)#
```

4.37.4 show ip dhcp snooping

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ip dhcp snooping**» для вывода конфигурации DHCP Snooping на всех или определенном интерфейсе.

Синтаксис команды:

show ip dhcp snooping [interface port_type [in_port_list]]

Описание синтаксиса:

port_type тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
in_port_list список номеров портов, например:
1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ip dhcp snooping**» для вывода конфигурации DHCP Snooping на всех или определенном интерфейсе. Если команда введена без аргументов, то просходит вывод всех настроек.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести конфигурацию DHCP Snooping:

```
admin@Switch# show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is disabled
DHCP snooping is configured on following
GigabitEthernet 1/1 trusted
GigabitEthernet 1/2 trusted
GigabitEthernet 1/3 trusted
GigabitEthernet 1/4 trusted
GigabitEthernet 1/5 trusted
GigabitEthernet 1/6 trusted
GigabitEthernet 1/7 trusted
GigabitEthernet 1/8 trusted
GigabitEthernet 1/9 trusted
GigabitEthernet 1/10 trusted
GigabitEthernet 1/11 trusted
admin@Switch#
```

4.37.5 show ip dhcp snooping table

Команда фундаментального режима. Вывод таблицы DHCP Snooping.

Синтаксис команды:

show ip dhcp snooping table

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ip dhcp snooping table**» для вывода привязок DHCP Snooping.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести привязки DHCP Snooping:

```
admin@Switch# show ip dhcp snooping table
DHCP Snooping IP Assigned Information :
-----
Entry 1 :
-----
MAC Address : 00-1b-ca-fe-ba-be
VLAN ID : 1
Source Port : GigabitEthernet 1/1
IP Address : 192.168.0.100
IP Subnet Mask : 255.255.255.0
DHCP Server Address : 192.168.0.1
```

4.38 Настройка IP Source Guard

4.38.1 ip source binding

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip source binding**» для добавления статической привязки IP- и MAC-адреса для входящих IP-пакетов на устройстве (IP Source Guard). Используйте команду «**no ip source binding**» для удаления привязки.

Синтаксис команды:

```
ip source binding interface port_type in_port_type_id vlan_var  
ipv4_var mac_var
```

```
no ip source binding interface port_type in_port_type_id vlan_var  
ipv4_var mac_var
```

Описание синтаксиса:

<i>port_type</i>	тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>in_port_type_id</i>	идентификатор порта в формате «номер коммутатора/номер порта».
<i>vlan_var</i>	идентификатора VLAN в диапазоне от 1 до 4095.
<i>ipv4_var</i>	IP-адрес привязки.
<i>mac_var</i>	MAC-адрес привязки.

Значение по умолчанию:

Статические привязки отсутствуют.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip source binding**» для добавления статической привязки IP- и MAC-адреса для входящих IP-пакетов на устройстве (IP Source Guard).

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать статическую привязку:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip source binding interface gigabitethernet 1/1
100 10.0.0.1 00:1b:28:11:22:33
admin@Switch(config)#
```

4.38.2 ip verify source

Команда глобальной настройки. Используйте команду **«ip verify source»** для включения проверки IP- и MAC-адресов для входящих IP-пакетов на устройстве (IP Source Guard). Используйте команду **«no ip source-guard»** для отключения проверки.

Синтаксис команды:

ip verify source

no ip verify source

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Проверка отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду **«ip verify source»** для включения проверки IP- и MAC-адресов для входящих IP-пакетов на устройстве (IP Source Guard).

Функция IP Source Guard должна быть включена на интерфейсах с помощью команды **«ip verify source»**.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить проверку IP- и MAC-адресов для входящих IP-пакетов на устройстве:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip verify source
admin@Switch(config)#
```

4.38.3 ip verify source

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**ip verify source**» для включения проверки IP- и MAC-адресов для входящих IP-пакетов на интерфейсе (IP Source Guard). Используйте команду «**no ip source-guard**» для отключения проверки.

Синтаксис команды:

ip verify source

no ip verify source

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Проверка отключена.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip verify source**» для включения проверки IP- и MAC-адресов для входящих IP-пакетов на интерфейсе (IP Source Guard).

Функция IP Source Guard должна быть включена на устройстве с помощью команды «**ip verify source**» перед ее включением на интерфейсах.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить проверку IP- и MAC-адресов для входящих IP-пакетов на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip verify source
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# ip verify source
admin@Switch(config-if)#
```

4.38.4 ip verify source limit

Команда настройки интерфейса. Используйте команду **«ip verify source limit»** для установки ограничения на количество динамических записей IP Source Guard. Используйте команду **«no ip verify source limit»** для удаления ограничения.

Синтаксис команды:

ip verify source limit *cnt_var*

no ip verify source limit

Описание синтаксиса:

cnt_var максимальное количество динамических записей IP Source Guard в диапазоне от 0 до 2.

Значение по умолчанию:

Ограничение отсутствует.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду **«ip verify source limit»** для установки ограничения на количество динамических записей IP Source Guard.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить ограничение на количество динамических записей IP Source Guard у интерфейса gigabitethernet 1/1 равным 2:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# ip verify source limit 2
admin@Switch(config-if)#
```

4.38.5 ip verify source translate

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip verify source translate**» для преобразования динамических привязок IP Source Guard в статические.

Синтаксис команды:

ip verify source translate

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Не применимо.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip verify source translate**» для преобразования динамических привязок IP Source Guard в статические.

Устройство формирует динамические привязки IP Source Guard на основе информации от DHCP Snooping.

Примеры:

Следующий пример показывает, как преобразовать динамические привязки IP Source Guard в статические:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip verify source translate
admin@Switch(config)#
```

4.38.6 show ip source binding

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ip source binding**» для вывода привязок IP Source Guard.

Синтаксис команды:

```
show ip source binding [ dhcp-snooping | static ]  
[ interface port_type [ in_port_type_list ] ]
```

Описание синтаксиса:

dhcp-snooping	(Опционально) вывод динамических записей, сформированных на основе информации от DHCP Snooping.
static	(Опционально) вывод статических записей.
<i>port_type</i>	(Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>in_port_type_list</i>	(Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ip source binding**» для вывода привязок IP Source Guard. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод всех привязок.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести привязки IP Source Guard:

```
admin@Switch# show ip source binding

Type      Port                VLAN  IP Address  MAC Address
-----  ----
Static GigabitEthernet 1/1  100    10.0.0.1    00-1b-28-11-22-33
admin@Switch#
```

4.38.7 show ip verify source

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ip verify source**» для вывода настроек IP Source Guard на всех или определенном интерфейсе.

Синтаксис команды:

show ip verify source [interface port_type [in_port_type_list]]

Описание синтаксиса:

port_type (Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

in_port_type_list (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ip verify source**» для вывода настроек IP Source Guard на всех или определенном интерфейсе. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод всех настроек IP Source Guard.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки IP Source Guard:

```
admin@Switch# show ip verify source
IP Source Guard Mode : enabled

Port                Port Mode    Dynamic Entry Limit
----                -
GigabitEthernet 1/1    enabled      2
GigabitEthernet 1/2    disabled    unlimited
GigabitEthernet 1/3    disabled    unlimited
GigabitEthernet 1/4    disabled    unlimited
GigabitEthernet 1/5    disabled    unlimited
GigabitEthernet 1/6    disabled    unlimited
GigabitEthernet 1/7    disabled    unlimited
GigabitEthernet 1/8    disabled    unlimited
GigabitEthernet 1/9    disabled    unlimited
GigabitEthernet 1/10   disabled    unlimited
GigabitEthernet 1/11   disabled    unlimited
admin@Switch#
```

4.39 Настройка списков управления доступом (ACL)

4.39.1 access-list ace

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**access-list ace**» для добавления правила контроля доступа (ACE). Используйте команду «**no access-list ace**» для удаления правила контроля доступа (ACE).

Синтаксис команды:

```
access-list ace [ update ] ace_id [ next { ace_id_next | last } ]
  [ ingress { interface { port_type ingress_port_list | any } ]
  [ policy policy [ policy-bitmask policy_bitmask ] ]
  [ tag { tagged | untagged | any } ] [ vid { vid | any } ]
  [ tag-priority { tag_priority | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 0-3 | 4-7 | any } ]
  [ dmac-type { unicast | multicast | broadcast | any } ]
  [ frame-type { any |
    etype [ etype-value { etype_value | any } ] [ smac { etype_smac |
    any } ] [ dmac { etype_dmac | any } ] ]
    arp [ sip { arp_sip | any } ] [ dip { arp_dip | any } ] [ smac {
    arp_smac | any } ] [ arp-opcode { arp | rarp | other | any } ] [ arp-
    flag [ arp-request { arp_flag_request | any } ] [ arp-smac {
    arp_flag_smac | any } ] [ arp-tmac { arp_flag_tmac | any } ] [ arp-
    len { arp_flag_len | any } ] [ arp-ip { arp_flag_ip | any } ] [ arp-
    ether { arp_flag_ether | any } ] ] ]
    ipv4 [ sip { sipv4 | any } ] [ dip { dipv4 | any } ] [ ip-protocol {
    ipv4_protocol | any } ] [ ip-flag [ ip-ttl { ip_flag_ttl | any } ] [ ip-
    options { ip_flag_options | any } ] [ ip-fragment { ip_flag_fragment
    | any } ] ] ]
    ipv4-icmp [ sip { sipv4_icmp | any } ] [ dip { dipv4_icmp | any } ]
  [ icmp-type { icmpv4_type | any } ] [ icmp-code { icmpv4_code |
  any } ] [ ip-flag [ ip-ttl { ip_flag_icmp_ttl | any } ] [ ip-options {
  ip_flag_icmp_options | any } ] [ ip-fragment {
  ip_flag_icmp_fragment | any } ] ] ]
    ipv4-udp [ sip { sipv4_udp | any } ] [ dip { dipv4_udp | any } ] [
  sport { sportv4_udp_start [ to sportv4_udp_end ] | any } ] [ dport {
  dportv4_udp_start [ to dportv4_udp_end ] | any } ] [ ip-flag [ ip-ttl {
  ip_flag_udp_ttl | any } ] [ ip-options { ip_flag_udp_options | any } ]
  [ ip-fragment { ip_flag_udp_fragment | any } ] ] ]
```

```

ipv4-tcp [ sip { sipv4_tcp | any } ] [ dip { dipv4_tcp | any } ] [
sport { sportv4_tcp_start [ to sportv4_tcp_end ] | any } ] [ dport {
dportv4_tcp_start [ to dportv4_tcp_end ] | any } ] [ ip-flag [ ip-ttl {
ip_flag_tcp_ttl | any } ] [ ip-options { ip_flag_tcp_options | any } ] [
ip-fragment { ip_flag_tcp_fragment | any } ] [ tcp-flag [ tcp-fin {
tcpv4_flag_fin | any } ] [ tcp-syn { tcpv4_flag_syn | any } ] [ tcp-rst
{ tcpv4_flag_rst | any } ] [ tcp-psh { tcpv4_flag_psh | any } ] [ tcp-
ack { tcpv4_flag_ack | any } ] [ tcp-urg { tcpv4_flag_urg | any } ] ] ]

ipv6 [ next-header { next_header | any } ] [ sip { sipv6 [ sip-
bitmask sipv6_bitmask ] | any } ] [ hop-limit { hop_limit | any } ] ]

ipv6-icmp [ sip { sipv6_icmp [ sip-bitmask sipv6_bitmask_icmp
] | any } ] [ icmp-type { icmpv6_type | any } ] [ icmp-code {
icmpv6_code | any } ] [ hop-limit { hop_limit_icmp | any } ] ]

ipv6-udp [ sip { sipv6_udp [ sip-bitmask sipv6_bitmask_udp ] |
any } ] [ sport { sportv6_udp_start [ to sportv6_udp_end ] | any } ] [
dport { dportv6_udp_start [ to dportv6_udp_end ] | any } ] [ hop-
limit { hop_limit_udp | any } ] ]

ipv6-tcp [ sip { sipv6_tcp [ sip-bitmask sipv6_bitmask_tcp ] |
any } ] [ sport { sportv6_tcp_start [ to sportv6_tcp_end ] | any } ] [
dport { dportv6_tcp_start [ to dportv6_tcp_end ] | any } ] [ hop-
limit { hop_limit_tcp | any } ] [ tcp-flag [ tcp-fin { tcpv6_flag_fin |
any } ] [ tcp-syn { tcpv6_flag_syn | any } ] [ tcp-rst { tcpv6_flag_rst
| any } ] [ tcp-psh { tcpv6_flag_psh | any } ] [ tcp-ack {
tcpv6_flag_ack | any } ] [ tcp-urg { tcpv6_flag_urg | any } ] ] ] ]

[ action { permit | deny | filter interface port_type filter_port_list
} ]

[ rate-limiter { rate_limiter_id | disable } ]

[ evc-policer { evc_policer_id | disable } ] [ mirror [ disable ] ]

[ logging [ disable ] ] [ shutdown [ disable ] ] [ lookup-second [
disable ] ]

[ redirect { interface port_type [ redirect_port_list ] | disable } ]

```

no access-list ace *ace_list*

Описание синтаксиса:

update	(Опционально)	обновление существующего ACE.
<i>ace_id</i>	идентификатор ACE	в диапазоне от 1 до 512.
next <i>ace_id_next</i>	(Опционально)	поместить редактируемый ACE перед

	следующим ACE с номером в диапазоне от 1 до 512.
last	(Опционально) поместить редактируемый ACE в конец списка контроля доступа. Используется по умолчанию.
ingress	(Опционально) определение источника пакета.
interface	(Опционально) источником пакета является интерфейс.
<i>port_type</i>	(Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>ingress_port_list</i>	(Опционально) список номеров портов. Например: 1/1,3-5;2/2-4,6.
any	(Опционально) любой входящий интерфейс.
policy policy	(Опционально) назначение политики с идентификатором в диапазоне от 0 до 63.
policy-bitmask <i>policy_bitmask</i>	(Опционально) битовая маска политики в диапазоне от 0 до 63.
tag	(Опционально) тип тега VLAN у пакета.
tagged	(Опционально) пакеты с тегом VLAN.
untagged	(Опционально) пакеты без тега VLAN.
any	(Опционально) наличие тега VLAN не имеет значения.
vid vid	(Опционально) идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4095.
vid any	(Опционально) любое значение поля VID.
tag-priority <i>tag_priority</i>	(Опционально) приоритет тега VLAN. (Опционально) значение приоритета тега в диапазоне от 0 до 7.
0-1	(Опционально) диапазон приоритетов тегов от 0 до 1.
0-3	(Опционально) диапазон приоритетов тегов от 0 до 3.

2-3	(Опционально) диапазон приоритетов тегов от 2 до 3.
4-5	(Опционально) диапазон приоритетов тегов от 4 до 5.
4-7	(Опционально) диапазон приоритетов тегов от 4 до 7.
6-7	(Опционально) диапазон приоритетов тегов от 6 до 7.
any	(Опционально) любой приоритет тега.
dmac-type	(Опционально) тип MAC-адреса назначения.
unicast	(Опционально) одноадресный MAC-адрес назначения.
multicast	(Опционально) многоадресный MAC-адрес назначения.
broadcast	(Опционально) широковещательный MAC-адрес назначения.
any	(Опционально) любой тип MAC-адреса назначения.
frame-type	(Опционально) тип фрейма.
any	(Опционально) любой тип фрейма.
etype	(Опционально) тип фрейма – Ethernet.
etype-value <i>etype_value</i>	(Опционально) значение протокола Ethernet в диапазоне: 0x600-0x7ff, 0x801-0x805, 0x807-0x86dc, 0x86de-0xffff.
any	(Опционально) любое значение протокола Ethernet.
smac	(Опционально) поле MAC-адреса источника.
<i>etype_smac</i>	(Опционально) значение поля MAC-адреса источника в шестнадцатеричном формате.
any	(Опционально) любое значение поля MAC-адреса источника.
dmac	(Опционально) поле MAC-адреса назначения.
<i>etype_dmac</i>	(Опционально) значение поля MAC-

	адреса назначения в шестнадцатеричном формате.
any	(Опционально) любое значение поля MAC-адреса назначения.
arp	(Опционально) тип фрейма – ARP.
sip	(Опционально) поле IP-адреса источника.
<i>arp_sip</i>	(Опционально) значение поля IP-адреса источника. Примечание – Недействительный IP-адрес (например, 0.0.0.0) также будет принят. Как правило, ACE с недействительным IP-адресом явно добавляет запрещающее правило.
any	(Опционально) любое значение поля IP-адреса источника.
dip	(Опционально) поле IP-адреса назначения.
<i>arp_dip</i>	(Опционально) значение поля IP-адреса назначения. Примечание – Недействительный IP-адрес (например, 0.0.0.0) также будет принят. Как правило, ACE с недействительным IP-адресом явно добавляет запрещающее правило.
any	(Опционально) любое значение поля IP-адреса назначения.
smac	(Опционально) поле MAC-адреса источника.
<i>arp_smac</i>	(Опционально) значение поля MAC-адреса источника.
any	(Опционально) любое значение поля MAC-адреса источника.
arp-opcode	(Опционально) поле кода операции ARP/RARP.
arp	(Опционально) код операции ARP.
rarp	(Опционально) код операции RARP.
other	(Опционально) код операции, не относящийся к ARP/RARP.

any	(Опционально) любое значение поля кода операции ARP/RARP.
arp-flag	(Опционально) флаг ARP.
arp-request	(Опционально) поле кода операции ARP Request/Reply.
<i>arp_flag_request</i>	(Опционально) значение поля кода операции ARP Request/Reply.
any	(Опционально) любое значение поля кода операции ARP Request/Reply.
arp-smac	(Опционально) поле физического адреса отправителя (SHA) ARP.
<i>arp_flag_smac</i>	(Опционально) значение поля физического адреса отправителя (SHA) ARP.
any	(Опционально) любое значение поля физического адреса отправителя (SHA) ARP.
arp-tmac	(Опционально) поле физического адреса получателя (THA) ARP.
<i>arp_flag_tmac</i>	(Опционально) значение поля физического адреса получателя (THA) ARP.
any	(Опционально) любое значение поля физического адреса получателя (THA) ARP.
arp-len	(Опционально) поле длины физического адреса (HLN) и длины логического адреса (PLN) ARP/RARP.
<i>arp_flag_len</i>	(Опционально) значение поля длины физического адреса (HLN) и длины логического адреса (PLN) ARP/RARP.
any	(Опционально) любое значение поля длины физического адреса (HLN) и длины логического адреса (PLN) ARP/RARP.
arp-ip	(Опционально) поле диапазона физических адресов (HRD) ARP/RARP.
<i>arp_flag_ip</i>	(Опционально) значение поля

	диапазона физических адресов (HRD) ARP/RARP.
any	(Опционально) любое значение поля диапазона физических адресов (HRD) ARP/RARP.
arp-ether	(Опционально) поле диапазона логических адресов (PRO) ARP/RARP.
<i>arp_flag_ether</i>	(Опционально) значение поля диапазона логических адресов (PRO) ARP/RARP.
any	(Опционально) любое значение поля диапазона логических адресов (PRO) ARP/RARP.
ipv4	(Опционально) тип фрейма IPv4.
sip	(Опционально) поле IP-адреса источника.
<i>sipv4</i>	(Опционально) значение поля IP-адреса источника. Примечание – Недействительный IP-адрес (например, 0.0.0.0) также будет принят. Как правило, ACE с недействительным IP-адресом явно добавляет запрещающее правило.
any	(Опционально) любое значения поля IP-адреса источника.
dip	(Опционально) поле IP-адреса назначения.
<i>dipv4</i>	(Опционально) значение поля IP-адреса назначения. Примечание – Недействительный IP-адрес (например, 0.0.0.0) также будет принят. Как правило, ACE с недействительным IP-адресом явно добавляет запрещающее правило.
any	(Опционально) любое значения поля IP-адреса назначения.
<i>ipv4_protocol</i>	(Опционально) значение поля протокола IPv4 в диапазоне от 0 до 255.
any	(Опционально) любое значение поля

	протокола IPv4.
ip-flag	(Опционально) флаг IP.
ip-ttl	(Опционально) поле IPv4 TTL.
<i>ip_flag_ttl</i>	(Опционально) значение поля IPv4 TTL.
any	(Опционально) любое значение поля IPv4 TTL.
ip-options	(Опционально) поле опций IPv4.
<i>ip_flag_options</i>	(Опционально) значение поля опций IPv4.
any	(Опционально) любое значение поля опций IPv4.
ip-fragment	(Опционально) поле фрагмента IPv4.
<i>ip_flag_fragment</i>	(Опционально) значение поля фрагмента IPv4.
any	(Опционально) любое значение поля фрагмента IPv4.
ipv4-icmp	(Опционально) тип фрейма IPv4 ICMP.
sip	(Опционально) поле IP-адреса источника.
<i>sipv4_icmp</i>	(Опционально) значение поля IP-адреса источника. Примечание – Недействительный IP-адрес (например, 0.0.0.0) также будет принят. Как правило, АСЕ с недействительным IP-адресом явно добавляет запрещающее правило.
any	(Опционально) любое значение поля IP-адреса источника.
dip	(Опционально) поле IP-адреса назначения.
<i>dipv4_icmp</i>	(Опционально) значение поля IP-адреса назначения. Примечание – Недействительный IP-адрес (например, 0.0.0.0) также будет принят. Как правило, АСЕ с недействительным IP-адресом явно добавляет запрещающее правило.

any	(Опционально) любое значение поля IP-адреса назначения.
icmp-type	(Опционально) поле типа ICMP.
<i>icmpv4_type</i>	значение поля типа ICMP.
any	(Опционально) любое значение поля типа ICMP.
icmp-code	(Опционально) поле кода ICMP.
<i>icmpv4_code</i>	(Опционально) значение поля кода ICMP.
any	(Опционально) любое значение поля кода ICMP.
ip-flag	(Опционально) флаг IP.
ip-ttl	(Опционально) поле IPv4 TTL.
<i>ip_flag_icmp_ttl</i>	(Опционально) значение поля IPv4 TTL.
any	(Опционально) любое значение поля IPv4 TTL.
ip-options	(Опционально) поле опций IPv4.
<i>ip_flag_icmp_options</i>	(Опционально) значение поля опций IPv4.
any	(Опционально) любое значение поля опций IPv4.
ip-fragment	(Опционально) поле фрагмента IPv4.
<i>ip_flag_icmp_fragment</i>	(Опционально) значение поля фрагмента IPv4.
any	(Опционально) любое значение поля фрагмента IPv4.
ipv4-udp	(Опционально) тип фрейма IPv4 TCP.
sip	(Опционально) поле IP-адреса источника.
<i>sipv4_udp</i>	(Опционально) значение поля IP-адреса источника. Примечание – Недействительный IP-адрес (например, 0.0.0.0) также будет принят. Как правило, ACE с недействительным IP-адресом явно добавляет запрещающее правило.

any	(Опционально) любое значение поля IP-адреса источника.
dip	(Опционально) поле IP-адреса назначения.
<i>dipv4_udp</i>	(Опционально) значение поля IP-адреса назначения. Примечание – Недействительный IP-адрес (например, 0.0.0.0) также будет принят. Как правило, ACE с недействительным IP-адресом явно добавляет запрещающее правило.
any	(Опционально) любое значение поля IP-адреса назначения.
sport	(Опционально) поле UDP-порта источника.
<i>sportv4_udp_start</i>	(Опционально) первое значение UDP-порта источника из диапазона.
to	(Опционально) диапазон портов.
<i>sportv4_udp_end</i>	(Опционально) последнее значение поля UDP-порта источника из диапазона.
any	(Опционально) любое значение поля UDP-порта источника.
dport	(Опционально) поле UDP-порта назначения.
<i>dportv4_udp_start</i>	(Опционально) первое значение поля UDP-порта назначения из диапазона.
to	(Опционально) диапазон портов.
<i>dportv4_udp_end</i>	(Опционально) последнее значение поля UDP-порта назначения из диапазона.
any	(Опционально) любое значение поля UDP-порта назначения.
ip-flag	(Опционально) флаг IP.
ip-ttl	(Опционально) поле IPv4 TTL.
<i>ip_flag_udp_ttl</i>	(Опционально) значение поля IPv4 TTL.
any	(Опционально) любое значение поля

	IPv4 TTL.
ip-options	(Опционально) поле опций IPv4.
<i>ip_flag_udp_options</i>	(Опционально) значение поля опций IPv4.
any	(Опционально) любое значение поля опций IPv4.
ip-fragment	(Опционально) поле фрагмента IPv4.
<i>ip_flag_udp_fragment</i>	(Опционально) значение поля фрагмента IPv4.
any	(Опционально) любое значение поля фрагмента IPv4.
ipv4-tcp	(Опционально) тип фрейма IPv4 TCP.
src	(Опционально) поле IP-адреса источника.
<i>srcv4_tcp</i>	(Опционально) значение поля IP-адреса источника. Примечание – Недействительный IP-адрес (например, 0.0.0.0) также будет принят. Как правило, АСЕ с недействительным IP-адресом явно добавляет запрещающее правило.
any	(Опционально) любое значение поля IP-адреса источника.
dst	(Опционально) поле IP-адреса назначения.
<i>dstv4_tcp</i>	(Опционально) значение поля IP-адреса назначения. Примечание – Недействительный IP-адрес (например, 0.0.0.0) также будет принят. Как правило, АСЕ с недействительным IP-адресом явно добавляет запрещающее правило.
any	(Опционально) любое значение поля IP-адреса назначения.
src-port	(Опционально) поле TCP-порта источника.
<i>srcv4_tcp_start</i>	(Опционально) первое значение TCP - порта источника из диапазона.
to-port	(Опционально) диапазон портов.

<i>sportv4_tcp_end</i>	(Опционально) последнее значение поля ТСР-порта источника из диапазона.
any	(Опционально) любое значение поля ТСР-порта источника.
dport	(Опционально) поле ТСР-порта назначения.
<i>dportv4_tcp_start</i>	(Опционально) первое значение поля ТСР-порта назначения из диапазона.
to	(Опционально) диапазон портов.
<i>dportv4_tcp_end</i>	(Опционально) последнее значение поля ТСР-порта назначения из диапазона.
any	(Опционально) любое значение поля ТСР-порта назначения.
ip-flag	(Опционально) флаг IP.
ip-ttl	(Опционально) поле IPv4 TTL.
<i>ip_flag_tcp_ttl</i>	(Опционально) значение поля IPv4 TTL.
any	(Опционально) любое значение поля IPv4 TTL.
ip-options	(Опционально) поле опций IPv4.
<i>ip_flag_tcp_options</i>	(Опционально) значение поля опций IPv4.
any	(Опционально) любое значение поля опций IPv4.
ip-fragment	(Опционально) поле фрагмента IPv4.
<i>ip_flag_tcp_fragment</i>	(Опционально) значение поля фрагмента IPv4.
any	(Опционально) любое значение поля фрагмента IPv4.
tcp-flag	(Опционально) флаг ТСР.
tcp-fin	(Опционально) поле ТСР FIN.
<i>tcpv4_flag_fin</i>	(Опционально) значение поля ТСР FIN.
any	(Опционально) любое значение поля ТСР FIN.

tcp-syn	(Опционально) поле TCP SYN.
<i>tcpv4_flag_syn</i>	(Опционально) значение поля TCP SYN.
any	(Опционально) любое значение поля TCP SYN.
tcp-rst	(Опционально) поле TCP RST.
<i>tcpv4_flag_rst</i>	(Опционально) значение поля TCP RST.
any	(Опционально) любое значение поля TCP RST.
tcp-psh	(Опционально) поле TCP PSH.
<i>tcpv4_flag_psh</i>	(Опционально) значение поля TCP PSH.
any	(Опционально) любое значение поля TCP PSH.
tcp-ack	(Опционально) поле TCP ACK.
<i>tcpv4_flag_ack</i>	(Опционально) значение поля TCP ACK.
any	(Опционально) любое значение поля TCP ACK.
tcp-urg	(Опционально) поле TCP URG.
<i>tcpv4_flag_urg</i>	(Опционально) значение поля TCP URG.
any	(Опционально) любое значение поля TCP URG.
ipv6	(Опционально) тип фрейма IPv6.
next-header	(Опционально) поле IPv6 Hop Limit.
<i>next_header</i>	(Опционально) значение поля IPv6 Hop Limit.
any	(Опционально) любое значение поля IPv6 Hop Limit.
sip	(Опционально) поле IP-адреса источника.
<i>sipv6</i>	(Опционально) значение поля IP-адреса источника. Примечание – Недействительный IP-адрес (например, 0.0.0.0) также будет

	принят. Как правило, ACE с недействительным IP-адресом явно добавляет запрещающее правило.
sip-bitmask	(Опционально) битовая маска для IPv6-адреса источника.
<i>sipv6_bitmask</i>	(Опционально) значение битовой маски IPv6-адреса источника.
any	(Опционально) любое значение поля IP-адреса источника.
hop-limit	(Опционально) поле IPv6 Hop Limit.
<i>hop_limit</i>	(Опционально) значение поля IPv6 Hop Limit.
any	(Опционально) любое значение поля IPv6 Hop Limit.
ipv6-icmp	(Опционально) тип фрейма IPv6 ICMP.
sip	(Опционально) поле IP-адреса источника.
<i>sipv6_icmp</i>	(Опционально) значение поля IP-адреса источника. Примечание – Недействительный IP-адрес (например, 0.0.0.0) также будет принят. Как правило, ACE с недействительным IP-адресом явно добавляет запрещающее правило.
sip-bitmask	(Опционально) битовая маска для IPv6-адреса источника.
<i>sipv6_bitmask_icmp</i>	(Опционально) значение битовой маски IPv6-адреса источника.
any	(Опционально) любое значение поля IP-адреса источника.
icmp-type	(Опционально) поле типа ICMP.
<i>icmpv6_type</i>	(Опционально) значение поля типа ICMP.
any	(Опционально) любое значение поля типа ICMP.
icmp-code	(Опционально) поле кода ICMP.
<i>icmpv6_code</i>	(Опционально) значение поля кода ICMP.

any	(Опционально) любое значение поля кода ICMP.
hop-limit	(Опционально) поле IPv6 Hop Limit.
<i>hop_limit_icmp</i>	(Опционально) значение поля IPv6 Hop Limit.
any	(Опционально) любое значение поля IPv6 Hop Limit.
ipv6-udp	(Опционально) тип фрейма IPv6 UDP.
sip	(Опционально) поле IP-адреса источника.
<i>sipvb_udp</i>	(Опционально) значение поля IP-адреса источника. Примечание – Недействительный IP-адрес (например, 0.0.0.0) также будет принят. Как правило, ACE с недействительным IP-адресом явно добавляет запрещающее правило.
sip-bitmask	(Опционально) битовая маска для IPv6-адреса источника.
<i>sipvb_bitmask_udp</i>	(Опционально) значение битовой маски IPv6-адреса источника.
any	(Опционально) любое значение поля IP-адреса источника.
sport	(Опционально) поле UDP-порта источника.
<i>sportvb_udp_start</i>	(Опционально) первое значение поля UDP-порта источника из диапазона.
to	(Опционально) диапазон портов.
<i>sportvb_udp_end</i>	(Опционально) последнее значение поля UDP-порта источника из диапазона.
any	(Опционально) любое значение UDP-порта источника.
dport	(Опционально) поле UDP-порта назначения.
<i>dportvb_udp_start</i>	(Опционально) первое значение поля UDP-порта назначения из диапазона.
to	(Опционально) диапазон портов.

<i>dportv6_udp_end</i>	(Опционально) последнее значение поля UDP-порта назначения из диапазона.
any	(Опционально) любое значение поля UDP-порта назначения.
hop-limit	(Опционально) поле IPv6 Hop Limit.
<i>hop_limit_udp</i>	(Опционально) значение поля IPv6 Hop Limit.
any	(Опционально) любое значение поля IPv6 Hop Limit.
ipv6-tcp	(Опционально) тип фрейма IPv6 TCP.
sip	(Опционально) поле IP-адреса источника.
<i>sipv6_tcp</i>	(Опционально) значение поля IP-адреса источника. Примечание – Недействительный IP-адрес (например, 0.0.0.0) также будет принят. Как правило, АСЕ с недействительным IP-адресом явно добавляет запрещающее правило.
sip-bitmask	(Опционально) битовая маска для IPv6-адреса источника.
<i>sipv6_bitmask_tcp</i>	(Опционально) значение битовой маски IPv6-адреса источника.
any	(Опционально) любое значение поля IP-адреса источника.
sport	(Опционально) поле TCP-порта источника.
<i>sportv6_tcp_start</i>	(Опционально) первое значение поля TCP-порта источника из диапазона.
to	(Опционально) диапазон портов.
<i>sportv6_tcp_end</i>	(Опционально) последнее значение поля TCP-порта источника из диапазона.
any	(Опционально) любое значение поля TCP-порта источника.
dport	(Опционально) поле TCP-порта назначения.

<i>dportv6_tcp_start</i>	(Опционально) первое значение поля TCP-порта назначения из диапазона.
to	(Опционально) диапазон портов.
<i>dportv6_tcp_end</i>	(Опционально) последнее значение поля TCP-порта назначения из диапазона.
any	(Опционально) любое значение поля TCP-порта назначения.
hop-limit	(Опционально) поле IPv6 Hop Limit.
<i>hop_limit_tcp</i>	(Опционально) значение поля IPv6 Hop Limit.
any	(Опционально) любое значение поля IPv6 Hop Limit.
tcp-flag	(Опционально) флаг TCP.
tcp-fin	(Опционально) поле TCP FIN.
<i>tcpv6_flag_fin</i>	(Опционально) значение поля TCP FIN.
any	(Опционально) любое значение поля TCP FIN.
tcp-syn	(Опционально) поле TCP SYN.
<i>tcpv6_flag_syn</i>	(Опционально) значение поля TCP SYN.
any	(Опционально) любое значение поля TCP SYN.
tcp-rst	(Опционально) поле TCP RST.
<i>tcpv6_flag_rst</i>	(Опционально) значение поля TCP RST.
any	(Опционально) любое значение поля TCP RST.
tcp-psh	(Опционально) поле TCP PSH.
<i>tcpv6_flag_psh</i>	(Опционально) значение поля TCP PSH.
any	(Опционально) любое значение поля TCP PSH.
tcp-ack	(Опционально) поле TCP ACK.
<i>tcpv6_flag_ack</i>	(Опционально) значение поля TCP ACK.

any	(Опционально) любое значение поля TCP ACK.
tcp-urg	(Опционально) поле TCP URG.
<i>tcpv6_flag_urg</i>	(Опционально) значение поля TCP URG.
any	(Опционально) любое значение поля TCP URG.
action	(Опционально) действие ACL.
permit	(Опционально) разрешение прохождения пакета через устройство.
deny	(Опционально) запрет прохождения пакета через устройство.
filter interface	(Опционально) фильтрация на интерфейсе.
<i>port_type</i>	(Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tenggiga ethernet).
<i>fliter_port_list</i>	(Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.
rate-limiter	(Опционально) ограничитель скорости.
<i>rate_limiter_id</i>	(Опционально) идентификатор ограничителя скорости.
disable	(Опционально) отключение ограничителя скорости.
evc-policer	(Опционально) обработчик политик EVC.
<i>evc_policer_id</i>	(Опционально) идентификатор обработчика политик EVC.
disable	(Опционально) отключение обработчика политик EVC.
mirror	(Опционально) зеркалирование пакета в порт назначения.
disable	(Опционально)отключение зеркалирования.
logging	(Опционально) журналирование информации о пакетах при срабатывании правила. Примечание – Функция журналирования работает

	только при длине пакета меньше 1518 (без тегов VLAN). Объем памяти системного журнала и скорость журналирования ограничены.
disable	(Опционально) отключение функции журналирования.
shutdown	(Опционально) отключение входящего порта при срабатывании правила. Функция отключения работает только при длине пакета меньше 1518 (без тегов VLAN).
lookup-second	(Опционально) второй (продвинутый) тип просмотра.
disable	(Опционально) отключение второго (продвинутого) типа просмотра.
redirect interface	(Опционально) перенаправление пакета в указанный порт.
<i>port_type</i>	(Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>redirect_port_list</i>	(Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.
disable	(Опционально) отключение перенаправления.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**access-list ace**» для добавления правила контроля доступа (ACE).

Команда без ключевого слова «**update**» создает или заменяет существующий ACE. Если какой-либо параметр не задан, то будет установлено его значение по умолчанию. Ключевое слово «**update**» используется для обновления существующего ACE, и при применении данного ключевого слова будет изменен только заданный параметр. ACE должны располагаться в определенном порядке; к полученному пакету будет применяться только первый

соответствующий ACE. Ключевые слова **«next»** и **«last»** позволяют указать порядок расположения новой ACE.

Примечание – Функции журналирования и отключения входящего порта работают только при длине пакета меньше 1518 (без тегов VLAN).

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать правило фильтрации для пакетов с MAC-адресом источника 00:1B:28:11:22:33 и назначить его на интерфейс gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# access-list ace 1 ingress interface
GigabitEthernet 1/1 frame-type etype smac 00-1b-28-11-22-33
admin@Switch(config)#
```

4.39.2 access-list action

Команда настройки интерфейса. Используйте команду **«access-list action»** для установки действия, применяемого к пакетам, которым не соответствует ни одно правило.

Синтаксис команды:

access-list action { permit | deny }

Описание синтаксиса:

permit разрешение прохождения пакета через устройство.

deny запрет прохождения пакета через устройство.

Значение по умолчанию:

Разрешение прохождения пакета через устройство.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«access-list action»** для установки действия, применяемого к пакетам, которым не соответствует ни одно правило.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить запрет прохождения пакетов, которым не соответствует ни одно правило, на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# access-list action deny
admin@Switch(config-if)#
```

4.39.3 access-list evc-policer

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**access-list evc-policer**» для установки обработчика политики EVC, применяемого к пакетам, которым не соответствует ни одно правило. Используйте команду «**no access-list evc-policer**» для удаления обработчика политики EVC.

Синтаксис команды:

access-list evc-policer *evc_policer_id*

no access-list evc-policer

Описание синтаксиса:

evc_policer_id идентификатор обработчика политики EVC в диапазоне от 1 до 1022.

Значение по умолчанию:

Обработчик политики не назначен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**access-list evc-policer**» для установки обработчика политики EVC, применяемого к пакетам, которым не соответствует ни одно правило.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить обработчик политики EVC №1 для пакетов, которым не соответствует ни одно правило, на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# access-list evc-policer 1
admin@Switch(config-if)#
```

4.39.4 access-list logging

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**access-list logging**» для включения журналирования событий получения пакетов, которым не соответствует ни одно правило. Используйте команду «**no access-list logging**» для отключения журналирования.

Синтаксис команды:**access-list logging****no access-list logging****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Журналирование отключено.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**access-list logging**» для включения журналирования событий получения пакетов, которым не соответствует ни одно правило.

Примечание – Функция журналирования работает только при длине пакета меньше 1518 (без тегов VLAN). Объем памяти системного журнала и скорость журналирования ограничены.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить журналирование событий получения пакетов, которым не соответствует ни одно правило, на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# access-list logging
admin@Switch(config-if)#
```

4.39.5 access-list mirror

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**access-list mirror**» для включения зеркалирования (создания копии) пакетов, которым не соответствует ни одно правило. Используйте команду «**no access-list mirror**» для отключения зеркалирования.

Синтаксис команды:**access-list mirror****no access-list mirror****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Зеркалирование отключено.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**access-list mirror**» для включения зеркалирования (создания копии) пакетов, которым не соответствует ни одно правило.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить зеркалирование пакетов, которым не соответствует ни одно правило, на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# access-list mirror
admin@Switch(config-if)#
```

4.39.6 access-list policy

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**access-list policy**» для установки политики, применяемой к пакетам, которым не соответствует ни одно правило. Используйте команду «**no access-list policy**» для удаления политики.

Синтаксис команды:

access-list policy *policy_id*

no access-list policy

Описание синтаксиса:

policy_id идентификатор политики в диапазоне от 0 до 63.

Значение по умолчанию:

Политика не задана.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**access-list policy**» для установки политики, применяемой к пакетам, которым не соответствует ни одно правило.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить номер политики №1 для пакетов, которым не соответствует ни одно правило, на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# access-list policy 1
admin@Switch(config-if)#
```

4.39.7 access-list port-state

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**access-list port-state**» для включения интерфейса, который был отключен при срабатывании правила (ACE). Используйте команду «**no access-list port-state**» для отключения интерфейса.

Синтаксис команды:**access-list port-state****no access-list port-state****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Интерфейс включен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**access-list port-state**» для включения интерфейса, который был отключен при срабатывании правила (ACE).

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить интерфейс gigabitethernet 1/1, который был отключен при срабатывании правила (ACE):

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# access-list port-state
admin@Switch(config-if)#
```

4.39.8 access-list rate-limiter

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**access-list rate-limiter**» для установки ограничителя скорости, применяемого к пакетам, которым не соответствует ни одно правило. Используйте команду «**no access-list rate-limiter**» для отключения ограничителя скорости.

Синтаксис команды:

access-list rate-limiter *rate_limiter_id*

no access-list rate-limiter

Описание синтаксиса:

rate_limiter_id идентификатор ограничителя скорости в диапазоне от 1 до 16.

Значение по умолчанию:

Ограничитель скорости отключен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**access-list rate-limiter**» для установки ограничителя скорости, применяемого к пакетам, которым не соответствует ни одно правило.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить ограничитель скорости №1 для пакетов, которым не соответствует ни одно правило, на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# access-list rate-limiter 1
admin@Switch(config-if)#
```

4.39.9 access-list rate-limiter

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**access-list rate-limiter**» для установки параметров ограничителя скорости. Используйте команду «**no access-list rate-limiter**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

```
access-list rate-limiter [ rate_limiter_list ] { pps pps_rate |  
100pps pps100_rate | 100kbps kpbs100_rate }
```

```
no access-list rate-limiter [ rate_limiter_list ]
```

Описание синтаксиса:

<i>rate_limiter_list</i>	(Опционально) идентификатор ограничителя скорости в диапазоне от 1 до 16.
<i>pps_rate</i>	значение скорости в диапазоне от 0 до 99 пакетов в секунду.
<i>pps100_rate</i>	значение скорости в диапазоне от 1 до 10920 сотен пакетов в секунду.
<i>kpbs100_rate</i>	значение скорости в диапазоне от 0 до 10000 сотен килобит в секунду.

Значение по умолчанию:

1 пакет в секунду.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**access-list rate-limiter**» для установки параметров ограничителя скорости. Если команда введена без аргумента «*rate_limiter_list*», то значение применяется для всех ограничителей.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить ограничитель скорости №1 равным 1 Мбит/с на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# access-list rate-limiter 1 100kbps 10
admin@Switch(config-if)#
```

4.39.10 access-list shutdown

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**access-list shutdown**» для установки отключения интерфейса при получении пакетов, которым не соответствует ни одно правило. Используйте команду «**no access-list shutdown**» для отключения функции.

Синтаксис команды:**access-list shutdown****no access-list shutdown****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Отключение порта не производится.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**access-list shutdown**» для установки отключения интерфейса при получении пакетов, которым не соответствует ни одно правило.

Примечание – Функция отключения интерфейса работает только при длине пакета меньше 1518 (без тегов VLAN).

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить отключение интерфейса при получении пакетов, которым не соответствует ни одно правило, для интерфейса gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# access-list shutdown
admin@Switch(config-if)#
```

4.39.11 access-list redirect

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**access-list redirect**» для установки перенаправления пакетов, которым не соответствует ни одно правило. Используйте команду «**no access-list redirect**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

access-list redirect interface *port_type* [*port_type_list*]

no access-list redirect

Описание синтаксиса:

port_type_id идентификатор порта в формате «номер коммутатора/номер порта».

port_type_list (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Значение по умолчанию:

Перенаправление отключено.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**access-list redirect**» для установки перенаправления пакетов, которым не соответствует ни одно правило.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить перенаправление пакетов, которым не соответствует ни одно правило, с интерфейса gigabitethernet 1/1 на интерфейс gigabitethernet 1/2:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# access-list redirect interface gigabitethernet
1/2
admin@Switch(config-if)#
```

4.39.12 clear access-list ace statistics

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**clear access-list ace statistics**» для очистки статистики правил контроля доступа (ACE).

Синтаксис команды:

clear access-list ace statistics

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear access-list ace statistics**» для очистки статистики правил контроля доступа (ACE).

Примеры:

Следующий пример показывает, как очистить статистику правил контроля доступа:

```
admin@Switch# clear access-list ace statistics
admin@Switch#
```

4.39.13 show access-list

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show access-list**» для вывода настроек и статистики правил контроля доступа (ACE).

Синтаксис команды:

```
show access-list [ interface [ port_type [ v_port_type_list ] ] ]
    [ rate-limiter [ rate_limiter_list ] ] [ ace statistics [ ace_list ] ]
```

Описание синтаксиса:

<i>port_type</i>	(Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>v_port_type_list</i>	(Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.
<i>rate_limiter_list</i>	(Опционально) идентификатор ограничителя скорости в диапазоне от 1 до 16.
<i>ace_list</i>	(Опционально) идентификатор ACE в диапазоне от 1 до 512.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show access-list**» для вывода настроек и статистики правил контроля доступа (ACE). Если команда введена без аргументов, то происходит вывод всех настроек.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки правил контроля доступа для интерфейса gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# show access-list interface gigabitethernet 1/1

GigabitEthernet 1/1 :
-----
  action is permit
  policy ID is 0
  rate limiter ID is disabled
  EVC policer ID is disabled
  redirect is disabled
  mirror is disabled
  logging is disabled
```

```
shutdown is disabled
port-state is enabled
counter is 2928514
admin@Switch#
```

Следующий пример показывает, как вывести счетчики статистики правил контроля доступа:

```
admin@Switch# show access-list ace statistics
ID   Type      Policy    Frame  Action Rate L.  Mirror  Counter
--   -
1    LOCAL    Any      EType  Permit Disabled Disabled    0
Switch access-list ace number: 1
admin@Switch#
```

4.39.14 show access-list ace-status

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show access-list ace-status**» для вывода состояния правил контроля доступа (ACE).

Синтаксис команды:

```
show access-list ace-status [ static ] [ link-oam ] [ loop-protect ]
    [ dhcp ] [ upnp ] [ arp-inspection ] [ evc ] [ mer ] [ ipmc ]
    [ ip-source-guard ] [ conflicts ]
```

Описание синтаксиса:

static	(Опционально) вывод состояния ACE, настроенных пользователями вручную.
link-oam	(Опционально) вывод состояния ACE, настроенных модулем Link OAM.
loop-protect	(Опционально) вывод состояния ACE, настроенных модулем Loop Protect.
dhcp	(Опционально) вывод состояния ACE, настроенных модулем DHCP.
upnp	(Опционально) вывод состояния ACE, настроенных модулем UPnP.
arp-inspection	(Опционально) вывод состояния ACE, настроенных модулем ARP Inspection.
evc	(Опционально) вывод состояния ACE, настроенных модулем EVC.
mer	(Опционально) вывод состояния ACE, настроенных модулем MER.

ipmc	(Опционально) вывод состояния ACE, настроенных модулем IPMC.
ip-source-guard	(Опционально) вывод состояния ACE, настроенных модулем IP Source Guard.
conflicts	(Опционально) вывод состояния ACE, не примененных к аппаратному обеспечению из-за аппаратных ограничений.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show access-list ace-status**» для вывода состояния правил контроля доступа (ACE). Если команда введена без аргументов, то происходит вывод состояния всех правил контроля доступа (ACE).

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести состояние правил контроля доступа:

```
admin@Switch# show access-list ace-status
User
----
S   : static
?   : ipManagement
IPSG: ipSourceGuard
IPMC: ipmc
EVC: evc
MEP : mep
ARPI: arpInspection
UPnP: upnp
?   : ptp
DHCP: dhcp
LOOP: loopProtect
?   : ttLoop
?   : y1564
LOAM: linkOam
?   : ztp
```

```
User ID   Frame   Action Rate L.  Mirror   CPU   Counter Conflict
----- --  -----  -
S    1    EType  Permit Disabled Disabled No           0 No
Switch 1 access-list ace number: 1
admin@Switch#
```

4.40 **Настройка 802.1X**

4.40.1 **clear dot1x statistics**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**clear dot1x statistics**» для очистки счетчиков статистики 802.1X.

Синтаксис команды:

clear dot1x statistics [interface *port_type* [*v_port_type_list*]]

Описание синтаксиса:

port_type (Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

v_port_type_list (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear dot1x statistics**» для очистки счетчиков статистики 802.1X. Если команда введена без аргументов, то происходит очистка счетчиков статистики на всех интерфейсах.

Примеры:

Следующий пример показывает, как очистить счетчики статистики 802.1X:

```
admin@Switch# clear dot1x statistics
admin@Switch#
```

4.40.2 **dot1x authentication timer inactivity**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**dot1x authentication timer inactivity**» для установки интервала проверки активности на успешно аутентифицированных MAC-адресах. Используйте команду «**no dot1x authentication timer inactivity**» для отключения проверки активности.

Синтаксис команды:**dot1x authentication timer inactivity v_10_to_100000****no dot1x authentication timer inactivity****Описание синтаксиса:**

v_10_to_100000 интервал времени в диапазоне от 10 до 100000 секунд.

Значение по умолчанию:

Проверка активности отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**dot1x authentication timer inactivity**» для установки интервала проверки активности на успешно аутентифицированных MAC-адресах.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интервал проверки активности на успешно аутентифицированных MAC-адресах равным 600 секундам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# dot1x authentication timer inactivity 600
admin@Switch(config)#
```

4.40.3 dot1x authentication timer re-authenticate

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**dot1x authentication timer re-authenticate**» для установки интервала периодической (повторной) аутентификации клиентов. Используйте команду «**no dot1x authentication timer re-authenticate**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**dot1x authentication timer re-authenticate v_1_to_3600****no dot1x authentication timer re-authenticate**

Описание синтаксиса:

`v_1_to_3600` интервал периодической аутентификации клиентов в диапазоне от 1 до 3600 секунд.

Значение по умолчанию:

Интервал периодической аутентификации клиентов равен 3600 секундам.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**dot1x authentication timer re-authenticate**» для установки интервала периодической (повторной) аутентификации клиентов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интервал периодической (повторной) аутентификации клиентов равным 500 секундам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# dot1x authentication timer inactivity 500
admin@Switch(config)#
```

4.40.4 dot1x feature

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**dot1x feature**» для включения дополнительных функций аутентификации IEEE 802.1X. Используйте команду «**no dot1x feature**» для отключения дополнительных функций.

Синтаксис команды:

```
dot1x feature { [ guest-vlan ] [ radius-qos ] [ radius-vlan ] }
no dot1x feature { [ guest-vlan ] [ radius-qos ] [ radius-vlan ] }
```

Описание синтаксиса:

guest-vlan включение функции гостевого VLAN (Guest VLAN).

radius-qos включение функции назначения QoS по

атрибутам, полученных от RADIUS-сервера.

radius-vlan включение функции назначения ACL по атрибутам, полученных от RADIUS-сервера.

Значение по умолчанию:

Дополнительные функции отключены.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**dot1x feature**» для включения дополнительных функций аутентификации IEEE 802.1X.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить дополнительные функции аутентификации IEEE 802.1X:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# dot1x feature guest-vlan radius-qos radius-vlan
admin@Switch(config)#
```

4.40.5 dot1x guest-vlan

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**dot1x guest-vlan**» для включения функции гостевого VLAN на интерфейсе. Используйте команду «**no dot1x guest-vlan**» для отключения функции гостевого VLAN на интерфейсе.

Синтаксис команды:

dot1x guest-vlan

no dot1x guest-vlan

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Функция гостевого VLAN отключена.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:**Указания по применению:**

Используйте команду «**dot1x guest-vlan**» для включения функции гостевого VLAN на интерфейсе.

Guest VLAN (гостевой VLAN) предназначен для предоставления ограниченных функций для клиентов, которые не поддерживают аутентификацию IEEE 802.1X или нуждаются в выполнении каких-либо задач перед аутентификацией (например, загрузка ПО с сервера).

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить функцию гостевого VLAN на интерфейс gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# dot1x guest-vlan
admin@Switch(config-if)#
```

4.40.6 dot1x guest-vlan

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**dot1x guest-vlan**» для установки идентификатора гостевого VLAN на устройстве. Используйте команду «**no dot1x guest-vlan**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**dot1x guest-vlan** *value***no dot1x guest-vlan****Описание синтаксиса:***value* идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4095.**Значение по умолчанию:**

Гостевой VLAN не задан.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«dot1x guest-vlan»** для установки идентификатора гостевого VLAN на устройстве.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить номер гостевого VLAN равным 20:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# dot1x guest-vlan 20
admin@Switch(config)#
```

4.40.7 dot1x guest-vlan supplicant

Команда глобальной настройки. Используйте команду **«dot1x guest-vlan supplicant»** для включения автоматического входа интерфейсов в гостевой VLAN. Используйте команду **«no dot1x guest-vlan supplicant»** для отключения функции.

Синтаксис команды:**dot1x guest-vlan supplicant****no dot1x guest-vlan supplicant****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Автоматический вход интерфейсов в гостевой VLAN отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«dot1x guest-vlan supplicant»** для включения автоматического входа интерфейсов в гостевой VLAN.

Коммутатор запоминает событие получения фрейма EAPoL на интерфейсе. Если режим автоматического входа интерфейса в

гостевой VLAN включен, то интерфейс входит в гостевой VLAN автоматически. В противном случае интерфейс входит в гостевой VLAN, только если интерфейс не получал фреймы EAPoL.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить автоматический вход интерфейсов в гостевой VLAN:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# dot1x guest-vlan supplicant
admin@Switch(config)#
```

4.40.8 dot1x initialize

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**dot1x initialize**» для инициализации аутентификации на интерфейсе.

Синтаксис команды:

dot1x initialize [interface *port_type* [*plist*]]

Описание синтаксиса:

port_type тип порта (Fast, Giga или Tenga ethernet).
plist список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**dot1x initialize**» для инициализации аутентификации на интерфейсе. Если команда введена без аргументов, то происходит инициализация аутентификации на всех интерфейсах Ethernet.

Примеры:

Следующий пример показывает, как провести инициализацию аутентификации на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# dot1x initialize interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch#
```

4.40.9 dot1x max-reauth-req

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**dot1x max-reauth-req**» для установки максимального количества повторов при отправке фреймов Extensible Authentication Protocol (EAP) request/identity (в случае отсутствия ответов) клиенту перед входом интерфейса в гостевой VLAN. Используйте команду «**no dot1x max-reauth-req**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

dot1x max-reauth-req *value*

no dot1x max-reauth-req

Описание синтаксиса:

value количество повторов при отправке фреймов EAP request/identity клиенту перед перезапуском процесса аутентификации в диапазоне от 1 до 255.

Значение по умолчанию:

Количество повторов равно 2.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**dot1x max-reauth-req**» для установки максимального количества повторов при отправке фреймов Extensible Authentication Protocol (EAP) request/identity (в случае отсутствия ответов) клиенту перед входом интерфейса в гостевой VLAN.

Значение настройки рекомендуется изменять только в случае возникновения проблем из-за ненадежного подключения клиентов или проблем совместимости между клиентами и серверами аутентификации.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить максимальное количество повторов при отправке фреймов Extensible Authentication Protocol (EAP) request/identity равным 6:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# dot1x max-reauth-req 6
admin@Switch(config)#
```

4.40.10 dot1x port-control

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**dot1x port-control**» для установки состояния аутентификации на интерфейсе. Используйте команду «**no dot1x port-control**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

dot1x port-control { force-authorized | force-unauthorized | auto | single | multi | mac-based }

no dot1x port-control**Описание синтаксиса:**

force-authorized	отключение аутентификации 802.1X и безусловное разрешение доступа на интерфейсе (прием и передача трафика).
force-unauthorized	отключение аутентификации 802.1X и безусловный запрет доступа на интерфейсе. Интерфейс игнорирует все попытки аутентификации и запрещает любой прием и передачу трафика через него.
auto	включение аутентификации 802.1X на интерфейсе. Состояние аутентификации на интерфейсе определяется обменом по протоколу IEEE 802.1X между устройством и клиентом.
single	установка режима аутентификации с одним хостом.
multi	установка режима аутентификации с множеством хостов.
mac-based	установка режима аутентификации по MAC-адресу хоста.

Значение по умолчанию:

Отключение аутентификации 802.1X и безусловное разрешение доступа на интерфейсе (прием и передача трафика).

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**dot1x port-control**» для установки состояния аутентификации на интерфейсе.

Рекомендуется отключить протоколы Spanning-Tree на интерфейсах в режиме «**auto**».

В режиме с одним хостом аутентификация производится только для одного хоста. После успешной аутентификации хоста только этот хост получает доступ в сеть.

В режиме с множеством хостов, при успешной аутентификации любого из хостов доступ в сеть разрешен всем хостам, подключенным к интерфейсу. При завершении сессии, доступ в сеть запрещен всем хостам, подключенным к интерфейсу.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить аутентификацию 802.1X на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# dot1x port-control auto
admin@Switch(config-if)#
```

4.40.11 dot1x radius-qos

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**dot1x radius-qos**» для включения функции назначения QoS по атрибутам, полученным от RADIUS-сервера. Используйте команду «**no dot1x radius-qos**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

dot1x radius-qos

no dot1x radius-qos

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Функция отключена.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**dot1x radius-qos**» для включения функции назначения QoS по атрибутам, полученным от RADIUS-сервера.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить функцию назначения QoS по атрибутам, полученным от RADIUS-сервера, на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# dot1x radius-qos
admin@Switch(config-if)#
```

4.40.12 dot1x radius-vlan

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**dot1x radius-vlan**» для включения функции назначения VLAN по атрибутам, полученным от RADIUS-сервера. Используйте команду «**no dot1x radius-vlan**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

dot1x radius-vlan

no dot1x radius-vlan

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Функция отключена.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**dot1x radius-vlan**» для включения функции назначения VLAN по атрибутам, полученным от RADIUS-сервера.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить функцию назначения VLAN по атрибутам, полученным от RADIUS-сервера, на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# dot1x radius-vlan
admin@Switch(config-if)#
```

4.40.13 dot1x re-authenticate

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**dot1x re-authenticate**» для проведения повторной аутентификации на всех или конкретном интерфейсе.

Синтаксис команды:

dot1x re-authenticate

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Не применимо.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**dot1x re-authenticate**» для проведения повторной аутентификации на всех или конкретном интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как провести повторную аутентификацию на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# dot1x re-authenticate
admin@Switch(config-if)#
```

4.40.14 dot1x re-authentication

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**dot1x re-authentication**» для включения повторной аутентификации на интерфейсах. Используйте команду «**no dot1x re-authentication**» для отключения повторной аутентификации на интерфейсах.

Синтаксис команды:**dot1x re-authentication****no dot1x re-authentication****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Повторная аутентификация отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**dot1x re-authentication**» для включения повторной аутентификации на интерфейсах.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить повторную аутентификацию на интерфейсах:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# dot1x re-authentication
admin@Switch(config)#
```

4.40.15 dot1x system-auth-control

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**dot1x system-auth-control**» для глобального включения аутентификации IEEE 802.1X. Используйте команду «**no dot1x system-auth-control**» для глобального отключения аутентификации IEEE 802.1X.

Синтаксис команды:

dot1x system-auth-control

no dot1x system-auth-control

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Аутентификация IEEE 802.1X отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**dot1x system-auth-control**» для глобального включения аутентификации IEEE 802.1X.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить аутентификацию IEEE 802.1X глобально:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# dot1x system-auth-control
admin@Switch(config)#
```

4.40.16 dot1x timeout quiet-period

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**dot1x timeout quiet-period**» для установки интервала ожидания после неуспешной аутентификации. Используйте команду «**no dot1x timeout quiet-period**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**dot1x timeout quiet-period** *v_10_to_1000000***no dot1x timeout quiet-period****Описание синтаксиса:**

v_10_to_1000000 интервал ожидания после неуспешной аутентификации в диапазоне от 10 до 1000000 секунд.

Значение по умолчанию:

Интервал ожидания равен 10 секундам.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**dot1x timeout quiet-period**» для установки интервала ожидания после неуспешной аутентификации.

В течение интервала ожидания устройство не принимает и не иницирует попытки аутентификации. Значение настройки рекомендуется изменять только в случае возникновения проблем из-за ненадежного подключения клиентов или проблем совместимости между клиентами и серверами аутентификации.

Интервал ожидания предназначен для уменьшения вероятности подбора пароля. Команда изменяет интервал ожидания только для аутентификации 802.1X.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интервал ожидания после неуспешной аутентификации равным 10 секундам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# dot1x timeout quiet-period 10
admin@Switch(config)#
```

4.40.17 dot1x timeout tx-period

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**dot1x timeout tx-period**» для установки интервала ожидания ответа от

клиента на запрос EAP (Extensible Authentication Protocol) request/identity перед повторной отправкой запроса. Используйте команду «**no dot1x timeout tx-period**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

dot1x timeout tx-period *v_1_to_65535*

no dot1x timeout tx-period

Описание синтаксиса:

v_1_to_65535 интервал ожидания ответа на запрос EAP request/identity от клиента перед повторной отправкой запроса в диапазоне от 1 до 65535 секунд.

Значение по умолчанию:

Интервал ожидания равен 30 секундам.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**dot1x timeout tx-period**» для установки интервала ожидания ответа от клиента на запрос EAP (Extensible Authentication Protocol) request/identity перед повторной отправкой запроса.

Значение настройки рекомендуется изменять только в случае возникновения проблем из-за ненадежного подключения клиентов или проблем совместимости между клиентами и серверами аутентификации.

Команда изменяет интервал ожидания только для аутентификации 802.1X.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интервал ожидания ответа от клиента на запрос EAP request/identity перед повторной отправкой запроса равным 60 секундам на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# dot1x timeout tx-period 60
admin@Switch(config)#
```

4.40.18 show dot1x statistics

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show dot1x statistics**» для вывода счетчиков статистики аутентификации IEEE 802.1X.

Синтаксис команды:

```
show dot1x statistics { eapol | radius | all }
  [ interface port_type [ v_port_type_list ] ]
```

Описание синтаксиса:

eapol	вывод статистики EAPoL.
radius	вывод статистики RADIUS.
all	вывод всей статистики.
<i>port_type</i>	тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>v_port_type_list</i>	список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show dot1x statistics**» для вывода счетчиков статистики аутентификации IEEE 802.1X.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести счетчики статистики аутентификации IEEE 802.1X для интерфейса gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# show dot1x statistics all interface gigabitethernet 1/1
GigabitEthernet 1/1 EAPOL Statistics:

Rx Total:                0    Tx Total:                0
Rx Response/Id:         0    Tx Request/Id:         0
Rx Response:            0    Tx Request:           0
Rx Start:               0
Rx Logoff:              0
Rx Invalid Type:        0
Rx Invalid Length:      0

GigabitEthernet 1/1 Backend Server Statistics:

Rx Access Challenges:   0    Tx Responses:          0
Rx Other Requests:     0
Rx Auth. Successes:    0
Rx Auth. Failures:     0
admin@Switch#
```

4.40.19 show dot1x status

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show dot1x status**» для вывода состояния аутентификации IEEE 802.1X.

Синтаксис команды:

show dot1x status [interface *port_type* [*v_port_type_list*]] [**brief]**

Описание синтаксиса:

port_type тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

v_port_type_list список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

brief вывод краткой информации.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show dot1x status**» для вывода состояния аутентификации IEEE 802.1X.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести краткую информацию о состоянии аутентификации IEEE 802.1X:

```
admin@Switch# show dot1x status brief
Inf      Admin  Port State  Last Src      Last ID      QOS  VLAN  Guest
-----  -----  -----  -----  -----  -----  ---  ---  -----
Gi 1/1   Auth   Disabled -          -            -    -    -
Gi 1/2   Auth   Disabled -          -            -    -    -
Gi 1/3   Auth   Disabled -          -            -    -    -
Gi 1/4   Auth   Disabled -          -            -    -    -
Gi 1/5   Auth   Disabled -          -            -    -    -
Gi 1/6   Auth   Disabled -          -            -    -    -
Gi 1/7   Auth   Disabled -          -            -    -    -
Gi 1/8   Auth   Disabled -          -            -    -    -
Gi 1/9   Auth   Disabled -          -            -    -    -
Gi 1/10  Auth   Disabled -          -            -    -    -
Gi 1/11  Auth   Disabled -          -            -    -    -
admin@Switch#
```


4.41 **Настройка безопасности на интерфейсах (Port Security)**

4.41.1 **port-security**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**port-security**» для включения безопасного изучения адресов на устройстве. Используйте команду «**no port-security**» для отключения безопасного изучения адресов на устройстве.

Синтаксис команды:

port-security

no port-security

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**port-security**» для включения безопасного изучения адресов на устройстве.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить безопасное изучение адресов на устройстве:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# port-security
admin@Switch(config)#
```

4.41.2 **port-security**

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**port-security**» для включения безопасного изучения адресов на интерфейсе. Используйте команду «**no port-security**» для отключения безопасного изучения адресов на интерфейсе.

Синтаксис команды:

port-security

no port-security

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**port-security**» для включения безопасного изучения адресов на интерфейсе.

Используйте команду «**port-security**» для включения безопасного изучения адресов на устройстве.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить безопасное изучение адресов на устройстве и интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# port-security
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# port-security
admin@Switch(config-if)#
```

4.41.3 port-security aging

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**port-security aging**» для включения старения безопасных адресов на интерфейсах. Используйте команду «**no port-security aging**» для отключения старения безопасных адресов на интерфейсах.

Синтаксис команды:

port-security aging

no port-security aging

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**port-security aging**» для включения старения безопасных адресов на интерфейсах.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить старение безопасных адресов на интерфейсах:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# port-security aging
admin@Switch(config)#
```

4.41.4 port-security aging time

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**port-security aging time**» для установки времени старения безопасных адресов на интерфейсах. Используйте команду «**no port-security aging time**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

port-security aging time *v_10_to_10000000*

no port-security aging time

Описание синтаксиса:

v_10_to_10000000 время старения безопасных MAC-адресов в диапазоне от 10 до 1000000 секунд.

Значение по умолчанию:

Время старения – 3600 секунд.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**port-security aging time**» для установки времени старения безопасных адресов на интерфейсах.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить время старения безопасных адресов на интерфейсах равным 1000 секунд:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# port-security aging time 1000
admin@Switch(config)#
```

4.41.5 port-security maximum

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**port-security maximum**» для установки максимального количества адресов, которое может быть изучено на интерфейсе. Используйте команду «**no port-security maximum**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

port-security maximum *v_1_to_1024*

no port-security maximum

Описание синтаксиса:

v_1_to_1024 максимальное количество адресов, которые могут быть изучены на интерфейсе, в диапазоне от 1 до 1024.

Значение по умолчанию:

Ограничение отсутствует.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**port-security maximum**» для установки максимального количества адресов, которое может быть изучено на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить максимальное количество адресов, которое может быть изучено на интерфейсе gigabitethernet 1/1, равным 10 и включить безопасный режим:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# port-security
admin@Switch(config-if)# port-security maximum 10
admin@Switch(config-if)#
```

4.41.6 port-security violation

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**port-security violation**» для установки реакции на нарушения безопасности при безопасном изучении адресов на интерфейсе. Используйте команду «**no port-security violation**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

```
port-security violation { protect | trap | trap-shutdown | shutdown }  
no port-security violation
```

Описание синтаксиса:

protect	фильтрация пакетов с неизвестным MAC-адресом.
trap	устройство отправляет SNMP-уведомление.
trap-shutdown	фильтрация пакетов с неизвестным MAC-адресом и отключение интерфейса при обнаружении пакета с неизвестным MAC-адресом. Устройство отправляет SNMP-уведомление.
shutdown	фильтрация пакетов с неизвестным MAC-адресом и отключение интерфейса при обнаружении пакета с неизвестным MAC-адресом.

Значение по умолчанию:

Фильтрация пакетов с неизвестным MAC-адресом.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«port-security violation»** для установки реакции на нарушения безопасности при безопасном изучении адресов на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить режим фильтрации пакетов с неизвестным MAC-адресом и отключения интерфейса при обнаружении пакета с неизвестным MAC-адресом на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# port-security violation shutdown
admin@Switch(config-if)#
```

4.41.7 no port-security shutdown

Команда фундаментального режима. Используйте команду **«no port-security shutdown»** для включения интерфейсов, которые были отключены функцией port-security.

Синтаксис команды:

no port-security shutdown [interface *port_type* [*v_port_type_list*]]

Описание синтаксиса:

port_type (Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

v_port_type_list (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«no port-security shutdown»** для включения интерфейсов, которые были отключены функцией «port-security».

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить интерфейсы, которые были отключены функцией безопасности:

```
admin@Switch# no port-security shutdown
admin@Switch#
```

4.41.8 show port-security

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show port-security**» для вывода настроек и состояния безопасности на интерфейсах.

Синтаксис команды:

port-security shutdown { **port** | **switch** } [**interface** *port_type* [*v_port_type_list*]]

Описание синтаксиса:

port вывод состояния безопасности на интерфейсах.

switch вывод настроек безопасности на интерфейсах.

port_type (Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

v_port_type_list (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show port-security**» для вывода настроек и состояния безопасности на интерфейсах.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести состояние безопасности на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# show port-security port interface gigabitethernet 1/1
GigabitEthernet 1/1
-----
MAC Address      VID   State      Added      Age/Hold Time
-----
<none>
admin@Switch#
```

Следующий пример показывает, как вывести настройки безопасности на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# show port-security switch interface gigabitethernet 1/1
Users:
L = Limit Control
8 = 802.1X
V = Voice VLAN
Interface          Users  State      MAC Cnt
-----
GigabitEthernet 1/1  ---   No users   0
admin@Switch#
```


4.42 Управление доступом к управлению**4.42.1 access management**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**access management**» для включения функции управления доступом. Используйте команду «**no access management**» для отключения функции управления доступом.

Синтаксис команды:**access management****no access management****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Функция управления доступом отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**access management**» для включения функции управления доступом.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить функцию управления доступом:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# access management
admin@Switch(config)#
```

4.42.2 access management (настройка IPv4)

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**access management**» для добавления диапазона адресов IPv4, с которых разрешен доступ по управлению устройством. Используйте команду «**no access management**» для удаления диапазона адресов IPv4.

Синтаксис команды:

access management *access_id access_vid start_addr* [**to** *end_addr*]
 { [**web**] [**snmp**] [**telnet**] | **all** }
no access management *access_id_list*

Описание синтаксиса:

<i>access_id</i>	идентификатор записи управления доступом в диапазоне от 1 до 16.
<i>access_vid</i>	идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4095.
<i>start_addr</i>	начальный IPv4-адрес в диапазоне адресов.
to	(Опционально) указание диапазона адресов.
<i>end_addr</i>	(Опционально) последний IPv4-адрес в диапазоне адресов.
web	(Опционально) ограничение доступа к управлению через web-сервис.
snmp	(Опционально) ограничение доступа к управлению через SNMP-сервис.
telnet	(Опционально) ограничение доступа к управлению через TELNET/SSH-сервис.
all	(Опционально) ограничение доступа к управлению через все сервисы.
<i>access_id_list</i>	(Опционально) список идентификаторов записи управления доступом в диапазоне от 1 до 16.

Значение по умолчанию:

Диапазоны адресов не заданы.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**access management**» для добавления диапазона адресов IPv4, с которых разрешен доступ по управлению устройством.

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить диапазон адресов IPv4, с которых разрешен доступ по управлению устройством:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# access management 1 10 192.168.0.1 to
192.168.0.254 all
admin@Switch(config)#
```

4.42.3 access management (настройка IPv6)

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**access management**» для добавления диапазона адресов IPv6, с которых разрешен доступ по управлению устройством. Используйте команду «**no access management**» для удаления диапазона адресов IPv6.

Синтаксис команды:

access management *access_id access_vid start_addr [to end_addr]*
 { [**web**] [**snmp**] [**telnet**] | **all** }
no access management *access_id_list*

Описание синтаксиса:

- access_id* идентификатор записи управления доступом в диапазоне от 1 до 16.
- access_vid* идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4095.
- start_addr* начальный IPv6-адрес в диапазоне адресов.
- to** (Опционально) указание диапазона адресов.
- end_addr* (Опционально) последний IPv6-адрес в диапазоне адресов.
- web** (Опционально) ограничение доступа к управлению через web-сервис.
- snmp** (Опционально) ограничение доступа к управлению через SNMP-сервис.
- telnet** (Опционально) ограничение доступа к управлению через TELNET/SSH-сервис.
- all** (Опционально) ограничение доступа к управлению через все сервисы.
- access_id_list* (Опционально) список идентификаторов записи управления доступом в диапазоне от 1 до 16.

Значение по умолчанию:

Диапазоны адресов не заданы.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**access management**» для добавления диапазона адресов IPv6, с которых разрешен доступ по управлению устройством.

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить диапазон адресов IPv6, с которых разрешен доступ по управлению устройством:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# access management 1 10 fe80:1::ce5d:4eff:fe97:1 to
fe80:1::ce5d:4eff:fe97:ffff all
admin@Switch(config)#
```

4.42.4 clear access management statistics

Команда привилегированного режима. Используйте команду «**clear access management statistics**» для очистки счетчиков статистики функции управления доступом.

Синтаксис команды:

clear access management statistics

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear access management statistics**» для очистки счетчиков статистики функции управления доступом.

Примеры:

Следующий пример показывает, как очистить счетчики статистики функции управления доступом:

```
admin@Switch# clear access management statistics
admin@Switch#
```

4.42.5 show access management

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show access management**» для вывода информации о функции управления доступом.

Синтаксис команды:

show access management [statistics | access_id_list]

Описание синтаксиса:

statistics (Опционально) вывод счетчиков статистики функции управления доступом.

access_id_list (Опционально) идентификатор записи управления доступом.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show access management**» для вывода информации о функции управления доступом. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод настроек функции управления доступом.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о функции управления доступом:

```
admin@Switch# show access management
Switch access management mode is disabled
W: WEB/HTTPS
S: SNMP
T: TELNET/SSH
Idx  VID  Start IP Address  End IP Address  W  S  T
---  ---  -----
1    1    192.168.0.1      192.168.0.254  Y  N  N
admin@Switch#
```

4.43 Настройка общих параметров

4.43.1 **copy**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**copy**» для копирования файлов конфигурации во внутреннюю память устройства или на внешние носители информации, включая внешние серверы.

Синтаксис команды:

```
copy { startup-config | running-config | source_path }  
      { startup-config | running-config | destination_path }  
      [ syntax-check ]
```

Описание синтаксиса:

startup-config файл конфигурации, используемый при загрузке.

running-config текущая конфигурация.

source_path файл в накопителе данных или на TFTP-сервере.
Синтаксис:

`flash:filename | tftp://server/path-and-filename.`

Имя файла представляет собой текстовую строку, состоящую из букв алфавита (A-Za-z), цифр (0-9), точки (.), дефиса (-), знака нижнего подчеркивания (_). Максимальная длина: 63 символа; дефис не может быть первым символом. Имя файла не должно состоять только из точки '!.

destination_path файл в накопителе данных или на TFTP-сервере.
Синтаксис:

`flash:filename | tftp://server/path-and-filename.`

Имя файла представляет собой текстовую строку, состоящую из букв алфавита (A-Za-z), цифр (0-9), точки (.), дефиса (-), знака нижнего подчеркивания (_). Максимальная длина: 63 символа; дефис не может быть первым символом. Имя файла не должно состоять только из точки '!.

syntax-check (Опционально) проверка синтаксиса конфигурации-источника.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«copy»** для копирования файлов конфигурации во внутреннюю память устройства или на внешние носители информации, включая внешние серверы.

Примеры:

Следующий пример показывает, как скопировать текущую конфигурацию в файл **«my.conf»**, находящийся во внутренней памяти устройства:

```
admin@Switch# copy running-config flash:my.conf
admin@Switch#
```

4.43.2 delete

Команда фундаментального режима. Используйте команду **«delete»** для удаления файлов конфигурации во внутренней памяти устройства.

Синтаксис команды:

delete path

Описание синтаксиса:

path путь до файла. Синтаксис:
flash:filename.

Имя файла представляет собой текстовую строку, состоящую из букв алфавита (A-Za-z), цифр (0-9), точки (.), дефиса (-), знака нижнего подчеркивания (_). Максимальная длина: 63 символа; дефис не может быть первым символом. Имя файла не должно состоять только из точки '!'.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**delete**» для удаления файлов конфигурации во внутренней памяти устройства.

Примеры:

Следующий пример показывает, как удалить файл конфигурации «**my.conf**», находящийся во внутренней памяти устройства:

```
admin@Switch# delete flash:my.conf
admin@Switch#
```

4.43.3 dir

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**dir**» для вывода содержимого директорий файловой системы во внутренней памяти устройства.

Синтаксис команды:

dir

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**dir**» для вывода содержимого директорий файловой системы во внутренней памяти устройства.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести содержимое директорий файловой системы во внутренней памяти устройства:

```
admin@Switch# dir
Directory of flash:
  r- 1970-01-01 00:00:00      708 default-config
  rw 1970-01-01 00:06:45     1278 startup-config
  rw 1970-01-01 01:18:31     1616 first.conf
  rw 1970-01-01 01:28:20     1829 second.conf
admin@Switch#
```


4.43.4 more

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**more**» для вывода содержимого файла.

Синтаксис команды:

more *path*

Описание синтаксиса:

path путь до файла файл во внутренней памяти устройства или на TFTP-сервере. Синтаксис:

flash:filename | tftp://server/path-and-filename.

Имя файла представляет собой текстовую строку, состоящую из букв алфавита (A-Za-z), цифр (0-9), точки (.), дефиса (-), знака нижнего подчеркивания (_). Максимальная длина: 63 символа; дефис не может быть первым символом. Имя файла не должно состоять только из точки '!'.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**more**» для вывода содержимого файла.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести содержимое файла «my.conf» во внутренней памяти устройства:

```
admin@Switch# more flash:first.conf
username admin privilege 15 password encrypted YWRtaW4=
!
vlan 1
!
<Вывод пропущен>
admin@Switch#
```

4.43.5 reload

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**reload**» для перезагрузки устройства или восстановления значений по умолчанию без перезагрузки.

Синтаксис команды:**reload { cold | cool | defaults [keep-ip] }****Описание синтаксиса:****cold** аппаратная перезагрузка (отключение и включение питания).**cool** программная перезагрузка.**defaults** восстановление значений по умолчанию без перезагрузки.**keep-ip** (Опционально) сохранение настроек IP-адресов на VLAN 1.**Режим команды:**

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:Используйте команду «**reload**» для перезагрузки устройства или восстановления значений по умолчанию без перезагрузки.**Примеры:**

Следующий пример показывает, как перезагрузить устройство:

```
admin@Switch# reload
```

4.43.6 show running-configКоманда фундаментального режима. Используйте команду «**show running-config**» для вывода текущей конфигурации устройства (файла текущей конфигурации в памяти).**Синтаксис команды:****show running-config [all-defaults]****Описание синтаксиса:****all-defaults** (Опционально) вывод значений всех параметров.**Режим команды:**

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show running-config**» для вывода текущей конфигурации устройства (файла текущей конфигурации в памяти).

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести текущую конфигурацию устройства:

```
admin@Switch# show running-config
Building configuration...
username admin privilege 15 password encrypted YWRtaW4=
!
vlan 1
!
vlan 10
!
<Вывод пропущен>
end
admin@Switch#
```

4.43.7 show running-config feature

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show running-config feature**» для вывода текущей конфигурации устройства, относящейся к определенному компоненту (функции).

Синтаксис команды:

show running-config feature *feature_name* [**all-defaults**]

Описание синтаксиса:

feature_name ключевые слова, относящиеся к
соответствующим компонентам: ‘GVRP’,
‘access’, ‘access-list’, ‘aggregation’, ‘arp-
inspection’, ‘auth’, ‘clock’, ‘dhcp’, ‘dhcp-
snooping’, ‘dhcp_server’, ‘dns’, ‘dot1x’, ‘eps’,
‘erps’, ‘evc’, ‘green-ethernet’, ‘http’, ‘icli’, ‘ip-
igmp-snooping’, ‘ip-igmp-snooping-port’, ‘ip-
igmp-snooping-vlan’, ‘ipmc-profile’, ‘ipmc-profile-
range’, ‘ipv4’, ‘ipv6’, ‘ipv6-mld-snooping’, ‘ipv6-
mld-snooping-port’, ‘ipv6-mld-snooping-vlan’,
‘lacp’, ‘link-oam’, ‘ldp’, ‘logging’, ‘loop-protect’,

Редакция 1.10.2 от 06.06.2017 г.

'mac', 'mer', 'monitor', 'mstp', mvr', 'mvr-port', 'network-clock', 'ntp', 'phy', 'poe', 'port', 'port-security', 'ptp', 'pvlan', 'qos', 'mon', 'snmp', 'source-guard', 'ssh', 'upnp', 'user', 'vlan', 'voice-vlan', 'web-privilege-group-level'.

all-defaults (Опционально) вывод значений всех параметров.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show running-config**» для вывода текущей конфигурации устройства, относящейся к определенному компоненту (функции).

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести текущую конфигурацию устройства, относящуюся к настройкам VLAN:

```
admin@Switch# show running-config feature vlan
Building configuration...
vlan 1
!
vlan 10
!
end
admin@Switch#
```

4.43.8 show running-config interface

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show running-config interface**» для вывода текущей конфигурации устройства, относящейся к определенному интерфейсу (Ethernet).

Синтаксис команды:

show running-config interface *port_type* [*v_port_type_list*]
[**all-defaults**]

Описание синтаксиса:

port_type тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

<code>v_port_type_list</code>	(Опционально)	список	номеров	портов,
				например: 1/1,3-5;2/2-4,6.
all-defaults	(Опционально)	вывод	значений	всех
				параметров.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show running-config interface**» для вывода текущей конфигурации устройства, относящейся к определенному интерфейсу (Ethernet).

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести текущую конфигурацию устройства, относящуюся к интерфейсу gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# show running-config interface gigabitethernet 1/1
Building configuration...
interface GigabitEthernet 1/1
 shutdown
!
end
admin@Switch#
```

4.43.9 show running-config interface vlan

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show running-config interface**» для вывода текущей конфигурации устройства, относящейся к определенному интерфейсу (VLAN).

Синтаксис команды:

show running-config interface vlan *list* [**all-defaults**]

Описание синтаксиса:

list список идентификаторов интерфейсов в диапазоне от 1 до 4095.

all-defaults (Опционально) вывод значений всех параметров.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show running-config interface**» для вывода текущей конфигурации устройства, относящейся к определенному интерфейсу (VLAN).

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести текущую конфигурацию устройства, относящуюся к интерфейсу VLAN 1:

```
admin@Switch# show running-config interface vlan 1
Building configuration...
interface vlan 1
  ip address 172.16.5.129 255.255.255.0
!
end
admin@Switch#
```

4.43.10 show running-config line

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show running-config line**» для вывода текущей конфигурации устройства, относящейся к определенной линии управления.

Синтаксис команды:

show running-config line { console | vty } list [all-defaults]

Описание синтаксиса:

console	линия управления через консоль.
vty	виртуальная линия управления (Virtual Teletype).
<i>list</i>	список виртуальных линий управления в диапазоне от 0 до 15.
all-defaults	(Опционально) вывод значений всех параметров.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show running-config line**» для вывода текущей конфигурации устройства, относящейся к определенной линии управления.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести текущую конфигурацию устройства, относящуюся к линии управления 0:

```
admin@Switch# show running-config line vty 0
Building configuration...
line vty 0
  exec-timeout 0 0
!
end
admin@Switch#
```

4.44 Обновление программного обеспечения

4.44.1 **firmware swap**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**firmware swap**» для того, чтобы поменять местами активный и альтернативный образы ПО.

Синтаксис команды:

firmware swap

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используете команду «**firmware swap**» для того, чтобы поменять местами активный и альтернативный образы ПО.

Примеры:

Следующий пример показывает, как поменять местами активный и альтернативный образы ПО:

```
admin@Switch# firmware swap
Alternate image activated, now rebooting.
```

4.44.2 **firmware upgrade**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**firmware upgrade**» для загрузки нового образа ПО на устройство.

Синтаксис команды:

firmware upgrade *url_file*

Описание синтаксиса:

url_file URL. Синтаксис:
protocol://[username[:password]@]host[:port][/path]/file_name
Если следующие специальные символы входят в строку URL, они должны отделяться знаком процента (иметь URL-кодировку): пробел !"#\$%&'()*+/,;=?@[\\]^`{|}~. Имя файла представляет собой текстовую строку, состоящую из букв алфавита (A-Za-z), цифр (0-9), точки (.), дефиса (-), символа подчеркивания (_). Максимальная длина: 63 символа; дефис не может быть первым символом. Имя файла не должно состоять только из точки '.'.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используете команду «**firmware upgrade**» для загрузки нового образа ПО на устройство.

Примеры:

Следующий пример показывает, как загрузить новый образ ПО на устройство:

```
admin@Switch# firmware upgrade tftp://10.0.0.1/image.dat
```

4.44.3 show bootvar

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show bootvar**» для вывода информации об установленных образах ПО.

Синтаксис команды:

show bootvar

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используете команду «**show bootvar**» для вывода информации об установленных образах ПО.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию об установленных образах ПО:

```
admin@Switch# show bootvar
Active Image
-----
Image           : InZer-2308GE.dat (primary)
Version         : 1.10.2-1
Date            : 2016-05-28T17:18:48+05:00

Alternate Image
-----
Image           : InZer-2308GE.dat (backup)
Version         : 1.10.2-1
Date            : 2016-05-28T17:18:48+05:00

Bootloader
-----
Image           : RedBoot (bootloader)
Version         : version 1_0_0-Polygon
Date            : 17:44:34, May 17 2016
admin@Switch#
```

4.44.4 show version

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show version**» для вывода информации о версии программного и аппаратного обеспечения устройства.

Синтаксис команды:

show version

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show version**» для вывода информации о версии программного и аппаратного обеспечения устройства.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о версии программного и аппаратного обеспечения устройства:

```
admin@Switch# show version
Switch model      : 7818-01
Dying gasp       : Has dying gasp
Name              : Inzer-2308GE
MAC address       : 00:1B:28:08:72:D0
Serial number     : 911752
POE class         : POE+
Firmware version  : 1.10 build-2
Hardware revision : 1.00
admin@Switch#
```

4.45 Настройка LLDP

4.45.1 clear lldp statistics

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**clear lldp statistics**» для очистки счетчиков статистики LLDP.

Синтаксис команды:

clear lldp statistics [[**interface** *port_type* [*v_port_type_list*]] | **global**]

Описание синтаксиса:

<i>port_type</i>	(Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>v_port_type_list</i>	(Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.
global	(Опционально) очистка глобальных счетчиков.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear lldp statistics**» для очистки счетчиков статистики LLDP. Если команда введена без аргументов, то происходит очистка всех счетчиков статистики LLDP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как очистить счетчики статистики LLDP:

```
admin@Switch# clear lldp statistics
admin@Switch#
```

4.45.2 lldp cdp-aware

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**lldp cdp-aware**» для включения функции распознавания пакетов CDP. Используйте команду «**no lldp cdp-aware**» для включения функции распознавания пакетов CDP.

Синтаксис команды:**lldp cdp-aware****no lldp cdp-aware****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Распознавание пакетов CDP отключено.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**lldp cdp-aware**» для включения функции распознавания пакетов CDP. Если функция включена, то устройство добавляет информацию о соседях CDP в таблицу соседей LLDP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить функцию распознавания пакетов CDP на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# lldp cdp-aware
admin@Switch(config-if)#
```

4.45.3 lldp holdtime

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**lldp holdtime**» для установки множителя времени актуальности полученных данных LLDP перед их удалением. Используйте команду «**no lldp holdtime**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**lldp holdtime *val*****no lldp holdtime**

Описание синтаксиса:

val множитель времени актуальности
 полученных данных LLDP в диапазоне
 от 2 до 10.

Значение по умолчанию:

Множитель времени актуальности равен 4.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**lldp holdtime**» для установки множителя времени актуальности полученных данных LLDP перед их удалением.

Фактическое время актуальности полученных данных LLDP (Time-to-Live) вычисляется по формуле:

$$TTL = \min(65535, \text{«LLDP-Timer»} * \text{«LLDP - holdtime»})$$

Например, если значение таймера LLDP равно 30 секундам и значение множителя актуальности данных LLDP равно 4, то в поле TTL заголовка пакета LLDP будет записано значение 120.

Используйте команду «**lldp timer**» для установки интервала отправки обновлений LLDP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить множитель времени актуальности полученных данных LLDP равным 5:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lldp holdtime 5
admin@Switch(config)#
```

4.45.4 lldp receive

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**lldp receive**» для включения приема пакетов LLDP на интерфейсе. Используйте команду «**no lldp receive**» для отключения приема пакетов LLDP на интерфейсе.

Синтаксис команды:**lldp receive****no lldp receive****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Прием пакетов LLDP включен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**lldp receive**» для включения приема пакетов LLDP на интерфейсе.

LLDP получает и принимает информацию индивидуально для каждого интерфейса. Параметры LLDP, полученные на портах в группах агрегации (LAG), хранятся независимо для каждого интерфейса.

Прием пакетов LLDP не зависит от состояния Spanning Tree на порту, то есть пакеты LLDP принимаются на портах, заблокированных Spanning Tree.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить прием пакетов LLDP на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# lldp receive
admin@Switch(config-if)#
```

4.45.5 lldp reinit

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**lldp reinit**» для установки минимального интервала ожидания LLDP перед повторной инициализацией передачи. Используйте команду «**no lldp reinit**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**lldp reinit** *val***no lldp reinit****Описание синтаксиса:**

val минимальный интервал ожидания LLDP перед повторной инициализацией передачи в диапазоне от 1 до 10 секунд.

Значение по умолчанию:

Интервал равен 2 секундам.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**lldp reinit**» для установки минимального интервала ожидания LLDP перед повторной инициализацией передачи.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить минимальный интервал ожидания LLDP перед повторной инициализацией передачи, равный 3 секундам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lldp reinit 3
admin@Switch(config)#
```

4.45.6 lldp timer

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**lldp timer**» для установки интервала отправки обновлений LLDP. Используйте команду «**no lldp timer**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**lldp timer** *val***no lldp timer**

Описание синтаксиса:

val интервал отправки обновлений LLDP в диапазоне от 5 до 32768 секунд.

Значение по умолчанию:

Интервал отправки обновлений LLDP равен 30 секундам.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**lldp timer**» для установки интервала отправки обновлений LLDP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интервал отправки обновлений LLDP равный 60 секундам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lldp timer 60
admin@Switch(config)#
```

4.45.7 lldp tlv-select

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**lldp tlv-select**» для добавления опциональных TLV LLDP к списку анонсируемых на интерфейсе. Используйте команду «**no lldp tlv-select**» для удаления опциональных TLV LLDP из списка TLV, анонсируемых на интерфейсе.

Синтаксис команды:

```
lldp tlv-select { management-address | port-description |
system-capabilities | system-description | system-name }
no lldp tlv-select { management-address | port-description |
system-capabilities | system-description | system-name }
```

Описание синтаксиса:

management-address включение передачи Management Address TLV (адрес управления).

port-description	включение передачи Port Description TLV (описание порта).
system-capabilities	включение передачи System Capabilities TLV (системные возможности).
system-description	включение передачи System Description TLV (описание системы).
system-name	включение передачи System Name TLV (имя системы).

Значение по умолчанию:

Включена передача всех опциональных TLV.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**lldp tlv-select**» для добавления опциональных TLV LLDP к списку анонсируемых на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить анонсирование LLDP TLV «management-address» на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# lldp tlv-select management-address
admin@Switch(config-if)#
```

4.45.8 lldp transmission-delay

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**lldp transmission-delay**» для установки задержки перед последовательной отправкой двух пакетов LLDP, инициированной из-за изменений локальных настроек или состояний устройства. Используйте команду «**no lldp transmission-delay**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**lldp transmission-delay** *val***no lldp transmission-delay****Описание синтаксиса:**

val задержка перед последовательной отправкой двух пакетов LLDP, инициированной из-за изменений настроек LLDP. Диапазон значений: от 1 до 8192 секунд.

Значение по умолчанию:

Задержка перед последовательной отправкой двух пакетов LLDP равна 2 секундам.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**lldp transmission-delay**» для установки задержки перед последовательной отправкой двух пакетов LLDP, инициированной из-за изменений локальных настроек или состояний устройства.

Рекомендуется устанавливать задержку меньшей, чем 1/4 интервала отправки обновлений LLDP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить задержку перед последовательной отправкой двух пакетов LLDP, равную 2 секундам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lldp transmission-delay 2
admin@Switch(config)#
```

4.45.9 lldp transmit

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**lldp transmit**» для включения передачи пакетов LLDP на интерфейсе. Используйте команду «**no lldp transmit**» для отключения передачи пакетов LLDP на интерфейсе.

Синтаксис команды:**lldp transmit****no lldp transmit****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Передача пакетов LLDP включена.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**lldp transmit**» для включения передачи пакетов LLDP на интерфейсе.

LLDP получает и принимает информацию индивидуально для каждого интерфейса. Параметры LLDP, полученные на портах в группах агрегации (LAG), хранятся независимо для каждого интерфейса.

Передача пакетов LLDP не зависит от состояния Spanning Tree на порту, то есть пакеты LLDP передаются на портах, заблокированных Spanning Tree.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить передачу пакетов LLDP на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# lldp transmit
admin@Switch(config-if)#
```

4.45.10 show lldp eee

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show lldp eee**» для вывода информации об энергоэффективном Ethernet (EEE) локального и удаленного устройства.

Синтаксис команды:**show lldp eee** [**interface** *port_type* [*v_port_type_list*]]**Описание синтаксиса:**

port_type (Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

v_port_type_list (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show lldp eee**» для вывода информации об энергоэффективном Ethernet (EEE) локального и удаленного устройства. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод информации для всех интерфейсов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию об энергоэффективном Ethernet (EEE) локального и удаленного устройства:

```
admin@Switch# show lldp eee
Local Interface      : GigabitEthernet 1/4
EEE not supported for this interface

Local Interface      : GigabitEthernet 1/10
EEE not enabled for this interface
admin@Switch#
```

4.45.11 show lldp neighbors

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show lldp neighbors**» для вывода информации о соседних устройствах, обнаруженных протоколом LLDP, на всех или определенном интерфейсе.

Синтаксис команды:**show lldp neighbors** [**interface** *port_type* [*v_port_type_list*]]

Описание синтаксиса:

<i>port_type</i>	(Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>v_port_type_list</i>	(Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show lldp neighbors**» для вывода информации о соседних устройствах, обнаруженных протоколом LLDP, на всех или определенном интерфейсе. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод информации для всех интерфейсов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о соседних устройствах, обнаруженных протоколом LLDP, на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# show lldp neighbors interface gigabitethernet 1/1
Local Interface      : GigabitEthernet 1/1
Chassis ID          : 00-1B-28-08-BA-D0
Port ID             : 2
Port Description     : FastEthernet 1/2
System Name         : InZer-FE
System Description  : Inzer-2308FE
System Capabilities : Bridge(+)
Management Address  : 172.16.5.70 (IPv4)
PoE Type            :
PoE Source          :
PoE Power           :
PoE Priority        :
admin@Switch#
```

4.45.12 show lldp statistics

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show lldp statistics**» для вывода счетчиков статистики LLDP.

Синтаксис команды:

show lldp statistics [interface port_type [v_port_type_list]]

Описание синтаксиса:

port_type (Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

v_port_type_list (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show lldp statistics**» для вывода счетчиков статистики LLDP. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод информации для всех интерфейсов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести счетчики статистики LLDP на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# show lldp statistics interface gigabitethernet 1/1
Frames      Frames      Rx          Tx          Rx          Interface
Errors
-----
GigabitEthernet 1/1  0           0           0           0

Rx          Rx TLV      Rx TLV      Rx TLV
Discards    Errors      Unknown     Organiz.     Aged
-----
0           0           0           0           0
admin@Switch#
```

4.46 Настройка LLDP MED

4.46.1 lldp med datum

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**lldp med datum**» для установки системы координат. Используйте команду «**no lldp med datum**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

lldp med datum { wgs84 | nad83-navd88 | nad83-mlw }

no lldp med datum

Описание синтаксиса:

wgs84	Всемирная геодезическая система 1984.
nad83-navd88	Североамериканская система координат 1983; связанная с этой система координат по вертикали – North American Vertical Datum of 1988 (NAVD88).
nad83-mlw	Североамериканская система координат 1983; связанная с этой система координат по вертикали – Mean Lower Low Water (MLLW).

Значение по умолчанию:

Всемирная геодезическая система 1984.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**lldp med datum**» для установки системы координат.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить систему координат:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lldp med datum nad83-navd88
admin@Switch(config)#
```


4.46.2 lldp med fast

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**lldp med fast**» для установки количества пакетов, которые будут отправлены при появлении соединения на порту. Используйте команду «**no lldp med fast**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

lldp med fast *v_1_to_10*

no lldp med fast

Описание синтаксиса:

v_1_to_10 количество пакетов, которые будут отправлены при появлении соединения на порту, в диапазоне от 1 до 10.

Значение по умолчанию:

При появлении соединения на порту отправляется 4 пакета LLDP.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**lldp med fast**» для установки количества пакетов, которые будут отправлены при появлении соединения на порту.

При появлении соединения на порту LLDP может отправлять пакеты с меньшим интервалом для ускорения обмена параметрами с удаленным устройством.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить количество пакетов, которые будут отправлены при появлении соединения на порту, равным 3:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lldp med fast 3
admin@Switch(config)#
```

4.46.3 lldp med location-tlv altitude

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**lldp med location-tlv altitude**» для установки высоты, на которой расположено устройство. Используйте команду «**no lldp med location-tlv altitude**» для удаления настройки.

Синтаксис команды:

lldp med location-tlv altitude { meters | floors } v_word11

no lldp med location-tlv altitude

Описание синтаксиса:

meters высота выражена в метрах.

floors высота выражена в этажах.

v_word11 значение высоты в диапазоне от -2097151.9 до 2097151.9.

Значение по умолчанию:

Высота не задана.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**lldp med location-tlv altitude**» для установки высоты, на которой расположено устройство.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить высоту, на которой расположено устройство, равной 150 метрам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lldp med location-tlv altitude 1500
admin@Switch(config)#
```

4.46.4 lldp med location-tlv civic-addr

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**lldp med location-tlv civic-addr**» для установки информации о местоположении. Используйте команду «**no lldp med location-tlv civic-addr**» для удаления информации.

Синтаксис команды:

```
lldp med location-tlv civic-addr { { country country } | state | county |
city | district | block | street | leading-street-direction |
trailing-street-suffix | street-suffix | house-no | house-no-suffix |
landmark | additional-info | name | zip-code | building | apartment |
floor | room-number | place-type | postal-community-name |
p-o-box | additional-code } v_line }
```

```
no lldp med location-tlv civic-addr { country | state | county | city |
district | block | street | leading-street-direction |
trailing-street-suffix | street-suffix | house-no | house-no-suffix |
landmark | additional-info | name | zip-code | building | apartment |
floor | room-number | place-type | postal-community-name |
p-o-box | additional-code }
```

Описание синтаксиса:

<i>country</i>	код страны по стандарту ISO 3166, состоящий из двух прописных букв ASCII. Например: RU, DK, DE или US.
state	единица административно-территориального деления (штат, кантон, регион, провинция, префектура).
county	округ.
city	город, поселок.
district	район города, округ города, административный район города
block	квартал, блок.
street	улица. Например: Lenina.
leading-street-direction	направление главной улицы. Например: N.
trailing-street-suffix	навигационный суффикс улицы. Например: SW.
street-suffix	суффикс улицы. Например: St.
house-no	номер дома. Например: 21.
house-no-suffix	суффикс номера дома. Например: A, 1/2.
landmark	достопримечательность. Например: Kremlin.
additional-info	дополнительная информация о местоположении): Например: South part.

name	имя (арендатора). Например: Ivanov Ivan.
zip-code	почтовый индекс. Например: 2791.
building	строение (здание). Например: Library.
apartment	номер (офиса). Например: 42.
floor	этаж. Например: 4.
room-number	номер кабинета. Например: 450F.
place-type	тип площади. Например: Office.
postal-community-name	ФИО почтового адресата.
p-o-box	номер абонентского ящика. Например: 123456.
additional-code	добавочный код. Например: 1320300003.
<i>v_line</i>	значение для соответствующего выбранного параметра.

Значение по умолчанию:

Пустая строка.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **lldp med location-tlv civic-addr** для установки информации о местоположении.

Общая длина информации не должна превышать 250 символов. Непустая строка информации требует дополнительно 2 символа для служебных нужд. Код страны не входит в ограничение длины строки информации.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить код страны Российской Федерации:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lldp med location-tlv civic-addr country RU
admin@Switch(config)#
```

4.46.5 lldp med location-tlv elin-addr

Команда глобальной настройки. Используйте команду **«lldp med location-tlv elin-addr»** для установки номера службы спасения. Используйте команду **«no lldp med location-tlv elin-addr»** для удаления номера.

Синтаксис команды:

lldp med location-tlv elin-addr *v_word25*

no lldp med location-tlv elin-addr

Описание синтаксиса:

v_word25 номер службы спасения (например, 112 и др.) в формате TIA или NENA.

Значение по умолчанию:

Пустая строка.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«lldp med location-tlv elin-addr»** для установки номера службы спасения.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить номер службы спасения «112»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lldp med location-tlv elin-addr 112
admin@Switch(config)#
```

4.46.6 lldp med location-tlv latitude

Команда глобальной настройки. Используйте команду **«lldp med location-tlv latitude»** для установки географической широты, на которой расположено устройство. Используйте команду **«lldp med location-tlv latitude»** для удаления настройки.

Синтаксис команды:

lldp med location-tlv latitude { north | south } v_word8

no lldp med location-tlv latitude

Описание синтаксиса:

north экваториальное положение на север от экватора.

south экваториальное положение на юг от экватора.

v_word8 значение географической широты в диапазоне от 0,0000° до 90,0000°.

Значение по умолчанию:

Значение не задано.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**lldp med location-tlv latitude**» для установки географической широты, на которой расположено устройство.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить географическую широту, равную 54,44 градуса северной широты:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lldp med location-tlv latitude north 54,44
admin@Switch(config)#
```

4.46.7 lldp med location-tlv longitude

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**lldp med location-tlv longitude**» для установки географической долготы, на которой расположено устройство. Используйте команду «**lldp med location-tlv longitude**» для удаления настройки.

Синтаксис команды:**lldp med location-tlv longitude { west | east } v_word9****no lldp med location-tlv longitude****Описание синтаксиса:****west** направление на запад от нулевого меридиана.**east** направление на восток от нулевого меридиана.**v_word9** значение географической долготы в диапазоне от 0,0000° до 180,0000°.**Значение по умолчанию:**

Значение не задано.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«lldp med location-tlv longitude»** для установки географической долготы, на которой расположено устройство.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить географическую долготу, равную 55,58 градуса восточной долготы:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lldp med location-tlv longitude east 55,58
admin@Switch(config)#
```

4.46.8 lldp med media-vlan policy-list

Команда настройки интерфейса. Используйте команду **«lldp med media-vlan policy-list»** для добавления политики LLDP-MED на интерфейс. Используйте команду **«no lldp med media-vlan policy-list»** для удаления политики LLDP-MED с интерфейса.

Синтаксис команды:**lldp med media-vlan policy-list** *v_range_list***no lldp med media-vlan policy-list** *v_range_list***Описание синтаксиса:**

v_range_list список политик LLDP-MED в диапазоне от 0 до 31.

Значение по умолчанию:

На интерфейсах отсутствуют сетевые политики.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**lldp med media-vlan policy-list**» для добавления политики LLDP-MED на интерфейс.

На каждый интерфейс можно назначить только одну сетевую политику каждого типа приложения (например, «voice», «voice-signalling» и т.д.).

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать сетевую политику для приложения «voice-signalling» и добавить ее на интерфейс gigabitethernet 1/1. Пакеты LLDP, отправляемые на интерфейсе gigabitethernet 1/1 будут содержать в себе информацию добавленной сетевой политики:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lldp med media-vlan-policy 1 voice-signaling
tagged 10 12-priority 5 dscp 42
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# lldp med media-vlan policy-list 1
admin@Switch(config-if)#
```

4.46.9 lldp med media-vlan-policy

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**lldp med media-vlan-policy**» для добавления сетевых политик LLDP-MED.

Используйте команду «**no lldp med media-vlan-policy**» для удаления сетевых политик LLDP-MED.

Синтаксис команды:

```
lldp med media-vlan-policy policy_index { voice | voice-signaling |
guest-voice-signaling | guest-voice | softphone-voice |
video-conferencing | streaming-video | video-signaling }
{ untagged | tagged v_vlan_id [ l2-priority v_0_to_7 ] }
[ dscp v_0_to_63 ]
```

```
no lldp med media-vlan-policy policies_list
```

Описание синтаксиса:

<i>policy_index</i>	идентификатор политики LLDP-MED в диапазоне от 0 до 31.
<i>policies_list</i>	список политик LLDP-MED в диапазоне от 0 до 31.
voice	создание политики Voice (голосовой вызов).
voice-signaling	создание политики Voice Signalling (сигнализация голосового вызова).
guest-voice-signaling	создание политики Guest Voice Signalling (сигнализация гостевого голосового вызова).
guest-voice	создание политики Guest Voice (гостевой голосовой вызов).
softphone-voice	создание политики Softphone Voice (голосовой вызов по софтофону).
video-conferencing	создание политики Video Conferencing (видеоконференция).
streaming-video	создание политики Streaming Video (поточковая видеопередача).
video-signaling	создание политики Video Signalling (сигнализация видеопотока).
untagged	политика требует использовать фреймы без тега VLAN.
tagged	политика требует использовать фреймы с тегом VLAN
<i>v_vlan_id</i>	идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4095.
l2-priority <i>v_0_to_7</i>	приоритет L2 в диапазоне от 0 до 7. Если

параметр не задан, то устанавливается значение 0.

dscp v_0_to_63 значение DSCP в диапазоне от 0 до 63. Если параметр не задан, то устанавливается значение 0.

Значение по умолчанию:

Сетевые политики LLDP-MED отсутствуют.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«lldp med media-vlan-policy»** для добавления сетевых политик LLDP-MED.

Используйте команду **«lldp med media-vlan policy-list»** для добавления политики LLDP-MED на интерфейс.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать сетевую политику для приложения «voice-signalling» и добавить ее на интерфейс gigabitethernet 1/1. Пакеты LLDP, отправляемые на интерфейсе gigabitethernet 1/1, будут содержать в себе информацию добавленной сетевой политики:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lldp med media-vlan-policy 1 voice-signaling
tagged 10 l2-priority 5 dscp 42
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# lldp med media-vlan policy-list 1
admin@Switch(config-if)#
```

4.46.10 lldp med transmit-tlv

Команда настройки интерфейса. Используйте команду **«lldp med transmit-tlv»** для установки списка LLDP-MED TLV, анонсируемых на интерфейсе. Используйте команду **«no lldp med transmit-tlv»** для отключения анонсирования LLDP-MED TLV.

Синтаксис команды:

lldp med transmit-tlv [capabilities] [location] [network-policy] [роe]

no lldp med transmit-tlv [capabilities] [location] [network-policy] [роe]

Описание синтаксиса:

capabilities	(Опционально)	включение	передачи
		опциональной	Capabilities TLV.
location	(Опционально)	включение	передачи
		опциональной	Location TLV.
network-policy	(Опционально)	включение	передачи
		опциональной	Network-Policy TLV.
роe	(Опционально)	включение	передачи
		опциональной	Power Over Ethernet TLV

Значение по умолчанию:

Анонсируются все LLDP-MED TLV.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**lldp med transmit-tlv**» для установки списка LLDP-MED TLV, анонсируемых на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить анонсирование всех LLDP-MED TLV на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# lldp med transmit-tlv
admin@Switch(config-if)#
```

4.46.11 lldp med type

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**lldp med type**» для установки режима работы интерфейса при передаче

LLDP-MED TLV. Используйте команду **«no lldp med type»** для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

lldp med type { connectivity | end-point }

no lldp med type

Описание синтаксиса:

connectivity интерфейс работает в режиме сетевого устройства.

end-point интерфейс работает в режиме конечного устройства.

Значение по умолчанию:

Интерфейс работает в режиме сетевого устройства.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«lldp med type»** для установки режима работы интерфейса при передаче LLDP-MED TLV.

Разница между работой в качестве сетевого или конечного устройства заключается в том, какое из устройств инициализирует передачу LLDP-MED TLV. Сетевое устройство не начинает передачу LLDP-MED TLV, пока не обнаружит конечное устройство в качестве партнера по линии. Конечное же устройство сразу запускает передачу LLDP-MED TLV.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить режим работы сетевого устройства на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# lldp med type connectivity
admin@Switch(config-if)#
```

4.46.12 show lldp med media-vlan-policy

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show lldp med media-vlan-policy**» для вывода политик LLDP-MED.

Синтаксис команды:

```
show lldp med media-vlan-policy [ v_0_to_31 ]
```

Описание синтаксиса:

v_0_to_31 (Опционально) идентификатор политики LLDP-MED в диапазоне от 0 до 31.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show lldp med media-vlan-policy**» для вывода политик LLDP-MED. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод всех политик LLDP-MED.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести политики LLDP-MED:

```
admin@Switch# show lldp med media-vlan-policy
Policy Id  Application Type      Tag      Vlan ID  L2 Priority  DSCP
1          Voice Signaling         Tagged   10       5            42
admin@Switch#
```

4.46.13 show lldp med remote-device

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show lldp med remote-device**» для вывода информации о соседних устройствах, поддерживающих LLDP-MED.

Синтаксис команды:

```
show lldp med remote-device [ interface port_type [ port_list ] ]
```

Описание синтаксиса:

port_type (Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

`port_list` (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show lldp med remote-device**» для вывода информации о соседних устройствах, поддерживающих LLDP-MED. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод информации для всех интерфейсов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о соседних устройствах, поддерживающих LLDP-MED:

```
admin@Switch# show lldp med remote-device
Local Interface      : GigabitEthernet 1/10
Device Type         : Network Connectivity
Capabilities         : LLDP-MED Capabilities, Network Policy, Location
Identification, Inventory

Inventory
Hardware Revision   : 2.0
Firmware Revision   : 2.0
Software Revision    : 2.3.20
Serial Number       : 910480
Manufacturer Name    : Polygon JSC
Model Name          : Arlan-3424GE-C
Asset ID            :
admin@Switch#
```

4.47 Системные часы

4.47.1 clock summer-time date

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**clock summer-time**» для установки абсолютного значения времени и даты перехода на летнее и зимнее время. Используйте команду «**no clock summer-time**» для удаления абсолютного значения времени и даты перехода на летнее и зимнее время.

Синтаксис команды:

```
clock summer-time word16 date [ start_month_var start_date_var
start_year_var start_hour_var end_month_var end_date_var
end_year_var end_hour_var [ offset_var ] ]
```

no clock summer-time

Описание синтаксиса:

<i>word16</i>	аббревиатура часового пояса в виде текстовой строки: «YEKT», «MSK».
<i>start_month_var</i>	(Опционально) номер месяца для перехода на летнее время в диапазоне от 1 до 12.
<i>start_date_var</i>	(Опционально) день для перехода на летнее время в диапазоне от 1 до 31.
<i>start_year_var</i>	(Опционально) год для перехода на летнее время в диапазоне от 2000 до 2097.
<i>start_hour_var</i>	(Опционально) время для перехода на летнее время в формате «ЧЧ:ММ».
<i>end_month_var</i>	(Опционально) номер месяца для перехода на зимнее время в диапазоне от 1 до 12.
<i>end_date_var</i>	(Опционально) день для перехода на зимнее время в диапазоне от 1 до 31.
<i>end_year_var</i>	(Опционально) год для перехода на зимнее время в диапазоне от 2000 до 2097.
<i>end_hour_var</i>	(Опционально) время для перехода на зимнее время в формате «ЧЧ:ММ».
<i>offset_var</i>	(Опционально) количество минут смещения времени в диапазоне от 1 до 1440.

Значение по умолчанию:

Переход на летнее и зимнее время отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**clock summer-time**» для установки абсолютного значения времени и даты перехода на летнее и зимнее время.

Примеры:

Следующий пример показывает, как указать переход на летнее время в «3:00» 31 марта 2106 и переход на зимнее время в «3:00» 31 октября 2016 со сдвигом в 60 минут:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# clock summer-time YEKT date 3 31 2016 3:00 10 31
2016 03:00 60
admin@Switch(config)#
```

4.47.2 clock summer-time recurring

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**clock summer-time recurring**» для установки времени и даты перехода на летнее и зимнее время, повторяющегося ежегодно. Используйте команду «**no clock summer-time**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

clock summer-time *word16 recurring* [*start_week_var start_day_var start_month_var start_hour_var end_week_var end_day_var end_month_var end_hour_var* [*offset_var*]]

no clock summer-time

Описание синтаксиса:

- word16* аббревиатура часового пояса в виде текстовой строки: «YEKT», «MSK».
- start_week_var* (Опционально) номер недели месяца для перехода на летнее время в диапазоне от 1 до 5. Номер недели, равный 5, означает последнюю неделю месяца.
- start_day_var* (Опционально) номер дня недели для перехода

	на летнее время в диапазоне от 1 до 7.
<i>start_month_var</i>	(Опционально) номер месяца для перехода на летнее время в диапазоне от 1 до 12.
<i>start_hour_var</i>	(Опционально) время для перехода на летнее время в формате «ЧЧ:ММ».
<i>end_week_var</i>	(Опционально) номер недели месяца для перехода на зимнее время в диапазоне от 1 до 5. Номер недели, равный 5, означает последнюю неделю месяца.
<i>end_day_var</i>	(Опционально) номер дня недели для перехода на зимнее время в диапазоне от 1 до 7.
<i>end_month_var</i>	(Опционально) номер месяца для перехода на зимнее время в диапазоне от 1 до 12.
<i>end_hour_var</i>	(Опционально) время для перехода на зимнее время в формате «ЧЧ:ММ».
<i>offset_var</i>	(Опционально) количество минут смещения времени в диапазоне от 1 до 1440.

Значение по умолчанию:

Переход на летнее и зимнее время отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**clock summer-time recurring**» для установки времени и даты перехода на летнее и зимнее время, повторяющегося ежегодно.

Примеры:

Следующий пример показывает, как указать переход на летнее время в «3:00» последней субботы марта и переход на зимнее время в «3:00» последней субботы октября со сдвигом в 0 минут:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# clock summer-time YEKT recurring 5 6 3 3:00 5 6 10
3:00 60
admin@Switch(config)#
```

4.47.3 clock time set

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**clock time set**» для установки системного времени и даты.

Синтаксис команды:

clock time set *date time*

no clock timezone

Описание синтаксиса:

date дата в формате «ГГГГ/ММ/ДД».

time время в формате «ЧЧ:ММ:СС».

Значение по умолчанию:

1 января 1970 года.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**clock time set**» для установки системного времени и даты.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить системное время и дату:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# clock time set 2016/01/01 00:00:01
admin@Switch(config)#
```

4.47.4 clock timezone

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**clock timezone**» для установки часового пояса и смещения относительно нулевого меридиана в часах и минутах. Используйте команду «**no clock timezone**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**clock timezone** *word_var* *hour_var* [*minute_var* [*subtype_var*]]**no clock timezone****Описание синтаксиса:**

<i>word_var</i>	аббревиатура часового пояса в виде текстовой строки: «YEKT», «MSK».
<i>hour_var</i>	смещение в часах относительно UTC в диапазоне от -23 до 23.
<i>minute_var</i>	(Опционально) смещение в минутах относительно UTC в диапазоне от 0 до 59.
<i>subtype_var</i>	(Опционально) подтип часового пояса в диапазоне от 0 до 8.

Значение по умолчанию:

Временная зона не задана. Смещение 0 часов относительно UTC.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**clock timezone**» для установки часового пояса и смещения относительно нулевого меридиана в часах и минутах.

При использовании синхронизации времени по протоколу NTP необходимо указать корректный часовой пояс, так как NTP-серверы передают время в формате UTC (Universal Coordinated Time).

Примеры:

Следующий пример показывает, как указать часовой пояс «YEKT» со смещением относительно UTC в 5 часов 0 минут:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# clock timezone YEKT 5
admin@Switch(config)#
```

4.47.5 show clock

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show clock**» для вывода текущего времени и даты.

Синтаксис команды:

show clock

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show clock**» для вывода текущего времени и даты.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести текущее время и дату:

```
admin@Switch# show clock
System Time      : 2016-06-24T13:54:55+05:00

admin@Switch#
```

4.47.6 show clock detail

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show clock detail**» для вывода текущего времени и даты, а также настроек системных часов.

Синтаксис команды:

show clock detail

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show clock detail**» для вывода текущего времени и даты, а также настроек системных часов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести текущее время и дату, а также настройки системных часов:

```
admin@Switch# show clock detail
Timezone Acronym : YEKT

Daylight Saving Time Mode : Recurring.
Daylight Saving Time Start Time Settings :
    * Week: 5
    * Day: 6
    * Month: 3
      Date: 0
      Year: 0
    * Hour: 3
    * Minute: 0
Daylight Saving Time End Time Settings :
    * Week: 5
    * Day: 6
    * Month: 10
      Date: 0
      Year: 0
    * Hour: 3
    * Minute: 0
Daylight Saving Time Offset : 60 (minutes)
admin@Switch#
```

4.48 **Настройка NTP**

4.48.1 **ntp**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ntp**» для включения NTP. Используйте команду «**no ntp**» для отключения NTP.

Синтаксис команды:

ntp

no ntp

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**ntp**» для включения NTP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить NTP:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ntp
admin@Switch(config)#
```

4.48.2 **ntp server ip-address**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ntp server**» для добавления сервера NTP, используемого для синхронизации времени. Используйте команду «**no ntp server**» для удаления сервера NTP.

Синтаксис команды:

ntp server index_var ip-address { ipv4_var | ipv6_var | name_var }

no ntp server index_var

Описание синтаксиса:

<i>index_var</i>	номер индекса NTP-сервера в диапазоне от 1 до 5.
<i>ipv4_var</i>	IPv4-адрес NTP-сервера.
<i>ipv6_var</i>	IPv6-адрес NTP-сервера.
<i>name_var</i>	имя домена NTP-сервера.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**ntp server**» для добавления сервера NTP, используемого для синхронизации времени.

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить сервер NTP с IP-адресом 10.0.0.1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ntp server 1 ip-address 10.0.0.1
admin@Switch(config)#
```

4.48.3 show ntp status

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ntp status**» для вывода состояния системы NTP.

Синтаксис команды:

show ntp status

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ntp status**» для вывода состояния системы NTP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести состояние системы NTP:

```
admin@Switch# show ntp status
NTP Mode : enabled
Idx  Server IP host address (a.b.c.d) or a host name string
---  -----
1    10.0.0.1
2
3
4
5
admin@Switch#
```


4.49 **Настройка SNMP**

4.49.1 **show snmp**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show snmp**» для вывода настроек SNMP.

Синтаксис команды:

show snmp

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show snmp**» для вывода настроек SNMP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки SNMP:

```
admin@Switch# show snmp

SNMP Configuration
SNMP Mode           : enabled
SNMP Version        : 2c
Read Community      : public
Write Community     : private
Trap Mode           : disabled

SNMPv3 Communities Table:
Community   : public
Source IP   : 0.0.0.0
Source Mask : 0.0.0.0

<Вывод пропущен>
admin@Switch#
```

4.49.2 show snmp access

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show snmp access**» для вывода настроек доступа по SNMP.

Синтаксис команды:

```
show snmp access [ group_name { v1 | v2c | v3 | any }
                  { auth | noauth | priv } ]
```

Описание синтаксиса:

<i>group_name</i>	(Опционально)	имя группы	длиной до 32 символов.
v1	(Опционально)	модель	безопасности SNMP v1.
v2c	(Опционально)	модель	безопасности SNMP v2c.
v3	(Опционально)	модель	безопасности SNMP v3.
any	(Опционально)	любая	модель безопасности.
auth	(Опционально)	уровень безопасности с авторизацией, но без шифрования (authNoPriv).	
noauth	(Опционально)	уровень безопасности без авторизации, но без шифрования (noAuthNoPriv).	
priv	(Опционально)	уровень безопасности с авторизацией и шифрованием (authPriv).	

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show snmp access**» для вывода настроек доступа по SNMP. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод всех настроек доступа по SNMP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки доступа по SNMP:

```
admin@Switch# show snmp access
Group Name      : default_ro_group
Security Model  : any
Security Level  : NoAuth, NoPriv
Read View Name  : default_view
Write View Name : <no writeview specified>

Group Name      : default_rw_group
Security Model  : any
Security Level  : NoAuth, NoPriv
Read View Name  : default_view
Write View Name : default_view

admin@Switch#
```

4.49.3 show snmp community v3

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show snmp community v3**» для вывода настроек сообществ SNMPv3.

Синтаксис команды:

show snmp community v3 [*community*]

Описание синтаксиса:

community (Опционально) имя сообщества длиной до 32 символов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show snmp community v3**» для вывода настроек сообществ SNMPv3. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод настроек всех сообществ SNMPv3.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки сообществ SNMPv3:

```
admin@Switch# show snmp community v3
Community   : public
Source IP   : 0.0.0.0
Source Mask : 0.0.0.0

Community   : private
Source IP   : 0.0.0.0
Source Mask : 0.0.0.0

admin@Switch#
```

4.49.4 show snmp mib context

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show snmp mib context**» для вывода списка MIB, поддерживаемых устройством.

Синтаксис команды:

show snmp mib context

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show snmp mib context**» для вывода списка MIB, поддерживаемых устройством.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести список MIB, поддерживаемых устройством:

```
admin@Switch# show snmp mib context
BRIDGE-MIB :
  - dot1dBase (.1.3.6.1.2.1.17.1)
  - dot1dTp (.1.3.6.1.2.1.17.4)
Dot3-OAM-MIB :
  - dot3OamMIB (.1.3.6.1.2.1.158)
ENTITY-MIB :
  - entityMIBObjects (.1.3.6.1.2.1.47.1

<Вывод пропущен>
admin@Switch#
```

4.49.5 show snmp mib ifmib ifIndex

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show snmp mib ifmib ifIndex**» для вывода информации об индексах интерфейсов, присутствующих в IF-MIB.

Синтаксис команды:

show snmp mib ifmib ifIndex

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show snmp mib ifmib ifIndex**» для вывода информации об индексах интерфейсов, присутствующих в IF-MIB.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию об индексах интерфейсов, присутствующих в IF-MIB:

```
admin@Switch# show snmp mib ifmib ifIndex
ifIndex      ifDescr                                Interface
-----
          1  VLAN      1                                vlan 1
1000001  Switch  1 - Port  1                GigabitEthernet 1/1
1000002  Switch  1 - Port  2                GigabitEthernet 1/2
1000003  Switch  1 - Port  3                GigabitEthernet 1/3
1000004  Switch  1 - Port  4                GigabitEthernet 1/4
1000005  Switch  1 - Port  5                GigabitEthernet 1/5
1000006  Switch  1 - Port  6                GigabitEthernet 1/6
1000007  Switch  1 - Port  7                GigabitEthernet 1/7
1000008  Switch  1 - Port  8                GigabitEthernet 1/8
1000009  Switch  1 - Port  9                GigabitEthernet 1/9
1000010  Switch  1 - Port 10                GigabitEthernet 1/10
1000011  Switch  1 - Port 11                GigabitEthernet 1/11
admin@Switch#
```

4.49.6 show snmp security-to-group

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show snmp security-to-group**» для вывода настроек соответствия пользователей и моделей безопасности.

Синтаксис команды:

show snmp security-to-group [{ v1 | v2c | v3 } security_name]

Описание синтаксиса:

v1	(Опционально)	модель	безопасности
		SNMP v1.	
v2c	(Опционально)	модель	безопасности
		SNMP v2c.	
v3	(Опционально)	модель	безопасности
		SNMP v3.	
<i>group_name</i>	(Опционально)	имя пользователя длиной до 32 символов.	

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show snmp security-to-group**» для вывода настроек соответствия пользователей и моделей безопасности. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод всех настроек.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки соответствия пользователей и моделей безопасности:

```
admin@Switch# show snmp security-to-group
Security Model : v1
Security Name  : public
Group Name     : default_ro_group

Security Model : v1
Security Name  : private
Group Name     : default_rw_group

<Вывод пропущен>

admin@Switch#
```

4.49.7 show snmp user

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show snmp user**» для вывода информации о пользователях SNMP.

Синтаксис команды:

show snmp user [*username engineID*]

Описание синтаксиса:

username (Опционально) имя пользователя SNMP длиной до 32 символов.

engineID (Опционально) идентификатор SNMP устройства длиной от 10 до 64 символов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show snmp user**» для вывода информации о пользователях SNMP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о пользователях SNMP:

```
admin@Switch# show snmp user
User Name           : default_user
Engine ID           : 800007e5017f000001
Security Level      : NoAuth, NoPriv
Authentication Protocol : None
Privacy Protocol    : None

admin@Switch#
```

4.49.8 show snmp view

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show snmp view**» для вывода настроек областей видимости SNMP-сервера.

Синтаксис команды:

show snmp view [*view_name oid_subtree*]

Описание синтаксиса:

view_name (Опционально) имя области видимости длиной до 32 символов.

oid_subtree (Опционально) OID поддерева, включаемого в вывод, длиной до 255 символов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show snmp view**» для вывода настроек областей видимости SNMP-сервера.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки областей видимости SNMP-сервера:

```
admin@Switch# show snmp view
View Name   : default_view
OID Subtree : .1
View Type   : included

admin@Switch#
```

4.49.9 snmp-server

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**snmp-server**» для включения управления по протоколу SNMP. Используйте команду «**no snmp-server**» для отключения управления по протоколу SNMP.

Синтаксис команды:

snmp-server

no snmp-server

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Управление и мониторинг по протоколу SNMP включены.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**snmp-server**» для включения управления по протоколу SNMP.

Поддерживаемые версии протокола SNMP: SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить управление по протоколу SNMP:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server
admin@Switch(config)#
```

4.49.10 snmp-server access

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**snmp-server access**» для установки настроек доступа по SNMP у группы пользователей. Используйте команду «**no snmp-server access**» для сброса настроек доступа по SNMP у группы пользователей.

Синтаксис команды:

```
snmp-server access group_name model { v1 | v2c | v3 | any }
    level { auth | noauth | priv } [ read view_name ]
    [ write write_name ]
```

```
no snmp-server access group_name model { v1 | v2c | v3 | any }
    level { auth | noauth | priv }
```

Описание синтаксиса:

<i>group_name</i>	имя группы длиной до 32 символов.
v1	модель безопасности SNMP v1.
v2c	модель безопасности SNMP v2c.
v3	модель безопасности SNMP v3.
any	любая модель безопасности.
auth	уровень безопасности authNoPriv.
noauth	уровень безопасности noAuthNoPriv.
priv	уровень безопасности authPriv.
read <i>view_name</i>	(Опционально) имя области видимости, используемой при чтении по протоколу SNMP, длиной до 32 символов. По умолчанию используется область видимости «default_view».
write <i>write_name</i>	(Опционально) имя области видимости, используемой при записи по протоколу SNMP, длиной до 32 символов. По умолчанию используется область видимости «default_view».

Значение по умолчанию:

Группа «default_ro_group» имеет доступ на чтение, а группа «default_rw_group» имеет доступ на чтение и запись. Обе группы не требуют аутентификации и шифрования.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**snmp-server access**» для установки настроек доступа по SNMP у группы пользователей.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить настройки доступа по SNMP на чтение и запись области видимости «test_view» у группы пользователей «test_group»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server access test_group model any level
noauth read view_name test_view write test_view
admin@Switch(config)#
```

4.49.11 snmp-server community v2c

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**snmp-server community v2c**» для установки сообщества, используемого в режиме SNMPv2c. Используйте команду «**no snmp-server community v2c**» для удаления сообщества.

Синтаксис команды:

snmp-server community v2c *comm* [**ro** | **rw**]

no snmp-server community v2c

Описание синтаксиса:

<i>comm</i>	имя сообщества SNMPv2c длиной до 32 символов.
ro	(Опционально) права только на чтение («read-only»). Значение используется по умолчанию.
rw	(Опционально) права на чтение и запись («read-write»).

Значение по умолчанию:

Сообщества отсутствуют.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**snmp-server community v2c**» для установки сообщества, используемого в режиме SNMPv2c.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить сообщество, используемое в режиме SNMPv2c, с именем «test_comm» и правами на чтение и запись:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server community v2c test_comm rw
admin@Switch(config)#
```

4.49.12 snmp-server community v3

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**snmp-server community v3**» для добавления сообщества SNMPv3. Используйте команду «**no snmp-server community v3**» для удаления сообщества SNMPv3.

Синтаксис команды:

snmp-server community v3 *v3_comm* [*v_ipv4_addr v_netmask*]

no snmp-server community v3 *community*

Описание синтаксиса:

<i>v3_comm</i>	имя сообщества SNMPv2c длиной до 32 символов.
<i>v_ipv4_addr</i>	(Опционально) IPv4-адрес хоста или сети, из которой разрешен доступ.
<i>v_netmask</i>	(Опционально) маска сети IPv4.

Значение по умолчанию:

Сообщество «public» с правами на чтение, сообщество «private» с правами на чтение и запись.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«snmp-server community v3»** для добавления сообщества SNMPv3.

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить сообщество SNMPv3 с именем «test_comm» и возможностью доступа только из подсети 10.0.0.0/24:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server community v3 test_comm 10.0.0.0
255.255.255.0
admin@Switch(config)#
```

4.49.13 snmp-server contact

Команда глобальной настройки. Используйте команду **«snmp-server contact»** для установки контактной информации ответственного лица. Используйте команду **«no snmp-server contact»** для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

snmp-server contact v_line255

no snmp-server contact

Описание синтаксиса:

v_line255 контактная информация в виде текстовой строки длиной до 255 символов.

Значение по умолчанию:

Контактная информация не установлена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**snmp-server contact**» для установки контактной информации ответственного лица.

Данный параметр соответствует значению SNMP-переменной `system.sysContact.0`.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить контактную информацию ответственного лица, равную «Ivanov_Ivan_Ivanovich»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server contact Ivanov_Ivan_Ivanovich
admin@Switch(config)#
```

4.49.14 snmp-server engine-id local

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**snmp-server engineid**» для установки идентификатора SNMP («идентификатор движка»), используемого для обмена между SNMP-агентом и SNMP-менеджером. Используйте команду «**no snmp-server engineid**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

snmp-server engine-id local *engineID*

no snmp-server engine-id local

Описание синтаксиса:

engineID идентификатор движка SNMP длиной от 10 до 64 шестнадцатеричных цифр.

Значение по умолчанию:

800007e5017f000001.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**snmp-server engineid**» для установки идентификатора SNMP («идентификатор движка»), используемого для обмена между SNMP-агентом и SNMP-менеджером.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить идентификатор SNMP, используемый для обмена между SNMP-агентом и SNMP-менеджером:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server engineID local 80003A2506
admin@Switch(config)#
```

4.49.15 snmp-server location

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**snmp-server location**» для установки информации о местоположении устройства. Используйте команду «**no snmp-server location**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

snmp-server location *v_line255*

no snmp-server location

Описание синтаксиса:

v_line255 информация о местоположении аппаратуры в виде текстовой строки длиной до 255 символов.

Значение по умолчанию:

Информация о местоположении отсутствует.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**snmp-server location**» для установки информации о местоположении устройства.

Данный параметр соответствует значению SNMP-переменной `system.sysLocation.0`.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить информацию о местоположении устройства, равную «Ufa_Russia»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server location Ufa_Russia
admin@Switch(config)#
```

4.49.16 snmp-server security-to-group model

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**snmp-server security-to-group model**» для установки соответствия пользователей и групп доступа. Используйте команду «**no snmp-server security-to-group**» **model** для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

snmp-server security-to-group model { v1 | v2c | v3 } name security_name group group_name

no snmp-server security-to-group model { v1 | v2c | v3 } name security_name

Описание синтаксиса:

v1	модель безопасности SNMP v1.
v2c	модель безопасности SNMP v2c.
v3	модель безопасности SNMP v3.
<i>security_name</i>	имя пользователя длиной до 32 символов.
<i>group_name</i>	имя группы длиной до 32 символов.

Значение по умолчанию:

Пользователь принадлежит к группе с правами на чтение.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**snmp-server security-to-group model**» для установки соответствия пользователей и групп доступа.

Примеры:

Следующий пример показывает, как назначить группу «default_rw_group» для пользователя «test_user» SNMPv3:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server security-to-group model v3 name
test_user group default_rw_group
admin@Switch(config)#
```

4.49.17 snmp-server user

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**snmp-server user**» для добавления пользователя SNMPv3. Используйте команду «**no snmp-server user**» для удаления пользователя SNMPv3.

Синтаксис команды:

snmp-server user *username engine-id engineID* [{ **md5** *md5_passwd* | **sha** *sha_passwd* } [**priv** { **des** | **aes** } *priv_passwd*]]

no snmp-server user *username engine-id engineID*

Описание синтаксиса:

<i>username</i>	имя пользователя длиной до 32 символов.
<i>engineID</i>	идентификатор SNMP устройства длиной от 10 до 64 символов.
<i>md5_passwd</i>	(Опционально) пароль MD5 длиной от 8 до 32 символов.
<i>sha_passwd</i>	(Опционально) пароль SHA длиной от 8 до 40 символов.
des	(Опционально) использовать протокол DES для шифрования.
aes	(Опционально) использовать протокол AES для шифрования.
<i>priv_passwd</i>	(Опционально) пароль шифрования пользователя длиной от 8 до 32 символов.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«snmp-server user»** для добавления пользователя SNMPv3.

Если указанный пользователь существует, то его настройки будут заменены настройками, указанными в параметрах команды.

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить пользователя SNMPv3 **«test_user»** с идентификатором SNMP 800007e5017f000001 паролем аутентификации MD5 **«test_pass»** и паролем шифрования AES **«test_pass2»**:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server user test_user engine-id
800007e5017f000001 md5 test_pass priv aes test_pass2
admin@Switch(config)#
```

4.49.18 snmp-server version

Команда глобальной настройки. Используйте команду **«snmp-server version»** для установки доступных версий протокола SNMP. Используйте команду **«no snmp-server version»** для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

snmp-server version { v1 | v2c | v3 }

no snmp-server version

Описание синтаксиса:

v1 SNMPv1.

v2c SNMPv2c.

v3 SNMPv3.

Значение по умолчанию:

SNMPv2c.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**snmp-server version**» для установки доступных версий протокола SNMP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить версию протокола SNMPv3:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server version v3
admin@Switch(config)#
```

4.49.19 snmp-server view

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**snmp-server view**» для добавления области видимости SNMP-сервера. Используйте команду «**no snmp-server view**» для удаления области видимости SNMP-сервера.

Синтаксис команды:

snmp-server view *view_name oid_subtree* { **include** | **exclude** }

no snmp-server view *view_name oid_subtree*

Описание синтаксиса:

<i>view_name</i>	имя области видимости.
<i>oid_subtree</i>	OID поддерева, включаемого или исключаемого из области видимости.
include	включение поддерева в область видимости.
exclude	исключение поддерева из области видимости.

Значение по умолчанию:

SNMPv2c.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**snmp-server view**» для добавления области видимости SNMP-сервера.

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить область видимости «test_view» с видимостью поддерева 1.3.6.1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server view test_view 1.3.6.1 include
admin@Switch(config)#
```

4.49.20 host

Команда настройки SNMP-хоста. Используйте команду «**host**» для установки адреса хоста, на который устройство будет отправлять SNMP-уведомления. Используйте команду «**no host**» для удаления адреса хоста.

Синтаксис команды:

```
host { v_ipv4_ucast | v_word | v_ipv6_ucast } [ udp_port ]
      [ traps | informs ]
```

no host

Описание синтаксиса:

<i>v_ipv4_ucast</i>	(Опционально) IPv4-адрес хоста.
<i>v_word</i>	(Опционально) имя хоста.
<i>v_ipv6_ucast</i>	(Опционально) IPv6-адрес хоста.
<i>udp_port</i>	(Опционально) порт UDP, на который необходимо отправлять SNMP-уведомления. По умолчанию используется порт 162.
traps	(Опционально) отправка уведомлений SNMP Trap («ловушка») на данный хост. Значение используется по умолчанию.
informs	(Опционально) отправка уведомлений SNMP Inform на данный хост.

Значение по умолчанию:

Адрес хоста не задан.

Режим команды:

Режим настройки SNMP-хоста.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**host**» для установки адреса хоста, на который устройство будет отправлять SNMP-уведомления.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать конфигурацию SNMP-хоста «Manager» и установить адрес хоста, на который устройство будет отправлять SNMP-уведомления, равным 10.0.0.1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server host Manager
admin@Switch(config-snmps-host)# host 10.0.0.1
admin@Switch(config-snmps-host)#
```

4.49.21 informs

Команда настройки SNMP-хоста. Используйте команду «**informs**» для установки количества повторных попыток отправки уведомлений и таймаута ответа на них в случае, если устройство не получает подтверждения об успешном получении сообщения. Используйте команду «**no informs**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

informs *retries* *retries* **timeout** *timeout*

no informs

Описание синтаксиса:

retries количество повторных попыток отправки уведомлений SNMP Informs в диапазоне от 0 до 255.

timeout интервал ожидания между попытками отправки в диапазоне от 0 до 2147 секунд.

Значение по умолчанию:

Три попытки с интервалом ожидания в 5 секунд.

Режим команды:

Режим настройки SNMP-хоста.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**informs**» для установки количества повторных попыток отправки уведомлений и таймаута ответа на них в случае, если устройство не получает подтверждения об успешном получении уведомления.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить 3 повторные попытки и таймаут 3 секунды для уведомлений SNMP Informs:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server host Manager
admin@Switch(config-snmps-host)# informs retries 3 timeout 3
admin@Switch(config-snmps-host)#
```

4.49.22 show snmp host

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show snmp host**» для вывода настроек SNMP-хостов.

Синтаксис команды:

show snmp host [*conf_name*] [**system**] [**switch**] [**interface**]
[**aaa**]

Описание синтаксиса:

<i>conf_name</i>	(Опционально) имя конфигурации хоста длиной от 1 до 32 символов.
system	(Опционально) группа системных событий.
switch	(Опционально) группа событий, связанных с коммутатором.
interface	(Опционально) группа интерфейсных событий.
aaa	(Опционально) группа событий AAA.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show snmp host**» для вывода настроек SNMP-хостов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки SNMP-хостов:

```
admin@Switch# show snmp host
Trap Global Mode: enabled
Trap Manager (ID:0) is enabled
Community       : Public
Destination Host: 10.0.0.1
UDP Port        : 162
Version         : V2C
Inform Mode     : disabled
Inform Timeout  : 3
Inform Retry    : 5
admin@Switch#
```

4.49.23 shutdown

Команда настройки SNMP-хоста. Используйте команду «**shutdown**» для включения отправки SNMP-уведомлений на хост. Используйте команду «**no shutdown**» для отключения отправки SNMP-уведомлений на хост.

Синтаксис команды:**shutdown****no shutdown****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Отправка SNMP-уведомлений на хост отключена.

Режим команды:

Режим настройки SNMP-хоста.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**shutdown**» для включения отправки SNMP-уведомлений на хост.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить отставку SNMP-уведомлений на хост:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server host Manager
admin@Switch(config-snmps-host)# no shutdown
admin@Switch(config-snmps-host)#
```

4.49.24 snmp-server host

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**snmp-server host**» для создания конфигурации SNMP-хоста и перехода в режим настройки SNMP-хоста. Используйте команду «**no snmp-server host**» для удаления конфигурации SNMP-хоста.

Синтаксис команды:**snmp-server host** *conf_name***no snmp-server host** *conf_name***Описание синтаксиса:**

conf_name имя конфигурации хоста длиной от 1 до 32 символов.

Значение по умолчанию:

Конфигурации SNMP-хостов отсутствуют.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**snmp-server host**» для создания конфигурации SNMP-хоста и перехода в режим настройки SNMP-хоста.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать конфигурацию SNMP-хоста «Manager» и установить адрес хоста, на который устройство будет отправлять SNMP-уведомления, равным 10.0.0.1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server host Manager
admin@Switch(config-snmps-host)# host 10.0.0.1
admin@Switch(config-snmps-host)#
```

4.49.25 snmp-server host traps

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**snmp-server host traps**» для включения отправки уведомлений SNMP Trap при изменении состояния интерфейса. Используйте команду «**no snmp-server host traps**» для отключения отправки уведомлений SNMP Trap.

Синтаксис команды:

snmp-server host *conf_name* traps [linkup] [linkdown] [lldp]
no snmp-server host *conf_name* traps

Описание синтаксиса:

conf_name имя конфигурации хоста длиной от 1 до 32 символов.

linkup (Опционально) отправка уведомлений SNMP Trap при появлении связи на интерфейсе.

linkdown (Опционально) отправка уведомлений SNMP Trap при потере связи на интерфейсе.

lldp (Опционально) отправка уведомлений SNMP Trap при потере связи на интерфейсе. событие LLDP.

Значение по умолчанию:

Отправка уведомлений SNMP Trap включена.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«snmp-server host traps»** для включения отправки уведомлений SNMP Trap при изменении состояния интерфейса.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить отставку уведомлений SNMP Trap на SNMP хост «Manager» при изменении состояния интерфейса gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# snmp-server host Manager traps
admin@Switch(config-if)#
```

4.49.26 snmp-server trap

Команда глобальной настройки. Используйте команду **«snmp-server trap»** для включения отправки уведомлений SNMP Trap. Используйте команду **«no snmp-server trap»** для отключения отправки уведомлений SNMP Trap.

Синтаксис команды:

snmp-server trap

no snmp-server trap

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Отправка уведомлений SNMP Trap отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**snmp-server trap**» для включения отправки уведомлений SNMP Trap.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить отправку уведомлений SNMP Trap:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server trap
admin@Switch(config)#
```

4.49.27 traps

Команда настройки SNMP-хоста. Используйте команду «**traps**» для установки списка уведомлений SNMP Trap, которые разрешено отправлять хосту. Используйте команду «**no traps**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

```
traps [ authentication snmp-auth-fail ] [ system [ coldstart ]  
    [ warmstart ] ] [ switch [ stp ] [ rmon ] ]
```

no traps**Описание синтаксиса:**

authentication	(Опционально) группа событий AAA.
snmp-auth-fail	(Опционально) событие неудачной аутентификации.
system	(Опционально) группа системных событий.
coldstart	(Опционально) холодная перезагрузка.
warmstart	(Опционально) горячая (программная) перезагрузка.
switch	(Опционально) группа событий, связанных с коммутатором.
stp	(Опционально) событие STP.
rmon	(Опционально) событие RMON.

Значение по умолчанию:

Разрешены все уведомления.

Режим команды:

Режим настройки SNMP-сервера.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**traps**» для установки списка уведомлений SNMP Trap, которые разрешено отправлять хосту.

Примеры:

Следующий пример показывает, как разрешить отправку уведомлений SNMP Trap, принадлежащих к группе системных событий:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server host Manager
admin@Switch(config-snmps-host)# traps system
admin@Switch(config-snmps-host)#
```

4.49.28 version

Команда настройки SNMP-сервера. Используйте команду «**version**» для установки версии отправляемых уведомлений SNMP Trap. Используйте команду «**no version**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

```
version { v1 [ v1_comm ] | v2 [ v2_comm ] |
v3 [ probe | engineID v_word10_to_64 ] [ security_name ] }
```

no version

Описание синтаксиса:

- v1** отправка уведомлений SNMP Trap версии SNMPv1.
- v1_comm* (Опционально) имя сообщества SNMPv1 длиной от 1 до 255 символов. По умолчанию равно «Public».
- v2** отправка уведомлений SNMP Trap версии SNMPv2c.
- v2_comm* (Опционально) имя сообщества SNMPv2c длиной от 1 до 255 символов. По умолчанию равно «Public».
- v3** отправка уведомлений SNMP Trap версии SNMPv3.

probe	(Опционально) автоматическое определение идентификатора SNMP-хоста, на который будут отправлены уведомления.
engineID <i>v_word10_to_64</i>	(Опционально) идентификатор SNMP-хоста, на который будут отправлены уведомления, в диапазоне от 10 до 64 шестнадцатиричных цифр.
<i>security_name</i>	(Опционально) имя пользователя SNMPv3 длиной от 1 до 32 символов.

Значение по умолчанию:

Отправка уведомлений SNMP Trap версии SNMPv2с.

Режим команды:

Режим настройки SNMP-сервера.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«version»** для установки версии отправляемых уведомлений SNMP Trap.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить отправку версии отправляемых уведомлений SNMP Trap, равную SNMPv3 с именем пользователя «iddqd»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server host Manager
admin@Switch(config-snmps-host)# version v3 iddq
admin@Switch(config-snmps-host)#
```

4.50 Настройка RMON

4.50.1 rmon alarm

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**rmon alarm**» для добавления монитора значений параметров RMON. Используйте команду «**no rmon alarm**» для удаления монитора значений параметров RMON.

Синтаксис команды:

```
rmon alarm id { ifInOctets | ifInUcastPkts | ifInNUcastPkts |
  ifInDiscards | ifInErrors | ifInUnknownProtos | ifOutOctets |
  ifOutUcastPkts | ifOutNUcastPkts | ifOutDiscards |
  ifOutErrors } ifIndex interval { absolute | delta }
  rising-threshold rising_threshold [ rising_event_id ]
  falling-threshold falling_threshold [ falling_event_id ]
  { [ rising | falling | both ] }
```

no rmon alarm *id*

Описание синтаксиса:

<i>id</i>	номер монитора аварийных значений параметров RMON в диапазоне от 1 до 65535.
ifInOctets	общее количество октетов, полученных на интерфейсе, включая разделяющие символы.
fInUcastPkts	количество одноадресных (unicast) пакетов, доставленных на протокол более высокого уровня.
ifInNUcastPkts	количество ширококовещательных (broadcast) и мультикастовых (multicast) пакетов, доставленных на протокол более высокого уровня.
ifInDiscards	количество входящих пакетов, которые отбрасываются, даже если они нормальные.
ifInErrors	количество входящих пакетов с ошибками, что не позволяет им быть доставленными на протокол более высокого уровня.

ifInUnknownProtos	количество входящих пакетов, которые были отброшены из-за неизвестного или неподдерживаемого типа протокола.
ifOutOctets	количество октетов, переданных с интерфейса, включая разделяющие символы.
ifOutUcastPkts	количество одноадресных пакетов, которые необходимо передать.
ifOutNUcastPkts	количество ширококестельных и мультикастовых пакетов, которые необходимо передать.
ifOutDiscards	количество исходящих пакетов, которые отбрасываются, даже если они нормальные.
ifOutErrors	количество исходящих пакетов, которые не могли быть отправлены из-за ошибок.
<i>ifIndex</i>	индекс интерфейса в таблице ifTable.
<i>interval</i>	интервал сбора параметров в диапазоне от 1 до 2147483647 секунд.
absolute	значение выбранного параметра сравнивается напрямую с пороговыми значениями в конце интервала опроса.
delta	разница текущего и отобранного при последнем опросе значения выбранного параметра сравнивается с пороговыми значениями.
<i>rising_threshold</i>	верхнее пороговое значение в диапазоне от -2147483648 до 2147483647.
<i>rising_event_id</i>	(Опционально) индекс события, которое будет сгенерировано при пересечении верхнего порогового значения, в диапазоне от 0 до 65535.
<i>falling_threshold</i>	нижнее пороговое значение в диапазоне от -2147483648 до 2147483647.
<i>falling_event_id</i>	(Опционально) индекс события, которое будет сгенерировано при пересечении нижнего порогового значения, в диапазоне от 0 до 65535.
rising	(Опционально) генерация сигнала, если значение параметра больше верхнего

	порогового значения.
falling	(Опционально) генерация сигнала, если значение параметра меньше нижнего порогового значения.
both	(Опционально) генерация сигнала, если значение параметра больше верхнего порогового значения или меньше нижнего порогового значения (значение по умолчанию).

Значение по умолчанию:

Мониторы значений параметров RMON отсутствуют.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**rmon alarm**» для добавления монитора значений параметров RMON.

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить монитор параметра `ifInErrors` с номером 1 и интервалом опроса 10 секунд на интерфейсе с индексом 1. Если относительное значение `ifInErrors` больше 2, то происходит генерация события с номером 5:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# rmon alarm 1 ifInErrors 1 10 delta rising-
threshold 2 5 falling-threshold 0
admin@Switch(config)#
```

4.50.2 rmon collection history

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**rmon collection history**» для создания набора параметров истории статистики RMON, подсчитываемых на интерфейсе. Используйте команду «**no rmon collection history**» для удаления набора параметров истории статистики RMON.

Синтаксис команды:**rmon collection history id [buckets buckets] [interval interval]****no rmon collection history id****Описание синтаксиса:**

id номер набора параметров истории статистики RMON в диапазоне от 1 до 65535.

buckets (Опционально) количество блоков параметров статистики RMON, сохраняемых в истории. Диапазон значений: от 1 до 65535. По умолчанию используется значение 50.

interval (Опционально) интервал опроса в секундах. Диапазон значений: от 1 до 3600. По умолчанию используется значение 1800.

Значение по умолчанию:

Наборы параметров отсутствуют.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**rmon collection history**» для создания набора параметров истории статистики RMON, подсчитываемых на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать набор параметров истории статистики RMON с номером 1, подсчитываемых на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# rmon collection history 1
admin@Switch(config-if)#
```

4.50.3 rmon collection stats

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**rmon collection stats**» для включения подсчета статистики RMON на

интерфейсе. Используйте команду «**no rmon collection stats**» для отключения подсчета статистики RMON на интерфейсе.

Синтаксис команды:

rmon collection stats *id*

no rmon collection stats *id*

Описание синтаксиса:

id номер набора статистики RMON в диапазоне от 1 до 65535.

Значение по умолчанию:

Подсчет статистики RMON отключен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**rmon collection stats**» для включения подсчета статистики RMON на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить подсчет статистики RMON с номером 1 на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# rmon collection stats 1
admin@Switch(config-if)#
```

4.50.4 rmon event

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**rmon event**» для добавления события RMON. Используйте команду «**no rmon event**» для удаления события RMON.

Синтаксис команды:

rmon event *id* [**log**] [**trap community**] { [**description** *description*] }

no rmon event *id*

Описание синтаксиса:

<i>id</i>	идентификатор события в диапазоне от 1 до 65535.
log	(Опционально) устройство заносит событие в журнал (включая отправку на серверы Syslog).
trap	(Опционально) для данного события устройство генерирует уведомление SNMP Trap.
<i>community</i>	(Опционально) имя сообщества (пароль), используемое при отправке уведомления SNMP Trap.
<i>description</i>	(Опционально) описание события длиной до 127 символов.

Значение по умолчанию:

События RMON отсутствуют.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**rmon event**» для добавления события RMON.

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить событие RMON с номером 1 и описанием «Some_event»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# rmon event 1 description Some_event
admin@Switch(config)#
```

4.50.5 show rmon alarm

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show rmon alarm**» для вывода информации о мониторах значений параметров RMON.

Синтаксис команды:

show rmon alarm [*id_list*]

Описание синтаксиса:

id_list (Опционально) список номеров мониторов в диапазоне от 1 до 65535.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show rmon alarm**» для вывода информации о мониторах значений параметров RMON. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод информации о всех мониторах.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о всех мониторах значений параметров RMON:

```
admin@Switch# show rmon alarm

Alarm ID :      1
-----
Interval      : 10
Variable      : .1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.1
SampleType    : deltaValue
Value         : 0
Startup       : risingOrFallingAlarm
RisingThrlld : 2
FallingThrlld : 0
RisingEventIndex : 5
FallingEventIndex : 0
admin@Switch#
```

4.50.6 show rmon event

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show rmon event**» для вывода информации о событиях RMON.

Синтаксис команды:**show rmon event** [*id_list*]**Описание синтаксиса:**

id_list (Опционально) список номеров событий в диапазоне от 1 до 65535.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show rmon event**» для вывода информации о событиях RMON. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод информации о всех событиях.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о событиях RMON:

```
admin@Switch# show rmon event

Event ID :      1
-----
Description  : Some_event
Type         : none
Community    : public
LastSent     : Never
admin@Switch#
```

4.50.7 show rmon history

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show rmon history**» для вывода информации о наборах параметров истории статистики RMON.

Синтаксис команды:**show rmon history** [*id_list*]

Описание синтаксиса:

id_list (Опционально) список номеров наборов параметров истории статистики в диапазоне от 1 до 65535 .

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show rmon history**» для вывода информации о наборах параметров истории статистики RMON. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод информации о всех наборах.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о наборах параметров истории статистики RMON:

```
admin@Switch# show rmon history

History ID :      1
-----
Data Source      : .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1000001
Data Bucket Request : 50
Data Bucket Granted : 50
Data Interval    : 1800

admin@Switch#
```

4.50.8 show rmon statistics

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show rmon statistics**» для вывода статистики RMON.

Синтаксис команды:

show rmon statistics [*id_list*]

Описание синтаксиса:

id_list (Опционально) список наборов статистики RMON в диапазоне от 1 до 65535.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show rmon statistics**» для вывода статистики RMON. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод всей статистики.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести статистику RMON:

```
admin@Switch# show rmon statistics

Statistics ID :      1
-----
Data Source : .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1000001
etherStatsDropEvents      : 0
etherStatsOctets         : 227131
etherStatsPkts           : 2405
etherStatsBroadcastPkts  : 860
etherStatsMulticastPkts  : 1308
etherStatsCRCAlignErrors : 3
etherStatsUndersizePkts  : 0
etherStatsOversizePkts   : 0
etherStatsFragments      : 0
etherStatsJabbers        : 0
etherStatsCollisions     : 0
etherStatsPkts64Octets   : 1513
etherStatsPkts65to127Octets : 611
etherStatsPkts128to255Octets : 193
etherStatsPkts256to511Octets : 83
etherStatsPkts512to1023Octets : 4
etherStatsPkts1024to1518Octets : 0

admin@Switch#
```

4.51 **Настройка Syslog**

4.51.1 **clear logging**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**clear logging**» для очистки журнала событий.

Синтаксис команды:

clear logging [informational] [notice] [warning] [error]

Описание синтаксиса:

informational	(Опционально) удаление сообщений уровня 6: информационные сообщения.
notice	(Опционально) удаление сообщений уровня 5: сообщения уведомления.
warning	(Опционально) удаление сообщений уровня 4: предупреждающие сообщения.
error	(Опционально) удаление сообщений уровня 3: сообщения об ошибках.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear logging**» для очистки журнала событий. Если команда введена без аргументов, то происходит удаление всех сообщений из журнала событий.

Примеры:

Следующий пример показывает, как удалить предупреждающие сообщения из журнала событий:

```
admin@Switch# clear logging warning
admin@Switch#
```

4.51.2 **logging file**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**logging file**» для включения журналирования событий в файл на карте SD. Используйте команду «**no logging file**» для отключения журналирования событий в файл на карте SD.

Синтаксис команды:**logging file** *url_file***no logging file****Описание синтаксиса:***url_file*

URL файла назначения на карте SD.

Если следующие специальные символы входят в строку URL, они должны отделяться знаком процента (иметь URL-кодировку): пробел !"#\$%&'()*+/,;:=?@[\\]^_{|}~. Имя файла представляет собой текстовую строку, состоящую из букв алфавита (A-Za-z), цифр (0-9), точки (.), дефиса (-), символа подчеркивания (_). Максимальная длина: 63 символа; дефис не может быть первым символом. Имя файла не должно состоять только из точки '!.

Значение по умолчанию:

Журналирование событий в файл на карте SD отключено.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«logging file»** для включения журналирования событий в файл на карте SD.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить журналирование событий в файл «log.txt» на карте SD:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# logging file sd:///log.txt
admin@Switch(config)#
```

4.51.3 logging host

Команда глобальной настройки. Используйте команду **«logging host»** для установки адреса syslog-сервера, на который будет

производиться журналирование. Используйте команду «**no logging host**» для удаления адреса syslog-сервера.

Синтаксис команды:

logging host { *ipv4_addr* | *domain_name* }

no logging host

Описание синтаксиса:

ipv4_addr IPv4-адрес syslog-сервера.

domain_name доменное имя syslog-сервера.

Значение по умолчанию:

Syslog-сервер не задан.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**logging host**» для установки адреса syslog-сервера, на который будет производиться журналирование.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить адрес syslog-сервера, равный 10.0.0.1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# logging host 10.0.0.1
admin@Switch(config)#
```

4.51.4 logging file level

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**logging file level**» для установки ограничения сообщений, которые устройство записывает в файл на карте SD. Используйте команду «**no logging file level**» для снятия ограничения на состав сообщений, которые устройство записывает в файл на карте SD.

Синтаксис команды:

logging file level { **informational** | **notice** | **warning** | **error** }

no logging file level

Описание синтаксиса:

informational	уровень 6: информационные сообщения.
notice	уровень 5: сообщения уведомления.
warning	уровень 4: предупреждающие сообщения.
error	уровень 3: сообщения об ошибках.

Значение по умолчанию:

«informational».

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**logging file level**» для установки ограничения сообщений, которые устройство записывает в файл на карте SD.

Примеры:

Следующий пример показывает, как разрешить запись сообщений уровня error и выше в файл на карте SD:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# logging file level error
admin@Switch(config)#
```

4.51.5 logging level

Команда глобальной настройки Используйте команду «**logging level**» для установки ограничения сообщений, которые устройство отправляет на сервер syslog. Используйте команду «**no logging level**» для снятия ограничения на состав сообщений, которые устройство отправляет на сервер syslog.

Синтаксис команды:

logging level { informational | notice | warning | error }

no logging level

Описание синтаксиса:

informational	уровень 6: информационные сообщения.
notice	уровень 5: сообщения уведомления.

warning уровень 4: предупреждающие сообщения.
error уровень 3: сообщения об ошибках.

Значение по умолчанию:

«informational».

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**logging level**» для установки ограничения сообщений, которые устройство отправляет на сервер syslog.

Примеры:

Следующий пример показывает, как разрешить отправку сообщений уровня error и выше на syslog-сервер:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# logging level error
admin@Switch(config)#
```

4.51.6 logging on

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**logging on**» для включения журналирования событий на syslog-сервер. Используйте команду «**no logging on**» для отключения журналирования событий на syslog-сервер.

Синтаксис команды:

logging on

no logging on

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Журналирование отключено.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«logging on»** для включения журналирования событий на syslog-сервер.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить журналирование событий на syslog-сервер:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# logging on
admin@Switch(config)#
```

4.51.7 show logging

Команда фундаментального режима. Используйте команду **«show logging»** для вывода журнала событий.

Синтаксис команды:

```
show logging [ log_id ] [ informational ] [ notice ] [ warning ]
[ error ]
```

Описание синтаксиса:

log_id (Опционально) идентификатор файла журналирования в диапазоне от 1 до 4294967295.

informational (Опционально) вывод сообщений уровня 6: информационные сообщения.

notice (Опционально) вывод сообщений уровня 5: сообщения уведомления.

warning (Опционально) вывод сообщений уровня 4: предупреждающие сообщения.

error (Опционально) вывод сообщений уровня 3: сообщения об ошибках.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show logging**» для вывода журнала событий. Если команда введена без аргументов то происходит вывод всех событий.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести журнал событий:

```
admin@Switch# show logging
Switch logging host mode is disabled
Switch logging host address is null
Switch logging level is informational

Number of entries on Switch 1:
Error          : 0
Warning        : 0
Notice         : 1
Informational  : 0
All            : 1

ID             Level           Time & Message
-----
                2265 Notice          1970-01-02T09:40:23+05:00
changed
                                LINK-UPDOWN: Interface GigabitEthernet 1/2,
                                state to up.

admin@Switch#
```

4.52 **Настройка SSH**

4.52.1 **ip ssh**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip ssh**» для включения управления по протоколу SSH. Используйте команду «**no ip ssh**» для отключения управления по протоколу SSH.

Синтаксис команды:

ip ssh

no ip ssh

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

SSH включен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **ip ssh** для включения управления по протоколу SSH.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить управление по протоколу SSH:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip ssh
admin@Switch(config)#
```

4.52.2 **show ip ssh**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ip ssh**» для вывода настроек SSH.

Синтаксис команды:

show ip ssh

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ip ssh**» для вывода настроек SSH.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки SSH:

```
admin@Switch# show ip ssh
Switch SSH is enabled
admin@Switch#
```


4.53 Настройка HTTPS

4.53.1 ip http secure-certificate

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip http secure-certificate**» для создания или удаления сертификата HTTPS (в формате PEM).

Синтаксис команды:

```
ip http secure-certificate { upload url_file [ pass-phrase pass_phrase ]
    | delete | generate { rsa | dsa } }
```

Описание синтаксиса:

upload выгрузка сертификата HTTPS.

url_file URL. Синтаксис:

```
protocol://[username[:password]@]host[:port]/[path]/file_name
```

Если следующие специальные символы входят в строку URL, они должны отделяться знаком процента (иметь URL-кодировку): пробел !"#\$%&'()*+,-./:;=?@[\\]^_{|}~. Имя файла представляет собой текстовую строку, состоящую из букв алфавита (A-Za-z), цифр (0-9), точки (.), дефиса (-), символа подчеркивания (_). Максимальная длина: 63 символа; дефис не может быть первым символом. Имя файла не должно состоять только из точки '!.

pass_phrase (Опционально) пароль, которым будет зашифрован сертификат.

delete (Опционально) удаление сертификата HTTPS.

generate (Опционально) генерация сертификата HTTPS.

rsa (Опционально) генерация сертификата HTTPS с ключом RSA.

dsa (Опционально) генерация сертификата HTTPS с ключом DSA.

Значение по умолчанию:

Самоподписанный сертификат с ключом RSA.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip http secure-certificate**» для создания или удаления сертификата HTTPS (в формате PEM).

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать сертификат HTTPS с ключом RSA:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip http secure-certificate generate rsa
admin@Switch(config)#
```

4.53.2 ip http secure-redirect

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip http secure-redirect**» для включения функции перенаправления HTTP-подключений на сервер HTTPS.

Синтаксис команды:**ip http secure-redirect****no ip http secure-redirect****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Функция перенаправления HTTP-подключений на сервер HTTPS отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip http secure-redirect**» для включения функции перенаправления HTTP-подключений на сервер HTTPS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить функцию перенаправления HTTP-подключений на сервер HTTPS:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip http secure-redirect
admin@Switch(config)#
```

4.53.3 ip http secure-server

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip http secure-server**» для включения управления по протоколу HTTPS. Используйте команду «**no ip http secure-server**» для отключения управления по протоколу HTTPS.

Синтаксис команды:

ip http secure-server

no ip http secure-server

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Управление по протоколу HTTPS отключено.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip http secure-server**» для включения управления по протоколу HTTPS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить управление по протоколу HTTPS:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip http secure-server
admin@Switch(config)#
```

4.53.4 show ip http server secure status

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ip http server secure status**» для вывода информации о настройках и состоянии управления по протоколу HTTPS.

Синтаксис команды:

show ip http server secure status

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ip http server secure status**» для вывода информации о настройках и состоянии управления по протоколу HTTPS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о настройках и состоянии управления по протоколу HTTPS:

```
admin@Switch# show ip http server secure status
Switch secure HTTP web server is disabled
Switch secure HTTP web redirection is disabled
Switch secure HTTP certificate is presented
admin@Switch#
```

4.54 Настройка уровней доступа

4.54.1 show web privilege group

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show web privilege group**» для вывода информации об уровнях привилегий при доступе по протоколам HTTP/HTTPS.

Синтаксис команды:

show web privilege group [*group_name*] **level**

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show web privilege group**» для вывода информации об уровнях привилегий при доступе по протоколам HTTP/HTTPS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информации об уровнях привилегий при доступе по протоколам HTTP/HTTPS:

```
admin@Switch# show web privilege group level
Group Name                Privilege Level
                          CRO CRW SRO SRW
-----
Aggregation                5  10  5  10
Alarm                      5  10  5  10
DDMI                       5  10  5  10
Debug                      15 15 15 15
DHCP                       5  10  5  10
<Вывод пропущен>
admin@Switch#
```

4.54.2 web privilege group

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**web privilege group**» для установки уровней привилегий, необходимых для доступа к группам настроек по протоколам HTTP/HTTPS. Используйте команду «**no web privilege group**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

```
web privilege group group_name level { [ configRoPriv configRoPriv ]
  [ configRwPriv configRwPriv ] [ statusRoPriv statusRoPriv ]
  [ statusRwPriv statusRwPriv ] }
```

```
no web privilege group [ group_name ] level
```

Описание синтаксиса:

<i>group_name</i>	имя группы настроек.
<i>configRoPriv</i>	(Опционально) уровень доступа для чтения конфигурации в диапазоне от 0 до 15.
<i>configRwPriv</i>	(Опционально) уровень доступа для изменения конфигурации в диапазоне от 0 до 15.
<i>statusRoPriv</i>	(Опционально) уровень доступа для чтения состояний в диапазоне от 0 до 15.
<i>statusRwPriv</i>	(Опционально) уровень доступа для изменения состояний в диапазоне от 0 до 15.

Значение по умолчанию:

Уровень доступа на чтение 5, на изменение – 10. У групп Debug и Maintenance уровень доступа 15.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**web privilege group**» для установки уровней привилегий, необходимых для доступа к группам настроек по протоколам HTTP/HTTPS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить уровень доступа для чтения конфигурации группы IP равным 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# web privilege group IP level configRoPriv 1
admin@Switch(config)#
```

4.55 **Настройка JSON-RPC**

4.55.1 **authentication basic username**

Команда настройки хоста уведомления JSON. Используйте команду «**authentication basic username**» для установки имени пользователя и пароля, применяемых при базовой аутентификации хоста JSON. Используйте команду «**no authentication basic username**» для отключения аутентификации.

Синтаксис команды:

authentication basic username *username* [**password** *password*]

no authentication basic

Описание синтаксиса:

username имя пользователя длиной от 1 до 32 символов.

password пароль длиной от 1 до 32 символов.

Значение по умолчанию:

Аутентификация отключена.

Режим команды:

Режим настройки хоста уведомления JSON.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**authentication basic username**» для установки имени пользователя и пароля, применяемых при базовой аутентификации хоста JSON.

Примеры:

Следующий пример показывает, как задать имя пользователя «Theseus» и пароль «Fleece», используемых при аутентификации хоста JSON «Medea»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# json notification host Medea
admin@ Switch(config-json-noti-host)# authentication basic username
Theseus password Fleece
admin@ Switch(config-json-noti-host)#
```

4.55.2 **json notification host**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**json notification host**» для добавления хоста JSON, осуществляющего вызовы удаленных процедур. Используйте команду «**no json notification host**» для удаления хоста JSON.

Синтаксис команды:

json notification host *hname*

no json notification host *hname*

Описание синтаксиса:

hname имя хоста JSON длиной от 1 до 32 символов.

Значение по умолчанию:

Хосты JSON не заданы.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**json notification host**» для добавления хоста JSON, осуществляющего вызовы удаленных процедур.

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить хост JSON «Medea»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# json notification host Medea
admin@ Switch(config-json-noti-host)#
```

4.55.3 **json notification listen**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**json notification listen**» для включения обработки уведомлений JSON-RPC от хостов JSON. Используйте команду «**no json notification listen**» для включения обработки уведомлений JSON-RPC.

Синтаксис команды:

json notification listen *notification host*

no json notification listen [*notification* [*host*]]

Описание синтаксиса:*notification*

имя уведомления JSON-RPC:

- ip.status.interface.dhcp-client.update;
- ip.status.interface.ipv4.update;
- ip.status.interface.ipv6.update;
- ip.status.interface.link.update;
- ip.status.route.ipv4.update;
- ip.status.route.ipv6.update;
- mep.status.instance-peer.update;
- mep.status.instance.update;
- port.status.update.

host

имя хоста JSON, от которого будут получены уведомления JSON-RPC, длиной от 1 до 32 символов.

Значение по умолчанию:

Обработка уведомлений JSON-RPC от хостов JSON отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:Используйте команду «**json notification listen**» для включения обработки уведомлений JSON-RPC от хостов JSON.**Примеры:**

Следующий пример показывает, как включить обработку уведомлений JSON-RPC «port.status.update» от хоста JSON «Medea»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# json notification listen port.status.update Medea
admin@Switch(config)#
```

4.55.4 urlКоманда настройки хоста уведомления JSON. Используйте команду «**url**» для установки URL назначения уведомлений JSON-

RPC. Используйте команду «**no url**» для удаления URL назначения уведомлений JSON-RPC.

Синтаксис команды:

url *url*

no url

Описание синтаксиса:

url URL назначения длиной от 1 до 255 символов.

Значение по умолчанию:

URL назначения уведомлений JSON-RPC не задан.

Режим команды:

Режим настройки хоста уведомления JSON.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**url**» для установки URL назначения уведомлений JSON-RPC.

Примеры:

Следующий пример показывает, как задать URL назначения уведомлений JSON-RPC «**http://colchis/**» для хоста JSON «**Medea**»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# json notification host Medea
admin@ Switch(config-json-noti-host)# url http://colchis/
admin@ Switch(config-json-noti-host)#
```

4.56 **Настройка sflow**

4.56.1 **clear sflow statistics**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**clear sflow statistics**» для очистки счетчиков статистики sFlow.

Синтаксис команды:

```
clear sflow statistics { receiver |
    samplers [ interface port_type [ v_port_type_list ] ] }
```

Описание синтаксиса:

receiver очистка счетчиков статистики для приемников sFlow.

samplers очистка счетчиков статистики для сэмплеров sFlow.

port_type тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

v_port_type_list (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear sflow statistics**» для очистки счетчиков статистики sFlow.

Примеры:

Следующий пример показывает, как очистить счетчики статистики для приемников sFlow:

```
admin@Switch# clear sflow statistics receiver
admin@Switch#
```

4.56.2 **sflow**

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**sflow**» для включения sFlow на интерфейсе. Используйте команду «**no sflow**» для отключения sFlow на интерфейсе.

Синтаксис команды:**sflow****no sflow****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

sFlow отключен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:Используйте команду «**sflow**» для включения sFlow на интерфейсе.**Примеры:**

Следующий пример показывает, как включить sFlow на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# sflow
admin@Switch(config-if)#
```

4.56.3 sflow agent-ip

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**sflow agent-ip**» для установки IP-адреса агента, используемого в пакетах UDP. Используйте команду «**no sflow agent-ip**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**sflow agent-ip { ipv4 v_ipv4_addr | ipv6 v_ipv6_addr }****no sflow agent-ip****Описание синтаксиса:***v_ipv4_addr* IPv4-адрес агента.*v_ipv6_addr* IPv6-адрес агента.

Значение по умолчанию:

IP-адрес интерфейса «loopback».

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**sflow agent-ip**» для установки IP-адреса агента, используемого в пакетах UDP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить IP-адрес агента, используемого в пакетах UDP, равным 10.0.0.1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# sflow agent-ip 10.0.0.1
admin@Switch(config)#
```

4.56.4 sflow collector-address

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**sflow collector-address**» для установки адреса получателя потока sFlow. Используйте команду «**no sflow collector-address**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

sflow collector-address { *ipv4_var* | *ipv6_var* | *domain_name* }

no sflow collector-address**Описание синтаксиса:**

ipv4_var IPv4-адрес хоста, используемого в качестве получателя потока sFlow.

ipv6_var IPv6-адрес хоста, используемого в качестве получателя потока sFlow.

domain_name доменное имя хоста, используемого в качестве получателя потока sFlow.

Значение по умолчанию:

IP-адрес – 0.0.0.0.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**sflow collector-address**» для установки адреса получателя потока sFlow.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить IP-адрес получателя потока sFlow равным 10.0.0.2:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# sflow collector-address 10.0.0.2
admin@Switch(config)#
```

4.56.5 sflow collector-port

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**sflow collector-port**» для установки номера порта UDP получателя потока sFlow. Используйте команду «**no sflow collector-port**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

sflow collector-port *collector_port*

no sflow collector-port

Описание синтаксиса:

collector_port номер порта UDP получателя потока sFlow в диапазоне от 1 до 65535.

Значение по умолчанию:

Номер порта – 6343.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**sflow collector-port**» для установки номера порта UDP получателя потока sFlow.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить номер порта UDP получателя потока sFlow равным 12345:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# sflow collector-port 12345
admin@Switch(config)#
```

4.56.6 sflow counter-poll-interval

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**sflow counter-poll-interval**» для включения отправки счетчиков статистики на получатель потока sFlow и установки интервала времени между отправками счетчиков. Используйте команду «**no sflow counter-poll-interval**» для отключения отправки счетчиков статистики.

Синтаксис команды:

sflow counter-poll-interval *poll_interval*

no sflow counter-poll-interval

Описание синтаксиса:

poll_interval интервал времени между опросами в секундах.

Значение по умолчанию:

Отправка счетчиков статистики отключена.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**sflow counter-poll-interval**» для включения отправки счетчиков статистики на получатель потока sFlow и установки интервала времени между отправками счетчиков.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить отправку счетчиков статистики на получатель потока sFlow с интервалом отправки в 600 секунд на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# sflow counter-poll-interval 600
admin@Switch(config-if)#
```

4.56.7 sflow max-datagram-size

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**sflow max-datagram-size**» для установки максимального размера пакета UDP, отправляемого на получатель потока sFlow. Используйте команду «**no sflow max-datagram-size**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

sflow max-datagram-size *datagram_size*

no sflow max-datagram-size

Описание синтаксиса:

datagram_size максимальный размер пакета UDP в диапазоне от 200 до 1468 байт.

Значение по умолчанию:

1400 байт.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**sflow max-datagram-size**» для установки максимального размера пакета UDP, отправляемого на получатель потока sFlow.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить максимальный размер пакета UDP, отправляемого на получатель потока sFlow, равным 1468 байтам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# sflow max-datagram-size 1468
admin@Switch(config)#
```

4.56.8 sflow max-sampling-size

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**sflow max-sampling-size**» для установки максимального количества байт, которые будут скопированы из пакета при сэмплинге пакетов. Используйте команду «**no sflow max-sampling-size**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

sflow max-sampling-size *max_sampling_size*

no sflow max-sampling-size

Описание синтаксиса:

max_sampling_size максимальное количество байт, которые будут скопированы из пакета, в диапазоне от 14 до 200 байт.

Значение по умолчанию:

128 байт.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**sflow max-sampling-size**» для установки максимального количества байт, которые будут скопированы из пакета при сэмплинге пакетов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить максимального количества байт, которые будут скопированы из пакета при

сэмплинге пакетов на интерфейсе gigabitethernet 1/1, равным 64 байтам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# sflow max-sampling-size 64
admin@Switch(config-if)#
```

4.56.9 sflow sampling-rate

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**sflow sampling-rate**» для установки средней частоты сэмплинга пакетов на интерфейсе. Используйте команду «**no sflow sampling-rate**» для отключения сэмплинга.

Синтаксис команды:

sflow sampling-rate *sampling_rate*

no sflow sampling-rate

Описание синтаксиса:

sampling_rate интервал сэмплинга в диапазоне от 1 до 4294967295 пакетов. средняя скорость опроса.

Значение по умолчанию:

4096.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**sflow sampling-rate**» для установки средней частоты сэмплинга пакетов на интерфейсе.

Частота сэмплинга вычисляется как $1/sampling_rate$, то есть для каждых *sampling_rate* пакетов на sFlow-приемник в среднем будет отправлен один пакет.

Будьте осторожны при настройке высокой частоты сэмплинга, так как это может вызвать перегрузку CPU.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить сэмплинг каждого 2000-го пакета на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# sflow sampling-rate 2000
admin@Switch(config-if)#
```

4.56.10 sflow timeout

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**sflow timeout**» для установки интервала времени, в течение которого устройство будет отправлять данные получателю потока sFlow. Используйте команду «**no sflow timeout**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

sflow timeout *timeout*

no sflow timeout

Описание синтаксиса:

timeout значение интервала времени в диапазоне от 0 до 2147483647.

Значение по умолчанию:

Значение интервала равно 0.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**sflow timeout**» для установки интервала времени, в течение которого устройство будет отправлять данные получателю потока sFlow.

Коммутатор один раз в секунду уменьшает заданное значение. Пока значение ненулевое, приемник будет получать поток sFlow. Когда значение таймера станет равным нулю, передача потока sFlow завершится и произойдет сброс настроек в значения по умолчанию.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интервал времени, в течение которого устройство будет отправлять данные получателю потока sFlow, равным 1000000 секунд:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# sflow timeout 1000000
admin@Switch(config)#
```

4.56.11 show sflow

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show sflow**» для вывода настроек sFlow.

Синтаксис команды:

show sflow

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show sflow**» для вывода настроек sFlow.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки sFlow:

```
admin@Switch# show sflow

Agent Configuration:
=====

Agent Address: 10.0.0.1

Receiver Configuration:
=====

Owner           : <Configured through local management>
Receiver        : 10.0.0.2
```

```

UDP Port      : 12345
Max. Datagram: 1468 bytes
Time left     : 999979 seconds

Flow Sampler Configuration:
=====

Interface                Sampling Rate  Max Hdr
-----
GigabitEthernet 1/1      2048          64

Counter Poller Configuration:
=====

Interface                Interval
-----
GigabitEthernet 1/1      600

admin@Switch#
    
```

4.56.12 show sflow statistics

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show sflow statistics**» для вывода счетчиков статистики sFlow.

Синтаксис команды:

```

show sflow statistics { receiver |
    samplers [ interface port_type [ v_port_type_list ] ] }
```

Описание синтаксиса:

receiver вывод счетчиков статистики для приемников sFlow.

samplers вывод счетчиков статистики для сэмплеров sFlow.

port_type тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

v_port_type_list (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show sflow statistics**» для вывода счетчиков статистики sFlow.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести счетчики статистики для приемников потока sFlow:

```
admin@Switch# show sflow statistics receiver
Tx Successes      Tx Errors          Flow Samples      Counter Samples
-----
                   0                   0                   0                   0
admin@Switch#
```

Следующий пример показывает, как вывести счетчики статистики для сэмплеров потока sFlow:

```
admin@Switch# show sflow statistics samplers

Per-Port Statistics:
=====

Interface          Flow Samples      Counter Samples
-----
GigabitEthernet 1/1          0                 0
GigabitEthernet 1/2          0                 0
GigabitEthernet 1/3          0                 0
GigabitEthernet 1/4          0                 0
GigabitEthernet 1/5          0                 0
GigabitEthernet 1/6          0                 0
GigabitEthernet 1/7          0                 0
GigabitEthernet 1/8          0                 0
GigabitEthernet 1/9          0                 0
GigabitEthernet 1/10         0                 0
GigabitEthernet 1/11         0                 0
admin@Switch#
```

4.57 Вывод системных параметров

4.57.1 show process list

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show process list**» для вывода списка запущенных процессов.

Синтаксис команды:

show process list [detail]

Описание синтаксиса:

detail детальное описание выводимых процессов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show process list**» для вывода списка запущенных процессов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести список запущенных процессов:

```
admin@Switch# show process list
ID  State SetPrio CurPrio Name                               1sec Load 10sec Load Stack Base Size Used
-----
 3  Sleep      6      6 Network alarm support             N/A      N/A 0x83489978 4096 1960
 4  Run         7      7 Network support                   N/A      N/A 0x83488308 5328 2408
 5  Susp       15     15 pthread.00000800                 N/A      N/A 0x83499658 7828 292
 6  Sleep      7      7 Main                               N/A      N/A 0x81e49374 16384 1684
 7  Sleep      7      7 Critd                             N/A      N/A 0x821c2a44 8192 628
 8  Sleep      8      8 Configuration                     N/A      N/A 0x8101f9a0 8192 816
<вывод пропущен>
admin@Switch#
```

4.57.2 show process load

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show process load**» для вывода информации о средней загрузке на центральном процессоре устройства.

Синтаксис команды:

show process load

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show process load**» для вывода информации о средней загрузке на центральном процессоре устройства.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о средней загрузке на центральном процессоре устройства:

```
admin@Switch# show process load
Load average(100ms, 1s, 10s):  2%,   1%,   1%
admin@Switch#
```

4.57.3 **show system cpu status**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show system cpu status**» для вывода информации о средней загрузке на центральном процессоре устройства.

Синтаксис команды:

show system cpu status

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show system cpu status**» для вывод информации о средней загрузке на центральном процессоре устройства.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о средней загрузке на центральном процессоре устройства:

```
admin@Switch# show system cpu status
Average load in 100 ms : 0%
Average load in 1 sec : 2%
Average load in 10 sec : 4%
admin@Switch#
```

4.57.4 show system led status

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show system led status**» для вывода информации о состоянии светодиода «system» (при наличии).

Синтаксис команды:

show system led status

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show system led status**» для вывода информации о состоянии светодиода «system» (при наличии).

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о состоянии светодиода «system»:

```
admin@Switch# show system led status
System LED: green, solid, normal indication.
admin@Switch#
```

4.57.5 show version

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show version**» для вывода информации о версии ПО и общей информации об устройстве.

Синтаксис команды:

show version

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show version**» для вывода информации о версии ПО и общей информации об устройстве.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о версии ПО и общую информацию об устройстве:

```
admin@Switch# show version
Switch model       : 7818-01
Dying gasp        : Has dying gasp
Name               : Inzer-2308GE
MAC address       : 00:1B:28:08:72:D0
Serial number      : 911752
POE class          : POE+
Firmware version  : 1.10.3
Hardware revision  : 1.00
admin@Switch#
```

4.58 **Настройка UDLD**

4.58.1 **show udd**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show udd**» для вывода настроек, статистики и состояния UDLD на всех или указанном интерфейсе.

Синтаксис команды:

show udd [*interface port_type* [*plist*]]

Описание синтаксиса:

port_type (Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

plist (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show udd**» для вывода настроек, статистики и состояния UDLD на всех или указанном интерфейсе. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод информации для всех интерфейсов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки, статистику и состояние UDLD на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# show udd interface gigabitethernet 1/1
```

```
GigabitEthernet 1/1
```

```
-----
UDLD Mode           : Disable
Admin State         : Disable
Message Time Interval(Sec): 7
Device ID(local)    : 00-1B-28-08-72-D0
Device Name(local)  : Switch
Bidirectional state : Indeterminant
```

```
No neighbor cache information stored
-----
admin@Switch#
```

4.58.2 **udld port**

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**udld port**» для включения и установки режима работы UDLD на интерфейсе. Используйте команду «**no udld port**» для отключения UDLD на интерфейсе.

Синтаксис команды:

udld port [aggressive] [message time-interval *v_interval*]

no udld port

Описание синтаксиса:

aggressive (Опционально) установка агрессивного режима работы UDLD на интерфейсе. По умолчанию используется нормальный режим.

v_interval (Опционально) интервал времени между отправкой тестовых сообщений UDLD на портах, находящихся в режиме анонсирования и настроенных на двунаправленное соединение, в диапазоне от 7 до 90 секунд. По умолчанию устройство отправляет сообщения с интервалом в 7 секунд.

Значение по умолчанию:

UDLD отключен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**udld port**» для включения и установки режима работы UDLD на интерфейсе.

Если на интерфейсе включен агрессивный режим UDLD и информация о всех соседях устареет в фазе анонсирования или обнаружения, то UDLD перезапускает интерфейс для повторной синхронизации с соседями. Если после этой процедуры устройство не может обнаружить соседей на интерфейсе, то UDLD отключает интерфейс.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить агрессивный режим UDLD на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# udld port aggressive
admin@Switch(config-if)#
```

4.58.3 udld

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**udld**» для установки режима работы UDLD на устройстве. Используйте команду «**no udld**» для отключения UDLD на устройстве.

Синтаксис команды:

udld { aggressive | enable | message time-interval *v_interval* }

no udld { aggressive | enable }

Команда с приставкой «**no**» отключает UDLD на устройстве.

Описание синтаксиса:

aggressive включение UDLD в агрессивном режиме работы на всех оптических портах.

enable включение UDLD в нормальном режиме работы на всех оптических портах.

v_interval интервал времени между отправкой тестовых сообщений UDLD на портах, находящихся в режиме анонсирования и настроенных на двунаправленное соединение, в диапазоне от 7 до 90 секунд. По умолчанию устройство отправляет сообщения с интервалом в 7 секунд.

Значение по умолчанию:

UDLD отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**udld**» для установки режима работы UDLD на устройстве.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить UDLD в нормальном режиме работы на всех оптических портах:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# udld enable
admin@Switch(config)#
```

4.59 **Настройка UPnP**

4.59.1 **show upnp**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show upnp**» для вывода настроек UPnP.

Синтаксис команды:

show upnp

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show upnp**» для вывода настроек UPnP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки UPnP:

```
admin@Switch# show upnp
UPnP Mode           : enabled
UPnP TTL            : 10
UPnP Advertising Duration : 300
admin@Switch#
```

4.59.2 **upnp**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**upnp**» для включения UPnP. Используйте команду «**no upnp**» для отключения UPnP.

Синтаксис команды:

upnp

no upnp

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

UPnP отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**upnp**» для включения UPnP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить UPnP:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# upnp
admin@Switch(config)#
```

4.59.3 upnp advertising-duration

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**upnp advertising-duration**» для установки продолжительности анонсов UPnP. Используйте команду «**no upnp advertising-duration**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

upnp advertising-duration *v_100_to_86400*

no upnp advertising-duration

Описание синтаксиса:

v_100_to_86400 продолжительность анонсов UPnP в диапазоне от 100 до 86400 секунд.

Значение по умолчанию:

Продолжительность анонсов UPnP равна 100 секундам.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«upnp advertising-duration»** для установки продолжительности анонсов UPnP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить продолжительность анонсов UPnP, равную 300 секундам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# upnp advertising-duration 300
admin@Switch(config)#
```

4.59.4 upnp ttl

Команда глобальной настройки. Используйте команду **«upnp ttl»** для установки времени жизни анонсов UPnP (Time To Live). Используйте команду **«no upnp ttl»** для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

upnp ttl *v_1_to_255*

no upnp ttl

Описание синтаксиса:

v_1_to_255 значение времени жизни анонсов UPnP (Time To Live) в диапазоне от 1 до 255.

Значение по умолчанию:

Время жизни равно 4.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«upnp ttl»** для установки времени жизни анонсов UPnP (Time To Live).

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить время жизни анонсов UPnP, равное 10:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# upnp ttl 10
admin@Switch(config)#
```

4.60 Управление учетными записями пользователей

4.60.1 show user-privilege

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show user-privilege**» для вывода настроек уровня доступа и пароля текущего пользователя.

Синтаксис команды:

show user-privilege

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show user-privilege**» для вывода настроек уровня доступа и пароля текущего пользователя.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки уровня доступа и пароля текущего пользователя:

```
admin@Switch# show user-privilege
username admin privilege 15 password encrypted YWRtaW4=
admin@Switch#
```

4.60.2 username

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**username**» для добавления и изменения учетных записей пользователей. Используйте команду «**no username**» для удаления учетных записей пользователей.

Синтаксис команды:

username *username* **privilege** *priv* **password**

{ **encrypted** *encry_password* | **none** | **unencrypted** *password* }

no username *username*

Описание синтаксиса:

<i>username</i>	имя пользователя длиной от 1 до 31 символов. Имя может содержать буквы, цифры и символ подчеркивания.
<i>priv</i>	уровень доступа пользователя в диапазоне от 1 до 31.
encrypted <i>ency_password</i>	зашифрованный пароль пользователя длиной от 4 до 44 символов.
none	добавление пользователя без пароля.
unencrypted <i>password</i>	незашифрованный пароль пользователя длиной от 4 до 44 символов (в виде открытого текста). В тексте пароля допустимы любые печатаемые символы, в т.ч. пробел. Система всегда будет показывать пароль в зашифрованном виде.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**username**» для добавления и изменения учетных записей пользователей.

Права учетной записи пользователя определяют видимость команд, т.е. команды, недоступные пользователю, не будут видны (в ответ на такие команды будет выдаваться сообщение об их отсутствии).

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить учетную запись пользователя с уровнем привилегий 15, именем «ivan» и паролем «navi»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# username ivan privilege 15 password unencrypted
navi
admin@Switch(config)#
```

4.61 **Настройка DNS-клиента**

4.61.1 **ip dns proxy**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip dns proxy**» для включения прокси-сервера DNS. Используйте команду «**no ip dns proxy**» для отключения прокси-сервера DNS.

Синтаксис команды:

ip dns proxy

no ip dns proxy

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

DNS-прокси отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip dns proxy**» для включения прокси-сервера DNS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить прокси-сервер DNS:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dns proxy
admin@Switch(config)#
```

4.61.2 **ip domain name**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip domain name**» для установки имени домена. Используйте команду «**ip domain name**» для установки имени домена.

Синтаксис команды:

```
ip domain name { v_domain_name | dhcp [ipv6 ]  
  [ interface vlan v_vlan_id_dhcp ] }
```

no ip domain name

Описание синтаксиса:

v_domain_name статическое имя домена.

dhcp имя домена будет получено по протоколу DHCP.

ipv6 (Опционально) имя домена будет получено по протоколу DHCPv6. По умолчанию будет использоваться протокол DHCPv4.

v_vlan_id_dhcp (Опционально) идентификатор VLAN, который будет использован для получения имени домена. Диапазон значений: от 1 до 4095.

Значение по умолчанию:

Имя домена не задано.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip domain name**» для установки имени домена.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить имя домена, равное «plgn»:

```
admin@Switch# configure terminal  
admin@Switch(config)# ip domain name plgn  
admin@Switch(config)#
```

4.61.3 ip name-server

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ip name-server**» для добавления адресов серверов DNS. Используйте команду «**no ip name-server**» для удаления адресов серверов DNS

Синтаксис команды:

```
ip name-server [ order ] { v_ipv4_ucast | v_ipv6_ucast |  
  dhcp [ ipv4 | ipv6 ] [ interface vlan v_vlan_id_dhcp ] }
```

```
no ip name-server [ order ]
```

Описание синтаксиса:

<i>order</i>	(Опционально) приоритет DNS-сервера в диапазоне от 0 до 3.
<i>v_ipv4_ucast</i>	IPv4-адрес DNS-сервера.
<i>v_ipv6_ucast</i>	IPv6-адрес DNS-сервера.
ipv4	(Опционально) адрес DNS-сервера будет получен по протоколу DHCPv4.
ipv6	(Опционально) адрес DNS-сервера будет получен по протоколу DHCPv5.
<i>v_vlan_id_dhcp</i>	(Опционально) идентификатор VLAN который будет использован для получения адреса DNS-сервера. Диапазон значений: от 1 до 4095.

Значение по умолчанию:

DNS-серверы не заданы.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**ip name-server**» для добавления адресов серверов DNS.

Серверы DNS необходимы для преобразования доменных имен в IP-адреса.

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить IP-адрес сервера DNS, равный 10.0.0.1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip name-server 10.0.0.1
admin@Switch(config)#
```

4.61.4 show ip domain

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ip domain**» для вывода имени домена.

Синтаксис команды:

show ip domain

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ip domain**» для вывода имени домена.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести имя домена:

```
admin@Switch# show ip domain

Current domain name is plgn (managed by STATIC).
admin@Switch#
```

4.61.5 show ip name-server

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show ip name-server**» для вывода списка адресов серверов DNS.

Синтаксис команды:

show ip name-server

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

0.

Указания по применению:

Используйте команду «**show ip name-server**» для вывода списка адресов серверов DNS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести список адресов серверов DNS:

```
admin@Switch# show ip name-server

Current DNS server is 10.0.0.1 set by STATIC.

Configured DNS server 0 is set by STATIC:
10.0.0.1 is used for DNS lookup.
Configured DNS server 1 is set by NONE:
No address is used for DNS lookup.
Configured DNS server 2 is set by NONE:
No address is used for DNS lookup.
Configured DNS server 3 is set by NONE:
No address is used for DNS lookup.
admin@Switch#
```

4.62 Настройка параметров отладки и трассировки

4.62.1 debug trace configuration

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**debug trace configuration**» для операций над параметрами трассировки, сохраненными в локальной Flash-памяти.

Синтаксис команды:

debug trace configuration { read | write | erase }

Описание синтаксиса:

read	чтение параметров трассировки, сохраненных в локальной Flash-памяти.
write	запись параметров трассировки, сохраненных в локальную Flash-память.
erase	удаление параметров трассировки, сохраненных в локальной Flash-памяти.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**debug trace configuration**» для операций над параметрами трассировки, сохраненными в локальной Flash-памяти.

Используйте команду «**platform debug**» для разрешения или запрета ввода отладочных команд.

Примеры:

Следующий пример показывает, как прочитать параметры трассировки, сохраненные в локальной Flash-памяти:

```
admin@Switch# debug trace configuration read
admin@Switch#
```

4.62.2 debug trace global level

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**debug trace global level**» для установки глобального уровня трассировки.

Синтаксис команды:

debug trace global level [none | error | warning | info | debug | noise | racket]

Описание синтаксиса:

none	режим без трассировки.
error	уровень трассировки – Error.
warning	уровень трассировки – Warning.
info	уровень трассировки – Information.
debug	уровень трассировки – Debug.
noise	уровень трассировки – Noise.
racket	уровень трассировки – Racket.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**debug trace global level**» для установки глобального уровня трассировки. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод настроек глобального уровня трассировки.

Используйте команду «**platform debug**» для разрешения или запрета ввода отладочных команд.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить глобальный уровень трассировки «info»:

```
admin@Switch# debug trace global level info
admin@Switch#
```

4.62.3 debug trace hunt

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**debug trace hunt**» для установки текстовой строки, которую необходимо искать в сообщениях журнала трассировки. Используйте команду «**no debug trace hunt**» для отмены поиска.

Синтаксис команды:**debug trace hunt** *target***no debug trace hunt****Описание синтаксиса:**

target текстовая строка для осуществления поиска в сообщениях журнала длиной от 1 до 64 символов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**debug trace hunt**» для установки текстовой строки, которую необходимо искать в сообщениях журнала трассировки.

Используйте команду «**platform debug**» для разрешения или запрета ввода отладочных команд.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить текстовую строку, которую необходимо искать в сообщениях журнала трассировки, равную «interface»:

```
admin@Switch# debug trace hunt interface
admin@Switch#
```

4.62.4 debug trace module level

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**debug trace module level**» для установки уровня трассировки отдельных модулей и групп параметров.

Синтаксис команды:**debug trace module level** [{ *module_name* | * } [{ *group_name* | * } [**none** | **error** | **warning** | **info** | **debug** | **noise** | **racket**]]]**Описание синтаксиса:**

module_name имя модуля.

* все модули.

<i>group_name</i>	имя группы.
*	все группы.
none	режим без трассировки.
error	уровень трассировки – Error.
warning	уровень трассировки – Warning.
info	уровень трассировки – Information.
debug	уровень трассировки – Debug.
noise	уровень трассировки – Noise.
racket	уровень трассировки – Racket.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**debug trace module level**» для установки уровня трассировки на уровне отдельных модулей и групп. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод настроек уровня трассировки отдельных модулей и групп.

Используйте команду «**platform debug**» для разрешения или запрета ввода отладочных команд.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить уровень трассировки «debug» для модуля «dhcp_relay»:

```
admin@Switch# debug trace module level dhcp_relay * debug
admin@Switch#
```

4.62.5 debug trace module ringbuffer

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**debug trace module ringbuffer**» для разрешения или запрета перенаправления отладочного вывода модуля/группы в кольцевой буфер модуля/группы.

Синтаксис команды:

```
debug trace module ringbuffer module_name group_name
{ enable | disable }
```

Описание синтаксиса:

<i>module_name</i>	имя модуля.
<i>group_name</i>	имя группы.
enable	включение перенаправления в кольцевой буфер.
disable	отключение перенаправления в кольцевой буфер.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**debug trace module ringbuffer**» для разрешения или запрета перенаправления отладочного вывода модуля/группы в кольцевой буфер модуля/группы.

Используйте команду «**platform debug**» для разрешения или запрета ввода отладочных команд.

Примеры:

Следующий пример показывает, как разрешить перенаправление отладочного вывода модуля «**dhcp_relay**» в кольцевой буфер модуля:

```
admin@Switch# debug trace module ringbuffer dhcp_relay default enable
admin@Switch#
```

4.62.6 debug trace module timestamp

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**debug trace module timestamp**» для включения или отключения добавления временных меток к отладочным сообщениям модуля/группы.

Синтаксис команды:

```
debug trace module timestamp module_name group_name
    { enable | disable }
```

Описание синтаксиса:

<i>module_name</i>	имя модуля.
<i>group_name</i>	имя группы.

enable	включение добавления временной метки к отладочным сообщениям модуля/группы.
disable	отключение добавления временной метки к отладочным сообщениям модуля/группы.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**debug trace module timestamp**» для включения или отключения добавления временных меток к отладочным сообщениям модуля/группы.

Используйте команду «**platform debug**» для разрешения или запрета ввода отладочных команд.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить добавление временных меток к отладочным сообщениям модуля «**dhcp_relay**»:

```
admin@Switch# debug trace module timestamp dhcp_relay default enable
admin@Switch#
```

4.62.7 debug trace module usec

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**debug trace module usec**» для включения или отключения добавления микросекундных временных меток к отладочным сообщениям модуля/группы.

Синтаксис команды:

```
debug trace module usec module_name group_name
    { enable | disable }
```

Описание синтаксиса:

module_name имя модуля.

group_name имя группы.

enable включение добавления временной метки к отладочным сообщениям модуля/группы.

disable отключение добавления временной метки к отладочным сообщениям модуля/группы.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**debug trace module usec**» для включения или отключения добавления микросекундных временных меток к отладочным сообщениям модуля/группы.

Используйте команду «**platform debug**» для разрешения или запрета ввода отладочных команд.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить добавление микросекундных временных меток к отладочным сообщениям модуля «dhcp_relay»:

```
admin@Switch# debug trace module usec dhcp_relay default enable
admin@Switch#
```

4.62.8 debug trace port

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**debug trace port**» для включения или отключения трассировки на уровне интерфейса.

Синтаксис команды:

debug trace port [enable | disable]

Описание синтаксиса:

enable включение трассировки для интерфейса.

disable отключение трассировки для интерфейса.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**debug trace port**» для включения или отключения трассировки на уровне интерфейса.

Используйте команду «**platform debug**» для разрешения или запрета ввода отладочных команд.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить трассировки для интерфейса gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# debug trace port enable
admin@Switch(config-if)#
```

4.62.9 **debug trace reverse**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**debug trace reverse**» для отмены предыдущих изменений в настройках трассировки.

Синтаксис команды:

debug trace reverse

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**debug trace reverse**» для отмены предыдущих изменений в настройках трассировки.

Используйте команду «**platform debug**» для разрешения или запрета ввода отладочных команд.

Примеры:

Следующий пример показывает, как отменить предыдущие изменения в настройках трассировки:

```
admin@Switch# debug trace reverse
admin@Switch#
```

4.62.10 debug trace ringbuffer flush

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**debug trace ringbuffer flush**» для удаления содержимого кольцевого буфера трассировки.

Синтаксис команды:

debug trace ringbuffer flush

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**debug trace ringbuffer flush**» для удаления содержимого кольцевого буфера трассировки.

Используйте команду «**platform debug**» для разрешения или запрета ввода отладочных команд.

Примеры:

Следующий пример показывает, как удалить содержимое кольцевого буфера трассировки:

```
admin@Switch# debug trace ringbuffer flush  
admin@Switch#
```

4.62.11 debug trace ringbuffer print

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**debug trace ringbuffer print**» для вывода содержимого кольцевого буфера трассировки.

Синтаксис команды:

debug trace ringbuffer print

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**debug trace ringbuffer print**» для вывода содержимого кольцевого буфера трассировки.

Используйте команду «**platform debug**» для разрешения или запрета ввода отладочных команд.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести содержимое кольцевого буфера трассировки:

```
admin@Switch# debug trace ringbuffer print
admin@Switch#
```

4.62.12 **debug trace ringbuffer start**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**debug trace ringbuffer start**» для запуска перенаправления отладочного вывода в кольцевой буфер трассировки.

Синтаксис команды:

debug trace ringbuffer start

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**debug trace ringbuffer start**» для запуска перенаправления отладочного вывода в кольцевой буфер трассировки.

Используйте команду «**debug trace module ringbuffer**» для разрешения или запрета перенаправления отладочного вывода модуля/группы в кольцевой буфер модуля/группы.

Используйте команду «**platform debug**» для разрешения или запрета ввода отладочных команд.

Примеры:

Следующий пример показывает, как запустить перенаправление отладочного вывода в кольцевой буфер трассировки:

```
admin@Switch# debug trace ringbuffer start
admin@Switch#
```

4.62.13 **debug trace ringbuffer stop**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**debug trace ringbuffer stop**» для остановки перенаправления отладочного вывода в кольцевой буфер трассировки.

Синтаксис команды:

debug trace ringbuffer stop

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**debug trace ringbuffer stop**» для остановки перенаправления отладочного вывода в кольцевой буфер трассировки.

Используйте команду «**debug trace module ringbuffer**» для разрешения или запрета перенаправления отладочного вывода модуля/группы в кольцевой буфер модуля/группы.

Используйте команду «**platform debug**» для разрешения или запрета ввода отладочных команд.

Примеры:

Следующий пример показывает, как остановить перенаправление отладочного вывода в кольцевой буфер трассировки:

```
admin@Switch# debug trace ringbuffer stop
admin@Switch#
```

4.62.14 debug trace thread level

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**debug trace thread level**» для установки уровня трассировки на уровне исполняемых задач.

Синтаксис команды:

debug trace thread level [*thread_id* [**none** | **error** | **warning** | **info** | **debug** | **noise** | **racket**]]

Описание синтаксиса:

<i>thread_id</i>	идентификатор исполняемой задачи в диапазоне от 0 до 64.
none	режим без трассировки.
error	уровень трассировки – Error.
warning	уровень трассировки – Warning.
info	уровень трассировки – Information.
debug	уровень трассировки – Debug.
noise	уровень трассировки – Noise.
racket	уровень трассировки – Racket.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**debug trace thread level**» для установки уровня трассировки на уровне исполняемых задач. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод настроек уровня трассировки на уровне исполняемых задач.

Используйте команду «**platform debug**» для разрешения или запрета ввода отладочных команд.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить уровень трассировки «warning» для исполняемой задачи 1:

```
admin@Switch# debug trace thread level 1 warning
admin@Switch#
```

4.62.15 debug trace thread stackuse

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**debug trace thread stackuse**» для включения/отключения использования стека исполняемой задачи при трассировке.

Синтаксис команды:

debug trace thread stackuse *thread_id* { **enable** | **disable** }

Описание синтаксиса:

thread_id идентификатор исполняемой задачи в диапазоне от 0 до 64.

enable включение использования стека.

disable отключение использования стека.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**debug trace thread stackuse**» для включения/отключения использования стека исполняемой задачи при трассировке.

Используйте команду «**platform debug**» для разрешения или запрета ввода отладочных команд.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить использование стека исполняемой задачи 1 при трассировке:

```
admin@Switch# debug trace thread stackuse 1 enable
admin@Switch#
```

4.62.16 platform debug

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**platform debug**» для разрешения или запрета ввода отладочных команд.

Синтаксис команды:

platform debug { allow | deny }

Описание синтаксиса:

allow разрешение ввода отладочных команд.

deny запрет ввода отладочных команд.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**platform debug**» для разрешения или запрета ввода отладочных команд.

Примеры:

Следующий пример показывает, как разрешить ввод отладочных команд:

```
admin@Switch# platform debug allow
admin@Switch#
```

4.63 Настройка точек управления ОАМ (МЕР)

4.63.1 clear mer

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**clear mer**» для очистки результатов измерений и счетчиков статистики точек управления (МЕР).

Синтаксис команды:

```
clear mer inst { lm | dm | tst | bfd }
```

Описание синтаксиса:

<i>inst</i>	номер экземпляра МЕР в диапазоне от 1 до 100.
lm	очистка измерений потерь пакетов (Loss Measurement).
dm	очистка измерений задержки пакетов (Delay Measurement).
tst	очистка измерений тестового сигнала (Test Signal).
bfd	очистка счетчиков статистики G.8113.2 BFD CC/CV.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear mer**» для очистки результатов измерений и счетчиков статистики точек управления (МЕР).

Примеры:

Следующий пример показывает, как очистить результаты измерений задержки пакетов у МЕР 10:

```
admin@Switch# clear mer 10 dm
admin@Switch#
```

4.63.2 mer

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mer**» для создания экземпляра МЕР. Используйте команду «**no mer**» для удаления экземпляра МЕР.

Синтаксис команды:

```
mer inst [ mip ] { up | down } domain { port | evc | vlan | tp-link | tunnel-tp | pw | lsp } [ vid vid ] [ flow flow ] level level [ interface port_type port ]
```

```
no mer inst
```

Описание синтаксиса:

<i>inst</i>	номер экземпляра MEP в диапазоне от 1 до 100.
mip	(Опционально) данный экземпляр MEP является промежуточным узлом по пересылке сообщений OAM (half-MIP).
up	создание UP-MEP – MEP, которая должна работать через определенный порт.
down	создание Down-MEP – MEP, которая работает через сеть (например, VLAN MEP, EVC MEP).
port	создание Port domain MEP.
vlan	создание VLAN domain MEP.
tp-link	создание MPLS-TP link domain MEP.
tunnel-tp	создание MPLS-TP tunnel domain MEP.
pw	создание MPLS-TP Pseudo-Wire domain MEP.
lsp	создание MPLS-TP LSP domain MIP.
vid	(Опционально) в случае если MEP является Port domain Up-MEP или EVC domain customer MIP (на UNI), то должен быть задан номер VLAN.
<i>vid</i>	(Опционально) номер VLAN в диапазоне от 1 до 4095.
flow	(Опционально) в случае если MEP является VLAN, EVC, MPLS-TP link, tunnel, LSP или Pseudo-Wire domain MEP, то должно быть задано поддерево потока, к которому относится MEP.
<i>flow</i>	(Опционально) номер поддерева потока VLAN, EVC, MPLS-TP link, MPLS-TP tunnel, MPLS-TP LSP или MPLS-TP Pseudo-Wire.
<i>level</i>	(Опционально) уровень MEG MEP в диапазоне от 0 до 7.
interface	(Опционально) MEP необходимо ассоциировать с интерфейсом.
<i>port_type</i>	(Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga)

Ethernet).

port (Опционально) идентификатор порта в формате «номер коммутатора/номер порта».

Значение по умолчанию:

MEP отсутствуют.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mep**» для создания экземпляра MEP.

Точки управления (Maintenance Entity Point) необходимы для организации обмена сообщениями OAM, а также для работы протоколов G.8031 (ELPS) и G.8032 (ERPS).

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать экземпляр Down-MEP 1, работающий на уровне 0 и ассоциированный с интерфейсом gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mep 1 down domain port level 0 interface
gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config)#
```

4.63.3 mep ais

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mep ais**» для включения генерации сигнала индикации аварийного состояния (AIS). Используйте команду «**no mep ais**» для отключения генерации сигнала индикации аварийного состояния (AIS).

Синтаксис команды:

mep *inst* **ais** [**fr1s** | **fr1m**] [**protect**]

no mep *inst* **ais**

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра MEP в диапазоне от 1 до 100.

fr1s (Опционально) частота отправки – 1 фрейм в

секунду.

- fr1m** (Опционально) частота отправки – 1 фрейм в минуту.
- protect** (Опционально) AIS может быть использован для механизмов переключения на резервное направление. При изменении состояния происходит передача трех AIS PDU с максимально возможной частотой.

Значение по умолчанию:

Генерация сигнал индикации аварийного состояния отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mep ais**» для включения генерации сигнала индикации аварийного состояния (AIS).

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить генерации сигнала индикации аварийного состояния для MEP 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mep 1 ais
admin@Switch(config)#
```

4.63.4 mep aps

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mep aps**» для установки параметров протокола APS. Используйте команду «**no mep aps**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

```
mep inst aps prio [ multi | uni ] { laps | { raps [ octet octet ] } }
```

```
no mep inst aps
```

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра MEP в диапазоне от 1 до 100.

prio приоритет в случае тегированного OAM. Диапазон значений от 0 до 7. В домене MPLS и

	EVC представляет собой COS-ID.
multi	(Опционально) передача OAM PDU осуществляется с многоадресным MAC-адресом. Параметр поддерживается только для протокола RAPS.
uni	(Опционально) передача OAM PDU осуществляется с одноадресным MAC-адресом. Значение MAC-адреса устройство получает из базы данных Peer MEP MAC. Параметр поддерживается только для протокола LAPS.
laps	протокол LAPS.
raps	протокол RAPS.
<i>octet</i>	(Опционально) значение последнего октета в многоадресном MAC-адресе. Параметр поддерживается только для протокола RAPS.

Значение по умолчанию:

Протокол APS не настроен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mep aps**» для установки параметров протокола APS.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить приоритет 5 и режим LAPS для MEP 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mep 1 aps 5 laps
admin@Switch(config)#
```

4.63.5 mep cc

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mep cc**» для установки параметров сообщений проверки целостности (Continuity Check). Используйте команду «**no mep cc**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

mer inst cc prio [fr300s | fr100s | fr10s | fr1s | fr6m | fr1m | fr6h]

no mer inst cc

Описание синтаксиса:

<i>inst</i>	номер экземпляра MER в диапазоне от 1 до 100.
<i>prio</i>	приоритет в случае отправки пакетов OAM с тегом. Диапазон значений: от 0 до 7. В домене MPLS и EVC представляет собой COS-ID.
fr300s	(Опционально) частота отправки – 300 фреймов в секунду.
fr100s	(Опционально) частота отправки – 100 фреймов в секунду.
fr10s	(Опционально) частота отправки – 10 фреймов в секунду.
fr1s	(Опционально) частота отправки – 1 фрейм в секунду.
fr6m	(Опционально) частота отправки – 6 фреймов в минуту.
fr1m	(Опционально) частота отправки – 1 фрейм в минуту.
fr6h	(Опционально) частота отправки – 6 фреймов в час.

Значение по умолчанию:

Отправка сообщений проверки целостности отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mer cc**» для установки параметров сообщений проверки целостности (Continuity Check).

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить приоритет 3 и частоту отправки 10 пакетов в секунду для МЕР 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mer 1 cc 3 fr10s
admin@Switch(config)#
```

4.63.6 mer ccm-tlv

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mer ccm-tlv**» для включения передачи ССМ TLV. Используйте команду «**no mer ccm-tlv**» для отключения передачи ССМ TLV.

Синтаксис команды:

mer *inst* **ccm-tlv**

no mer *inst* **ccm-tlv**

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра МЕР в диапазоне от 1 до 100.

Значение по умолчанию:

Передача ССМ TLV включена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mer ccm-tlv**» для включения передачи ССМ TLV.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить передачу ССМ TLV для МЕР 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mer 1 ccm-tlv
admin@Switch(config)#
```

4.63.7 mep client domain

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mep client domain**» для установки домена клиентского потока. Используйте команду «**no mep client domain**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

```
mep inst client domain { evc | vlan | lsp } flow cflow [ level level ]  

[ ais-prio [ aisprio | ais-highest ] ] [ lck-prio [ lckprio | lck-highest ] ]  

no mep inst client domain { evc | vlan | lsp } flow { cflow | all }
```

Описание синтаксиса:

<i>inst</i>	номер экземпляра MEP в диапазоне от 1 до 100.
evc	домен EVC.
vlan	домен VLAN.
lsp	домен MPLS-TP LSP.
<i>cflow</i>	(Опционально) номер экземпляра клиентского потока.
<i>level</i>	(Опционально) значение уровня MEG в диапазоне от 0 до 7.
ais-prio	(Опционально) приоритет AIS.
<i>aisprio</i>	(Опционально) значение приоритета AIS в диапазоне от 0 до 7.
ais-highest	(Опционально) запрос наибольшего приоритета AIS.
lck-prio	(Опционально) приоритет LCK.
<i>lckprio</i>	(Опционально) значения приоритета LCK в диапазоне от 0 до 7.
lck-highest	(Опционально) запрос наибольшего приоритета LCK.
all	(Опционально) удаление всех экземпляров клиентского потока.

Значение по умолчанию:

Домен VLAN, номера потока, уровня MEG, приоритеты AIS и LCK равны 0.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mep client domain**» для установки домена клиентского потока.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить домен VLAN для потока 1 и MEP 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mep 1 client domain vlan flow 1
admin@Switch(config)#
```

4.63.8 mep dm

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mep dm**» для установки параметров измерения задержки. Используйте команду «**no mep dm**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

```
mep inst dm prio [ multi | uni mep-id mepid ] [ single | dual ]
[ rdtrp | flow ] interval interval last-n lastn
no mep inst dm
```

Описание синтаксиса:

- inst* номер экземпляра MEP в диапазоне от 1 до 100.
- prio* приоритет в случае отправки пакетов OAM с тегом. Диапазон значений: от 0 до 7. В домене MPLS и EVC представляет собой COS-ID.
- multi** (Опционально) передача OAM PDU осуществляется с многоадресным MAC-адресом.
- uni** (Опционально) передача OAM PDU осуществляется с одноадресным MAC-адресом. MAC-адрес берется из базы данных Peer MEP MAC.
- mep-id** (Опционально) Peer MEP-ID для одноадресного режима измерения задержки. MAC-адрес

	устройство получает из базы данных Peer MEP MAC.
<i>mepid</i>	(Опционально) значение MEP на удаленной стороне (Peer MEP-ID).
single	(Опционально) измерение односторонней задержки на основе DMM/DMR PDU.
dual	(Опционально) измерение двусторонней задержки на основе передачи 1DM PDU.
rdtrp	(Опционально) вычисление двусторонней задержки (two way delay) как круговой задержки (round trip delay). Время пребывания на удаленном устройстве не вычитается из полученного значения.
flow	(Опционально) вычисление двусторонней задержки (two way delay) как круговой задержки симметричного потока (round trip symmetrical flow delay). Время пребывания на удаленном устройстве вычитается из полученного значения.
<i>interval</i>	значение интервала времени между передачами PDU, выраженное в 10 мс. Минимальное значение – 10.
<i>lastn</i>	последние N значений, используемые для расчета средней задержки. Минимальное значение – 10.

Значение по умолчанию:

Измерение задержки отключено.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mep dm**» для установки параметров измерения задержки.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить измерение задержки для МЕР 1 с приоритетом 5, интервалом измерения 1 (10 мс). Для вычисления задержки используется 10 последних значений:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mep 1 dm 5 interval 1 last-n 10
admin@Switch(config)#
```

4.63.9 mep dm bin fd

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mep dm bin fd**» для установки количества наборов данных, используемых при измерении времени задержки пакетов (Frame Delay). Используйте команду «**no mep dm bin fd**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

mep *inst* **dm bin fd** *num_fd_var*

no mep *inst* **dm bin fd** *num_fd_var*

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра МЕР в диапазоне от 1 до 100.

num_fd_var количество наборов данных в диапазоне от 2 до 10.

Значение по умолчанию:

3 набора данных.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mep dm bin fd**» для установки количества наборов данных, используемых при измерении времени задержки пакетов (Frame Delay).

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить количество наборов данных, используемых при измерении времени задержки пакетов для МЕР 1, равным 5:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mer 1 dm bin fd 5
admin@Switch(config)#
```

4.63.10 mer dm bin ifdv

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mer dm bin ifdv**» для установки количества наборов данных, используемых при измерении межпакетной вариации задержки (Inter-Frame Delay Variation). Используйте команду «**mer dm bin ifdv**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

mer *inst* **dm bin ifdv** *num_ifdv_var*

no mer *inst* **dm bin ifdv** *num_ifdv_var*

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра МЕР в диапазоне от 1 до 100.

num_ifdv_var количество наборов данных в диапазоне от 2 до 10.

Значение по умолчанию:

3 набора данных.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mer dm bin ifdv**» для установки количества наборов данных, используемых при измерении межпакетной вариации задержки (Inter-Frame Delay Variation).

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить количество наборов данных, используемых при измерении межпакетной вариации задержки для МЕР 1, равным 5:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mep 1 dm bin ifdv 5
admin@Switch(config)#
```

4.63.11 mep dm bin threshold

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mep dm bin threshold**» для установки порога, при превышении которого, значение очередного измерения будет внесено в набор данных. Используйте команду «**no mep dm bin threshold**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

mep *inst* **dm bin threshold** *threshold_var*

no mep *inst* **dm bin threshold** *threshold_var*

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра МЕР в диапазоне от 1 до 100.

threshold_var порог значения в диапазоне от 1 до 50000.

Значение по умолчанию:

5000.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mep dm bin threshold**» для установки порога, при превышении которого, значение очередного измерения будет внесено в набор данных.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить порог равным 10000 для МЕР 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mer 1 dm bin threshold 10000
admin@Switch(config)#
```

4.63.12 mer dm ns

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mer dm ns**» для включения подсчета времени задержки с наносекундной точностью. Используйте команду «**no mer dm ns**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

mer *inst dm ns*

no mer *inst dm ns*

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра МЕР в диапазоне от 1 до 100.

Значение по умолчанию:

Подсчет времени задержки с микросекундной точностью.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mer dm ns**» для включения подсчета времени задержки с наносекундной точностью.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить подсчет времени задержки с наносекундной точностью для МЕР 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)#
admin@Switch(config)#
```

4.63.13 **mep dm overflow-reset**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mep dm overflow-reset**» для включения сброса всех результатов измерения задержки при переполнении значения общего счетчика задержек. Используйте команду «**no mep dm overflow-reset**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

mep inst dm overflow-reset

no mep inst dm overflow-reset

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра MEP в диапазоне от 1 до 100.

Значение по умолчанию:

Сброс отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mep dm overflow-reset**» для включения сброса всех результатов измерения задержки при переполнении значения общего счетчика задержек.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить сброс всех результатов измерения задержки при переполнении значения общего счетчика задержек для MEP 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mep 1 dm overflow-reset
admin@Switch(config)#
```

4.63.14 **mep dm proprietary**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mep dm proprietary**» для применения проприетарного типа OAM PDU при измерении задержки. Используйте команду «**no mep dm proprietary**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

mep inst dm proprietary

no mep inst dm proprietary

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра MEP в диапазоне от 1 до 100.

Значение по умолчанию:

Используются стандартные OAM PDU.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mep dm proprietary**» для применения проприетарного типа OAM PDU при измерении задержки.

Проприетарный тип OAM PDU обеспечивает более точный подсчет времени задержки.

Примеры:

Следующий пример показывает, как применить проприетарный тип OAM PDU при измерении задержки для MEP 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mep 1 dm proprietary
admin@Switch(config)#
```

4.63.15 **mep dm synchronized**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mep dm synchronized**» для включения режима, указывающего, что ближнее и дальнее устройства синхронизированы в реальном масштабе времени. Используйте команду «**no mep dm synchronized**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

mep inst dm synchronized

no mep inst dm synchronized

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра MEP в диапазоне от 1 до 100.

Значение по умолчанию:

Функция отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mep dm synchronized**» для включения режима, указывающего, что ближнее и дальнее устройства синхронизированы в реальном масштабе времени.

Если ближнее и дальнее устройства синхронизированы в реальном масштабе времени, то односторонняя задержка может быть вычислена на основе меток времени DMM/DMR PDU.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить режим, указывающий, что ближнее и дальнее устройства синхронизированы в реальном масштабе времени, на MEP 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mep 1 dm synchronized
admin@Switch(config)#
```

4.63.16 mep lb

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mep lb**» для установки настроек теста по петле (Loop Back). Используйте команду «**no mep lb**» для отключения теста по петле.

Синтаксис команды:

mep *inst lb prio* [*dei*] [**multi** | { **uni** { { **mep-id** *mepid* } | { **mac** *mac* } } } | **mpls ttl** *mpls_ttl*] **count** *count* **size** *size* **interval** *interval*

no mep *inst lb*

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра MEP в диапазоне от 1 до 100.

<i>prio</i>	приоритет в случае отправки пакетов OAM с тегом. Диапазон значений: от 0 до 7. В домене MPLS и EVC представляет собой COS-ID.
dei	(Опционально) индикатор соответствия критерию отбрасывания в случае тегированного OAM.
multi	(Опционально) передача OAM PDU осуществляется с многоадресным MAC-адресом. Не используется для MPLS-TP.
uni	(Опционально) передача OAM PDU осуществляется с одноадресным MAC-адресом. Устройство получает MAC-адрес из базы данных Peer MEP MAC. Не используется для MPLS-TP.
<i>mepid</i>	(Опционально) значение MEP удаленного устройства (Peer MEP-ID). Не используется для MPLS-TP.
<i>mac</i>	(Опционально) одноадресный MAC-адрес, который будет использован при включении петли в сторону MIP.
<i>mpls_ttl</i>	(Опционально) время жизни, используемое для MPLS-TP OAM LBM PDU в диапазоне от 1 до 255. Значение по умолчанию – 255.
<i>count</i>	(Опционально) количество LBM PDU для отправки за один тест по петле. Значение 0 означает бесконечную передачу (поведение теста). LBM/LBR выполняется аппаратно и требует VOE.
<i>size</i>	(Опционально) размер фрейма LBM в байтах.
<i>interval</i>	(Опционально) интервал времени между передачами LBM PDU. Если параметр « <i>count</i> » не равен 0, то значение интервала указывается с шагом 10 мс и максимальным значением 100. Если параметр « <i>count</i> » равен 0, то значение интервала указывается с шагом 1 мс и максимальным значением 10 000.

Значение по умолчанию:

Тест по петле отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mep lb**» для установки настроек теста по петле (Loop Back).

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить тест по петле для МЕР 1 с количеством LBM PDU 5, размером фрейма 64 байта и интервалом отправки 100 мс:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mep 1 lb 1 count 5 size 64 interval 10
admin@Switch(config)#
```

4.63.17 mep lck

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mep lck**» для включения отправки сигнала блокировки (Locked Signal). Используйте команду «**no mep lck**» для отключения отправки сигнала блокировки.

Синтаксис команды:**mep inst lck [fr1s | fr1m]****no mep inst lck****Описание синтаксиса:**

inst номер экземпляра МЕР в диапазоне от 1 до 100.
fr1s частота отправки – 1 фрейм в секунду.
fr1m частота отправки – 1 фрейм в минуту.

Значение по умолчанию:

Отправка сигнала блокировки отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mep lck**» для включения отправки сигнала блокировки (Locked Signal).

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить отправки сигнала блокировки для MEP 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mep 1 lck
admin@Switch(config)#
```

4.63.18 mep level

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mep level**» для установки уровня MEG.

Синтаксис команды:

mep *inst level level*

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра MEP в диапазоне от 1 до 100.

level уровень MEG в диапазоне от 0 до 7.

Значение по умолчанию:

Уровень 0.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mep level**» для установки уровня MEG.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить уровень MEG 5 для MEP 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mep 1 level 5
admin@Switch(config)#
```

4.63.19 mep link-state-tracking

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mep link-state-tracking**» для включения функции отслеживания состояния канала. Используйте команду «**no mep link-state-tracking**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

mep *inst* **link-state-tracking**

no mep *inst* **link-state-tracking**

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра MEP в диапазоне от 1 до 100.

Значение по умолчанию:

Функции отслеживания состояния канала отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mep link-state-tracking**» для включения функции отслеживания состояния канала.

Когда данная функция включена в экземпляре MEP, возникновение локальной аварии (Local SF) или прием сообщения 'isDown' в CCM Interface Status TLV, приводит к отключению интерфейса, через который происходит передача и прием фреймов MEP. Действительно только в режиме Up-MEP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить функцию отслеживания состояния канала для MEP 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mep 1 link-state-tracking
admin@Switch(config)#
```

4.63.20 mep lm

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mep lm**» для установки параметров измерения потерь. Используйте команду «**no mep lm**» для отключения измерения потерь.

Синтаксис команды:

**mer inst lm prio [multi | uni] [single | dual]
[fr10s | fr1s | fr6m | fr1m | fr6h] [flr flr]**

no mer inst lm

Описание синтаксиса:

<i>inst</i>	номер экземпляра MEP в диапазоне от 1 до 100.
<i>prio</i>	приоритет в случае отправки пакетов OAM с тегом. Диапазон значений: от 0 до 7. В домене MPLS и EVC представляет собой COS-ID.
multi	(Опционально) передача OAM PDU осуществляется с многоадресным MAC-адресом.
uni	(Опционально) передача OAM PDU осуществляется с одноадресным MAC-адресом. Устройство получает MAC-адрес из базы данных Peer MEP MAC. В случае измерения потерь существует только один Peer MEP.
single	(Опционально) измерение односторонних потерь – LMM/LMR PDU.
dual	(Опционально) измерение двусторонних потерь – CCM PDU.
fr10s	(Опционально) частота отправки – 10 фреймов в секунду.
fr1s	(Опционально) частота отправки – 1 фрейм в секунду.
fr6m	(Опционально) частота отправки – 6 фреймов в минуту.
fr1m	(Опционально) частота отправки – 1 фрейм в минуту.
fr6h	(Опционально) частота отправки – 6 фреймов в час.
<i>flr</i>	(Опционально) процент потерь фреймов.

Значение по умолчанию:

Измерение потерь отключено.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mep lm**» для установки параметров измерения потерь.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить измерение потерь на МЕР 1 с приоритетом фреймов 5:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mep 1 lm 5
admin@Switch(config)#
```

4.63.21 mep lm flow-counting

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mep lm flow-counting**» для включения подсчета сервисных фреймов по потоку – все приоритеты в одном. Используйте команду «**no mep lm flow-counting**» для отключения функции.

Синтаксис команды:**mep *inst* lm flow-counting****no mep *inst* lm flow-counting****Описание синтаксиса:**

inst номер экземпляра МЕР в диапазоне от 1 до 100.

Значение по умолчанию:

Подсчет потерь фреймов по потоку отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mep lm flow-counting**» для включения подсчета сервисных фреймов по потоку – все приоритеты в одном.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить подсчет сервисных фреймов по потоку для МЕР 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mer 1 lm flow-counting
admin@Switch(config)#
```

4.63.22 mer lm oam-counting

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mer lm oam-counting**» для включения подсчета фреймов ОАМ. Используйте команду «**no mer lm oam-counting**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

mer *inst* **lm oam-counting** [*y1731* | **all**]

no mer *inst* **lm oam-counting** [*y1731* | **all**]

Описание синтаксиса:

- inst* номер экземпляра МЕР в диапазоне от 1 до 100.
- y1731** подсчет фреймов ОАМ как сервисных фреймов в соответствии со стандартом Y1731.
- all** подсчет всех фреймов ОАМ как сервисных фреймов.

Значение по умолчанию:

Подсчета фреймов ОАМ отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mer lm oam-counting**» для включения подсчета фреймов ОАМ.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включать подсчет фреймов ОАМ в соответствии с Y.1731 для MEP 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mep 1 lm oam-counting y1731
admin@Switch(config)#
```

4.63.23 mep lt

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mep lt**» для включения трассировки линии связи. Используйте команду «**no mep lt**» для отключения трассировки линии связи.

Синтаксис команды:

mep inst lt prio { mep-id mepid | mac mac } ttl ttl

no mep inst lt

Описание синтаксиса:

<i>inst</i>	номер экземпляра MEP в диапазоне от 1 до 100.
<i>prio</i>	приоритет при использовании фреймов ОАМ с тегом. Диапазон значений: от 0 до 7. В домене EVC представляет собой COS-ID.
<i>mepid</i>	значение удаленного MEP (Peer MEP-ID).
<i>mac</i>	одноадресный MAC-адрес для использования для трассировки линии в сторону MIP.
<i>ttl</i>	время жизни фрейма в диапазоне от 0 до 255.

Значение по умолчанию:

Трассировка линии связи отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mep lt**» для включения трассировки линии связи.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить трассировку линии связи для МЕР 1 со значением приоритета 5, значением удаленного МЕР 2 и временем жизни фрейма 64:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mer 1 lt 5 mer-id 2 ttl 64
admin@Switch(config)#
```

4.63.24 mer meg-id

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mer meg-id**» для установки идентификатора MEG.

Синтаксис команды:

mer inst meg-id megid { itu | itu-cc | { ieee [name name] } }

Описание синтаксиса:

<i>inst</i>	номер экземпляра МЕР в диапазоне от 1 до 100.
<i>megid</i>	идентификатор ITU/IEEE MEG в виде символьной строки. Длина идентификатора для ITU: до 13 символов, для ITU-CC – до 15 символов, для IEEE – до 16 символов.
itu	идентификатор MEG в формате ITU (ICC - UMC). Длина идентификатора MEG: до 13 символов.
itu-cc	идентификатор MEG в формате ITU Country Code (CC - ICC - UMC). Длина идентификатора MEG: до 15 символов.
ieee	идентификатор MEG в формате IEEE. Длина идентификатора MEG: до 16 символов.
<i>name</i>	(Опционально) имя объекта технического обслуживания длиной до 16 символов. Только для IEEE.

Значение по умолчанию:

Идентификатор MEG равен «ICC000MEG0000».

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mep meg-id**» для установки идентификатора MEG.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить идентификатор MEG для MEP 1 равным «PLGN1234»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mep 1 meg-id PLGN1234 itu
admin@Switch(config)#
```

4.63.25 mep mep-id

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mep mep-id**» для установки идентификатора MEP локального устройства.

Синтаксис команды:

mep *inst* **mep-id** *mepid*

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра MEP в диапазоне от 1 до 100.

mepid идентификатор MEP локального устройства.

Значение по умолчанию:

Идентификатор MEP равен 1.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mep mep-id**» для установки идентификатора MEP локального устройства.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить идентификатор MEP локального устройства 10 для MEP 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mep 1 mep-id 10
admin@Switch(config)#
```

4.63.26 mer peer-mer-id

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mer peer-mer-id**» для установки идентификатора МЕР удаленного устройства.

Синтаксис команды:

```
mer inst peer-mer-id mepid [ mac mac ]  
no mer inst peer-mer-id { mepid | all }
```

Описание синтаксиса:

<i>inst</i>	номер экземпляра МЕР в диапазоне от 1 до 100.
<i>mepid</i>	идентификатор МЕР удаленного устройства.
<i>mac</i>	MAC-адрес удаленного устройства. Данное значение будет перезаписано, если от удаленного устройства будет получено сообщение ССМ с другим MAC-адресом.

Значение по умолчанию:

Идентификатор МЕР удаленного устройства не задан.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mer peer-mer-id**» для установки идентификатора МЕР удаленного устройства.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить идентификатор МЕР удаленного устройства 20 для МЕР 1:

```
admin@Switch# configure terminal  
admin@Switch(config)# mer 1 peer-mer-id 20  
admin@Switch(config)#
```

4.63.27 mer performance-monitoring

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mer performance-monitoring**» для включения подсчета параметров производительности в соответствии с MEF35. Используйте команду «**mer performance-monitoring**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

mer inst performance-monitoring
no mer inst performance-monitoring

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра МЕР в диапазоне от 1 до 100.

Значение по умолчанию:

Подсчет параметров производительности отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«mer performance-monitoring»** для включения подсчета параметров производительности в соответствии с MEF35.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить подсчет параметров производительности для МЕР 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mer 1 performance-monitoring
admin@Switch(config)#
```

4.63.28 mer syslog

Команда глобальной настройки. Используйте команду **«mer syslog»** для включения журналирования событий, связанных с МЕР. Используйте команду **«no mer syslog»** для отключения журналирования событий.

Синтаксис команды:

mer inst syslog
no mer inst syslog

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра МЕР в диапазоне от 1 до 100.

Значение по умолчанию:

Журналирование событий, связанных с МЕР, отключено.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«mep syslog»** для включения журналирования событий, связанных с МЕР.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить журналирование событий, связанных с МЕР 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mep 1 syslog
admin@Switch(config)#
```

4.63.29 mep tst

Команда глобальной настройки. Используйте команду **«mep tst»** для установки параметров тестового сигнала.

Синтаксис команды:

```
mep inst tst prio [ dei ] mep-id mepid [ sequence ]  
[ all-zero | all-one | one-zero ] rate rate size size
```

Описание синтаксиса:

<i>inst</i>	номер экземпляра МЕР в диапазоне от 1 до 100.
<i>prio</i>	приоритет в случае отправки пакетов ОАМ с тегом. Диапазон значений: от 0 до 7. В домене MPLS и EVC представляет собой COS-ID.
dei	индикатор соответствия критерию отбрасывания в случае отправки пакетов ОАМ с тегом.
<i>mepid</i>	значение идентификатора МЕР удаленного устройства.
sequence	включение порядкового номера в TST PDU.
all-zero	шаблон теста «All Zero» (все нули).
all-one	шаблон теста «All One» (все единицы).

one-zero	шаблон теста имеет вид «10101010» (чередующиеся нули и единицы).
<i>rate</i>	частота отправки фрейма TST в Мбит/с.
<i>size</i>	размер фрейма TST.

Значение по умолчанию:

Приоритет 0, МЕР удаленного устройства 1, шаблон теста «All Zero», частота отправки 1 Мбит/с, размер фрейма 64 байта.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mep tst**» для установки параметров тестового сигнала.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить параметры тестового сигнала для МЕР 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mep 1 tst 5 mep-id 20 rate 10 size 128
admin@Switch(config)#
```

4.63.30 mep tst rx

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mep tst rx**» для включения приема тестового сигнала. Используйте команду «**no mep tst rx**» для отключения приема тестового сигнала.

Синтаксис команды:

mep inst tst rx

no mep inst tst rx

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра МЕР в диапазоне от 1 до 100.

Значение по умолчанию:

Прием тестового сигнала отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mep tst rx**» для включения приема тестового сигнала.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить прием тестового сигнала для МЕР 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mep 1 tst rx
admin@Switch(config)#
```

4.63.31 mep tst tx

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mep tst tx**» для включения передачи тестового сигнала. Используйте команду «**no mep tst tx**» для включения передачи тестового сигнала.

Синтаксис команды:

mep *inst* tst tx

no mep *inst* tst tx

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра МЕР в диапазоне от 1 до 100.

Значение по умолчанию:

Передача тестового сигнала отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mep tst tx**» для включения передачи тестового сигнала.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить передачу тестового сигнала для МЕР 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mep 1 tst tx
admin@Switch(config)#
```

4.63.32 mep vid

Команда глобальной настройки. Используйте команду **mep vid** для установки номера VLAN, используемого фреймами МЕР. Используйте команду **no mep vid** для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

mep inst vid vid

no mep inst vid

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра МЕР в диапазоне от 1 до 100.

vid номер VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

Значение по умолчанию:

VLAN 0.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **mep vid** для установки номера VLAN, используемого фреймами МЕР.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить номер VLAN 10 для МЕР 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mep 1 vid 10
admin@Switch(config)#
```


4.63.33 mep voe

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mep voe**» для включения аппаратной поддержки МЕР (VOE). Используйте команду «**no mep voe**» для отключения аппаратной поддержки МЕР (VOE).

Синтаксис команды:

mep *inst* **voe**

no mep *inst* **voe**

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра МЕР в диапазоне от 1 до 100.

Значение по умолчанию:

Аппаратная поддержка МЕР отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mep voe**» для включения аппаратной поддержки МЕР (VOE).

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить аппаратную поддержку для МЕР 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mep 1 voe
admin@Switch(config)#
```

4.63.34 mep os-tlv oui

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**mep os-tlv oui**» для установки параметров Organization-Specific TLV. Используйте команду «**mep os-tlv oui**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

mep os-tlv oui *oui sub-type subtype value value*

Описание синтаксиса:

<i>oui</i>	значение параметра OUI (уникальный идентификатор организации).
<i>subtype</i>	подтип OUI в диапазоне от 0x00 до 0xFF.
<i>value</i>	значение подтипа в диапазоне от 0x00 до 0xFF.

Значение по умолчанию:

OUI 0x001B28, подтип и значение подтипа OUI – 1.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**mep os-tlv oui**» для установки параметров Organization-Specific TLV.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить параметры Organization-Specific TLV:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mep os-tlv oui 0x001B28 sub-type 1 value 1
admin@Switch(config)#
```

4.63.35 show mep

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show mep**» для вывода информации о MEP.

Синтаксис команды:

```
show mep [ inst ] [ peer | cc | lm | dm | lt | lb | tst | aps | client | ais | lck | pm | syslog | tlv | lst ] [ detail ]
```

Описание синтаксиса:

<i>inst</i>	(Опционально) номер экземпляра MEP в диапазоне от 1 до 100.
peer	(Опционально) вывод состояния удаленных устройств MEP.
cc	(Опционально) вывод состояния сообщений проверки соединения (Continuity Check).

lm	(Опционально) вывод состояния подсчета потерь (Loss Monitoring).
dm	(Опционально) вывод состояния задержек фреймов (Delay Monitoring).
lt	(Опционально) вывод состояния трассировки маршрута (Link Trace).
lb	(Опционально) вывод состояния теста по петле (Loop Back).
tst	(Опционально) вывод состояния тестового сигнала (Test Signal).
aps	(Опционально) вывод состояния протокола автоматического резервирования (Automatic Protection Switching).
client	(Опционально) вывод состояния клиентов.
ais	(Опционально) вывод состояния индикации аварийного состояния (AIS).
lck	(Опционально) вывод состояния сигнала блокировки (Lock).
pm	(Опционально) вывод состояния мониторинга производительности.
syslog	(Опционально) вывод состояния журналирования Syslog.
tlv	(Опционально) вывод настроек TLV.
lst	(Опционально) вывод состояния мониторинга состояния линии (Link State Tracking).
detail	(Опционально) вывод детализированных состояний и конфигурации MEP.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show mep**» для вывода информации о MEP.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о MRP:

```
admin@Switch# show mep  
admin@Switch#
```

4.64 Настройка Ethernet Link OAM

4.64.1 clear link-oam statistics

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**clear link-oam statistics**» для очистки параметров статистики Link OAM.

Синтаксис команды:

clear link-oam statistics [interface *port_type* [*plist*]]

Описание синтаксиса:

port_type (Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

plist (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Значение по умолчанию:

Очистка статистики на всех портах.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear link-oam statistics**» для очистки параметров статистики Link OAM. Если команда введена без аргументов, то происходит очистка параметров на всех интерфейсах.

Примеры:

Следующий пример показывает, как очистить параметры статистики Link OAM:

```
admin@Switch# clear link-oam statistics
admin@Switch#
```

4.64.2 link-oam

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**link-oam**» для включения Link OAM на интерфейсе. Используйте команду «**no link-oam**» для отключения Link OAM на интерфейсе.

Синтаксис команды:**link-oam****no link-oam****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Link OAM отключен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:Используйте команду «**link-oam**» для включения Link OAM на интерфейсе.**Примеры:**

Следующий пример показывает, как включить Link OAM на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# link-oam
admin@Switch(config-if)#
```

4.64.3 link-oam link-monitor frame

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**link-oam link-monitor frame**» для установки интервала и порога подсчета ошибочных фреймов при мониторинге на интерфейсе, которые могут вызвать событие Error-frame. Используйте команду «**no link-oam link-monitor frame**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**link-oam link-monitor frame** { [*window error_window*]
[*threshold error_threshold*] }**no link-oam link-monitor frame**

Описание синтаксиса:

error_window (Опционально) интервал подсчета ошибочных фреймов в диапазоне от 1 до 60 секунд.

error_threshold (Опционально) пороговое количество ошибочных фреймов за интервал времени *error_window* в диапазоне от 0 до 4294967295.

Значение по умолчанию:

Интервал подсчета – 1 секунда.

Пороговое количество – 1.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**link-oam link-monitor frame**» для установки интервала и порога подсчета ошибочных фреймов при мониторинге на интерфейсе, которые могут вызвать событие Error-frame.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интервал подсчета 30 секунд и порог ошибок в 5 фреймов на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# link-oam link-monitor frame window 30 threshold
5
admin@Switch(config-if)#
```

4.64.4 link-oam link-monitor frame-seconds

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**link-oam link-monitor frame-seconds**» для установки общего интервала и порога подсчета ошибочных фреймов при мониторинге на интерфейсе. Используйте команду «**no link-oam link-monitor frame-seconds**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

```
link-oam link-monitor frame-seconds { [ window error_window ]  
  [ threshold error_threshold ] }
```

```
no link-oam link-monitor frame-seconds
```

Описание синтаксиса:

error_window (Опционально) интервал подсчета ошибочных фреймов в диапазоне от 1 до 60 секунд.

error_threshold (Опционально) пороговое количество ошибочных фреймов за интервал времени *error_window* в диапазоне от 0 до 4294967295.

Значение по умолчанию:

Интервал подсчета – 60 секунд.

Пороговое количество – 1.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**link-oam link-monitor frame-seconds**» для установки общего интервала и порога подсчета ошибочных фреймов при мониторинге на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интервал подсчета 30 секунд и порог ошибок в 5 фреймов на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal  
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1  
admin@Switch(config-if)# link-oam link-monitor frame-seconds window 30  
threshold 5  
admin@Switch(config-if)#
```

4.64.5 link-oam link-monitor supported

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**link-oam link-monitor supported**» для включения мониторинга канала на

интерфейсе. Используйте команду **«no link-oam link-monitor supported»** для отключения мониторинга канала на интерфейсе.

Синтаксис команды:

link-oam link-monitor supported

no link-oam link-monitor supported

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Мониторинг канала включен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«link-oam link-monitor supported»** для включения мониторинга канала на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить мониторинг канала на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# link-oam link-monitor supported
admin@Switch(config-if)#
```

4.64.6 link-oam link-monitor symbol-period

Команда настройки интерфейса. Используйте команду **«link-oam link-monitor symbol-period»** для установки интервала и порога подсчета ошибочных символов при мониторинге на интерфейсе, которые могут вызвать событие Error-symbol. Используйте команду **«no link-oam link-monitor symbol-period»** для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

```
link-oam link-monitor symbol-period { [ window error_window ]  
    [ threshold error_threshold ] }
```

```
no link-oam link-monitor symbol-period
```

Описание синтаксиса:

error_window (Опционально) интервал подсчета ошибочных фреймов в диапазоне от 1 до 60 секунд.

error_threshold (Опционально) пороговое количество ошибочных фреймов за интервал времени «*error_window*» в диапазоне от 0 до 4294967295.

Значение по умолчанию:

Интервал подсчета – 1 секунда.

Пороговое количество – 1.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**link-oam link-monitor symbol-period**» для установки интервала и порога подсчета ошибочных символов при мониторинге на интерфейсе, которые могут вызвать событие Error-symbol.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интервал подсчета 30 секунд и порог ошибок в 5 фреймов на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal  
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1  
admin@Switch(config-if)# link-oam link-monitor symbol-period window 30  
threshold 5  
admin@Switch(config-if)#
```

4.64.7 link-oam mib-retrieval supported

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**link-oam mib-retrieval supported**» для включения поддержки MIB на интерфейсе. Используйте команду «**no link-oam mib-retrieval supported**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

link-oam mib-retrieval supported

no link-oam mib-retrieval supported

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Поддержка MIB отключена.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**link-oam mib-retrieval supported**» для включения поддержки MIB на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить поддержку MIB на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# link-oam mib-retrieval supported
admin@Switch(config-if)#
```

4.64.8 link-oam mode

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**link-oam mode**» для установки режима Link OAM на интерфейсе. Используйте команду «**no link-oam mode**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**link-oam mode { active | passive }****no link-oam mode****Описание синтаксиса:****active** установка активного режима Link OAM.**passive** установка пассивного режима Link OAM.**Значение по умолчанию:**

Пассивный режим Link OAM.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:Используйте команду «**link-oam mode**» для установки режима Link OAM на интерфейсе.**Примеры:**

Следующий пример показывает, как установить активный режим Link OAM на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# link-oam mode active
admin@Switch(config-if)#
```

4.64.9 link-oam remote-loopback supportedКоманда настройки интерфейса. Используйте команду «**link-oam remote-loopback supported**» для включения поддержки удаленной петли Link OAM на интерфейсе. Используйте команду «**no link-oam remote-loopback supported**» для отключения поддержки удаленной петли Link OAM на интерфейсе.**Синтаксис команды:****link-oam remote-loopback supported****no link-oam remote-loopback supported**

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Значение по умолчанию:

Поддержка удаленной петли отключена.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**link-oam remote-loopback supported**» для включения поддержки удаленной петли Link OAM на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить поддержку удаленной петли Link OAM на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# link-oam remote-loopback supported
admin@Switch(config-if)#
```

4.64.10 link-oam remote-loopback

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**link-oam remote-loopback**» для включения или отключения теста удаленной петли Link OAM на интерфейсе.

Синтаксис команды:

link-oam remote-loopback { start | stop }

interface port_type [v_port_type_list]

Описание синтаксиса:

start запуск теста удаленной петли на интерфейсе.

stop остановка теста удаленной петли на интерфейсе.

port_type тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).

v_port_type_list (Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Значение по умолчанию:

Тест удаленной петли Link OAM отключен.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**link-oam remote-loopback**» для включения или отключения теста удаленной петли Link OAM на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить тест удаленной петли Link OAM на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# link-oam remote-loopback start interface gigabitethernet
1/1
admin@Switch#
```

4.64.11 link-oam variable-retrieve

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**link-oam variable-retrieve**» для включения поддержки MIB у локальной или удаленной информации. Используйте команду «**no link-oam variable-retrieve**» для отключения поддержки.

Синтаксис команды:

link-oam variable-retrieve { local-info | remote-info }

no link-oam variable-retrieve

Описание синтаксиса:

local-info параметры MIB возвращают локальную
информацию.

remote-info параметры MIB возвращают удаленную
информацию.

Значение по умолчанию:

Поддержка MIB для локальной информации.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**link-oam variable-retrieve**» для включения поддержки MIB у локальной или удаленной информации.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить поддержку MIB у удаленной информации на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# link-oam variable-retrieve remote-info
admin@Switch(config-if)#
```

4.64.12 show link-oam

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show link-oam**» для вывода информации о Link OAM.

Синтаксис команды:

```
show link-oam [ status | link-monitor | statistics |
interface port_type [ plist ] ]
```

Описание синтаксиса:

status	(Опционально) вывод параметров состояния на локальном и удаленном узлах.
link-monitor	(Опционально) вывод параметров состояния мониторинга канала.
statistics	(Опционально) вывод счетчиков статистики.
<i>port_type</i>	(Опционально) тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>plist</i>	(Опционально) список номеров портов, например: 1/1,3-5;2/2-4,6.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show link-oam**» для вывода информации о Link OAM.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о Link OAM:

```
admin@Switch# show link-oam
```

Interface		Control	Mode	Status
-----		-----	-----	-----
GigabitEthernet	1/1	enabled	passive	non operational
GigabitEthernet	1/2	disabled	passive	non operational
GigabitEthernet	1/3	disabled	passive	non operational
GigabitEthernet	1/4	disabled	passive	non operational
GigabitEthernet	1/5	disabled	passive	non operational
GigabitEthernet	1/6	disabled	passive	non operational
GigabitEthernet	1/7	disabled	passive	non operational
GigabitEthernet	1/8	disabled	passive	non operational
GigabitEthernet	1/9	disabled	passive	non operational
GigabitEthernet	1/10	disabled	passive	non operational
GigabitEthernet	1/11	disabled	passive	non operational

```
admin@Switch#
```


4.65 **Настройка мониторинга производительности**

4.65.1 **clear perf-mon statistics**

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**clear perf-mon statistics**» для очистки параметров статистики мониторинга производительности.

Синтаксис команды:

clear perf-mon statistics [lm | dm | evc]

Описание синтаксиса:

lm	(Опционально) очистка параметров статистики потерь фреймов.
dm	(Опционально) очистка параметров статистики задержки фреймов задержки.
evc	(Опционально) очистка параметров статистики виртуальных сервисов Ethernet (Ethernet Virtual Connections).

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**clear perf-mon statistics**» для очистки параметров статистики мониторинга производительности. Если команда введена без аргументов, то происходит очистка всех параметров.

Примеры:

Следующий пример показывает, как очистить параметры статистики мониторинга производительности:

```
admin@Switch# clear perf-mon statistics
admin@Switch#
```

4.65.2 **perf-mon interval**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**perf-mon interval**» для установки интервалов подсчета параметров статистики мониторинга производительности. Используйте

команду «**no perf-mon interval**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

perf-mon interval { lm | dm | evc } *minutes_var*

no perf-mon interval [lm | dm | evc]

Описание синтаксиса:

lm	подсчет параметров статистики потерь фреймов.
dm	подсчет параметров статистики задержки фреймов задержки.
evc	подсчет параметров статистики виртуальных сервисов Ethernet (Ethernet Virtual Connections).
<i>minutes_var</i>	интервал подсчета в диапазоне от 1 до 60 минут.

Значение по умолчанию:

15 минут.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**perf-mon interval**» для установки интервалов подсчета параметров статистики мониторинга производительности.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интервал подсчета параметров статистики потерь фреймов равным 10 минутам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# perf-mon interval lm 10
admin@Switch(config)#
```

4.65.3 perf-mon session

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**perf-mon session**» для включения подсчета параметров статистики

мониторинга производительности. Используйте команду «**no perf-mon session**» для отключения подсчета параметров статистики мониторинга производительности.

Синтаксис команды:

perf-mon session [lm | dm | evc]

no perf-mon session [lm | dm | evc]

Описание синтаксиса:

lm	(Опционально) включение подсчета параметров статистики потерь фреймов.
dm	(Опционально) включение подсчета параметров статистики задержки фреймов задержки.
evc	(Опционально) включение подсчета параметров статистики виртуальных сервисов Ethernet (Ethernet Virtual Connections).

Значение по умолчанию:

Подсчет параметров статистики отключен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**perf-mon session**» для включения подсчета параметров статистики мониторинга производительности. Если команда введена без аргументов, то происходит включение подсчета всех параметров статистики мониторинга производительности.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить подсчет параметров статистики мониторинга производительности:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# perf-mon session
admin@Switch(config)#
```

4.65.4 perf-mon storage

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**perf-mon storage**» для включения локального хранилища параметров статистики мониторинга производительности. Используйте команду «**no perf-mon storage**» для отключения локального хранилища.

Синтаксис команды:

perf-mon storage [lm | dm | evc | dm-binning]

no perf-mon storage [lm | dm | evc | dm-binning]

Описание синтаксиса:

lm	(Опционально) включение локального хранилища параметров статистики потерь фреймов.
dm	(Опционально) включение локального хранилища параметров статистики задержки фреймов задержки.
evc	(Опционально) включение локального хранилища параметров статистики виртуальных сервисов Ethernet (Ethernet Virtual Connections).
dm-binning	(Опционально) включение сохранения параметров статистики задержки фреймов задержки в отдельные наборы.

Значение по умолчанию:

Локальное хранилище отключено.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**perf-mon storage**» для включения локального хранилища параметров статистики мониторинга производительности.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить локальное хранилище параметров статистики мониторинга производительности:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# perf-mon storage
admin@Switch(config)#
```

4.65.5 perf-mon transfer

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**perf-mon transfer**» для включения передачи параметров статистики мониторинга производительности на внешние серверы. Используйте команду «**no perf-mon transfer**» для отключения передачи.

Синтаксис команды:**perf-mon transfer****no perf-mon transfer****Значение по умолчанию:**

Передача параметров статистики мониторинга производительности на внешние серверы отключена.

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**perf-mon transfer**» для включения передачи параметров статистики мониторинга производительности на внешние серверы.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить передачу параметров статистики мониторинга производительности на внешние серверы:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# perf-mon transfer
admin@Switch(config)#
```

4.65.6 perf-mon transfer fixed-offset

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**perf-mon transfer fixed-offset**» для установки смещения времени начала передачи параметров статистики мониторинга производительности на внешние серверы. Используйте команду «**no perf-mon transfer fixed-offset**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

perf-mon transfer fixed-offset *fixed_offset_var*

no perf-mon transfer fixed-offset

Описание синтаксиса:

fixed_offset_var значение смещения в диапазоне от 0 до 15 минут.

Значение по умолчанию:

0 минут.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**perf-mon transfer fixed-offset**» для установки смещения времени начала передачи параметров статистики мониторинга производительности на внешние серверы.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить смещение времени начала передачи параметров статистики мониторинга производительности на внешние серверы равное 15 минутам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# perf-mon transfer fixed-offset 15
admin@Switch(config)#
```

4.65.7 perf-mon transfer hour

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**perf-mon transfer hour**» для установки часа начала передачи параметров статистики мониторинга производительности на внешние серверы. Используйте команду «**no perf-mon transfer hour**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

perf-mon transfer hour *hours_var*

no perf-mon transfer hour

Описание синтаксиса:

hours_var час начала передачи в диапазоне от 0 до 23.

Значение по умолчанию:

Параметр не задан.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**perf-mon transfer hour**» для установки часа начала передачи параметров статистики мониторинга производительности на внешние серверы.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить время начала передачи параметров статистики равным 12 часам дня:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# perf-mon transfer hour 12
admin@Switch(config)#
```

4.65.8 perf-mon transfer incomplete

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**perf-mon transfer incomplete**» для включения передачи информации об интервалах, которая не была успешно передана в предыдущий раз. Используйте команду «**no perf-mon transfer incomplete**» для отключения функции.

Синтаксис команды:**perf-mon transfer incomplete****no perf-mon transfer incomplete****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Передача информации об интервалах, которая не была успешно передана в предыдущий раз, отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**perf-mon transfer incomplete**» для включения передачи информации об интервалах, которая не была успешно передана в предыдущий раз.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить передачу информации об интервалах, которая не была успешно передана в предыдущий раз:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# perf-mon transfer incomplete
admin@Switch(config)#
```

4.65.9 perf-mon transfer minute

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**perf-mon transfer minute**» для установки минут начала передачи параметров статистики мониторинга производительности на внешние серверы. Используйте команду «**no perf-mon transfer minute**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

perf-mon transfer minute *minutes_var*

no perf-mon transfer minute

Описание синтаксиса:

minutes_var минуты начала передачи в диапазоне от 0 до 59.

Значение по умолчанию:

0 минут.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**perf-mon transfer minute**» для установки минут начала передачи параметров статистики мониторинга производительности на внешние серверы.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить время начала передачи параметров статистики равным 15 минутам относительно установленного часа:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# perf-mon transfer minute 15
admin@Switch(config)#
```

4.65.10 perf-mon transfer mode

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**perf-mon transfer mode**» для установки режима передачи параметров статистики мониторинга производительности на внешние серверы.

Синтаксис команды:

perf-mon transfer mode { all | new | fixed *number_of_fixed_var* }

Описание синтаксиса:

all	передача всех доступных интервалов.
new	передача новых интервалов относительно последней передачи.
<i>number_of_fixed_var</i>	передача фиксированного количества интервалов в диапазоне от 1 до 96.

Значение по умолчанию:

Передача всех доступных интервалов.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**perf-mon transfer mode**» для установки режима передачи параметров статистики мониторинга производительности на внешние серверы.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить передачу всех интервалов подсчета параметров статистики:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# perf-mon transfer mode all
admin@Switch(config)#
```

4.65.11 perf-mon transfer random-offset

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**perf-mon transfer random-offset**» для установки случайного смещения начала передачи параметров статистики мониторинга производительности на внешние серверы. Используйте команду «**no perf-mon transfer random-offset**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

perf-mon transfer random-offset *random_offset_var*

no perf-mon transfer random-offset

Описание синтаксиса:

random_offset_var случайное смещение в диапазоне от 0 до 900 секунд.

Значение по умолчанию:

0 секунд.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**perf-mon transfer random-offset**» для установки случайного смещения начала передачи параметров статистики мониторинга производительности на внешние серверы.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить случайное смещение начала передачи параметров статистики равным 100 секундам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# perf-mon transfer random-offset 100
admin@Switch(config)#
```

4.65.12 perf-mon transfer url

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**perf-mon transfer url**» для установки URL сервера, на который необходимо передавать параметры статистики мониторинга производительности. Используйте команду «**no perf-mon transfer url**» для удаления URL.

Синтаксис команды:

perf-mon transfer url *url_var*

no perf-mon transfer url

Описание синтаксиса:

url_var URL сервера (http или tftp) длиной до 64 символов.

Значение по умолчанию:

URL сервера не задан.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**perf-mon transfer url**» для установки URL сервера, на который необходимо передавать параметры статистики мониторинга производительности.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить URL сервера, на который необходимо передавать параметры статистики мониторинга производительности, равным `http://perf.plgn.ru`:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# perf-mon transfer url http://perf.plgn.ru
admin@Switch(config)#
```

4.65.13 show perf-mon interval-info

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**show perf-mon interval-info**» для вывода информации об интервалах подсчета параметров статистики.

Синтаксис команды:

```
show perf-mon interval-info [ id b_id_number ]
    [ feature { lm | dm | evc } ]
```

Описание синтаксиса:

- b_id_number* (Опционально) идентификатор интервала измерения.
- lm** (Опционально) вывод информации об интервале подсчета параметров статистики потерь фреймов.
- dm** (Опционально) вывод информации об интервале подсчета параметров статистики задержки фреймов задержки.
- evc** (Опционально) вывод информации об интервале подсчета параметров статистики виртуальных сервисов Ethernet (Ethernet Virtual Connections).

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**show perf-mon interval-info**» для вывода информации об интервалах подсчета параметров статистики. Если

команда введена без аргументов, то происходит вывод информации о всех интервалах.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию об интервалах подсчета параметров статистики:

```
admin@Switch# show perf-mon interval-info
admin@Switch#
```

4.65.14 show perf-mon

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**show perf-mon**» для вывода параметров статистики мониторинга производительности.

Синтаксис команды:

```
show perf-mon { current | interval-id interval_id [ instance instance_id ] } feature { lm | dm | evc }
```

Описание синтаксиса:

current	идентификатор текущего интервала.
<i>interval_id</i>	идентификатор интервала.
<i>instance_id</i>	(Опционально) идентификатор экземпляра MEP или EVC в диапазоне от 1 до 96.
lm	(Опционально) вывод параметров статистики потерь фреймов.
dm	(Опционально) вывод параметров статистики задержки фреймов задержки.
evc	(Опционально) вывод параметров статистики виртуальных сервисов Ethernet (Ethernet Virtual Connections).

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

13.

Указания по применению:

Используйте команду «**show perf-mon**» для вывода параметров статистики мониторинга производительности. Если команда

введена без аргументов, то происходит вывод информации всех параметров статистики.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести параметры статистики мониторинга производительности:

```
admin@Switch# show perf-mon  
admin@Switch#
```

4.66 **Настройка RFC2544**

4.66.1 **back-to-back**

Команда настройки профиля RFC2544. Используйте команду «**back-to-back**» для включения непрерывного теста и настройки его параметров. Используйте команду «**no back-to-back**» для отключения теста.

Синтаксис команды:

back-to-back [**duration** *bb_duration*] [**count** *bb_cnt*]

no back-to-back

Описание синтаксиса:

bb_duration (Опционально) продолжительность одной попытки в диапазоне от 100 до 10000 миллисекунд.

bb_cnt (Опционально) количество попыток для каждого выбранного размера фрейма в диапазоне от 1 до 100.

Значение по умолчанию:

Непрерывный тест отключен, продолжительность одной попытки – 2000 мс, количество попыток – 50.

Режим команды:

Режим настройки профиля RFC2544.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**back-to-back**» для включения непрерывного теста и настройки его параметров.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить непрерывный тест:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# rfc2544 profile Test
admin@Switch(config-rfc2544-profile)# back-to-back
admin@Switch(config-rfc2544-profile)#
```


4.66.2 description

Команда настройки профиля RFC2544. Используйте команду «**description**» для установки описания профиля RFC2544. Используйте команду «**no description**» для удаления описания профиля RFC2544.

Синтаксис команды:

description *dscr*

no description

Описание синтаксиса:

dscr описание профиля длиной от 1 до 128 символов.

Значение по умолчанию:

Описание отсутствует.

Режим команды:

Режим настройки профиля RFC2544.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**description**» для установки описания профиля RFC2544.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить описание «Reference_test»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# rfc2544 profile Test
admin@Switch(config-rfc2544-profile)# description Reference_test
admin@Switch(config-rfc2544-profile)#
```

4.66.3 dmac

Команда настройки профиля RFC2544. Используйте команду «**dmac**» для установки MAC-адреса назначения PDU, передаваемых во время теста. Используйте команду «**no dmac**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**dmac** *dmac***no** **dmac****Описание синтаксиса:***dmac* одноадресный MAC-адрес назначения.**Значение по умолчанию:**

00:00:00:00:00:01

Режим команды:

Режим настройки профиля RFC2544.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**dmac**» для установки MAC-адреса назначения PDU, передаваемых во время теста.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить MAC-адреса назначения PDU, передаваемых во время теста, равным «00:11:22:33:44:55»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# rfc2544 profile Test
admin@Switch(config-rfc2544-profile)# dmac 00:11:22:33:44:55
admin@Switch(config-rfc2544-profile)#
```

4.66.4 dwell-time

Команда настройки профиля RFC2544. Используйте команду «**dwell-time**» для установки интервала ожидания после каждой попытки перед чтением счетчиков и состояния из аппаратной части. Используйте команду «**no dwell-time**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:**dwell-time** *dwell***no** **dwell-time**

Описание синтаксиса:

dwell интервал ожидания в диапазоне от 1 до 10 секунд.

Значение по умолчанию:

2 секунды.

Режим команды:

Режим настройки профиля RFC2544.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**dwell-time**» для установки интервала ожидания после каждой попытки перед чтением счетчиков и состояния из аппаратной части.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить интервал ожидания равным 3 секундам:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# rfc2544 profile Test
admin@Switch(config-rfc2544-profile)# dwell-time 3
admin@Switch(config-rfc2544-profile)#
```

4.66.5 frame-loss

Команда настройки профиля RFC2544. Используйте команду «**frame-loss**» для включения теста по определению уровня потерь фреймов и настройки его параметров. Используйте команду «**no frame-loss**» для отключения теста.

Синтаксис команды:

```
frame-loss [ duration fl_duration ] [ rate { [ min fl_min ]
[ max fl_max ] [ step fl_step ] } ]
```

no frame-loss

Описание синтаксиса:

fl_duration (Опционально) продолжительность одной попытки в диапазоне от 1 до 1800 секунд.

fl_min (Опционально) минимальная скорость в

	диапазоне от 1 до 1000 промилле.
<i>fl_max</i>	(Опционально) максимальная скорость в диапазоне от 1 до 1000 промилле.
<i>fl_step</i>	(Опционально) шаг уменьшения скорости в диапазоне от 1 до 1000 промилле..

Значение по умолчанию:

Тест отключен, минимальная скорость – 800, максимальная скорость – 1000, шаг уменьшения – 5.

Режим команды:

Режим настройки профиля RFC2544.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**frame-loss**» для включения теста по определению уровня потерь фреймов и настройки его параметров.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить тест по определению уровня потерь фреймов:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# rfc2544 profile Test
admin@Switch(config-rfc2544-profile)# frame-loss
admin@Switch(config-rfc2544-profile)#
```

4.66.6 frame-sizes

Команда настройки профиля RFC2544. Используйте команду «**frame-sizes**» для установки списка размеров фреймов, которые будут использованы в тестах RFC2544. Используйте команду «**no frame-sizes**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

frame-sizes { [64] [128] [256] [512] [1024] [1280] [1518]
[2000] [9600] }

no frame-sizes

Описание синтаксиса:

64 (Опционально) включить тестирование с использованием фреймов TST PDU длиной

	64 байта.
128	(Опционально) включить тестирование с использованием фреймов TST PDU длиной 128 байт.
256	(Опционально) включить тестирование с использованием фреймов TST PDU длиной 256 байт.
512	(Опционально) включить тестирование с использованием фреймов TST PDU длиной 512 байт.
1024	(Опционально) включить тестирование с использованием фреймов TST PDU длиной 1024 байта.
1280	(Опционально) включить тестирование с использованием фреймов TST PDU длиной 1280 байт.
1518	(Опционально) включить тестирование с использованием фреймов TST PDU длиной 1518 байт.
2000	(Опционально) включить тестирование с использованием фреймов TST PDU длиной 2000 байт.
9600	(Опционально) включить тестирование с использованием фреймов TST PDU длиной 9600 байт.

Значение по умолчанию:

Включены все фреймы, кроме фреймов длиной 9600 байт.

Режим команды:

Режим настройки профиля RFC2544.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**frame-sizes**» для установки списка размеров фреймов, которые будут использованы в тестах RFC2544.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить список размеров фреймов размером 64 и 128 байт:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# rfc2544 profile Test
admin@Switch(config-rfc2544-profile)# frame-sizes 64 128
admin@Switch(config-rfc2544-profile)#
```

4.66.7 latency

Команда настройки профиля RFC2544. Используйте команду «**latency**» для включения теста времени задержки и настройки его параметров. Используйте команду «**no latency**» для отключения теста времени задержки.

Синтаксис команды:

```
latency [ duration la_duration ] [ interval la_interval ]
          [ allowed-loss la_allowed_loss ]
```

no latency

Описание синтаксиса:

<i>la_duration</i>	(Опционально) продолжительность одного испытания в диапазоне от 10 до 1800 секунд.
<i>la_interval</i>	(Опционально) интервал времени между отправками фреймов измерения задержки в диапазоне от 1 до 60 секунд.
<i>la_allowed_loss</i>	(Опционально) максимальный разрешенный уровень потери фреймой TST PDU для успешного выполнения теста в диапазоне от 0 до 100 промилле.

Значение по умолчанию:

Тест времени задержки включен, продолжительность попытки – 120 секунд, интервал отправки – 10 секунд.

Режим команды:

Режим настройки профиля RFC2544.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**latency**» для включения теста времени задержки и настройки его параметров.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить тест времени задержки:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# rfc2544 profile Test
admin@Switch(config-rfc2544-profile)# latency
admin@Switch(config-rfc2544-profile)#
```

4.66.8 meg-level

Команда настройки профиля RFC2544. Используйте команду «**meg-level**» для установки уровня MEG, применяемого в TST PDU. Используйте команду «**no meg-level**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

meg-level *mel*

no meg-level

Описание синтаксиса:

mel уровень MEG в диапазоне от 0 до 7.

Значение по умолчанию:

7.

Режим команды:

Режим настройки профиля RFC2544.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**meg-level**» для установки уровня MEG, применяемого в TST PDU.

команду **«no rfc2544 profile»** для удаления профиля теста RFC2544.

Синтаксис команды:

rfc2544 profile *profile_name*

no rfc2544 profile *profile_name*

Описание синтаксиса:

profile_name имя профиля длиной от 1 до 32 символов.

Значение по умолчанию:

Профили теста RFC2544 отсутствуют.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«rfc2544 profile»** для добавления профиля теста RFC2544.

Примеры:

Следующий пример показывает, как добавить профиль теста RFC2544 с именем «Test»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# rfc2544 profile Test
admin@Switch(config-rfc2544-profile)#
```

4.66.11 rfc2544 rename profile

Команда глобальной настройки. Используйте команду **«rfc2544 rename profile»** для переименования существующего профиля теста RFC2544.

Синтаксис команды:

rfc2544 rename profile *old_profile_name new_profile_name*

Описание синтаксиса:

old_profile_name старое имя профиля длиной от 1 до 32 символов.

new_profile_name новое имя профиля длиной от 1 до

32 СИМВОЛОВ.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«rfc2544 rename profile»** для переименования существующего профиля теста RFC2544.

Примеры:

Следующий пример показывает, как переименовать профиль «Test» в профиль «Test2»:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# rfc2544 rename profile Test Test2
admin@Switch(config)#
```

4.66.12 rfc2544 save

Команда фундаментального режима. Используйте команду **«rfc2544 save»** для отправки отчета теста RFC2544 на удаленный TFTP-сервер.

Синтаксис команды:**rfc2544 save** *report_name* *tftp_url***Описание синтаксиса:**

report_name имя существующего отчета длиной от 1 до 32 символов.

tftp_url URL для отправки на TFTP-сервер в форме `tftp://server[:port]/path-to-file`.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«rfc2544 save»** для отправки отчета теста RFC2544 на удаленный TFTP-сервер.

Примеры:

Следующий пример показывает, как отправить отчет теста RFC2544 «Test_rep» на удаленный TFTP-сервер:

```
admin@Switch# rfc2544 save Test_rep tftp://10.0.0.1/test.log
admin@Switch#
```

4.66.13 rfc2544 start

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**rfc2544 start**» для запуска теста RFC2544 с настройками из предварительно настроенного профиля.

Синтаксис команды:

rfc2544 start *report_name* **profile** *profile_name* [**desc** *report_dscr*]

Описание синтаксиса:

report_name имя итогового отчета длиной от 1 до 32 символов.

profile_name имя профиля длиной от 1 до 32 символов.

report_dscr (Опционально) текстовое описание отчета длиной от 1 до 128 символов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**rfc2544 start**» для запуска теста RFC2544 с настройками из предварительно настроенного профиля.

Примеры:

Следующий пример показывает, как запустить тест RFC2544 с настройками из профиля «Test» и именем итогового отчета «Test_rep»:

```
admin@Switch# rfc2544 start Test_rep profile Test
admin@Switch#
```

4.66.14 rfc2544 stop

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**rfc2544 stop**» для остановки теста RFC2544.

Синтаксис команды:**rfc2544 stop report_name****Описание синтаксиса:**

report_name имя итогового отчета длиной от 1 до 32 символов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**rfc2544 stop**» для остановки теста RFC2544.

Примеры:

Следующий пример показывает, как остановить тест RFC2544 с именем отчета «Test_rep»:

```
admin@Switch# rfc2544 stop Test_rep
admin@Switch#
```

4.66.15 sequence-check

Команда настройки профиля RFC2544. Используйте команду «**sequence-check**» для включения проверки порядкового номера TST PDU. Используйте команду «**no sequence-check**» для отключения проверки.

Синтаксис команды:**sequence-check****no sequence-check****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Проверка порядкового номера TST PDU отключена.

Режим команды:

Режим настройки профиля RFC2544.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**sequence-check**» для включения проверки порядкового номера TST PDU.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить проверку порядкового номера TST PDU:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# rfc2544 profile Test
admin@Switch(config-rfc2544-profile)# sequence-check
admin@Switch(config-rfc2544-profile)#
```

4.66.16 show rfc2544 profile

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show rfc2544 profile**» для вывода профилей теста RFC2544.

Синтаксис команды:

show rfc2544 profile [*profile_name*]

Описание синтаксиса:

profile_name (Опционально) имя профиля длиной от 1 до 32 символов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show rfc2544 profile**» для вывода профилей теста RFC2544. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод всех профилей.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести профили RFC2544:

```
admin@Switch# show rfc2544 profile

Profile Name          Description
-----
Test                  Reference_test

admin@Switch#
```

4.66.17 show rfc2544 report

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show rfc2544 report**» для вывода отчетов выполнения теста RFC2544.

Синтаксис команды:

show rfc2544 report [*report_name*]

Описание синтаксиса:

report_name (Опционально) имя отчета длиной от 1 до 32 символов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show rfc2544 report**» для вывода отчетов выполнения теста RFC2544. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод всех отчетов.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести отчеты выполнения теста RFC2544:

```
admin@Switch# show rfc2544 report

Report Name          Created          Status
-----
<No reports>

admin@Switch#
```

4.66.18 test-interface

Команда настройки профиля RFC2544. Используйте команду «**test-interface**» для установки идентификатора исходящего интерфейса, с которого будет происходить отправка PDU. Используйте команду «**no test-interface**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

test-interface *port_type ifc*

no test-interface

Описание синтаксиса:

<i>port_type</i>	тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>ifc</i>	идентификатор порта в формате «номер коммутатора/номер порта».

Значение по умолчанию:

Первый по порядку интерфейс Ethernet устройства.

Режим команды:

Режим настройки профиля RFC2544.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**test-interface**» для установки идентификатора исходящего интерфейса, с которого будет происходить отправка PDU.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить идентификатор исходящего интерфейса равным gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# rfc2544 profile Test
admin@Switch(config-rfc2544-profile)# test-interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-rfc2544-profile)#
```

4.66.19 test-vlan

Команда настройки профиля RFC2544. Используйте команду «**test-vlan**» для применения VLAN Down-MEP в тесте (все PDU

будут снабжены тегом VLAN). Используйте команду «**no test-vlan**» для применения Port Down-MEP в тесте.

Синтаксис команды:

```
test-vlan vid [ pcp pcp ] [ dei dei ]
```

```
no test-vlan
```

Описание синтаксиса:

vid идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4095.

pcp (Опционально) значение PCP в диапазоне от 0 до 7.

dei (Опционально) значение DEI в диапазоне от 0 до 1.

Значение по умолчанию:

Тест применяет Port Down-MEP.

Режим команды:

Режим настройки профиля RFC2544.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**test-vlan**» для применения VLAN Down-MEP в тесте (все PDU будут снабжены тегом VLAN).

Примеры:

Следующий пример показывает, как применить VLAN Down-MEP в тесте RFC2544 с номером VLAN 100:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# rfc2544 profile Test
admin@Switch(config-rfc2544-profile)# test-vlan 100
admin@Switch(config-rfc2544-profile)#
```

4.66.20 throughput

Команда настройки профиля RFC2544. Используйте команду «**throughput**» для включения теста пропускной способности и настройки его параметров. Используйте команду «**no throughput**» для отключения теста пропускной способности.

Синтаксис команды:

```
throughput [ duration tp_duration ] [ rate { [ min tp_min ]  
[ max tp_max ] [ accuracy tp_step ] } ]  
[ allowed-loss tp_allowed_loss ]
```

no throughput**Описание синтаксиса:**

<i>tp_duration</i>	(Опционально) продолжительность одной попытки в диапазоне от 1 до 1800 до секунд.
<i>tp_min</i>	(Опционально) минимальная скорость в диапазоне от 1 до 1000 промилле.
<i>tp_max</i>	(Опционально) максимальная скорость в диапазоне от 1 до 1000 промилле.
<i>tp_step</i>	(Опционально) шаг уменьшения скорости в диапазоне от 1 до 1000 промилле.
<i>tp_allowed_loss</i>	(Опционально) максимальный уровень потерь фреймов TST PDU, при котором тест считается успешно пройденным. Диапазон значений: от 1 до 100 промилле.

Значение по умолчанию:

Тест пропускной способности включен, продолжительность попытки – 60 секунд, минимальная скорость – 800, максимальная скорость – 1000, шаг уменьшения скорости – 2, максимальный уровень потерь – 0.

Режим команды:

Режим настройки профиля RFC2544.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**throughput**» для включения теста пропускной способности и настройки его параметров.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить тест пропускной способности:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# rfc2544 profile Test
admin@Switch(config-rfc2544-profile)# throughput
admin@Switch(config-rfc2544-profile)#
```

4.67 Настройка TTL (Traffic Testing Loop)

4.67.1 show traffic-test-loop

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show traffic-test-loop**» для вывода информации о существующих тестах по петле (Traffic Testing Loop).

Синтаксис команды:

show traffic-test-loop [*inst*]

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра теста по петле в диапазоне от 1 до 100.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show traffic-test-loop**» для вывода информации о существующих тестах по петле (Traffic Testing Loop). Если команда введена без аргументов, то происходит вывод информации о всех тестах по петле.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о тестах по петле:

```
admin@Switch# show traffic-test-loop

Traffic Test Loop:
  inst          name          type          direction
domain  flow      port  level  subscriber      admin
oper
      1          Pool          oam-loop      facility
evc     1  GigabitEthernet 1/1      0          none      enabled  down
admin@Switch#
```

4.67.2 traffic-test-loop admin-state

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**traffic-test-loop**» для изменения административного состояния теста по петле.

петле. Используйте команду «**no traffic-test-loop**» для удаления теста по петле.

Синтаксис команды:

traffic-test-loop *inst* **admin-state** { **enabled** | **disabled** }

no traffic-test-loop *inst*

Описание синтаксиса:

inst номер экземпляра теста по петле в диапазоне от 1 до 100.

enabled включение теста по петле.

disabled отключение теста по петле.

Значение по умолчанию:

Тест по петле включен.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**traffic-test-loop**» для изменения административного состояния тестах по петле.

Используйте команду «**traffic-test-loop type**» для создания экземпляра теста по петле (Traffic Test Loop).

Примеры:

Следующий пример показывает, как удалить тест по петле с номером 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# no traffic-test-loop 1
admin@Switch(config)#
```

4.67.3 **traffic-test-loop name**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**traffic-test-loop name**» для установки имени теста по петле.

Синтаксис команды:

traffic-test-loop *inst name name*

Описание синтаксиса:

<i>inst</i>	номер экземпляра теста по петле в диапазоне от 1 до 100.
<i>name</i>	имя теста по петле длиной от 1 до 32 символов.

Значение по умолчанию:

Имя теста по петле не задано.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«traffic-test-loop name»** для установки имени теста по петле.

Используйте команду **«traffic-test-loop type»** для создания экземпляра теста по петле (Traffic Test Loop).

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить имя «Pool» для теста по петле с номером 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# traffic-test-loop 1 name Pool
admin@Switch(config)#
```

4.67.4 traffic-test-loop subscriber

Команда глобальной настройки. Используйте команду **«traffic-test-loop subscriber»** для установки режима обработки сообщений OAM EVC. Используйте команду **«no traffic-test-loop subscriber»** для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

traffic-test-loop *inst* **subscriber** [**all** | **test**]

no traffic-test-loop *inst* **subscriber** [**all** | **test**]

Описание синтаксиса:

<i>inst</i>	номер экземпляра теста по петле в диапазоне от 1 до 100.
-------------	--

all	(Опционально) тест по петле корректно обрабатывает все сообщения OAM EVC с двумя тегами VLAN.
test	(Опционально) тест по петле корректно обрабатывает все Loopback-сообщения OAM EVC с двумя тегами VLAN. Все остальные OAM EVC должны иметь один тег VLAN.

Значение по умолчанию:

Тест по петле не обрабатывает сообщения OAM EVC.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**traffic-test-loop subscriber**» для установки режима обработки сообщений OAM EVC.

Используйте команду «**traffic-test-loop type**» для создания экземпляра теста по петле (Traffic Test Loop).

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить обработку сообщений OAM EVC для теста по петле 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# traffic-test-loop 1 subscriber
admin@Switch(config)#
```

4.67.5 traffic-test-loop type

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**traffic-test-loop type**» для создания экземпляра теста по петле (Traffic Test Loop).

Синтаксис команды:

```
traffic-test-loop inst type { mac-loop | oam-loop }
interface port_type port direction { terminal | facility }
domain { port | { evc evc_id } | { vlan vlan_id } } [ level level ]
```

Описание синтаксиса:

<i>inst</i>	номер экземпляра теста по петле в диапазоне от 1 до 100.
mac-loop	петля типа MAC-loop. Устройство меняет местами MAC-адреса источника и назначения.
oam-loop	петля типа OAM-loop в соответствии с Y/1731.
<i>port_type</i>	тип порта (Fast, Giga или Tengiga ethernet).
<i>port</i>	идентификатор порта в формате «номер коммутатора/номер порта».
terminal	направление петли в сторону устройства: отправляемый с порта трафик отправляется обратно в устройство.
facility	направление петли в сторону порта: принимаемый портом трафик отправляется обратно в порт.
port	петля работает на уровне порта. Фреймы OAM должны быть без тега.
evc	петля работает на уровне EVC. Фреймы OAM должны быть с тегом VLAN соединения EVC.
<i>evc_id</i>	номер EVC.
vlan	петля работает на уровне VLAN. Фреймы OAM должны быть с тегом VLAN.
<i>vlan_id</i>	номер VLAN в диапазоне от 1 до 4095.
<i>level</i>	(Опционально) уровень MEG в диапазоне от 0 до 7.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**traffic-test-loop type**» для создания экземпляра теста по петле (Traffic Test Loop).

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать экземпляр теста по петле 1 с типом OAM-loop, направлением в сторону интерфейса gigabitEthernet 1/1 и доменом EVC 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# traffic-test-loop 1 type oam-loop interface
GigabitEthernet 1/1 direction facility domain evc 1
admin@Switch(config)#
```


4.68 **Настройка реакции на аварийные события**

4.68.1 **alarm contact**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**alarm contact**» для установки параметров срабатывания сигнализации при изменении состояния дискретного входа. Используйте команду «**no alarm contact**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

alarm contact { *contact-number* | **all** } { **severity** { **critical** | **major** | **minor** } | **trigger** { **positive** | **negative** } }

no alarm contact { *contact-number* | **all** } [**severity** { **critical** | **major** | **minor** } | **trigger** { **positive** | **negative** }]

Описание синтаксиса:

<i>contact-number</i>	номер дискретного входа в диапазоне от 1 до 2.
all	команда применяется для всех дискретных входов.
severity	важность события.
critical	критическая важность. Устанавливает приоритет сообщения 2 (Critical).
major	большая важность. Устанавливает приоритет сообщения 3 (Error).
minor	малая важность. Устанавливает приоритет сообщения 4 (Warning).
trigger	режим срабатывания сигнализации.
positive	срабатывание сигнализации при подаче напряжения от +13 до +30 В.
negative	срабатывание сигнализации при подаче напряжения от -30 до +3 В.

Значение по умолчанию:

Срабатывание сигнализации при изменении состояния дискретного входа отключено.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**alarm contact**» для установки параметров срабатывания сигнализации при изменении состояния дискретного входа.

При срабатывании сигнализации в устройство генерирует текстовое сообщение вида:

«%ALM-X-CONTACT: alarm contact N triggered. ТЕХТ», где X – приоритет сообщения, N – номер дискретного входа, ТЕХТ – описание дискретного входа, установленное командой «**alarm contact description**».

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить срабатывание - 5сигнализации при изменении состояния дискретного входа 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# alarm contact 1 severity major trigger positive
admin@Switch(config)#
```

4.68.2 alarm contact description

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**alarm contact description**» для установки описания дискретного входа, добавляемого в текстовое сообщение. Используйте команду «**no alarm contact description**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

alarm contact *contact-number* **description** *string*

no alarm contact *contact-number* **description** *string*

Описание синтаксиса:

contact-number номер дискретного входа в диапазоне от 1 до 2.

string описание дискретного входа, длиной от 1 до 80 символов, добавляемое в текстовое сообщение.

Значение по умолчанию:

Описание отсутствует.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**alarm contact description**» для установки описания дискретного входа, добавляемого в текстовое сообщение.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить описание дискретного входа 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# alarm contact 1 description Ext_sensor
admin@Switch(config)#
```

4.68.3 alarm contact relay

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**alarm contact relay**» для включения активации релейного выхода при срабатывании сигнализации на дискретном входе. Используйте команду «**no alarm contact relay**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

alarm contact { *contact-number* | **all** } **relay** *relay-number*

no alarm contact { *contact-number* | **all** } **relay**

Описание синтаксиса:

contact-number номер дискретного входа в диапазоне от 1 до 2.

all команда применяется для всех дискретных входов.

relay-number номер релейного выхода в диапазоне от 1 до 2.

Значение по умолчанию:

Активация релейного выхода отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**alarm contact relay**» для включения активации релейного выхода при срабатывании сигнализации на дискретном входе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить активацию релейного выхода 1 при срабатывании сигнализации на дискретном входе 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# alarm contact 1 relay 1
admin@Switch(config)#
```

4.68.4 alarm facility power-supply notifies

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**alarm facility power-supply notifies**» для включения отправки SNMP-уведомления при потере напряжения на одном из входов питания. Используйте команду «**no alarm facility power-supply notifies**» для отключения функции.

Синтаксис команды:**alarm facility power-supply notifies****no alarm facility power-supply notifies****Описание синтаксиса:**

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Отправка SNMP-уведомления отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**alarm facility power-supply notifies**» для включения отправки SNMP-уведомления при потере напряжения на одном из входов питания.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить отправку SNMP-уведомления при потере напряжения на одном из входов питания:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# alarm facility power-supply notifies
admin@Switch(config)#
```

4.68.5 alarm facility power-supply syslog

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**alarm facility power-supply syslog**» для включения отправки сообщения syslog при потере напряжения на одном из входов питания. Используйте команду «**no alarm facility power-supply syslog**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

alarm facility power-supply syslog

no alarm facility power-supply syslog

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Значение по умолчанию:

Отправка сообщения syslog отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**alarm facility power-supply syslog**» для включения отправки сообщения syslog при потере напряжения на одном из входов питания.

При срабатывании сигнализации в устройство генерирует текстовое сообщение вида:

«%ALM-X-POWER: power input N is STATE», где X – приоритет сообщения (2 – при потере питания, 4 – при возврате), N – номер блока питания, STATE – состояние блока питания (powered off / powered on).

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить отправку сообщения syslog при потере напряжения на одном из входов питания:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# alarm facility power-supply syslog
admin@Switch(config)#
```

4.68.6 alarm facility temperature high

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**alarm facility temperature high**» для установки верхней температурной границы, приводящей к срабатыванию сигнализации. Используйте команду «**no alarm facility temperature high**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

**alarm facility temperature [cpu | board] { primary | secondary }
high threshold**

**no alarm facility temperature [cpu | board] { primary | secondary }
high**

Описание синтаксиса:

cpu (Оционально) установка границ для температурного датчика центрального процессора.

board (Оционально) установка границ для температурного датчика печатной платы.

primary установка значения первой температурной границы. Значение не может быть выше или равно значению второй температурной границы.

secondary установка значения второй температурной границы. Значение не может быть ниже или равно значению первой температурной границы.

threshold температура срабатывания в диапазоне от -100 до +200 градусов Цельсия.

Значение по умолчанию:

Значения зависят от исполнения устройства.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**alarm facility temperature high**» для установки верхней температурной границы, приводящей к срабатыванию сигнализации.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить первую верхнюю температурную границу, равную 60 градусам Цельсия:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# alarm facility temperature primary high 60
admin@Switch(config)#
```

4.68.7 **alarm facility temperature low**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**alarm facility temperature low**» для установки нижней температурной границы, приводящей к срабатыванию сигнализации. Используйте команду «**no alarm facility temperature low**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

```
alarm facility temperature [cpu | board] { primary | secondary }
    low threshold
```

```
no alarm facility temperature [cpu | board] { primary | secondary }
    low
```

Описание синтаксиса:

cpu (Опционально) установка границ для температурного датчика центрального процессора.

board (Опционально) установка границ для температурного датчика печатной платы.

primary установка значения первой температурной границы. Значение не

	может быть ниже или равно значению второй температурной границы.
secondary	установка значения второй температурной границы. Значение не может быть выше или равно значению первой температурной границы.
<i>threshold</i>	температура срабатывания в диапазоне от -100 до +200 градусов Цельсия.

Значение по умолчанию:

Значения зависят от исполнения устройства.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**alarm facility temperature low**» для установки нижней температурной границы, приводящей к срабатыванию сигнализации.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить первую нижнюю температурную границу, равную 0 градусов Цельсия:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# alarm facility temperature primary low 0
admin@Switch(config)#
```

4.68.8 **alarm facility temperature relay**

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**alarm facility temperature relay**» для включения активации релейного выхода при переходе температуры через настроенные границы. Используйте команду «**no alarm facility temperature relay**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

alarm facility temperature { primary | secondary }

relay { relay-number | all }

no alarm facility temperature { primary | secondary }

relay { relay-number | all }

Описание синтаксиса:

primary	установка настройки для первой температурной границы.
secondary	установка настройки для второй температурной границы.
<i>relay-number</i>	номер релейного выхода в диапазоне от 1 до 2.
all	команда применяется для всех релейных выходов.

Значение по умолчанию:

Активация релейного выхода отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**alarm facility temperature relay**» для включения активации релейного выхода при переходе температуры через настроенные границы.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить активацию релейного выхода 1 при переходе температуры через первую границу:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# alarm facility temperature primary relay 1
admin@Switch(config)#
```

4.68.9 alarm facility temperature notifies

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**alarm facility temperature notifies**» для включения отправки SNMP-уведомления при переходе температуры через настроенные границы. Используйте команду «**no alarm facility temperature notifies**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

alarm facility temperature { primary | secondary } notifies

no alarm facility temperature { primary | secondary } notifies

Описание синтаксиса:

primary установка настройки для первой температурной границы.

secondary установка настройки для второй температурной границы.

Значение по умолчанию:

Отправка SNMP-уведомления включена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**alarm facility temperature notifies**» для включения отправки SNMP-уведомления при переходе температуры через настроенные границы.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить отставку SNMP-уведомления при переходе температуры первую границу:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# alarm facility temperature primary notifies
admin@Switch(config)#
```

4.68.10 alarm facility temperature syslog

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**alarm facility temperature syslog**» для включения отправки сообщения syslog при переходе температуры через настроенные границы. Используйте команду «**no alarm facility temperature syslog**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

alarm facility temperature { primary | secondary } syslog

no alarm facility temperature { primary | secondary } syslog

Описание синтаксиса:

primary	установка	настройки	для	первой
	температурной	границы.		
secondary	установка	настройки	для	второй
	температурной	границы.		

Значение по умолчанию:

Отправка сообщения syslog включена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**alarm facility temperature syslog**» для включения отправки сообщения syslog при переходе температуры через настроенные границы.

При срабатывании сигнализации в устройство генерирует текстовое сообщение вида:

«%ALM-X-TEMP: STATE TYPE temperature THR alarm», где X – приоритет сообщения (при возникновении: 3 для primary, 2 для secondary; при снятии – 5), STATE – состояние аварии (detect / clear), TYPE – тип аварии (high / low), THR – наименование температурной границы (primary / secondary).

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить отставку сообщения syslog при переходе температуры через первую границу:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# alarm facility temperature primary syslog
admin@Switch(config)#
```

4.68.11 alarm facility temperature relay

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**alarm facility temp-control range**» для установки температурных диапазонов управления реле. Используйте команду «**no alarm facility temp-control range**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

**alarm facility temp-control range { first | second } { high | low }
threshold**

no alarm facility temp-control range { first | second } { high | low }

Описание синтаксиса:

first	установка настройки для первого температурного диапазона.
second	установка настройки для второго температурного диапазона.
high	установка верхнего значения температурного диапазона.
low	установка нижнего значения температурного диапазона.
<i>threshold</i>	температура срабатывания в диапазоне от -100 до +200 градусов Цельсия.

Значение по умолчанию:

Значения не заданы.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**alarm facility temp-control range**» для установки температурных диапазонов управления реле.

Настройка реле с помощью команд «**alarm facility temp-control state**» и «**alarm facility temperature**» не может быть выполнена одновременно – реле можно настроить либо как индикатор аварии (все существующие команды «**alarm**» с аргументом «**relay**»), либо как механизм управления нагревателем или охладителем.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить верхнее значение первого температурного диапазона управления реле равным 60 градусам Цельсия:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# alarm facility temp-control range first high 60
admin@Switch(config)#
```

4.68.12 alarm facility temperature relay

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**alarm facility temp-control state**» для установки режима управления реле по температурным диапазонам. Используйте команду «**no alarm facility temp-control state**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

alarm facility temp-control state { first | second }
{ relay relay-num activate { low | high } | syslog }

no alarm facility temp-control state { first | second }
{ relay relay-num | syslog }

Описание синтаксиса:

- first** установка настройки для первого температурного диапазона.
- second** установка настройки для второго температурного диапазона.
- relay-num* номер релейного выхода в диапазоне от 1 до 2.
- high** срабатывание реле, если температура выше верхнего значения температурного диапазона. Отключение реле, если температура ниже нижнего значения температурного диапазона. Режим может использоваться для управления охладителем.
- low** срабатывание реле, если температура ниже нижнего значения температурного диапазона. Отключение реле, если температура выше верхнего значения температурного диапазона. Режим может использоваться для управления

нагревателем.

syslog запись сообщения syslog при срабатывании реле.

Значение по умолчанию:

Активация релейного выхода отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**alarm facility temp-control state**» для установки режима управления реле по температурным диапазонам.

Настройка реле с помощью команд «**alarm facility temp-control state**» и «**alarm facility temperature**» не может быть выполнена одновременно – реле можно настроить либо как индикатор аварии (все существующие команды «**alarm**» с аргументом «**relay**»), либо как механизм управления нагревателем или охладителем.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить режим управления охладителем у релейного выхода 1 по первому температурному диапазону с включением охладителя при превышении температуры 40 градусов Цельсия и отключением охладителя по достижении температуры 20 градусов Цельсия:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# alarm facility temp-control range first high 40
admin@Switch(config)# alarm facility temp-control range first low 20
admin@Switch(config)# alarm facility temp-control state first relay 1
activate high
admin@Switch(config)#
```

Следующий пример показывает, как включить режим управления нагревателем у релейного выхода 2 по второму температурному диапазону с включением нагревателя при опускании температуры ниже 0 градусов Цельсия и отключением нагревателя по достижении температуры 20 градусов Цельсия:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# alarm facility temp-control range first high 20
admin@Switch(config)# alarm facility temp-control range first low 0
admin@Switch(config)# alarm facility temp-control state first relay 2
activate low
admin@Switch(config)#
```

4.68.13 alarm profile

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**alarm profile**» для создания профиля сигнализации и перехода в режим настройки профиля. Используйте команду «**no alarm profile**» для удаления профиля.

Синтаксис команды:

alarm profile *name*

no alarm profile *name*

Описание синтаксиса:

name имя профиля сигнализации длиной от 1 до 32 символов.

Значение по умолчанию:

Профили сигнализации отсутствуют.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**alarm profile**» для создания профиля сигнализации и перехода в режим настройки профиля.

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать профиль сигнализации «MyLittleAlarm» и включить активацию релейного выхода 1 при потере соединения на интерфейсе:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# alarm profile MyLittleAlarm
admin@Switch(config-alarm-prof)# relay 1 1
admin@Switch(config-alarm-prof)#
```

4.68.14 alarm-profile

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**alarm-profile**» для назначения профиля сигнализации на интерфейс. Используйте команду «**no alarm-profile**» для удаления профиля с интерфейса.

Синтаксис команды:

alarm-profile *name*

no alarm-profile *name*

Описание синтаксиса:

name имя профиля сигнализации длиной от 1 до 32 символов.

Значение по умолчанию:

Профиль сигнализации не назначен на интерфейс.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**alarm-profile**» для назначения профиля сигнализации на интерфейс.

Примеры:

Следующий пример показывает, как назначить профиль сигнализации «MyLittleAlarm» на интерфейс gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# alarm-profile MyLittleAlarm
admin@Switch(config-if)#
```

4.68.15 relay

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**relay**» для включения активации релейного выхода при срабатывании сигнала. Используйте команду «**no relay**» для отключения функции.

Синтаксис команды:

relay *relay-number alarm-id*

no relay

Описание синтаксиса:

<i>relay-number</i>	номер релейного выхода в диапазоне от 1 до 2.
<i>alarm-id</i>	номер сигнала. Поддерживаются значения: link-loss или «1» – сигнал потери соединения на интерфейсе.

Значение по умолчанию:

Активация релейного выхода отключена.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**relay**» для включения активации релейного выхода при срабатывании сигнала.

Команда может быть задана несколько раз для разных сочетаний «*relay-number*» и «*alarm-id*».

Примеры:

Следующий пример показывает, как создать профиль сигнализации «MyLittleAlarm» и включить активацию релейного выхода 1 при потере соединения на интерфейсе:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# alarm profile MyLittleAlarm
admin@Switch(config-alarm-prof)# relay 1 1
admin@Switch(config-alarm-prof)#
```

4.68.16 show alarm contact

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show env alarm contact**» для вывода настроек срабатывания сигнализации на дискретном входе.

Синтаксис команды:

show alarm contact

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **show alarm contact** для вывода настроек срабатывания сигнализации на дискретном входе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки срабатывания сигнализации на дискретном входе:

```
admin@Switch# show alarm contact
ALARM CONTACT 1
    Description:
    Severity:    minor
    Trigger:     Relay:    not assigned

ALARM CONTACT 2
    Description:
    Severity:    minor
    Trigger:     Relay:    not assigned
admin@Switch#
```

4.68.17 show alarm profile

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show alarm profile**» для вывода профилей сигнализации.

Синтаксис команды:

show alarm profile *name*

Описание синтаксиса:

name имя профиля сигнализации длиной от 1 до 32 символов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show alarm profile**» для вывода профилей сигнализации.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести профиль сигнализации «MyLittleAlarm»:

```
admin@Switch# show alarm profile MyLittleAlarm

MyLittleAlarm

Assigned to
-----
Gi0/1, Gi0/2

Configuration
-----
relay 1 1
relay 2 1
admin@Switch#
```

4.68.18 show alarm settings

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show alarm settings**» для вывода настроек срабатывания сигнализации.

Синтаксис команды:

show alarm settings

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show alarm settings**» для вывода настроек срабатывания сигнализации.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки срабатывания сигнализации:

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить отправку сообщения syslog при потере напряжения на одном из входов питания:

```
admin@Switch# show alarm settings
Power Supply
  Alarm enabled
  Relay 1
  Notifies enabled
  Syslog enabled

Temperature-Primary
  Alarm enabled
  Thresholds CPU MAX: +110C MIN: -35C
  Thresholds board MAX: +70C MIN: -35C
  Relay 1
  Notifies enabled
  Syslog enabled

Temperature-Secondary
  Alarm disabled
  Thresholds CPU MAX: +120C MIN: -40C
  Thresholds board MAX: +75C MIN: -40C
  Relay none
  Notifies disabled
  Syslog disabled
admin@Switch#
```

4.68.19 show facility-alarm status

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show facility-alarm status**» для вывода информации о произошедших аварийных событиях.

Синтаксис команды:

show facility-alarm status [critical | major | minor]

Описание синтаксиса:

- | | |
|-----------------|--|
| critical | вывод информации для критических событий. |
| major | вывод информации для событий большой важности. |
| minor | вывод информации для событий малой важности. |

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show facility-alarm status**» для вывода информации о произошедших аварийных событиях. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод информации о всех событиях.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о произошедших аварийных событиях:

```
admin@Switch# show facility-alarm status

System Totals  Critical: 2  Major: 1  Minor: 1

Source          Severity  Description
-----
-
Power supply 1  CRITICAL  Power supply 1 is powered off
Power supply 2  MINOR     Power supply 2 is powered on
Temperature     MAJOR     Detect high temperature primary alarm
admin@Switch#
```

4.69 *Настройка PoE*

Power over Ethernet (PoE) – технология, позволяющая передавать удаленному устройству электрическую энергию вместе с данными через стандартную витую пару в сети Ethernet.

Внимание!

Перед тем как подать на коммутатор основное питание, нужно сначала подать питание PoE. Без этого действия функция PoE на портах работать не будет.

4.69.1 *poe mode*

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**poe mode**» для установки режима PoE. Используйте команду «**no poe mode**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

poe mode {plus | standart}

no poe mode

Описание синтаксиса:

plus режим PoE+.
standart режим PoE.

Значение по умолчанию:

Режим PoE отключен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**poe mode**» для установки режима PoE.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить режим PoE на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# poe mode standart
admin@Switch(config-if)#
```

4.69.2 poe power

Команда настройки интерфейса. Используйте команду «**poe power**» для установки значения максимальной мощности на интерфейсе. Используйте команду «**no poe power**» для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

poe power [*limit*]

no poe power

Описание синтаксиса:

limit максимальная мощность на интерфейсе в диапазоне:

- от 0 до 15,4 Вт для режима PoE;
- от 0 до 30 Вт для режима PoE+.

Значение по умолчанию:

Режим PoE отключен.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду **«poe power»** для установки значения максимальной мощности на интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить значение максимальной мощности 15 Вт на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# poe power 15
admin@Switch(config-if)#
```

4.69.3 poe priority

Команда настройки интерфейса. Используйте команду **«poe priority»** для установки приоритета интерфейса PoE при управлении электропитанием. Используйте команду **«no poe priority»** для установки значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

poe priority {critical | high | low}

no poe priority

Описание синтаксиса:

critical наивысший приоритет электропитания. Электропитание портов с таким приоритетом будет прекращаться в последнюю очередь при перегрузке системы PoE.

high высокий приоритет электропитания.

low низкий приоритет электропитания.

Значение по умолчанию:

Низкий приоритет электропитания.

Режим команды:

Режим настройки интерфейса.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**poe priority**» для установки приоритета интерфейса PoE при управлении электропитанием.

Примеры:

Следующий пример показывает, как установить наивысший приоритет электропитания на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
admin@Switch(config-if)# poe priority critical
admin@Switch(config-if)#
```

4.69.4 show poe

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show poe**» для вывода настроек PoE.

Синтаксис команды:

show poe

Описание синтаксиса:

Команда не имеет аргументов.

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show poe**» для вывода настроек PoE.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки PoE:

```
admin@Switch# show poe
Interface          PD Class Port Status          Power Used Current Used
                   [W]          [mA]
-----
GigabitEthernet 1/1 - PoE turned OFF - PoE disabled 0.0      0
GigabitEthernet 1/2 0 PoE turned OFF          0.0      0
GigabitEthernet 1/3 - PoE turned OFF - PoE disabled 0.0      0
GigabitEthernet 1/4 - PoE turned OFF - PoE disabled 0.0      0
GigabitEthernet 1/5 - PoE turned OFF - PoE disabled 0.0      0
GigabitEthernet 1/6 - PoE turned OFF - PoE disabled 0.0      0
GigabitEthernet 1/7 - PoE turned OFF - PoE disabled 0.0      0
GigabitEthernet 1/8 - PoE turned OFF - PoE disabled 0.0      0
GigabitEthernet 1/9 - PoE turned OFF - PoE disabled 0.0      0
GigabitEthernet 1/10 - PoE turned OFF - PoE disabled 0.0      0
GigabitEthernet 1/11 - PoE turned OFF - PoE disabled 0.0      0
admin@Switch#
```

4.69.5 show poe interface

Команда фундаментального режима. Используйте команду «**show poe interface**» для вывода настроек PoE на указанном интерфейсе.

Синтаксис команды:

show poe interface *interface*

Описание синтаксиса:

interface тип интерфейса (Fast или Giga ethernet).

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Используйте команду «**show poe interface**» для вывода настроек PoE на указанном интерфейсе.

Примеры:

Следующий пример показывает, как вывести настройки PoE на интерфейсе gigabitethernet 1/1:

```
admin@Switch# show poe interface gigabitethernet 1/1
Interface          PD Class Port Status          Power Used Current Used
                   [W]          [mA]
-----
GigabitEthernet 1/1 - PoE turned OFF - PoE disabled 0.0      0
admin@Switch#
```

5 Ограничения ПО и аппаратной части

5.1 Ограничения аппаратной части

5.1.1 Производительность маршрутизации до 30 Мбит/с.